


Кабельные вводы

Beisit — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для высококачественных кабельных соединений. Основными направлениями производства являются кабельные вводы, корпуса с защитой от проникновения влаги IP65-68 из пластика и алюминия и кабельные стяжки.

Beisit — первый и единственный производитель, имеющий в своем ассортименте все кабельные вводы с маркировкой UL, сертифицированные в Китае, первый китайский производитель, подавший заявку на получение европейского патента на кабельные вводы и единственный в Китае производитель с сертификатом VDE Германии на кабельные вводы. Собственный испытательный центр с передовым оборудованием позволяет проводить испытания в соответствии с немецкими стандартами DIN, VDE и американским стандартом UL. Система управления качеством на производстве строго соответствует ISO9001/TS16949.

Компания Beisit гибко подходит к потребностям заказчиков, предлагая услуги по изготовлению заказной продукции. Для этого имеются собственные мощности по производству пресс-форм и большой парк пластавтоматов, что позволяет решать самые различные производственные задачи. При высоком качестве продукции компания Beisit способна предложить конкурентный уровень цен на свою продукцию.



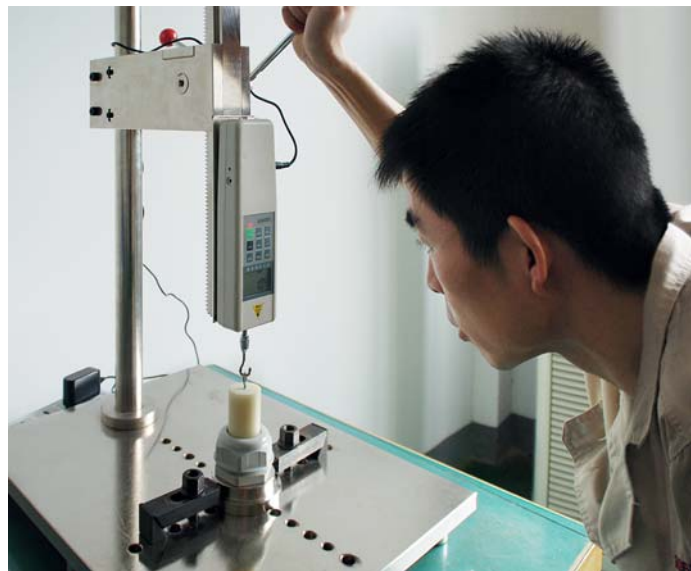


Металлические кабельные вводы, тип М

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M 12×1,5	3...6.5	19	6.5	14	M1207BR	1.110.1201.0000
M 12×1,5	2...5	19	6.5	14	M1205BR	1.110.1201.2000
M 16×1,5	4...8	21	6	17/19	M1608BR	1.110.1601.0000
M 16×1,5	2...6	21	6	17/19	M1606BR	1.110.1601.2000
M 16×1,5	5...10	22	6	20	M1610BR	1.110.1631.0000
M 20×1,5	6...12	23	6	22	M2012BR	1.110.2001.0000
M 20×1,5	5...9	23	6	22	M2009BR	1.110.2001.2000
M 20×1,5	10...14	24	6	24	M2014BR	1.110.2031.0000
M 25×1,5	13...18	25	7	30	M2518BR	1.110.2501.0000
M 25×1,5	9...16	25	7	30	M2516BR	1.110.2501.2000
M 32×1,5	18...25	31	8	40	M3225BR	1.110.3201.0000
M 32×1,5	13...20	31	8	40	M3220BR	1.110.3201.2000
M 40×1,5	22...32	37	8	50	M4032BR	1.110.4001.0000
M 40×1,5	20...26	37	8	50	M4026BR	1.110.4001.2000
M 50×1,5	32...38	37	9	57	M5038BR	1.110.5001.0000
M 50×1,5	25...31	37	9	57	M5031BR	1.110.5001.2000
M 63×1,5	37...44	38	10	64/68	M6344BR	1.110.6301.0000
M 63×1,5	29...35	38	10	64/68	M6335BR	1.110.6301.2000
Нестандартная резьба						
M 18×1,5	5...10	22	6	20	M1810BR	1.110.1801.0000
M 18×1,5	3...7	22	6	20	M1807BR	1.110.1801.2000
M 22×1,5	10...14	24	6	24	M2214BR	1.110.2201.0000
M 22×1,5	7...12	24	6	24	M2212BR	1.110.2201.2000
M 27×1,5	13...18	25	7	30	M2718BR	1.110.2701.0000
M 27×1,5	9...16	25	7	30	M2716BR	1.110.2701.2000




Металлические кабельные вводы, тип М удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M 12×1,5	3...6,5	19	10	14	M1207BRL	1.110.1201.0100
M 12×1,5	2...5	19	10	14	M1205BRL	1.110.1201.2100
M 16×1,5	4...8	21	10	17/19	M1608BRL	1.110.1601.0100
M 16×1,5	2...6	21	10	17/19	M1606BRL	1.110.1601.2100
M 16×1,5	5...10	22	10	20	M1610BRL	1.110.1631.0100
M 20×1,5	6...12	23	10	22	M2012BRL	1.110.2001.0100
M 20×1,5	5...9	23	10	22	M2009BRL	1.110.2001.2100
M 20×1,5	10...14	24	10	24	M2014BRL	1.110.2031.0100
M 25×1,5	13...18	25	12	30	M2518BRL	1.110.2501.0100
M 25×1,5	9...16	25	12	30	M2516BRL	1.110.2501.2100
M 32×1,5	18...25	31	12	40	M3225BRL	1.110.3201.0100
M 32×1,5	13...20	31	12	40	M3220BRL	1.110.3201.2100
M 40×1,5	22...32	37	15	50	M4032BRL	1.110.4001.0100
M 40×1,5	20...26	37	15	50	M4026BRL	1.110.4001.2100
M 50×1,5	32...38	37	15	57	M5038BRL	1.110.5001.0100
M 50×1,5	25...31	37	15	57	M5031BRL	1.110.5001.2100
M 63×1,5	37...44	38	15	64/68	M6344BRL	1.110.6301.0100
M 63×1,5	29...35	38	15	64/68	M6335BRL	1.110.6301.2100
Нестандартная резьба						
M 18×1,5	5...10	22	10	20	M1810BRL	1.110.1801.0100
M 18×1,5	3...7	22	10	20	M1807BRL	1.110.1801.2100
M 22×1,5	10...14	24	10	24	M2214BRL	1.110.2201.0100
M 22×1,5	7...12	24	10	24	M2212BRL	1.110.2201.2100
M 27×1,5	13...18	25	12	30	M2718BRL	1.110.2701.0100
M 27×1,5	9...16	25	12	30	M2716BRL	1.110.2701.2100




Металлические кабельные вводы, тип М усиленный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH


Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M 12×1,5	3...6.5	19	6.5	14	M1207BR-R	1.120.1201.0000
M 12×1,5	2...5	19	6.5	14	M1205BR-R	1.120.1201.2000
M 16×1,5	4...8	21	6	17/19	M1608BR-R	1.120.1601.0000
M 16×1,5	2...6	21	6	17/19	M1606BR-R	1.120.1601.2000
M 16×1,5	5...10	22	6	20	M1610BR-R	1.120.1631.0000
M 20×1,5	6...12	23	6	22	M2012BR-R	1.120.2001.0000
M 20×1,5	5...9	23	6	22	M2009BR-R	1.120.2001.2000
M 20×1,5	10...14	24	6	24	M2014BR-R	1.120.2031.0000
M 25×1,5	13...18	25	7	30	M2518BR-R	1.120.2501.0000
M 25×1,5	9...16	25	7	30	M2516BR-R	1.120.2501.2000
M 32×1,5	18...25	31	8	40	M3225BR-R	1.120.3201.0000
M 32×1,5	13...20	31	8	40	M3220BR-R	1.120.3201.2000
M 40×1,5	22...32	37	8	50	M4032BR-R	1.120.4001.0000
M 40×1,5	20...26	37	8	50	M4026BR-R	1.120.4001.2000
M 50×1,5	32...38	37	9	57	M5038BR-R	1.120.5001.0000
M 50×1,5	25...31	37	9	57	M5031BR-R	1.120.5001.2000
M 63×1,5	37...44	38	10	64/68	M6344BR-R	1.120.6301.0000
M 63×1,5	29...35	38	10	64/68	M6335BR-R	1.120.6301.2000
Нестандартная резьба						
M 18×1,5	5...10	22	6	20	M1810BR-R	1.120.1801.0000
M 18×1,5	3...7	22	6	20	M1807BR-R	1.120.1801.2000
M 22×1,5	10...14	24	6	24	M2214BR-R	1.120.2201.0000
M 22×1,5	7...12	24	6	24	M2212BR-R	1.120.2201.2000
M 24×1,5	13...18	25	7	30	M2418BR-R	1.120.2401.0000
M 24×1,5	9...16	25	7	30	M2416BR-R	1.120.2401.2000
M 27×1,5	13...18	25	7	30	M2718BR-R	1.120.2701.0000
M 27×1,5	9...16	25	7	30	M2716BR-R	1.120.2701.2000



Металлические кабельные вводы, тип М удлиненный, усиленный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68-10 бар (с зажатым кабелем соответствующего размера)
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH




Резьба Ø D1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M 12×1,5	3...6.5	19	10	14	M1207BRL-R	1.120.1201.0100
M 12×1,5	2...5	19	10	14	M1205BRL-R	1.120.1201.2100
M 16×1,5	4...8	21	10	17/19	M1608BRL-R	1.120.1601.0100
M 16×1,5	2...6	21	10	17/19	M1606BRL-R	1.120.1601.2100
M 16×1,5	5...10	22	10	20	M1610BRL-R	1.120.1631.0100
M 20×1,5	6...12	23	10	22	M2012BRL-R	1.120.2001.0100
M 20×1,5	5...9	23	10	22	M2009BRL-R	1.120.2001.2100
M 20×1,5	10...14	24	10	24	M2014BRL-R	1.120.2031.0100
M 25×1,5	13...18	25	12	30	M2518BRL-R	1.120.2501.0100
M 25×1,5	9...16	25	12	30	M2516BRL-R	1.120.2501.2100
M 32×1,5	18...25	31	12	40	M3225BRL-R	1.120.3201.0100
M 32×1,5	13...20	31	12	40	M3220BRL-R	1.120.3201.2100
M 40×1,5	22...32	37	15	50	M4032BRL-R	1.120.4001.0100
M 40×1,5	20...26	37	15	50	M4026BRL-R	1.120.4001.2100
M 50×1,5	32...38	37	15	57	M5038BRL-R	1.120.5001.0100
M 50×1,5	25...31	37	15	57	M5031BRL-R	1.120.5001.2100
M 63×1,5	37...44	38	15	64/68	M6344BRL-R	1.120.6301.0100
M 63×1,5	29...35	38	15	64/68	M6335BRL-R	1.120.6301.2100
Нестандартная резьба						
M 18×1,5	5...10	22	10	20	M1810BRL-R	1.120.1801.0100
M 18×1,5	3...7	22	10	20	M1807BRL-R	1.120.1801.2100
M 22×1,5	10...14	24	10	24	M2214BRL-R	1.120.2201.0100
M 22×1,5	7...12	24	10	24	M2212BRL-R	1.120.2201.2100
M 24×1,5	13...18	25	12	30	M2418BRL-R	1.120.2401.0100
M 24×1,5	9...16	25	12	30	M2416BRL-R	1.120.2401.2100
M 27×1,5	13...18	25	12	30	M2718BRL-R	1.120.2701.0100
M 27×1,5	9...16	25	12	30	M2716BRL-R	1.120.2701.2100



Металлические кабельные вводы, тип PG

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH



Резьба ØD1	Ø [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG 7	3...6,5	19	5	14	P0707BR	1.110.0701.0200
PG 7	2...5	19	5	14	P0705BR	1.110.0701.2200
PG 9	4...8	21	6	17	P0908BR	1.110.0901.0200
PG 9	2...6	21	6	17	P0906BR	1.110.0901.2200
PG 11	5...10	22	6	20	P1110BR	1.110.1101.0200
PG 11	3...7	22	6	20	P1107BR	1.110.1101.2200
PG 13,5	6...12	23	6,5	22	P13512BR	1.110.1301.0200
PG 13,5	5...9	23	6,5	22	P13509BR	1.110.1301.2200
PG 16	10...14	24	6,5	24	P1614BR	1.110.1601.0200
PG 16	7...12	24	6,5	24	P1612BR	1.110.1601.2200
PG 21	13...18	25	7	30	P2118BR	1.110.2101.0200
PG 21	9...16	25	7	30	P2116BR	1.110.2101.2200
PG 29	18...25	31	8	40	P2925BR	1.110.2901.0200
PG 29	13...20	31	8	40	P2920BR	1.110.2901.2200
PG 36	22...32	37	8	50	P3632BR	1.110.3601.0200
PG 36	20...26	37	8	50	P3626BR	1.110.3601.2200
PG 42	32...38	37	9	57	P4238BR	1.110.4201.0200
PG 42	25...31	37	9	57	P4231BR	1.110.4201.2200
PG 48	37...44	38	10	64	P4844BR	1.110.4801.0200
PG 48	29...35	38	10	64	P4835BR	1.110.4801.2200




Металлические кабельные вводы, тип PG удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH


Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG 7	3...6,5	19	10	14	P0707BRL	1.110.0701.0300
PG 7	2...5	19	10	14	P0705BRL	1.110.0701.2300
PG 9	4...8	21	10	17	P0908BRL	1.110.0901.0300
PG 9	2...6	21	10	17	P0906BRL	1.110.0901.2300
PG 11	5...10	22	10	20	P1110BRL	1.110.1101.0300
PG 11	3...7	22	10	20	P1107BRL	1.110.1101.2300
PG 13,5	6...12	23	10	22	P13512BRL	1.110.1301.0300
PG 13,5	5...9	23	10	22	P13509BRL	1.110.1301.2300
PG 16	10...14	24	10	24	P1614BRL	1.110.1601.0300
PG 16	7...12	24	10	24	P1612BRL	1.110.1601.2300
PG 21	13...18	25	12	30	P2118BRL	1.110.2101.0300
PG 21	9...16	25	12	30	P2116BRL	1.110.2101.2300
PG 29	18...25	31	12	40	P2925BRL	1.110.2901.0300
PG 29	13...20	31	12	40	P2920BRL	1.110.2901.2300
PG 36	22...32	37	15	50	P3632BRL	1.110.3601.0300
PG 36	20...26	37	15	50	P3626BRL	1.110.3601.2300
PG 42	32...38	37	15	57	P4238BRL	1.110.4201.0300
PG 42	25...31	37	15	57	P4231BRL	1.110.4201.2300
PG 48	37...44	38	15	64	P4844BRL	1.110.4801.0300
PG 48	29...35	38	15	64	P4835BRL	1.110.4801.2300



Металлические кабельные вводы, тип PG усиленный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH




Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	3...6.5	19	5	14	P0707BR-R	1.120.0701.0200
PG7	2...5	19	5	14	P0705BR-R	1.120.0701.2200
PG9	4...8	21	6	17	P0908BR-R	1.120.0901.0200
PG9	2...6	21	6	17	P0906BR-R	1.120.0901.2200
PG11	5...10	22	6	20	P1110BR-R	1.120.1101.0200
PG11	3...7	22	6	20	P1107BR-R	1.120.1101.2200
PG13.5	6...12	23	6.5	22	P13512BR-R	1.120.1301.0200
PG13.5	5...9	23	6.5	22	P13509BR-R	1.120.1301.2200
PG16	10...14	24	6.5	24	P1614BR-R	1.120.1601.0200
PG16	7...12	24	6.5	24	P1612BR-R	1.120.1601.2200
PG21	13...18	25	7	30	P2118BR-R	1.120.2101.0200
PG21	9...16	25	7	30	P2116BR-R	1.120.2101.2200
PG29	18...25	31	8	40	P2925BR-R	1.120.2901.0200
PG29	13...20	31	8	40	P2920BR-R	1.120.2901.2200
PG36	22...32	37	8	50	P3632BR-R	1.120.3601.0200
PG36	20...26	37	8	50	P3626BR-R	1.120.3601.2200
PG42	32...38	37	9	57	P4238BR-R	1.120.4201.0200
PG42	25...31	37	9	57	P4231BR-R	1.120.4201.2200
PG48	37...44	38	10	64	P4844BR-R	1.120.4801.0200
PG48	29...35	38	10	64	P4835BR-R	1.120.4801.2200



Металлические кабельные вводы, тип PG удлиненный, усиленный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68-10 бар (с зажатым кабелем соответствующего размера)
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH



Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG 7	3...6,5	19	10	14	P0707BRL-R	1.120.0701.0300
PG 7	2...5	19	10	14	P0705BRL-R	1.120.0701.2300
PG 9	4...8	21	10	17	P0908BRL-R	1.120.0901.0300
PG 9	2...6	21	10	17	P0906BRL-R	1.120.0901.2300
PG 11	5...10	22	10	20	P1110BRL-R	1.120.1101.0300
PG 11	3...7	22	10	20	P1107BRL-R	1.120.1101.2300
PG 13,5	6...12	23	10	22	P13512BRL-R	1.120.1301.0300
PG 13,5	5...9	23	10	22	P13509BRL-R	1.120.1301.2300
PG 16	10...14	24	10	24	P1614BRL-R	1.120.1601.0300
PG 16	7...12	24	10	24	P1612BRL-R	1.120.1601.2300
PG 21	13...18	25	12	30	P2118BRL-R	1.120.2101.0300
PG 21	9...16	25	12	30	P2116BRL-R	1.120.2101.2300
PG 29	18...25	31	12	40	P2925BRL-R	1.120.2901.0300
PG 29	13...20	31	12	40	P2920BRL-R	1.120.2901.2300
PG 36	22...32	37	15	50	P3632BRL-R	1.120.3601.0300
PG 36	20...26	37	15	50	P3626BRL-R	1.120.3601.2300
PG 42	32...38	37	15	57	P4238BRL-R	1.120.4201.0300
PG 42	25...31	37	15	57	P4231BRL-R	1.120.4201.2300
PG 48	37...44	38	15	64	P4844BRL-R	1.120.4801.0300
PG 48	29...35	38	15	64	P4835BRL-R	1.120.4801.2300




Металлические кабельные вводы, тип NPT

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Примечание: по запросу могут поставляться с другими типами резьбы: G(BSP), PF, PS, NPT




Резьба Ø D1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1/4" NPT	3...6.5	19	13	14	N1407BR	1.110.1401.0400-0
1/4" NPT	2...5	19	13	14	N1405BR	1.110.1401.2400-0
3/8" NPT	4...8	21	15	17/19	N3808BR	1.110.3801.0400-0
3/8" NPT	2...6	21	15	17/19	N3806BR	1.110.3801.2400-0
1/2" NPT	6...12	23	13	22	N1212BR	1.110.1201.0400-0
1/2" NPT	5...9	23	13	22	N1209BR	1.110.1201.2400-0
1/2" NPT/E	10...14	24	13	24	N1214BR	1.110.1231.0400-0
1/2" NPT/E	7...12	24	13	24	N12712BR	1.110.1231.2400-0
3/4" NPT	13...18	25	13	30	N3418BR	1.110.3401.0400-0
3/4" NPT	9...16	25	13	30	N3416BR	1.110.3401.2400-0
1" NPT	18...25	31	15	40	N10025BR	1.110.1001.0400-0
1" NPT	13...20	31	15	40	N10020BR	1.110.1001.2400-0
1 1/4" NPT	18...25	31	17	44	N11425BR	1.110.5401.0400-0
1 1/4" NPT	13...20	31	17	44	N11420BR	1.110.5401.2400-0
1 1/2" NPT	22...32	37	20	50	N11232BR	1.110.3201.0400-0
1 1/2" NPT	20...26	37	20	50	N11226BR	1.110.3201.2400-0
2" NPT	37...44	38	21	64	N20044BR	1.110.2001.0400-0
2" NPT	29...35	38	21	64	N20035BR	1.110.2001.2400-0



Металлические кабельные вводы, тип NPT усиленный

Материал:Никелированная латунь
Зажим:РА (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение:NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо:EPDM
Степень защиты:IP68
Рабочая температура:-40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH



Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1/4"NPT	3...6.5	19	13	14	N1407BR-R	1.120.1401.0400-0
1/4"NPT	2...5	19	13	14	N1405BR-R	1.120.1401.2400-0
3/8"NPT	5...10	22	15	20	N3810BR-R	1.120.3801.0400-0
3/8"NPT	3...7	22	15	20	N3807BR-R	1.120.3801.2400-0
1/2"NPT	10...14	24	13	24	N1214BR-R	1.120.1201.0400-0
1/2"NPT	7...12	24	13	24	N1212BR-R	1.120.1201.2400-0
3/4"NPT	13...18	25	13	30	N3418BR-R	1.120.3401.0400-0
3/4"NPT	9...16	25	13	30	N3416BR-R	1.120.3401.2400-0
1"NPT	18...25	31	15	40	N10025BR-R	1.120.1001.0400-0
1"NPT	13...20	31	15	40	N10020BR-R	1.120.1001.2400-0
1-1/4"NPT	18...25	31	17	44	N11425BR-R	1.120.5401.0400-0
1-1/4"NPT	13...20	31	17	44	N11420BR-R	1.120.5401.2400-0
1-1/2"NPT	22...32	37	20	50	N11232BR-R	1.120.3201.0400-0
1-1/2"NPT	20...26	37	20	50	N11226BR-R	1.120.3201.2400-0
2"NPT	37...44	38	20	64	N20044BR-R	1.120.2001.0400-0
2"NPT	29...35	38	20	64	N20035BR-R	1.120.2001.2400-0




Металлические кабельные вводы

PG/M/NPT/MG/G(PF)

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

Примечание: по запросу могут поставляться с другими типами резьбы: G(BSP), PF, PS, NPT

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH




Инструкция по монтажу



Металлические кабельные вводы, тип G(PF)

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68-10 бар (с зажатым кабелем соответствующего размера)
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH



Примечание: по запросу могут поставаться с другими типами резьбы: G(BSP), PF, PS, NPT


Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
G(PF)1/4"	3...6.5	19	8	14	G1407BR	1.110.1401.0500
G(PF)1/4"	2...5	19	8	14	G1405BR	1.110.1401.2500
G(PF)3/8"	4...8	21	9	17/19	G3808BR	1.110.3801.0500
G(PF)3/8"	2...6	21	9	17/19	G3806BR	1.110.3801.2500
G(PF)1/2"	6...12	23	9	22	G1212BR	1.110.1201.0500
G(PF)1/2"	5...9	23	9	22	G1209BR	1.110.1201.2500
G(PF)1/2"	10...14	24	9	24	G1214BR	1.110.1231.0500
G(PF)3/4"	13...18	25	12	30	G3418BR	1.110.3401.0500
G(PF)3/4"	9...16	25	12	30	G3416BR	1.110.3401.2500
G(PF)1"	18...25	31	12	40	G10025BR	1.110.1001.0500
G(PF)1"	13...20	31	12	40	G10020BR	1.110.1001.2500
G(PF)1 1/4"	22...32	37	15	50	G11432BR	1.110.5401.0500
G(PF)1 1/4"	20...26	37	15	50	G11426BR	1.110.5401.2500



Металлические кабельные вводы, тип G(PF) усиленный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH




Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
G(PF)1/4"	3...6.5	19	8	14	G1407BR-R	1.120.1401.0500
G(PF)1/4"	2...5	19	8	14	G1405BR-R	1.120.1401.2500
G(PF)3/8"	5...10	22	9	20	G3810BR-R	1.120.3801.0500
G(PF)3/8"	3...7	22	9	20	G3807BR-R	1.120.3801.2500
G(PF)1/2"	10...14	24	9	24	G1214BR-R	1.120.1201.0500
G(PF)1/2"	7...12	24	9	24	G1212BR-R	1.120.1201.2500
G(PF)3/4"	13...18	25	12	30	G3418BR-R	1.120.3401.0500
G(PF)3/4"	9...16	25	12	30	G3416BR-R	1.120.3401.2500
G(PF)1"	18...25	31	12	40	G10025BR-R	1.120.1001.0500
G(PF)1"	13...20	31	12	40	G10020BR-R	1.120.1001.2500
G(PF)1 1/4"	22...32	37	15	50	G11432BR-R	1.120.5401.0500
G(PF)1 1/4"	20...26	37	15	50	G11426BR-R	1.120.5401.2500
G(PF)1 1/2"	32...38	37	15	57	G11238BR-R	1.120.3201.0500
G(PF)1 1/2"	25...31	37	15	57	G11231BR-R	1.120.3201.2500
G(PF)2"	37...44	38	15	64	G20044BR-R	1.120.2001.0500
G(PF)2"	29...35	38	15	64	G20035BR-R	1.120.2001.2500



Металлические кабельные вводы для нескольких кабелей, тип М

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH



Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий x d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	M20S	1×5	23	6	22	M20SBR-H1-5	1.112.2001.5000
1	M20S	1×8	23	6	22	M20SBR-H1-8	1.112.2001.6000
1	M20B	1×7.5	24	6	24	M20BBR-H1-7.5	1.112.2031.5000
1	M20B	1×9	24	6	24	M20BBR-H1-9	1.112.2031.4000
1	M25	1×7.5	25	7	30	M25BR-H1-7.5	1.112.2501.9000
1	M25	1×10	25	7	30	M25BR-H1-10	1.112.2501.4800
1	M25	1×14.5	25	7	30	M25BR-H1-14.5	1.112.2501.4900
1	M25	1×15	25	7	30	M25BR-H1-15	1.112.2501.5700
1	M40	1×33	37	8	50	M40BR-H1-33	1.112.4001.5000
2	M16S	2×3	21	6	17/19	M16SBR-H2-3	1.112.1601.4000
2	M16B	2×4	22	6	20	M16BBR-H2-4	1.112.1631.0000
2	M20S	2×5	23	6	22	M20SBR-H2-5	1.112.2001.0000
2	M20B	2×6.7	24	6	24	M20BBR-H2-6.7	1.112.2031.0000
2	M25	2×5.7	25	7	30	M25BR-H2-5.7	1.112.2501.4700
2	M25	5+8	25	7	30	M25BR-H2-(5+8)	1.112.2501.5800
2	M25	2×6	25	7	30	M25BR-H2-6	1.112.2501.7000
2	M25	2×6.3	25	7	30	M25BR-H2-6.3	1.112.2501.6000
2	M25	2×8	25	7	30	M25BR-H2-8	1.112.2501.0000
2	M32	2×4.5	31	8	40	M32BR-H2-4.5	1.112.3201.4000
3	M12	3×1.5	19	6.5	14	M12BR-H3-1.5	1.112.1201.4000
3	M16S	3×3	21	6	17/19	M16SBR-H3-3	1.112.1601.5000
3	M20S	3×4	23	6	22	M20SBR-H3-4	1.112.2001.7000
3	M25	3×4.5	25	7	30	M25BR-H3-4.5	1.112.2501.5900
3	M25	3×6	25	7	30	M25BR-H3-6	1.112.2501.8000
3	M25	3×7	25	7	30	M25BR-H3-7	1.112.2501.3000
3	M32	1×6.7 + 2×10.2	31	8	40	M32BR-H3-(6.7+10.2)	1.112.3201.5000
3	M32	1×7.6 + 2×11.7	31	8	40	M32BR-H3-(7.6+11.7)	1.112.3201.6000
3	M63	3×6.5	38	10	64/68	M63BR-H3-6.5	1.112.6301.0000
4	M25	4×5.3	25	7	30	M25BR-H4-5.3	1.112.2501.6700
4	M25	4×6	25	7	30	M25BR-H4-6	1.112.2501.4000
4	M32	4×7	31	8	40	M32BR-H4-7	1.112.3201.0000
4	M32	4×8	31	8	40	M32BR-H4-8	1.112.3201.7000
4	M40	4×10	37	8	50	M40BR-H4-10	1.112.4001.6000
5	M25	5×4	25	7	30	M25BR-H5-4	1.112.2501.6800
5	M32	5×8	31	8	40	M32BR-H5-8	1.112.3201.8000
6	M20S	6×3.5	23	6	22	M20SBR-H6-3.5	1.112.2001.8000
6	M32	6×6	31	8	40	M32BR-H6-6	1.112.3201.9000
8	M40	8×6	37	8	50	M40BR-H8-6	1.112.4001.7000
9	M50	9×8	37	9	57	M50BR-H9-8	1.112.5001.0000
25	M50	25×5	37	9	57	M50BR-H25-5	1.112.5001.4000




Металлические кабельные вводы для нескольких кабелей, тип М удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH


Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	M20S	1×5	23	10	22	M20SBRL-H1-5	1.112.2001.5100
1	M20S	1×8	23	10	22	M20SBRL-H1-8	1.112.2001.6100
1	M20B	1×7.5	24	10	24	M20BBRL-H1-7.5	1.112.2031.5100
1	M20B	1×9	24	10	24	M20BBRL-H1-9	1.112.2031.4100
1	M25	1×7.5	25	12	30	M25BRL-H1-7.5	1.112.2501.9100
1	M25	1×10	25	12	30	M25BRL-H1-10	1.112.2501.7800
1	M25	1×14.5	25	12	30	M25BRL-H1-14.5	1.112.2501.7900
1	M25	1×15	25	12	30	M25BRL-H1-15	1.112.2501.7700
1	M40	1×33	37	15	50	M40BRL-H1-33	1.112.4001.5100
2	M16S	2×3	21	10	17/19	M16SBRL-H2-3	1.112.1601.4100
2	M16B	2×4	22	10	20	M16BBRL-H2-4	1.112.1631.0100
2	M20S	2×5	23	10	22	M20SBRL-H2-5	1.112.2001.0100
2	M20B	2×6.7	24	10	24	M20BBRL-H2-6.7	1.112.2031.0100
2	M25	2×5.7	25	12	30	M25BRL-H2-5.7	1.112.2501.8700
2	M25	5+8	25	12	30	M25BRL-H2-(5+8)	1.112.2501.8800
2	M25	2×6	25	12	30	M25BRL-H2-6	1.112.2501.7100
2	M25	2×6.3	25	12	30	M25BRL-H2-6.3	1.112.2501.6100
2	M25	2×8	25	12	30	M25BRL-H2-8	1.112.2501.0100
2	M32	2×4.5	31	12	40	M32BRL-H2-4.5	1.112.3201.4100
3	M12	3×1.5	19	10	14	M12BRL-H3-1.5	1.112.1201.4100
3	M16S	3×3	21	10	17/19	M16SBRL-H3-3	1.112.1601.5100
3	M20S	3×4	23	10	22	M20SBRL-H3-4	1.112.2001.7100
3	M25	3×4.5	25	12	30	M25BRL-H3-4.5	1.112.2501.8900
3	M25	3×6	25	12	30	M25BRL-H3-6	1.112.2501.8100
3	M25	3×7	25	12	30	M25BRL-H3-7	1.112.2501.3100
3	M32	1×6.7+2×10.2	31	12	40	M32BRL-H3-(6.7+10.2)	1.112.3201.5100
3	M32	1×7.6+2×11.7	31	12	40	M32BRL-H3-(7.6+11.7)	1.112.3201.6100
3	M63	3×6.5	49	15	64/68	M63BRL-H3-6.5	1.112.6301.0100
4	M25	4×5.3	25	12	30	M25BRL-H4-5.3	1.112.2501.9700
4	M25	4×6	25	12	30	M25BRL-H4-6	1.112.2501.4100
4	M32	4×7	31	12	40	M32BRL-H4-7	1.112.3201.0100
4	M32	4×8	31	12	40	M32BRL-H4-8	1.112.3201.7100
4	M40	4×10	37	15	50	M40BRL-H4-10	1.112.4001.6100
5	M25	5×4	25	12	30	M25BRL-H5-4	1.112.2501.9800
5	M32	5×8	31	12	40	M32BRL-H5-8	1.112.3201.8100
6	M20	6×3.5	23	10	22	M20SBRL-H6-3.5	1.112.2001.8100
6	M32	6×6	31	12	40	M32BRL-H6-6	1.112.3201.9100
8	M40	8×6	37	15	50	M40BRL-H8-6	1.112.4001.7100
9	M50	9×8	37	15	57	M50BRL-H9-8	1.112.5001.0100
25	M50	25×5	37	15	57	M50BRL-H25-5	1.112.5001.4100



Металлические кабельные вводы для нескольких кабелей, тип PG

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH



Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	PG13.5	1×5	23	6.5	22	P13.5BR-H1-5	1.112.1301.0200
1	PG13.5	1×8	23	6.5	22	P13.5BR-H1-8	1.112.1301.4200
1	PG16	1×7.5	24	6.5	24	P16BR-H1-7.5	1.112.1601.4200
1	PG16	1×9	24	6.5	24	P16BR-H1-9	1.112.1601.5200
1	PG21	1×7.5	25	7	30	P21BR-H1-7.5	1.112.2101.0200
1	PG21	1×10	25	7	30	P21BR-H1-10	1.112.2101.4200
1	PG21	1×14.5	25	7	30	P21BR-H1-14.5	1.112.2101.5200
1	PG21	1×15	25	7	30	P21BR-H1-15	1.112.2101.6200
1	PG36	1×33	37	8	50	P36BR-H1-33	1.112.3601.4200
2	PG9	2×3	21	6	17	P09BR-H2-3	1.112.0901.4200
2	PG11	2×4	22	6	20	P11BR-H2-4	1.112.1101.0200
2	PG13.5	2×5	23	6.5	22	P13.5BR-H2-5	1.112.1301.5200
2	PG16	2×6.7	24	6.5	24	P16BR-H2-6.7	1.112.1601.0200
2	PG21	2×5.7	25	7	30	P21BR-H2-5.7	1.112.2101.7200
2	PG21	5+8	25	7	30	P21BR-H2-(5+8)	1.112.2101.8200
2	PG21	2×6	25	7	30	P21BR-H2-6	1.112.2101.9200
2	PG21	2×6.3	25	7	30	P21BR-H2-6.3	1.112.2101.4700
2	PG21	2×8	25	7	30	P21BR-H2-8	1.112.2101.4800
2	PG29	2×4.5	31	8	40	P29BR-H2-4.5	1.112.2901.0200
3	PG7	3×1.5	19	5	14	P07BR-H3-1.5	1.112.0701.4200
3	PG9	3×3	21	6	17	P09BR-H3-3	1.112.0901.5200
3	PG13.5	3×4	23	6.5	22	P13.5BR-H3-4	1.112.1301.6200
3	PG21	3×4.5	25	7	30	P21BR-H3-4.5	1.112.2101.4900
3	PG21	3×6	25	7	30	P21BR-H3-6	1.112.2101.5700
3	PG21	3×7	25	7	30	P21BR-H3-7	1.112.2101.5800
3	PG29	1×6.7+2×10.2	31	8	40	P29BR-H3-(6.7+10.2)	1.112.2901.4200
3	PG29	1×7.6+2×11.7	31	8	40	P29BR-H3-(7.6+11.7)	1.112.2901.5200
3	PG48	3×6.5	38	10	64	P48BR-H3-6.5	1.112.4801.0200
4	PG21	4×5.3	25	7	30	P21BR-H4-5.3	1.112.2101.5900
4	PG21	4×6	25	7	30	P21BR-H4-6	1.112.2101.6700
4	PG29	4×7	31	8	40	P29BR-H4-7	1.112.2901.6200
4	PG29	4×8	31	8	40	P29BR-H4-8	1.112.2901.7200
4	PG36	4×10	37	8	50	P36BR-H4-10	1.112.3601.5200
5	PG21	5×4	25	7	30	P21BR-H5-4	1.112.2101.6800
5	PG29	5×8	31	8	40	P29BR-H5-8	1.112.2901.8200
6	PG13.5	6×3.5	23	6.5	22	P13.5BR-H6-3.5	1.112.1301.7200
6	PG29	6×6	31	8	40	P29BR-H6-6	1.112.2901.9200
8	PG36	8×6	37	8	50	P36BR-H8-6	1.112.3601.0200
9	PG42	9×8	37	9	57	P42BR-H9-8	1.112.4201.0200
25	PG42	25×5	37	9	57	P42BR-H25-5	1.112.4201.4200




Металлические кабельные вводы для нескольких кабелей, тип PG удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH

Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	PG13.5	1×5	23	10	22	P13.5BRL-H1-5	1.112.1301.0300
1	PG13.5	1×8	23	10	22	P13.5BRL-H1-8	1.112.1301.4300
1	PG16	1×7.5	24	10	24	P16BRL-H1-7.5	1.112.1601.4300
1	PG16	1×9	24	10	24	P16BRL-H1-9	1.112.1601.5300
1	PG21	1×7.5	25	12	30	P21BRL-H1-7.5	1.112.2101.0300
1	PG21	1×10	25	12	30	P21BRL-H1-10	1.112.2101.4300
1	PG21	1×14.5	25	12	30	P21BRL-H1-14.5	1.112.2101.5300
1	PG21	1×15	25	12	30	P21BRL-H1-15	1.112.2101.6300
1	PG36	1×33	37	15	50	P36BRL-H1-33	1.112.3601.4300
2	PG9	2×3	21	10	17	P09BRL-H2-3	1.112.0901.4300
2	PG11	2×4	22	10	20	P11BRL-H2-4	1.112.1101.0300
2	PG13.5	2×5	23	10	22	P13.5BRL-H2-5	1.112.1301.5300
2	PG16	2×6.7	24	10	24	P16BRL-H2-6.7	1.112.1601.0300
2	PG21	2×5.7	25	12	30	P21BRL-H2-5.7	1.112.2101.7300
2	PG21	5×8	25	12	30	P21BRL-H2-(5+8)	1.112.2101.8300
2	PG21	2×6	25	12	30	P21BRL-H2-6	1.112.2101.9300
2	PG21	2×6.3	25	12	30	P21BRL-H2-6.3	1.112.2101.7700
2	PG21	2×8	25	12	30	P21BRL-H2-8	1.112.2101.7800
2	PG29	2×4.5	31	12	40	P29BRL-H2-4.5	1.112.2901.0300
3	PG7	3×1.5	19	10	14	P07BRL-H3-1.5	1.112.0701.4300
3	PG9	3×3	21	10	17	P09BRL-H3-3	1.112.0901.5300
3	PG13.5	3×4	23	10	22	P13.5BRL-H3-4	1.112.1301.6300
3	PG21	3×4.5	25	12	30	P21BRL-H3-4.5	1.112.2101.7900
3	PG21	3×6	25	12	30	P21BRL-H3-6	1.112.2101.8700
3	PG21	3×7	25	12	30	P21BRL-H3-7	1.112.2101.8800
3	PG29	1×6.7+2×10.2	31	12	40	P29BRL-H3-(6.7+10.2)	1.112.2901.4300
3	PG29	1×7.6+2×11.7	31	12	40	P29BRL-H3-(7.6+11.7)	1.112.2901.5300
3	PG48	3×6.5	38	15	64	P48BRL-H3-6.5	1.112.4801.0300
4	PG21	4×5.3	25	12	30	P21BRL-H4-5.3	1.112.2101.8900
4	PG21	4×6	25	12	30	P21BRL-H4-6	1.112.2101.9700
4	PG29	4×7	31	12	40	P29BRL-H4-7	1.112.2901.6300
4	PG29	4×8	31	12	40	P29BRL-H4-8	1.112.2901.7300
4	PG36	4×10	37	15	50	P36BRL-H4-10	1.112.3601.5300
5	PG21	5×4	25	12	30	P21BRL-H5-4	1.112.2101.9800
5	PG29	5×8	31	12	40	P29BRL-H5-8	1.112.2901.8300
6	PG13.5	6×3.5	23	10	22	P13.5BRL-H6-3.5	1.112.1301.7300
6	PG29	6×6	31	12	40	P29BRL-H6-6	1.112.2901.9300
8	PG36	8×6	37	15	50	P36BRL-H8-6	1.112.3601.0300
9	PG42	9×8	37	15	57	P42BRL-H9-8	1.112.4201.0300
25	PG42	25×5	37	15	57	P42BRL-H25-5	1.112.4201.4300




Металлические кабельные вводы для нескольких кабелей, тип NPT

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH

Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий x d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	1/2"NPT	1×5	23	13	22	N1/2"BR-H1-5	1.112.1201.0400
1	1/2"NPT	1×8	23	13	22	N1/2"BR-H1-8	1.112.1201.4400
1	1/2"NPT/E	1×7.5	24	13	24	N1/2"EBR-H1-7.5	1.112.1231.0400
1	1/2"NPT/E	1×9	24	13	24	N1/2"EBR-H1-9	1.112.1231.4400
1	3/4"NPT	1×7.5	25	13	30	N3/4"BR-H1-7.5	1.112.3401.0400
1	3/4"NPT	1×10	25	13	30	N3/4"BR-H1-10	1.112.3401.4400
1	3/4"NPT	1×14.5	25	13	30	N3/4"BR-H1-14.5	1.112.3401.5400
1	3/4"NPT	1×15	25	13	30	N3/4"BR-H1-15	1.112.3401.6400
1	1 1/2"NPT	1×33	37	20	50	N1 1/2"BR-H1-33	1.112.3201.0400
2	3/8"NPT	2×3	21	15	17/19	N3/8"BR-H2-3	1.112.3801.0400
2	1/2"NPT	2×5	23	13	22	N1/2"BR-H2-5	1.112.1201.5400
2	1/2"NPT/E	2×6.7	24	13	24	N1/2"EBR-H2-6.7	1.112.1231.5400
2	3/4"NPT	2×5.7	25	13	30	N3/4"BR-H2-5.7	1.112.3401.7400
2	3/4"NPT	5+8	25	13	30	N3/4"BR-H2-(5+8)	1.112.3401.8400
2	3/4"NPT	2×6	25	13	30	N3/4"BR-H2-6	1.112.3401.9400
2	3/4"NPT	2×6.3	25	13	30	N3/4"BR-H2-6.3	1.112.3401.4700
2	3/4"NPT	2×8	25	13	30	N3/4"BR-H2-8	1.112.3401.4800
2	1"NPT	2×4.5	29	15	40	N1"BR-H2-4.5	1.112.1001.0400
2	1 1/4"NPT	2×4.5	31	17	44	N1 1/4"BR-H2-4.5	1.112.5401.0400
3	3/8"NPT	3×3	21	15	17/19	N3/8"BR-H3-3	1.112.3801.4400
3	3/4"NPT	3×4	23	13	22	N1/2"BR-H3-4	1.112.1201.6400
3	3/4"NPT	3×4.5	25	13	30	N3/4"BR-H3-4.5	1.112.3401.4900
3	3/4"NPT	3×6	25	13	30	N3/4"BR-H3-6	1.112.3401.5700
3	3/4"NPT	3×7	25	13	30	N3/4"BR-H3-7	1.112.3401.5800
3	1"NPT	1×6.7+2×10.2	29	15	40	N1"BR-H3-(6.7+10.2)	1.112.1001.4400
3	1 1/4"NPT	1×6.7+2×10.2	31	17	44	N1 1/4"BR-H3-(6.7+10.2)	1.112.5401.4400
3	1"NPT	1×7.6+2×11.7	29	15	40	N1"BR-H3-(7.6+11.7)	1.112.1001.5400
3	1 1/4"NPT	1×7.6+2×11.7	31	17	44	N1 1/4"BR-H3-(7.6+11.7)	1.112.5401.5400
4	3/4"NPT	4×5.3	25	13	30	N3/4"BR-H4-5.3	1.112.3401.5900
4	3/4"NPT	4×6	25	13	30	N3/4"BR-H4-6	1.112.3401.6700
4	1"NPT	4×7	29	15	40	N1"BR-H4-7	1.112.1001.6400
4	1"NPT	4×8	29	15	40	N1"BR-H4-8	1.112.1001.7400
4	1 1/4"NPT	4×7	31	17	44	N1 1/4"BR-H4-7	1.112.5401.6400
4	1 1/4"NPT	4×8	31	17	44	N1 1/4"BR-H4-8	1.112.5401.7400
4	1 1/2"NPT	4×10	37	20	50	N1 1/2"BR-H4-10	1.112.3201.4400
5	3/4"NPT	5×4	25	13	30	N3/4"BR-H5-4	1.112.3401.6800
5	1"NPT	5×8	29	15	40	N1"BR-H5-8	1.112.1001.8400
5	1 1/4"NPT	5×8	31	17	44	N1 1/4"BR-H5-8	1.112.5401.8400
6	1/2"NPT	6×3.5	23	13	22	N1/2"BR-H6-3.5	1.112.1201.7400
6	1"NPT	6×6	29	15	40	N1"BR-H6-6	1.112.1001.9400
6	1 1/4"NPT	6×6	31	17	44	N1 1/4"BR-H6-6	1.112.5401.9400
8	1 1/2"NPT	8×6	37	20	50	N1 1/2"BR-H8-6	1.112.3201.5400




Металлические кабельные вводы для нескольких кабелей, тип G(PF)

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH

Кол-во отверстий	Резьба Ø D1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	G(PF)1/2"S	1×5	23	9	22	G1/2"SBR-H1-5	1.112.1201.0500
1	G(PF)1/2"S	1×8	23	9	22	G1/2"SBR-H1-8	1.112.1201.4500
1	G(PF)1/2"B	1×7.5	24	9	24	G1/2"BBR-H1-7.5	1.112.1231.0500
1	G(PF)1/2"B	1×9	24	9	24	G1/2"BBR-H1-9	1.112.1231.5500
1	G(PF)3/4"	1×7.5	25	12	30	G3/4"BR-H1-7.5	1.112.3401.4500
1	G(PF)3/4"	1×10	25	12	30	G3/4"BR-H1-10	1.112.3401.0500
1	G(PF)3/4"	1×14.5	25	12	30	G3/4"BR-H1-14.5	1.112.3401.5500
1	G(PF)3/4"	1×15	25	12	30	G3/4"BR-H1-15	1.112.3401.6500
1	G(PF)1 1/4"	1×33	37	15	50	G1 1/4"BR-H1-33	1.112.5401.0500
2	G(PF)3/8"	2×3	21	9	17/19	G3/8"BR-H2-3	1.112.3801.0500
2	G(PF)1/2"S	2×5	23	9	22	G1/2"SBR-H2-5	1.112.1201.5500
2	G(PF)1/2"B	2×6.7	24	9	24	G1/2"BBR-H2-6.7	1.112.1231.4500
2	G(PF)3/4"	2×5.7	25	12	30	G3/4"BR-H2-5.7	1.112.3401.7500
2	G(PF)3/4"	5×8	25	12	30	G3/4"BR-H2-(5+8)	1.112.3401.8500
2	G(PF)3/4"	2×6	25	12	30	G3/4"BR-H2-6	1.112.3401.9500
2	G(PF)3/4"	2×6.3	25	12	30	G3/4"BR-H2-6.3	1.112.3401.4700
2	G(PF)3/4"	2×8	25	12	30	G3/4"BR-H2-8	1.112.3401.4800
2	G(PF)1"	2×4.5	31	12	40	G1"BR-H2-4.5	1.112.1001.0500
3	G(PF)3/8"	3×3	21	9	17/19	G3/8"BR-H3-3	1.112.3801.4500
3	G(PF)1/2"S	3×4	23	9	22	G1/2"SBR-H3-4	1.112.1201.6500
3	G(PF)3/4"	3×4.5	25	12	30	G3/4"BR-H3-4.5	1.112.3401.4900
3	G(PF)3/4"	3×6	25	12	30	G3/4"BR-H3-6	1.112.3401.5700
3	G(PF)3/4"	3×7	25	12	30	G3/4"BR-H3-7	1.112.3401.5800
3	G(PF)1"	1×6.7+2×10.2	31	12	40	G1"BR-H3-(6.7+10.2)	1.112.1001.4500
3	G(PF)1"	1×7.6+2×11.7	31	12	40	G1"BR-H3-(7.6+11.7)	1.112.1001.5500
3	G(PF)2"	3×6.5	38	15	64/68	G2"BR-H3-6.5	1.112.2001.0500
4	G(PF)3/4"	4×5.3	25	12	30	G3/4"BR-H4-5.3	1.112.3401.5900
4	G(PF)3/4"	4×6	25	12	30	G3/4"BR-H4-6	1.112.3401.6700
4	G(PF)1"	4×7	31	12	40	G1"BR-H4-7	1.112.1001.6500
4	G(PF)1"	4×8	31	12	40	G1"BR-H4-8	1.112.1001.7500
4	G(PF)1 1/4"	4×10	37	15	50	G1 1/4"BR-H4-10	1.112.5401.4500
5	G(PF)3/4"	5×4	25	12	30	G3/4"BR-H5-4	1.112.3401.6800
5	G(PF)1"	5×8	31	12	40	G1"BR-H5-8	1.112.1001.8500
6	G(PF)1/2"S	6×3.5	23	9	22	G1/2"SBR-H6-3.5	1.112.1201.7500
6	G(PF)1"	6×6	31	12	40	G1"BR-H6-6	1.112.1001.9500
8	G(PF)1 1/4"	8×6	37	15	50	G1 1/4"BR-H8-6	1.112.5401.5500
9	G(PF)1 1/2"	9×8	37	15	57	G1 1/2"BR-H9-8	1.112.3201.0500
25	G(PF)1 1/2"	25×5	37	15	57	G1 1/2"BR-H25-5	1.112.3201.4500




Металлические кабельные вводы для плоского кабеля, тип М

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH

Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	M25	1 × (7.2*13.0)	25	7	30	M25BR-H1- (7.2*13.0)	1.113.2501.0000
1	M25	1 × (8.0*15.0)	25	7	30	M25BR-H1- (8.0*15.0)	1.113.2501.4000
1	M25	1 × (9.6*18.2)	25	7	30	M25BR-H1- (9.6*18.2)	1.113.2501.5000
1	M32	1 × (11.0*22.5)	31	8	40	M32BR-H1- (11.0*22.5)	1.113.3201.0000
2	M25	2 × (Φ8.5+7*10)	25	7	30	M25BR-H2- (Φ8.5+7*10)	1.113.2501.6000
2	M25	2 × (5.0*8.6)	25	7	30	M25BR-H2- (5.0*8.6)	1.113.2501.7000
2	M25	2 × (6.2*11.5)	25	7	30	M25BR-H2- (6.2*11.5)	1.113.2501.8000



Металлические кабельные вводы для плоского кабеля, тип М удлиненный

Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	M25	1 × (7.2*13.0)	25	12	30	M25BRL-H1- (7.2*13.0)	1.113.2501.0100
1	M25	1 × (8.0*15.0)	25	12	30	M25BRL-H1- (8.0*15.0)	1.113.2501.4100
1	M25	1 × (9.6*18.2)	25	12	30	M25BRL-H1- (9.6*18.2)	1.113.2501.5100
1	M32	1 × (11.0*22.5)	31	12	40	M32BRL-H1- (11.0*22.5)	1.113.3201.0100
2	M25	2 × (Φ8.5+7*10)	25	12	30	M25BRL-H2- (Φ8.5+7*10)	1.113.2501.6100
2	M25	2 × (5.0*8.6)	25	12	30	M25BRL-H2- (5.0*8.6)	1.113.2501.7100
2	M25	2 × (6.2*11.5)	25	12	30	M25BRL-H2- (6.2*11.5)	1.113.2501.8100




Металлические кабельные вводы для плоского кабеля, тип PG

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH

Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	PG21	1 × (7.2*13.0)	25	7	30	P21BRL-H1- (7.2*13.0)	1.113.2101.0200
1	PG21	1 × (8.0*15.0)	25	7	30	P21BRL-H1- (8.0*15.0)	1.113.2101.4200
1	PG21	1 × (9.6*18.2)	25	7	30	P21BRL-H1- (9.6*18.2)	1.113.2101.5200
1	PG29	1 × (11.0*22.5)	31	8	40	P29BRL-H1- (11.0*22.5)	1.113.2901.0200
2	PG21	2 × (Ø8.5+7*10)	25	7	30	P21BRL-H2- (Ø8.5+7*10)	1.113.2101.6200
2	PG21	2 × (5.0*8.6)	25	7	30	P21BRL-H2- (5.0*8.6)	1.113.2101.7200
2	PG21	2 × (6.2*11.5)	25	7	30	P21BRL-H2- (6.2*11.5)	1.113.2101.8200



Металлические кабельные вводы для плоского кабеля, тип PG удлиненный


Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	PG21	1 × (7.2*13.0)	25	12	30	P21BRL-H1- (7.2*13.0)	1.113.2101.0300
1	PG21	1 × (8.0*15.0)	25	12	30	P21BRL-H1- (8.0*15.0)	1.113.2101.4300
1	PG21	1 × (9.6*18.2)	25	12	30	P21BRL-H1- (9.6*18.2)	1.113.2101.5300
1	PG29	1 × (11.0*22.5)	31	12	40	P29BRL-H1- (11.0*22.5)	1.113.2901.0300
2	PG21	2 × (Ø8.5+7*10)	25	12	30	P21BRL-H2- (Ø8.5+7*10)	1.113.2101.6300
2	PG21	2 × (5.0*8.6)	25	12	30	P21BRL-H2- (5.0*8.6)	1.113.2101.7300
2	PG21	2 × (6.2*11.5)	25	12	30	P21BRL-H2- (6.2*11.5)	1.113.2101.8300



Металлические кабельные вводы для плоского кабеля, тип NPT

Материал: Никелированная латунь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Количество отверстий по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH



Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	3/4"NPT	1 × (7.2*13.0)	25	13	30	N3/4"BR-H1- (7.2*13.0)	1.113.3401.0400
1	3/4"NPT	1 × (8.0*15.0)	25	13	30	N3/4"BR-H1- (8.0*15.0)	1.113.3401.4400
1	3/4"NPT	1 × (9.6*18.2)	25	13	30	N3/4"BR-H1- (9.6*18.2)	1.113.3401.5400
1	1"NPT	1 × (11.0*22.5)	29	15	40	N1"BR-H1- (11.0*22.5)	1.113.1001.0400
1	1 1/4"NPT	1 × (11.0*22.5)	31	17	44	N1 1/4"BR-H1- (11.0*22.5)	1.113.5401.0400
2	3/4"NPT	2 × (Ø8.5+7*10)	25	13	30	N3/4"BR-H2- (Ø8.5+7*10)	1.113.3401.6400
2	3/4"NPT	2 × (5.0*8.6)	25	13	30	N3/4"BR-H2- (5.0*8.6)	1.113.3401.7400
2	3/4"NPT	2 × (6.2*11.5)	25	13	30	N3/4"BR-H2- (6.2*11.5)	1.113.3401.8400

Металлические кабельные вводы для плоского кабеля, тип G(PF)

Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1	G(PF)3/4"	1 × (7.2*13.0)	25	12	30	G3/4"BR-H1- (7.2*13.0)	1.113.3401.0500
1	G(PF)3/4"	1 × (8.0*15.0)	25	12	30	G3/4"BR-H1- (8.0*15.0)	1.113.3401.4500
1	G(PF)3/4"	1 × (9.6*18.2)	25	12	30	G3/4"BR-H1- (9.6*18.2)	1.113.3401.5500
1	G(PF)1 "	1 × (11.0*22.5)	31	12	40	G1"BR-H1- (11.0*22.5)	1.113.1001.0500
2	G(PF)3/4"	2 × (Ø8.5+7*10)	25	13	30	G3/4"BR-H2- (Ø8.5+7*10)	1.113.3401.6500
2	G(PF)3/4"	2 × (5.0*8.6)	25	12	30	G3/4"BR-H2- (5.0*8.6)	1.113.3401.7500
2	G(PF)3/4"	2 × (6.2*11.5)	25	12	30	G3/4"BR-H2- (6.2*11.5)	1.113.3401.8500




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S, M

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	ØD [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
M 12×1,5	3...6.5	3.5...4.5	19	6.5	14	6	M1207BR-EMC-S	1.130.1201.0000
M 12×1,5	2...5	3.5...4.5	19	6.5	14	6	M1205BR-EMC-S	1.130.1201.2000
M 16×1,5	4...8	3.5...5.5	21	6	17/19	8	M1608BR-EMC-S	1.130.1601.0000
M 16×1,5	2...6	3.5...5.5	21	6	17/19	8	M1606BR-EMC-S	1.130.1601.2000
M 16×1,5	5...10	3.5...5.5	22	6	20	9	M1610BR-EMC-S	1.130.1631.0000
M 20×1,5	6...12	6...11	23	6	22	12	M2012BR-EMC-S	1.130.2001.0000
M 20×1,5	5...9	6...11	23	6	22	12	M2009BR-EMC-S	1.130.2001.2000
M 20×1,5	10...14	6...11	24	6	24	13	M2014BR-EMC-S	1.130.2031.0000
M 25×1,5	13...18	9...14	29	7	30	17	M2518BR-EMC-S	1.130.2501.0000
M 25×1,5	9...16	9...14	29	7	30	17	M2516BR-EMC-S	1.130.2501.2000
M 32×1,5	18...25	15...19	31	8	40	23	M3225BR-EMC-S	1.130.3201.0000
M 32×1,5	13...20	15...19	31	8	40	23	M3220BR-EMC-S	1.130.3201.2000
M 40×1,5	22...32	19.5...24	37	8	50	30	M4032BR-EMC-S	1.130.4001.0000
M 40×1,5	20...26	19.5...24	37	8	50	30	M4026BR-EMC-S	1.130.4001.2000
M 50×1,5	32...38	27.5...33	37	9	57	37	M5038BR-EMC-S	1.130.5001.0000
M 50×1,5	25...31	27.5...33	37	9	57	37	M5031BR-EMC-S	1.130.5001.2000
M 63×1,5	37...44	31...35	38	10	64/68	44	M6344BR-EMC-S	1.130.6301.0000
M 63×1,5	29...35	31...35	38	10	64/68	44	M6335BR-EMC-S	1.130.6301.2000
M 75×1,5	48...56	46...53	40	15	81		M7556BR-EMC-S	1.130.7501.0000
M 75×1,5	41...48	46...53	40	15	81		M7548BR-EMC-S	1.130.7501.2000
M 85×2.0	62...70	60...67	42	15	95		M8570BR-EMC-S	1.130.8501.0000
M 85×2.0	54...64	60...67	42	15	95		M8564BR-EMC-S	1.130.8501.2000

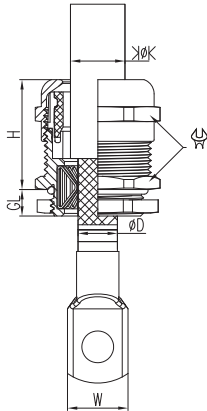

Возможно изготовление по требованиям заказчика.




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S, М удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [mm]	ØD [mm]	H [mm]	GL [mm]	 [mm]	W [mm]	Beisit №	Артикул
M 12×1,5	3...6.5	3.5...4.5	19	10	14	6	M1207BRL-EMC-S	1.130.1201.0100
M 12×1,5	2...5	3.5...4.5	19	10	14	6	M1205BRL-EMC-S	1.130.1201.2100
M 16×1,5	4...8	3.5...5.5	21	10	17/19	8	M1608BRL-EMC-S	1.130.1601.0100
M 16×1,5	2...6	3.5...5.5	21	10	17/19	8	M1606BRL-EMC-S	1.130.1601.2100
M 16×1,5	5...10	3.5...5.5	22	10	20	9	M1610BRL-EMC-S	1.130.1631.0100
M 20×1,5	6...12	6...11	23	10	22	12	M2012BRL-EMC-S	1.130.2001.0100
M 20×1,5	5...9	6...11	23	10	22	12	M2009BRL-EMC-S	1.130.2001.2100
M 20×1,5	10...14	6...11	24	10	24	13	M2014BRL-EMC-S	1.130.2031.0100
M 25×1,5	13...18	9...14	29	12	30	17	M2518BRL-EMC-S	1.130.2501.0100
M 25×1,5	9...16	9...14	29	12	30	17	M2516BRL-EMC-S	1.130.2501.2100
M 32×1,5	18...25	15...19	31	12	40	23	M3225BRL-EMC-S	1.130.3201.0100
M 32×1,5	13...20	15...19	31	12	40	23	M3220BRL-EMC-S	1.130.3201.2100
M 40×1,5	22...32	19.5...24	37	15	50	30	M4032BRL-EMC-S	1.130.4001.0100
M 40×1,5	20...26	19.5...24	37	15	50	30	M4026BRL-EMC-S	1.130.4001.2100
M 50×1,5	32...38	27.5...33	37	15	57	37	M5038BRL-EMC-S	1.130.5001.0100
M 50×1,5	25...31	27.5...33	37	15	57	37	M5031BRL-EMC-S	1.130.5001.2100
M 63×1,5	37...44	31...35	38	15	64/68	44	M6344BRL-EMC-S	1.130.6301.0100
M 63×1,5	29...35	31...35	38	15	64/68	44	M6335BRL-EMC-S	1.130.6301.2100
M 75×1,5	48...56	46...53	40	20	81		M7556BRL-EMC-S	1.130.7501.0100
M 75×1,5	41...48	46...53	40	20	81		M7548BRL-EMC-S	1.130.7501.2100
M 85×2.0	62...70	60...67	42	20	95		M8570BRL-EMC-S	1.130.8501.0100
M 85×2.0	54...64	60...67	42	20	95		M8564BRL-EMC-S	1.130.8501.2100

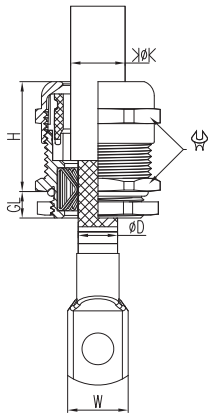

Возможно изготовление по требованиям заказчика.




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S, PG

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	ØD [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	3...6.5	3.5...4.5	19	5	14	6	P0707BR-EMC-S	1.130.0701.0200
PG7	2...5	3.5...4.5	19	5	14	6	P0705BR-EMC-S	1.130.0701.2200
PG9	4...8	3.5...5.5	21	6	17	8	P0908BR-EMC-S	1.130.0901.0200
PG9	2...6	3.5...5.5	21	6	17	8	P0906BR-EMC-S	1.130.0901.2200
PG11	5...10	3.5...5.5	22	6	20	9	P1110BR-EMC-S	1.130.1101.0200
PG11	3...7	3.5...5.5	22	6	20	9	P1107BR-EMC-S	1.130.1101.2200
PG13.5	6...12	6...11	23	6.5	22	12	P13512BR-EMC-S	1.130.1301.0200
PG13.5	5...9	6...11	23	6.5	22	12	P13509BR-EMC-S	1.130.1301.2200
PG16	10...14	6...11	24	6.5	24	13	P1614BR-EMC-S	1.130.1601.0200
PG16	7...12	6...11	24	6.5	24	13	P1612BR-EMC-S	1.130.1601.2200
PG21	13...18	9...14	29	7	30	17	P2118BR-EMC-S	1.130.2101.0200
PG21	9...16	9...14	29	7	30	17	P2116BR-EMC-S	1.130.2101.2200
PG29	18...25	15...19	31	8	40	23	P2925BR-EMC-S	1.130.2901.0200
PG29	13...20	15...19	31	8	40	23	P2920BR-EMC-S	1.130.2901.2200
PG36	22...32	19.5...24	37	8	50	30	P3632BR-EMC-S	1.130.3601.0200
PG36	20...26	19.5...24	37	8	50	30	P3626BR-EMC-S	1.130.3601.2200
PG42	32...38	27.5...33	37	9	57	37	P4238BR-EMC-S	1.130.4201.0200
PG42	25...31	27.5...33	37	9	57	37	P4231BR-EMC-S	1.130.4201.2200
PG48	37...44	31...35	38	10	64	44	P4844BR-EMC-S	1.130.4801.0200
PG48	29...35	31...35	38	10	64	44	P4835BR-EMC-S	1.130.4801.2200
M 85×2.0	62...70	60...67	42	20	95		M8570BRL-EMC-S	1.130.8501.0100
M 85×2.0	54...64	60...67	42	20	95		M8564BRL-EMC-S	1.130.8501.2100

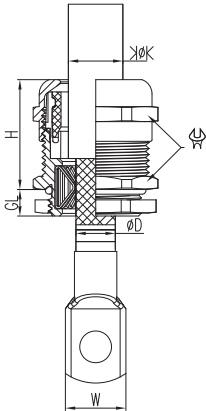

Возможно изготовление по требованиям заказчика



Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S, PG удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	ØD [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	3...6.5	3.5...4.5	19	10	14	6	P0707BRL-EMC-S	1.130.0701.0300
PG7	2...5	3.5...4.5	19	10	14	6	P0705BRL-EMC-S	1.130.0701.2300
PG9	4...8	3.5...5.5	21	10	17	8	P0908BRL-EMC-S	1.130.0901.0300
PG9	2...6	3.5...5.5	21	10	17	8	P0906BRL-EMC-S	1.130.0901.2300
PG11	5...10	3.5...5.5	22	10	20	9	P1110BRL-EMC-S	1.130.1101.0300
PG11	3...7	3.5...5.5	22	10	20	9	P1107BRL-EMC-S	1.130.1101.2300
PG13.5	6...12	6...11	23	10	22	12	P13512BRL-EMC-S	1.130.1301.0300
PG13.5	5...9	6...11	23	10	22	12	P13509BRL-EMC-S	1.130.1301.2300
PG16	10...14	6...11	24	10	24	13	P1614BRL-EMC-S	1.130.1601.0300
PG16	7...12	6...11	24	10	24	13	P1612BRL-EMC-S	1.130.1601.2300
PG21	13...18	9...14	29	12	30	17	P2118BRL-EMC-S	1.130.2101.0300
PG21	9...16	9...14	29	12	30	17	P2116BRL-EMC-S	1.130.2101.2300
PG29	18...25	15...19	31	12	40	23	P2925BRL-EMC-S	1.130.2901.0300
PG29	13...20	15...19	31	12	40	23	P2920BRL-EMC-S	1.130.2901.2300
PG36	22...32	19.5...24	37	15	50	30	P3632BRL-EMC-S	1.130.3601.0300
PG36	20...26	19.5...24	37	15	50	30	P3626BRL-EMC-S	1.130.3601.2300
PG42	32...38	27.5...33	37	15	57	37	P4238BRL-EMC-S	1.130.4201.0300
PG42	25...31	27.5...33	37	15	57	37	P4231BRL-EMC-S	1.130.4201.2300
PG48	37...44	31...35	38	15	64	44	P4844BRL-EMC-S	1.130.4801.0300
PG48	29...35	31...35	38	15	64	44	P4835BRL-EMC-S	1.130.4801.2300

Возможно изготовление по требованиям заказчика




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S, NPT

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [mm]	ØD [mm]	H [mm]	GL [mm]	 [mm]	W [mm]	Beisit №	Артикул
1/4"NPT	3...6.5	3.5...4.5	19	13	14	6	N1407BR-EMC-S	1.130.1401.0400-0
1/4"NPT	2...5	3.5...4.5	19	13	14	6	N1405BR-EMC-S	1.130.1401.2400-0
3/8"NPT	5...10	3.5...5.5	22	15	20	9	N3810BR-EMC-S	1.130.3801.0400-0
3/8"NPT	3...7	3.5...5.5	22	15	20	9	N3807BR-EMC-S	1.130.3801.2400-0
1/2"NPT	6...12	6...12	23	13	22	12	N1212BR-EMC-S	1.130.1201.0400-0
1/2"NPT	5...9	6...12	23	13	22	12	N1209BR-EMC-S	1.130.1201.2400-0
1/2"NPT/E	10...14	6...12	24	13	24	13	N1214BR-EMC-S	1.130.1231.0400-0
1/2"NPT/E	7...12	6...11	24	13	24	13	N12712BR-EMC-S	1.130.1231.2400-0
3/4"NPT	13...18	9...14	25	13	30	17	N3418BR-EMC-S	1.130.3401.0400-0
3/4"NPT	9...16	9...14	25	13	30	17	N3416BR-EMC-S	1.130.3401.2400-0
1"NPT	18...25	15...19	31	15	40	23	N10025BR-EMC-S	1.130.1001.0400-0
1"NPT	13...20	15...19	31	15	40	23	N10020BR-EMC-S	1.130.1001.2400-0
1-1/4"NPT	18...25	15...19	31	17	40/44	23	N11425BR-EMC-S	1.130.5401.0400-0
1-1/4"NPT	13...20	15...19	31	17	40/44	23	N11420BR-EMC-S	1.130.5401.2400-0
1-1/2"NPT	22...32	19.5...24	37	20	50	30	N11232BR-EMC-S	1.130.3201.0400-0
1-1/2"NPT	20...26	19.5...24	37	20	50	30	N11226BR-EMC-S	1.130.3201.2400-0
2"NPT	37...44	31...35	38	21	64	44	N20044BR-EMC-S	1.130.2001.0400-0
2"NPT	29...35	31...35	38	21	64	44	N20035BR-EMC-S	1.130.2001.2400-0

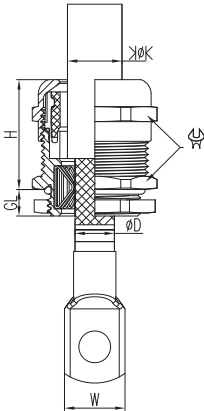

Общий вид




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S, G(PF)

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	ØD [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
G(PF)1/4"	3...6.5	3.5...4.5	19	8	14	6	G1407BR-EMC-S	1.130.1401.0500
G(PF)1/4"	2...5	3.5...4.5	19	8	14	6	G1405BR-EMC-S	1.130.1401.2500
G(PF)3/8"	5...10	3.5...5.5	22	9	20	9	G3810BR-EMC-S	1.130.3801.0500
G(PF)3/8"	3...7	3.5...5.5	22	9	20	9	G3807BR-EMC-S	1.130.3801.2500
G(PF)1/2"	10...14	6...12	24	9	24	13	G1214BR-EMC-S	1.130.1201.0500
G(PF)1/2"	7...12	6...12	24	9	24	13	G1212BR-EMC-S	1.130.1201.2500
G(PF)3/4"	13...18	9...14	25	12	30	17	G3418BR-EMC-S	1.130.3401.0500
G(PF)3/4"	9...16	9...14	25	12	30	17	G3416BR-EMC-S	1.130.3401.2500
G(PF)1"	18...25	15...19	31	12	40	23	G10025BR-EMC-S	1.130.1001.0500
G(PF)1"	13...20	15...19	31	12	40	23	G10020BR-EMC-S	1.130.1001.2500
G(PF)1 1/4"	22...32	19.5...24	37	15	50	30	G11432BR-EMC-S	1.130.5401.0500
G(PF)1 1/4"	20...26	19.5...24	37	15	50	30	G11426BR-EMC-S	1.130.5401.2500
G(PF)1 1/2"	32...38	27.5...33	37	15	57	37	G11238BR-EMC-S	1.130.3201.0500
G(PF)1 1/2"	25...31	27.5...33	37	15	57	37	G11231BR-EMC-S	1.130.3201.2500
G(PF)2"	37...44	31...35	38	15	64	44	G20044BR-EMC-S	1.130.2001.0500
G(PF)2"	29...35	31...35	38	15	64	44	G20035BR-EMC-S	1.130.2001.2500

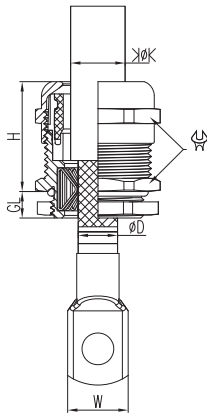


Металлические метрические кабельные вводы с экранированием, тип S/только NEV

М

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Герметичное уплотнение: Силикон
Уплотнительное кольцо: Силикон
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH

Кабель [мм²]	Резьба ØD1	 [мм]	ØD [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
25	M25×1,5	13...18	9...14	29	7	30	17	M2518BR-EMC-S	1.130.2501.0031
	M25×1,5	9...16	9...14	29	7	30	17	M2516BR-EMC-S	1.130.2501.2031
35	M25×1,5	13...18	11...13,5	29	7	30	17	M2518BBR-EMC-S	1.130.2591.4031
	M25×1,5	9...16	11...13,5	29	7	30	17	M2516BBR-EMC-S	1.130.2591.5031
	M27×2,0	13...18	9...14	29	8	30	17	M2718BR-EMC-S	1.130.2791.0031
	M32×1,5	9...16	9,5...14,5	27	8	30/34	17	M3216BR-EMC-S	8.130.3271.2031
	M25×1,5	14...19	14...18	34	7	30	19	M2519BR-EMC-S	1.130.2571.0041
	M25×1,5	14...19	14...18	34	12	30	19	M2519BRL-EMC-S	1.130.2571.6131
	M27×2,0	13...18	13...16	43,5	8	30	19	M2718BR-EMC-S-J	8.130.2771.0031
	M32×1,5	14...21	13...20	35	8	34	22	M3222BR-EMC-S-G	1.130.3281.7031
70	M32×1,5	14...21	15...20	35	8	34	22	M3221BR-EMC-S	1.130.3271.6031
	M32×1,5	14...21	15,5...20	35	8	34	22	M3222BBR-EMC-S	1.130.3291.7031
	M32×1,5	18...25	14,5...20	31	8	40	23	M3225BR-EMC-S	1.130.3201.0031
	M32×1,5	13...20	14,5...20	31	8	40	23	M3220BR-EMC-S	1.130.3201.2031
	M36×2,0	13...20	15...20	35	10	40	22	M3620BBR-EMC-S	8.130.3601.2031

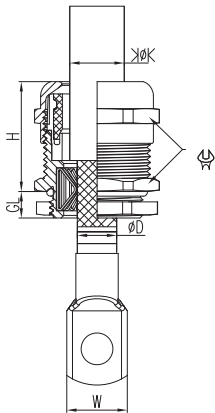

Возможно изготовление по требованиям заказчика




Метрические кабельные вводы с широким диапазоном сечений кабелей, с экранированием, тип S/только NEV

PG

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Нержавеющая сталь
Герметичное уплотнение: Силикон
Уплотнительное кольцо: Силикон
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...125°C

	
	IP68
RoHS	REACH

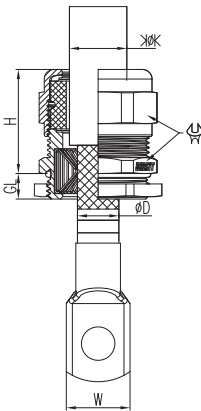

Кабель [мм²]	Резьба ØD1	ØK [мм]	ØD [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
25	M25×1,5	9...16	9,5...14,5	38	7	30	17	M2516BR-EMC-S-WCR	1.132.2501.2031
35	M25×1,5	12...18	11...16	38	7	30	19	M2518SBR-EMC-S-WCR	1.132.2501.0041
50	M25×1,5	12...18	13...16	38	7	30	19	M2518BR-EMC-S-WCR	1.132.2501.0031
	M27×2,0	12...18	13...16	45	8	30	19	M2718BR-EMC-S-WCR-D	8.132.2791.0031
	M32×1,5	16...20	13,5...16,5	36	8	34	20	M3222BR-EMC-S-WCR	1.132.3201.0031
	M32×1,5	16...20	12,5...15,5	32	8	34	20	M3222BR-EMC-S-WCR-G	1.132.3291.0031
	M33×2,0	16...20	13...16	32	10	34/36	20	M3322BR-EMC-S-WCR	1.132.3301.0031
70	M36×2,0	16...20	13...18	35	10	34/40	21	M3620BR-EMC-S-WCR	1.132.3601.0031
	M30×2,0	16...20	14,5...19,5	36	8	34	22	M3022BR-EMC-S-WCR	1.132.3001.0031
	M32×1,5	17...21	15,5...20	37	8	36	23,5	M3224BR-EMC-S-WCR	8.132.3271.0031
	M36×2,0	16...20	15...20	35	10	34/40	22	M3620BBR-EMC-S-WCR	1.132.3691.0031
95	M32×1,5	20...25	18...25	41	8	40	26,5	M3225BR-EMC-S-WCR	1.132.3201.4031
	M36×2,0	20...25	18...25	36	10	40	26,5	M3627BR-EMC-S-WCR	1.132.3671.0031
	M40×1,5	20...25	18...25	36	10	40	26,5	M4027BR-EMC-S-WCR	1.132.4071.0031

Возможно изготовление по требованиям заказчика




Металлические метрические кабельные вводы с экранированием, тип R

M

Материал:Никелированная латунь
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM (силикон по запросу)
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M 12×1.5	3...6.5	23	6.5	17	M1207BR-EMC-R	1.131.1201.0000
M 12×1.5	2...5	23	6.5	17	M1205BR-EMC-R	1.131.1201.2000
M 16×1.5	4...8	25	6	20	M1608BR-EMC-R	1.131.1601.0000
M 16×1.5	2...6	25	6	20	M1606BR-EMC-R	1.131.1601.2000
M 16×1.5	5...10	25	6	20	M1610BR-EMC-R	1.131.1601.4000
M 16×1.5	3...7	25	6	20	M1607BR-EMC-R	1.131.1601.5000
M 20×1.5	6...12	28	6	24	M2012BR-EMC-R	1.131.2001.0000
M 20×1.5	5...9	28	6	24	M2009BR-EMC-R	1.131.2001.2000
M 20×1.5	10...14	28	6	24	M2014BR-EMC-R	1.131.2001.4000
M 25×1.5	13...18	30	7	30	M2518BR-EMC-R	1.131.2501.0000
M 25×1.5	9...16	30	7	30	M2516BR-EMC-R	1.131.2501.2000
M 32×1.5	18...21	36	8	34	M3221BR-EMC-R	1.131.3201.0000
M 32×1.5	13...20	36	8	34	M3220BR-EMC-R	1.131.3201.2000
M 40×1.5	20...28	39	8	50	M4028BR-EMC-R	1.131.4001.0000
M 40×1.5	18...26	39	8	50	M4026BR-EMC-R	1.131.4001.2000
M 50×1.5	30...35.5	41	9	57	M5035BR-EMC-R	1.131.5001.0000
M 50×1.5	25...31	41	9	57	M5031BR-EMC-R	1.131.5001.2000




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип R, M удлиненный


М удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM (силикон по запросу)
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH



Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M 12×1.5	3...6.5	23	10	17	M1207BRL-EMC-R	1.131.1201.0100
M 12×1.5	2...5	23	10	17	M1205BRL-EMC-R	1.131.1201.2100
M 16×1.5	4...8	25	10	20	M1608BRL-EMC-R	1.131.1601.0100
M 16×1.5	2...6	25	10	20	M1606BRL-EMC-R	1.131.1601.2100
M 16×1.5	5...10	25	10	20	M1610BRL-EMC-R	1.131.1601.4100
M 16×1.5	3...7	25	10	20	M1607BRL-EMC-R	1.131.1601.5100
M 20×1.5	6...12	28	10	24	M2012BRL-EMC-R	1.131.2001.0100
M 20×1.5	5...9	28	10	24	M2009BRL-EMC-R	1.131.2001.2100
M 20×1.5	10...14	28	10	24	M2014BRL-EMC-R	1.131.2001.4100
M 25×1.5	13...18	30	12	30	M2518BRL-EMC-R	1.131.2501.0100
M 25×1.5	9...16	30	12	30	M2516BRL-EMC-R	1.131.2501.2100
M 32×1.5	18...21	36	12	34	M3221BRL-EMC-R	1.131.3201.0100
M 32×1.5	13...20	36	12	34	M3220BRL-EMC-R	1.131.3201.2100
M 40×1.5	20...28	39	15	50	M4028BRL-EMC-R	1.131.4001.0100
M 40×1.5	18...26	39	15	50	M4026BRL-EMC-R	1.131.4001.2100
M 50×1.5	30...35.5	41	15	57	M5035BRL-EMC-R	1.131.5001.0100
M 50×1.5	25...31	41	15	57	M5031BRL-EMC-R	1.131.5001.2100

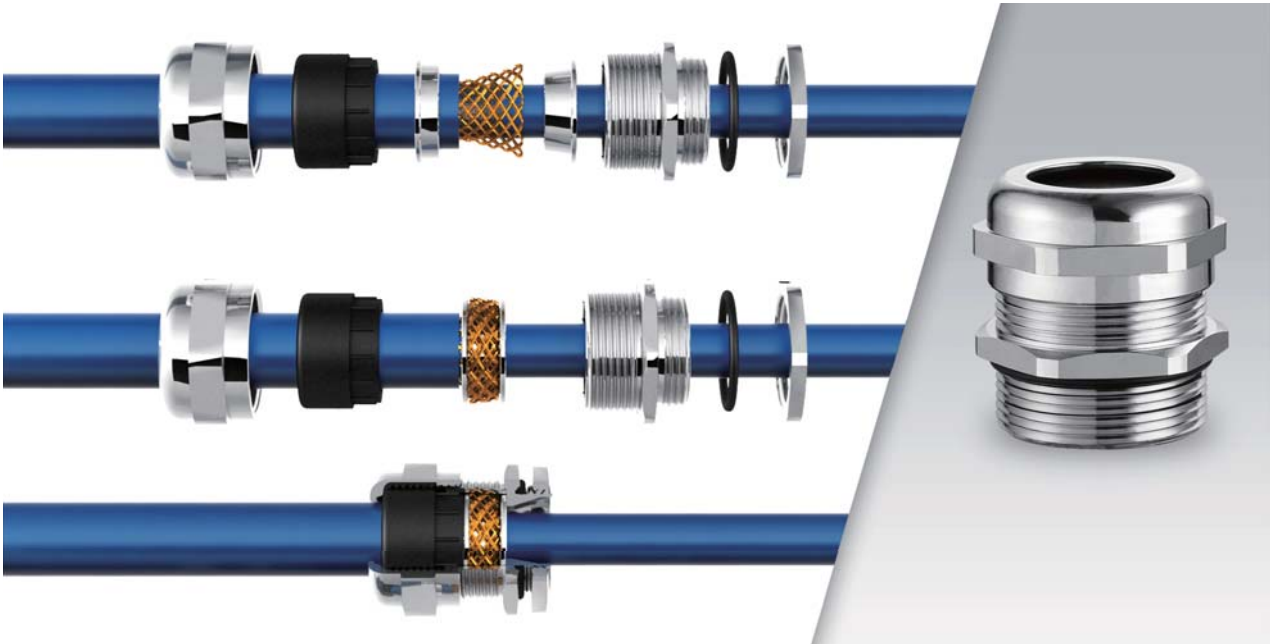


Металлические кабельные вводы с экранированием, тип R, PG

PG

Материал:Никелированная латунь
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM (силикон по запросу)
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	3...6.5	23	6.5	17	P707BR-EMC-R	1.131.0701.0200
PG7	2...5	23	6.5	17	P705BR-EMC-R	1.131.0701.2200
PG9	4...8	25	6	20	P908BR-EMC-R	1.131.0901.0200
PG9	2...6	25	6	20	P906BR-EMC-R	1.131.0901.2200
PG11	5...10	25	6	20	P1110BR-EMC-R	1.131.1101.0200
PG11	3...7	25	6	20	P1107BR-EMC-R	1.131.1101.2200
PG13.5	6...12	28	6	24	P13512BR-EMC-R	1.131.1311.0200
PG13.5	5...9	28	6	24	P13509BR-EMC-R	1.131.1311.2200
PG16	10...14	28	6	24	P1614BR-EMC-R	1.131.1601.0200
PG16	7...12	28	6	24	P1612BR-EMC-R	1.131.1601.2200
PG21	13...18	30	7	30	P2118BR-EMC-R	1.131.2101.0200
PG21	9...16	30	7	30	P2116BR-EMC-R	1.131.2101.2200
PG29	18...21	36	8	34	P2921BR-EMC-R	1.131.2901.0200
PG29	13...20	36	8	34	P2920BR-EMC-R	1.131.2901.2200
PG36	20...28	39	8	50	P3628BR-EMC-R	1.131.3601.0200
PG36	18...26	39	8	50	P3626BR-EMC-R	1.131.3601.2200
PG42	30...35.5	41	9	57	P4235BR-EMC-R	1.131.4201.0200
PG42	25...31	41	9	57	P4231BR-EMC-R	1.131.4201.2200




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип R, PG удлиненный


PG удлиненный

Материал: Никелированная латунь
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM (силикон по запросу)
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH



Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	3...6.5	23	10	17	P707BRL-EMC-R	1.131.0701.0300
PG7	2...5	23	10	17	P705BRL-EMC-R	1.131.0701.2300
PG9	4...8	25	10	20	P908BRL-EMC-R	1.131.0901.0300
PG9	2...6	25	10	20	P906BRL-EMC-R	1.131.0901.2300
PG11	5...10	25	10	20	P1110BRL-EMC-R	1.131.1101.0300
PG11	3...7	25	10	20	P1107BRL-EMC-R	1.131.1101.2300
PG13.5	6...12	28	10	24	P13512BRL-EMC-R	1.131.1311.0300
PG13.5	5...9	28	10	24	P13509BRL-EMC-R	1.131.1311.2300
PG16	10...14	28	10	24	P1614BRL-EMC-R	1.131.1601.0300
PG16	7...12	28	10	24	P1612BRL-EMC-R	1.131.1601.2300
PG21	13...18	30	12	30	P2118BRL-EMC-R	1.131.2101.0300
PG21	9...16	30	12	30	P2116BRL-EMC-R	1.131.2101.2300
PG29	18...21	36	12	34	P2921BRL-EMC-R	1.131.2901.0300
PG29	13...20	36	12	34	P2920BRL-EMC-R	1.131.2901.2300
PG36	20...28	39	15	50	P3628BRL-EMC-R	1.131.3601.0300
PG36	18...26	39	15	50	P3626BRL-EMC-R	1.131.3601.2300
PG42	30...35.5	41	15	57	P4235BRL-EMC-R	1.131.4201.0300
PG42	25...31	41	15	57	P4231BRL-EMC-R	1.131.4201.2300

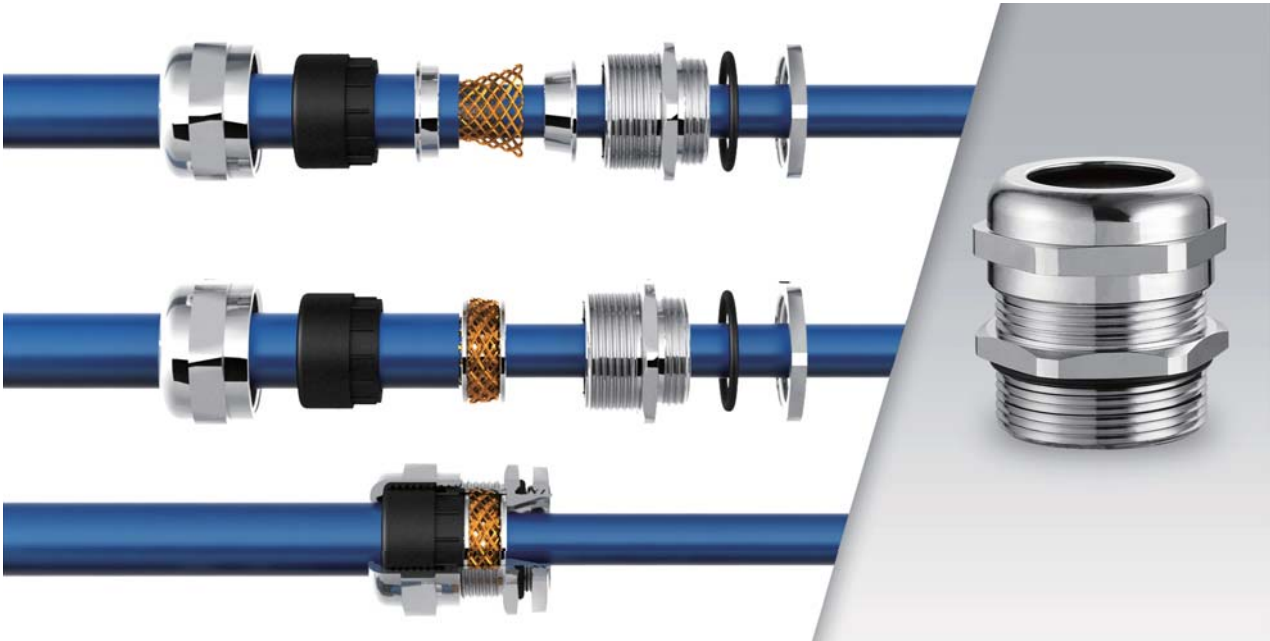


Металлические кабельные вводы с экранированием, тип R, NPT

NPT

Материал: Никелированная латунь
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM (силикон по запросу)
Степень защиты: IP68-10 бар (с зажатым кабелем соответствующего размера)
Рабочая температура: -40...+100°C

	
	IP68/IP69K
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
1/4"NPT	3...6.5	18	13	17	N1407BR-EMC-R	1.131.1401.0400
1/4"NPT	2...5	18	13	17	N1405BR-EMC-R	1.131.1401.2400
3/8"NPT	5...10	21	15	20	N3810BR-EMC-R	1.131.3801.0400
3/8"NPT	3...7	21	15	20	N3807BR-EMC-R	1.131.3801.2400
1/2"NPT	10...14	24	13	24	N1214BR-EMC-R	1.131.1201.0400
1/2"NPT	7...12	24	13	24	N1212BR-ENC-R	1.131.1201.2400
3/4"NPT	13...18	25	13	30	N3418BR-EMC-R	1.131.3401.0400
3/4"NPT	9...16	25	13	30	N3416BR-EMC-R	1.131.3401.2400
1"NPT	18...21	29	15	40	N10021BR-EMC-R	1.131.1001.0400
1"NPT	13...20	29	15	40	N10020BR-EMC-R	1.131.1001.2400
1-1/4"NPT	18...21	31	17	44	N11421BR-EMC-R	1.131.5401.0400
1-1/4"NPT	13...20	31	17	44	N11420BR-EMC-R	1.131.5401.2400
1-1/2"NPT	20...28	37	20	50	N11228BR-EMC-R	1.131.3201.0400
1-1/2"NPT	18...26	37	20	50	N11226BR-EMC-R	1.131.3201.2400
2"NPT	30...35.5	40	21	64	N20035BR-EMC-R	1.131.2001.0400
2"NPT	25...31	40	21	64	N20031BR-EMC-R	1.131.2001.2400




Металлические кабельные вводы с экранированием, тип R, G(PF)


G(PF)

Материал:Никелированная латунь
Герметичное уплотнение:NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо:EPDM (силикон по запросу)
Степень защиты:IP68
Рабочая температура:-40...+100°C

	
	IP68
RoHS	REACH



Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
G(PF)1/4"	3...6.5	23	8	14	G1407BR-EMC-R	1.131.1401.0500
G(PF)1/4"	2...5	23	8	14	G1405BR-EMC-R	1.131.1401.2500
G(PF)3/8"	5...10	25	9	20	G3810BR-EMC-R	1.131.3801.0500
G(PF)3/8"	3...7	25	9	20	G3807BR-EMC-R	1.131.3801.2500
G(PF)1/2"	10...14	28	9	24	G1214BR-EMC-R	1.131.1201.0500
G(PF)1/2"	7...12	28	9	24	G1212BR-EMC-R	1.131.1201.2500
G(PF)3/4"	13...18	30	12	30	G3418BR-EMC-R	1.131.3401.0500
G(PF)3/4"	9...16	30	12	30	G3416BR-EMC-R	1.131.3401.2500
G(PF)1"	18...21	36	12	40	G10021BR-EMC-R	1.131.1001.0500
G(PF)1"	13...20	36	12	40	G10020BR-EMC-R	1.131.1001.2500
G(PF)1 1/4"	20...28	39	15	50	G11428BR-EMC-R	1.131.5401.0500
G(PF)1 1/4"	18...26	39	15	50	G11426BR-EMC-R	1.131.5401.2500
G(PF)1 1/2"	30...35.5	41	15	57	G11235BR-EMC-R	1.131.3201.0500
G(PF)1 1/2"	25...31	41	15	57	G11231BR-EMC-R	1.131.3201.2500

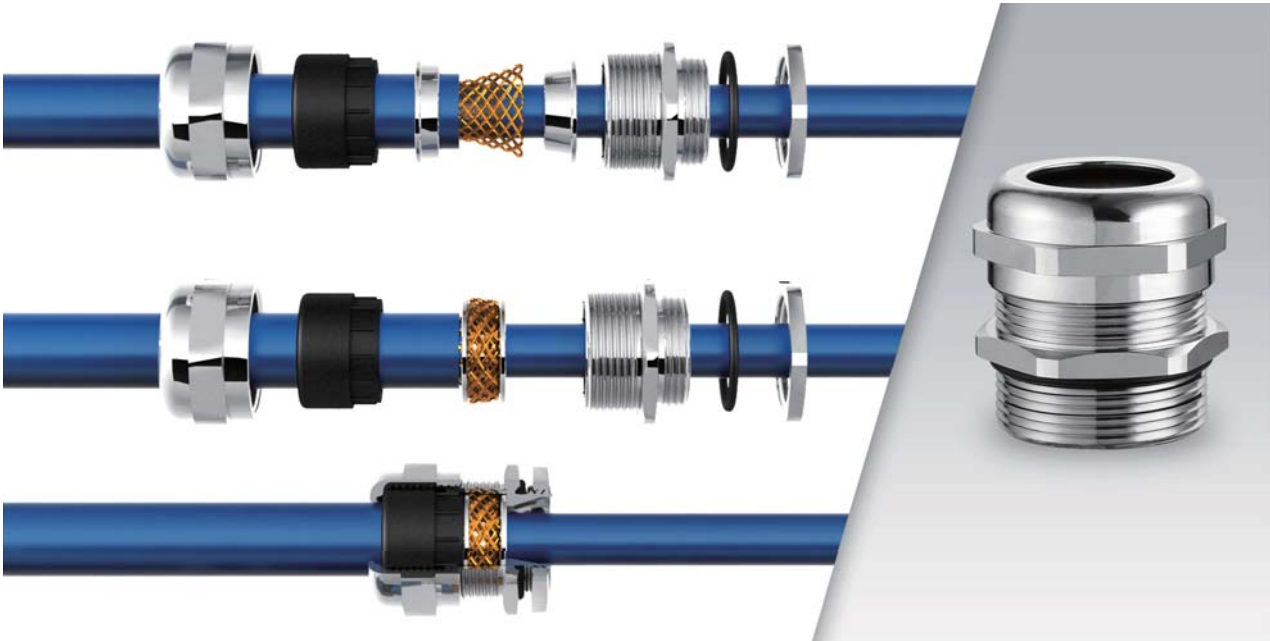


Металлические кабельные вводы с широким диапазоном зажима

Материал: Никелированная латунь
Пружина: Силикон (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: NBR (EPDM по запросу)
Степень защиты: IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

	IP68
REACH	RoHS

Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M20×1.5	10...16	25	10	24	M2016BR-WCR	1.140.2001.0000
M25×1.5	13...20	30	10	30	M2520BR-WCR	1.140.2501.0000
M32×1.5	17...27	50	15	40	M3227BR-WCR	1.140.3201.0000
M40×1.5	22...34	50	15	50	M4034BR-WCR	1.140.4001.0000
M50×1.5	26...42.3	60	20	60	M5043BR-WCR	1.140.5001.0000
M63×1.5	35...50	60	20	68	M6350BR-WCR	1.140.6301.0000
PG16	10...16	25	10	24	P1616BR-WCR	1.140.1601.0200
PG21	13...20	30	10	30	P2120BR-WCR	1.140.2101.0200
PG29	17...27	50	15	40	P2927BR-WCR	1.140.2901.0200
PG36	22...34	50	15	50	P3634BR-WCR	1.140.3601.0200
PG42	26...42.3	60	20	60	P4243BR-WCR	1.140.4201.0200
PG48	35...50	60	20	68	P4850BR-WCR	1.140.4801.0200



Возможно изготовление по требованиям заказчика




Латунные кабельные вводы с защитой от натяжения

Материал:Никелированная латунь
Пружина:EPDM, силикон
Уплотнительное кольцо:EPDM
Степень защиты:IP68 (с зажатым кабелем соответствующего размера)
Рабочая температура:-40...+100°C

CE	IP68
RoHS	REACH

Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
M12	3...6.5	26	6.5	14	M1207BR-CSR	1.150.1201.0000
M16	5...10	29	6	20	M1610BR-CSR	1.150.1601.0000
M20	10...16	35	10	24	M2016BR-CSR	1.150.2001.0000
M25	13...20	40	10	30	M2520BR-CSR	1.150.2501.0000
M32	17...27	60	15	40	M3227BR-CSR	1.150.3201.0000
M40	22...34	65	15	50	M4034BR-CSR	1.150.4001.0000
M50	26...42.3	75	20	60	M5043BR-CSR	1.150.5001.0000
M63	35...50	75	20	68	M6350BR-CSR	1.150.6301.0000
PG7	3...6.5	26	6.5	14	P0707BR-CSR	1.150.0701.0200
PG11	5...10	29	6	20	P1110BR-CSR	1.150.1101.0200
PG16	10...16	35	10	24	P1616BR-CSR	1.150.1601.0200
PG21	13...20	40	10	30	P2120BR-CSR	1.150.2101.0200
PG29	17...27	60	15	40	P2927BR-CSR	1.150.2901.0200
PG36	22...34	65	15	50	P3634BR-CSR	1.150.3601.0200
PG42	26...42.3	75	20	60	P4243BR-CSR	1.150.4201.0200
PG48	35...50	75	20	68	P4850BR-CSR	1.150.4801.0200



Возможно изготовление по требованиям заказчика




Инструмент, тип SS0

Обработка поверхности: никелирование, противоскользящая ручка.
Применение: для фиксации корпуса и гайки на сборочном производстве.

Резьба ØD1	SW [мм]	H [мм]	L [мм]	ØD [мм]	h [мм]	Beisit №	Артикул
M20/PG16	24	50	190	5	6	BT-T-SS0 24	2.396.2401.50
M25/PG21	30	55	200	5	6	BT-T-SS0 30	2.396.3001.55
M32/PG29	40	75	210	5	6	BT-T-SS0 40	2.396.4001.75
M40/PG36	50	75	250	5	6	BT-T-SS0 50	2.396.5001.75
M50/PG42	60	86	260	5	6	BT-T-SS0 60	2.396.6001.86
M63/PG48	68	86	270	5	6	BT-T-SS0 68	2.396.6801.86

Возможно изготовление по требованиям заказчика

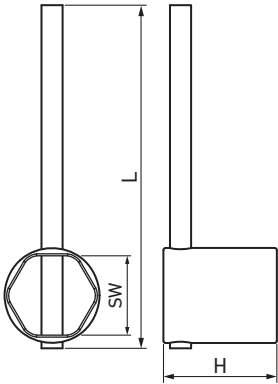


Инструмент, тип RS0

Обработка поверхности: никелирование, противоскользящая ручка.
Применение: для фиксации герметизирующей гайки на сборочном производстве.

Резьба ØD1	SW [мм]	H [мм]	L [мм]	ØD [мм]	h [мм]	Beisit №	Артикул
M20/PG16	24	30	180	5	6	BT-T-RS0 24	2.395.2401.30
M25/PG21	30	35	185	5	6	BT-T-RS0 30	2.395.3001.35
M32/PG29	40	55	200	5	6	BT-T-RS0 40	2.395.4001.55
M40/PG36	50	55	220	5	6	BT-T-RS0 50	2.395.5001.55
M50/PG42	60	66	230	5	6	BT-T-RS0 60	2.395.6001.66
M63/PG48	68	66	230	5	6	BT-T-RS0 68	2.395.6801.66

Возможно изготовление по требованиям заказчика

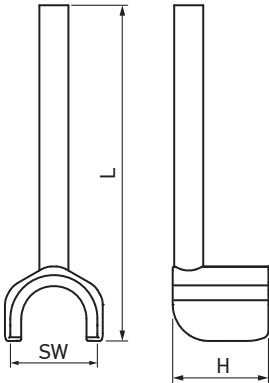


Уплотнительные кольца, тип PG / M / NPT

Материал:EPDM
Рабочая температура:-40...+120°C
Цвет:Черный



Резьба	d [мм]	s [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	10	1,5	P07-O	2.860.0710.15
PG9	12	1,5	P09-O	2.860.0912.15
PG11	16	1,5	P11-O	2.860.1116.15
PG13.5	17	1,8	P13-O	2.860.1317.18
PG16	18	1,5	P16-O	2.860.1618.15
PG21	25.2	2	P21-O	2.860.2125.20
PG29	33	2	P29-O	2.860.2933.20
PG36	44	2	P36-O	2.860.3644.20
PG42	50	2	P42-O	2.860.4250.20
PG48	56.5	2	P48-O	2.860.4857.20
M12×1,5	10	1,5	M12-O	2.860.0710.15
M16×1,5	12	1,5	M16-O	2.860.0912.15
M20×1,5	17	1,8	M20-O	2.860.1317.18
M25×1,5	22	2	M25-O	2.860.2522.20
M32×1,5	28.5	2	M32-O	2.860.3229.20
M40×1,5	35	2	M40-O	2.860.4035.20
M50×1,5	43	2	M50-O	2.860.5043.20
M63×1,5	55.3	2	M63-O	2.860.6355.20
3/8"NPT	13	2	N38-O	2.860.1613.20
1/2"NPT	17	1.8	N12-O	2.860.1317.18
3/4"NPT	22	2	N34-O	2.860.2522.20
1"NPT	28.5	2	N100-O	2.860.1029.20
1 1/4"NPT	38	2,5	N114-O	2.860.5438.25
1 1/2"NPT	45	2,5	N112-O	2.860.3245.25



Возможно изготовление по требованиям заказчика.



Шайбы, тип PG / M / NPT

Материал:NBR


Рабочая температура:-40...+120°C

Цвет:Черный



Резьба	d [мм]	D [мм]	s [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	11.1	15.0	1.8	P07-W	2.661.0711.15
PG9	14.0	22.0	1.8	P09-W	2.661.0914.22
PG11	16.8	22.0	1.8	P11-W	2.661.1117.22
PG13.5	19.0	24.0	1.7	P13-W	2.661.1319.24
PG16	21.0	27.0	1.8	P16-W	2.661.1621.27
PG21	26.6	33.0	1.8	P21-W	2.661.2127.33
PG29	35.3	42.0	1.8	P29-W	2.661.2935.42
PG36	44.8	53.0	1.8	P36-W	2.661.3645.53
PG42	51.8	60.0	1.8	P42-W	2.661.4252.60
PG48	57.0	65.0	1.8	P48-W	2.661.4857.65
M12×1,5	10.2	15.0	1.8	M12-W	2.661.1210.15
M16×1,5	14.0	22.0	1.8	M16-W	2.661.0914.22
M20×1,5	18.0	24.0	1.8	M20-W	2.661.2018.24
M25×1,5	23.0	33.0	1.8	M25-W	2.661.2523.33
M32×1,5	30.0	42.0	1.8	M32-W	2.661.3230.42
M40×1,5	38.0	53.0	1.8	M40-W	2.661.4038.53
M50×1,5	48.0	60.0	1.8	M50-W	2.661.5048.60
M63×1,5	61.0	68.0	1.8	M63-W	2.661.6361.68
3/8"NPT	14.0	22.0	1.8	N38-W	2.661.0914.22
1/2"NPT	18.0	24.0	1.8	N12-W	2.661.2018.24
3/4"NPT	23.0	33.0	1.8	N34-W	2.661.2523.33
1"NPT	30.0	42.0	1.8	N100-W	2.661.1030.42
1 1/4"NPT	38.0	53.0	1.8	N114-W	2.661.4038.53
1 1/2"NPT	44.8	53.0	1.8	N112-W	2.661.3645.53

Возможно изготовление по требованиям заказчика.




Металлические фиксирующие гайки, тип PG / M / G(PF)

Материал: Никелированная латунь
Рабочая температура: -40...+100°C




Резьба	H [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	2,7	15	P07BR-LN	2.170.0701.03
PG9	3,0	18	P09BR-LN	2.170.0901.03
PG11	3,0	21	P11BR-LN	2.170.1101.03
PG13.5	3,0	23	P13BR-LN	2.170.1301.03
PG16	3,0	26	P16BR-LN	2.170.1601.03
PG21	3,5	32	P21BR-LN	2.170.2101.03
PG29	4,0	41	P29BR-LN	2.170.2901.03
PG36	5,0	51	P36BR-LN	2.170.3601.03
PG42	5,0	60	P42BR-LN	2.170.4201.03
PG48	5,5	64	P48BR-LN	2.170.4801.03
M12×1,5	2,6	15	M 12BR-LN	2.170.1201.01
M16×1,5	2,8	19	M 16BR-LN	2.170.1601.01
M20×1,5	3,0	23	M 20BR-LN	2.170.2001.01
M25×1,5	3,5	29	M 25BR-LN	2.170.2501.01
M32×1,5	4,0	36	M 32BR-LN	2.170.3201.01
M40×1,5	4,5	45	M 40BR-LN	2.170.4001.01
M50×1,5	5,5	55	M 50BR-LN	2.170.5001.01
M63×1,5	6,0	70	M 63BR-LN	2.170.6301.01
G(PF)1/4"	4	17	G14BR-LN	2.170.1401.05
G(PF)3/8"	4,5	19	G38BR-LN	2.170.3801.05
G(PF)1/2"	5	24	G12BR-LN	2.170.1201.05
G(PF)3/4"	5	30	G34BR-LN	2.170.3401.05
G(PF)1"	6	40	G100BR-LN	2.170.1001.05
G(PF)1 1/4"	6	50	G114BR-LN	2.170.5401.05
G(PF)1 1/2"	6	57	G112BR-LN	2.170.3201.05
G(PF)2"	6	64	G200BR-LN	2.170.2001.05

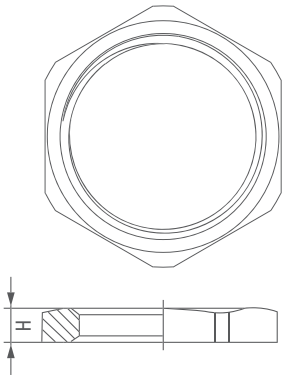


Металлические переходники на большую резьбу, тип PG

Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Рабочая температура: -40...+100°C



Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]	D [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	PG9	5	15	17	P0709BRE	1.181.0701.4230-0
PG9	PG11	6	16.5	20	P0911BRE	1.181.0901.4230-0
PG9	PG13.5	6	17.5	22	P09135BRE	1.181.0901.5230-0
PG11	PG13.5	6	17.5	22	P11135BRE	1.181.1101.4230-0
PG11	PG16	6	18.5	24	P1116BRE	1.181.1101.5230-0
PG11	PG21	6	20.5	30	P1121BRE	1.181.1101.6230-0
PG13.5	PG16	6.5	19	24	P13516BRE	1.181.1301.4230-0
PG13.5	PG21	6.5	21	30	P13521BRE	1.181.1301.5230-0
PG16	PG21	6.5	21	30	P1621BRE	1.181.1601.4230-0
PG16	PG29	6.5	22.5	39	P1629BRE	1.181.1601.5230-0
PG21	PG29	7	23	39	P2129BRE	1.181.2101.4230-0
PG29	PG36	8	27.5	50	P2936BRE	1.181.2901.4230-0
PG36	PG42	9	31	57	P3642BRE	1.181.3601.4230-0
PG42	PG48	10	33	64	P4248BRE	1.181.4201.4230-0



Металлические переходники на большую резьбу, тип M


Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]	D [мм]	Beisit №	Артикул
M12X1.5	M16×1.5	5	15	18	M1216BRE	1.181.1201.4030-0
M16X1.5	M20×1.5	6	17.5	22	M1620BRE	1.181.1601.4030-0
M20X1.5	M25×1.5	6.5	19	27	M2025BRE	1.181.2001.4030-0
M25X1.5	M32×1.5	6.5	21	34	M2532BRE	1.181.2501.4030-0
M32X1.5	M40×1.5	7	23	42	M3240BRE	1.181.3201.4030-0
M40X1.5	M50×1.5	9	31	53	M4050BRE	1.181.4001.4030-0
M50X1.5	M63×1.5	9	31	66	M5063BRE	1.181.5001.4030-0




Металлические переходники на меньшую резьбу, тип PG

Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Уплотнительное кольцо: NBR
Рабочая температура: -40...+100°C



Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]		Beisit №	Артикул
PG9	PG7	6	8.8	17	P0907BRR	1.182.0901.4230-0
PG11	PG7	6	9	20	P1107BRR	1.182.1101.4230-0
PG11	PG9	6	9	20	P1109BRR	1.182.1101.5230-0
PG13.5	PG9	6.5	9.5	22	P1309BRR	1.182.1301.4230-0
PG13.5	PG11	6.5	9.5	22	P1311BRR	1.182.1301.5230-0
PG16	PG9	6.5	9.5	24	P1609BRR	1.182.1601.4230-0
PG16	PG11	6.5	9.5	24	P1611BRR	1.182.1601.5230-0
PG16	PG13.5	6.5	9.5	24	P16135BRR	1.182.1601.6230-0
PG21	PG11	7	10.3	30	P2111BRR	1.182.2101.4230-0
PG21	PG13.5	7	10.3	30	P21135BRR	1.182.2101.5230-0
PG21	PG16	7	10.3	30	P2116BRR	1.182.2101.6230-0

Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]		Beisit №	Артикул
PG29	PG16	7	11.5	40	P2916BRR	1.182.2901.4230-0
PG29	PG21	7	11.5	40	P2921BRR	1.182.2901.5230-0
PG36	PG21	8	12.5	50	P3621BRR	1.182.3601.4230-0
PG36	PG29	8	12.5	50	P3629BRR	1.182.3601.5230-0
PG13.5	PG29	10	13.5	57	P4229BRR	1.182.4201.4230-0
PG42	PG36	10	13.5	57	P4236BRR	1.182.4201.5230-0
PG48	PG36	10	13.5	64	P4836BRR	1.182.4801.4230-0
PG48	PG42	10	13.5	64	P4842BRR	1.182.4801.5230-0



Металлические переходники на меньшую резьбу, тип M

Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Уплотнительное кольцо: NBR
Рабочая температура: -40...+100°C


Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]		Beisit №	Артикул
M16×1.5	M12×1.5	5	8	17	M1612BRR	1.182.1601.4030-0
M20×1.5	M12×1.5	6	9	22	M2012BRR	1.182.2001.4030-0
M20×1.5	M16×1.5	6	9	22	M2016BRR	1.182.2001.5030-0
M25×1.5	M16×1.5	7	10	27	M2516BRR	1.182.2501.4030-0
M25×1.5	M20×1.5	7	10	27	M2520BRR	1.182.2501.5030-0
M32×1.5	M16×1.5	8	11	34	M3216BRR	1.182.3201.4030-0
M32×1.5	M20×1.5	8	11	34	M3220BRR	1.182.3201.5030-0
M32×1.5	M25×1.5	8	11	34	M3225BRR	1.182.3201.6030-0

Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]		Beisit №	Артикул
M40×1.5	M20×1.5	8	12	43	M4020BRR	1.182.4001.4030-0
M40×1.5	M25×1.5	8	12	43	M4025BRR	1.182.4001.5030-0
M40×1.5	M32×1.5	8	12	43	M4032BRR	1.182.4001.6030-0
M50×1.5	M25×1.5	9	13	55	M5025BRR	1.182.5001.4030-0
M50×1.5	M32×1.5	9	13	55	M5032BRR	1.182.5001.5030-0
M50×1.5	M40×1.5	9	13	55	M5040BRR	1.182.5001.6030-0
M63×1.5	M32×1.5	10	14	65	M6332BRR	1.182.6301.4030-0
M63×1.5	M40×1.5	10	14	65	M6340BRR	1.182.6301.5030-0
M63×1.5	M50×1.5	10	14	65	M6350BRR	1.182.6301.6030-0




Металлические адаптеры, тип PG-M /PG-NPT

Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Рабочая температура: -40...+100°C



Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]	 мм	Beisit №	Артикул
PG 9	M 16×1,5	6	10,5	20	P09M16BRA	1.180.0901.4230-0
PG 11	M 20×1,5	6,5	12,5	22	P11M20BRA	1.180.1101.4230-0
PG 13,5	M 20×1,5	6,5	12,5	22	P135M20BRA	1.180.1301.4230-0
PG 16	M 25×1,5	6,5	14,5	27	P16M25BRA	1.180.1601.4230-0
PG 11	1/2" NPT	6	16,7	24	P11N12BRA	1.180.1101.5230-0
PG 13,5	1/2" NPT	6,5	17	24	P135N12BRA	1.180.1301.5230-0
PG 16	1/2" NPT	6,5	16,5	24	P16N12BRA	1.180.1601.5230-0
PG 21	1/2" NPT	7	18	30	P21N12BRA	1.180.2101.4230-0
PG 21	3/4" NPT	7	18	30	P21N34BRA	1.180.2101.5230-0
PG 29	1" NPT	8	20	40	P29N100BRA	1.180.2901.4230-0

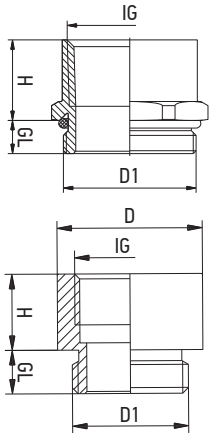

Металлические адаптеры, тип M-PG /M-NPT

Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Рабочая температура: -40...+100°C

Резьба ØD1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]	 мм	Beisit №	Артикул
M 16×1,5	PG 9	6	10,5	20	M16P09BRA	1.180.1601.4030-0
M 20×1,5	PG 11	6,5	12,5	22	M20P11BRA	1.180.2001.4030-0
M 20×1,5	PG 13,5	6,5	12,5	22	M20P135BRA	1.180.2001.5030-0
M 20×1,5	PG 16	6,5	12,5	24	M20P16BRA	1.180.2001.6030-0
M 25×1,5	PG 16	6,5	12,5	28	M25P16BRA	1.180.2501.4030-0
M 25×1,5	PG 21	6,5	14,5	30	M25P21BRA	1.180.2501.5030-0
M 32×1,5	PG 29	7	16	40	M32P29BRA	1.180.3201.4030-0
M 16×1,5	1/2" NPT	6	17	24	M16N12BRA	1.180.1601.5030-0
M 20×1,5	1/2" NPT	6	17	24	M20N12BRA	1.180.2001.7030-0
M 25×1,5	1/2" NPT	7	18	30	M25N12BRA	1.180.2501.6030-0
M 25×1,5	3/4" NPT	7	19	30	M25N34BRA	1.180.2501.7030-0
M 32×1,5	1" NPT	8	25	40	M32N100BRA	1.180.3201.5030-0
M 32×1,5	1 1/4" NPT	8	25	46	M32N114BRA	1.180.3201.6030-0




Металлические заглушки с шестигранной головкой, тип PG

Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Уплотнительное кольцо: NBR
Рабочая температура: -40...+100°C

CE	IP68
RoHS	

Резьба ØD1	GL [мм]	H [мм]	 мм	Beisit №	Артикул
PG7	5	8	14	HSPPO705BR	1.183.0701.4230-0
PG9	6	9	17	HSPPO906BR	1.183.0901.4230-0
PG11	6	9	20	HSPPO1106BR	1.183.1101.4230-0
PG13.5	7	10	22	HSPPO1307BR	1.183.1301.4230-0
PG16	7	10	24	HSPPO1607BR	1.183.1601.4230-0
PG21	7	11	30	HSPPO2107BR	1.183.2101.4230-0
PG29	8	12	40	HSPPO2908BR	1.183.2901.4230-0
PG36	9	15	50	HSPPO3609BR	1.183.3601.4230-0
PG42	10	16	60	HSPPO4210BR	1.183.4201.4230-0
PG48	10	16	64	HSPPO4810BR	1.183.4801.4230-0



Металлические заглушки с шестигранной головкой, тип M

Материал: Никелированная латунь
Степень защиты: IP54, IP68
Уплотнительное кольцо: NBR
Рабочая температура: -40...+100°C

Резьба ØD1	GL [мм]	H [мм]	 мм	Beisit №	Артикул
M12×1,5	5	8	14	HSPM1205BR	1.183.1201.4030-0
M16×1,5	6	9	18	HSPM1606BR	1.183.1601.4030-0
M18×1,5	6	9	20	HSPM1806BR	1.183.1801.4030-0
M20×1,5	7	10	22	HSPM2007BR	1.183.2001.4030-0
M22×1,5	7	10	25	HSPM2207BR	1.183.2201.4030-0
M25×1,5	7	10	29	HSPM2507BR	1.183.2501.4030-0
M27×1,5	8	11	30	HSPM2708BR	1.183.2701.4030-0
M32×1,5	8	11	36	HSPM3208BR	1.183.3201.4030-0
M40×1,5	9	12	45	HSPM4009BR	1.183.4001.4030-0
M50×1,5	9	15	55	HSPM5009BR	1.183.5001.4030-0
M63×1,5	10	16	70	HSPM6310BR	1.183.6301.4030-0




Металлические заглушки, тип PG

Материал:Никелированная латунь
Степень защиты:IP54, IP68
Уплотнительное кольцо:NBR
Рабочая температура:-40...+100°C

CE	IP68
RoHS	

Резьба ØD1	GL [мм]	H [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	5	8	14	SPP0705BR	1.184.0701.4230-0
PG9	6	9	17	SPP0906BR	1.184.0901.4230-0
PG11	6	9	21	SPP1106BR	1.184.1101.4230-0
PG13.5	7	10	23	SPP1307BR	1.184.1301.4230-0
PG16	6,5	10	25	SPP1607BR	1.184.1601.4230-0
PG21	7	11	30	SPP2107BR	1.184.2101.4230-0
PG29	8	12	39	SPP2908BR	1.184.2901.4230-0
PG36	9	15	50	SPP3609BR	1.184.3601.4230-0
PG42	10	16	57	SPP4210BR	1.184.4201.4230-0
PG48	10	16	64	SPP4810BR	1.184.4801.4230-0



Металлические заглушки, тип M

Материал:Никелированная латунь
Степень защиты:IP54, IP68
Уплотнительное кольцо:NBR
Рабочая температура:-40...+100°C

Резьба ØD1	GL [мм]	H [мм]	W [мм]	Beisit №	Артикул
M12×1,5	5	8	14	SPM1205BR	1.184.1201.4030-0
M16×1,5	6	9	18	SPM1606BR	1.184.1601.4030-0
M20×1,5	7	10	23	SPM2007BR	1.184.2001.4030-0
M25×1,5	7	10	28	SPM2507BR	1.184.2501.4030-0
M32×1,5	8	12	35	SPM3208BR	1.184.3201.4030-0
M40×1,5	9	15	44	SPM4009BR	1.184.4001.4030-0
M50×1,5	9	16	54	SPM5009BR	1.184.5001.4030-0
M63×1,5	10	16	67	SPM6310BR	1.184.6301.4030-0

