


Кабельные вводы

Beisit — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для высококачественных кабельных соединений. Основными направлениями производства являются кабельные вводы, корпуса с защитой от проникновения влаги IP65-68 из пластика и алюминия и кабельные стяжки.

Beisit — первый и единственный производитель, имеющий в своем ассортименте все кабельные вводы с маркировкой UL, сертифицированные в Китае, первый китайский производитель, подавший заявку на получение европейского патента на кабельные вводы и единственный в Китае производитель с сертификатом VDE Германии на кабельные вводы. Собственный испытательный центр с передовым оборудованием позволяет проводить испытания в соответствии с немецкими стандартами DIN, VDE и американским стандартом UL. Система управления качеством на производстве строго соответствует ISO9001/TS16949.

Компания Beisit гибко подходит к потребностям заказчиков, предлагая услуги по изготовлению заказной продукции. Для этого имеются собственные мощности по производству пресс-форм и большой парк пластавтоматов, что позволяет решать самые различные производственные задачи. При высоком качестве продукции компания Beisit способна предложить конкурентный уровень цен на свою продукцию.




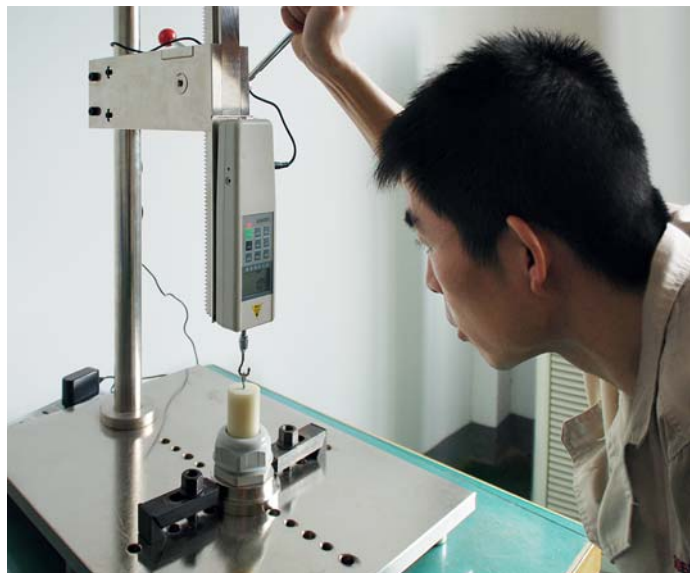

Нейлоновые кабельные вводы, тип М

Материал..... PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение..... NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу

PG	
UL US	UL US
CE	IP68/IP69K
RoHS	REACH



Резьба ØD1	Øk [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
M 12×1,5	3...6,5	21	8	15	M1207	1.210.1201.0000	M1207B	1.210.1203.0000
M 12×1,5	2...5	21	8	15	M1205	1.210.1201.2000	M1205B	1.210.1203.2000
M 16×1,5	4...8	22	8	19	M1608	1.210.1601.0000	M1608B	1.210.1603.0000
M 16×1,5	2...6	22	8	19	M1606	1.210.1601.2000	M1606B	1.210.1603.2000
M 16×1,5	5...10	25	8	22	M1610	1.210.1631.0000	M1610B	1.210.1633.0000
M 20×1,5	6...12	27	9	24	M2012	1.210.2001.0000	M2012B	1.210.2003.0000
M 20×1,5	5...9	27	9	24	M2009	1.210.2001.2000	M2009B	1.210.2003.2000
M 20×1,5	10...14	28	9	27	M2014	1.210.2031.0000	M2014B	1.210.2033.0000
M 24×1,5	10...14	28	12	27	M2414	1.210.2401.0000	M2414B	1.210.2403.0000
M 25×1,5	13...18	31	11	33	M2518	1.210.2501.0000	M2518B	1.210.2503.0000
M 25×1,5	9...16	31	11	33	M2516	1.210.2501.2000	M2516B	1.210.2503.2000
M 32×1,5	18...25	39	11	42	M3225	1.210.3201.0000	M3225B	1.210.3203.0000
M 32×1,5	13...20	39	11	42	M3220	1.210.3201.2000	M3220B	1.210.3203.2000
M 40×1,5	22...32	48	13	53	M4032	1.210.4001.0000	M4032B	1.210.4003.0000
M 40×1,5	20...26	48	13	53	M4026	1.210.4001.2000	M4026B	1.210.4003.2000
M 40×1,5	23...33,5	48	13	53	M4033	1.210.4001.4000	M4033B	1.210.4003.4000
M 50×1,5	32...38	49	13	60	M5038	1.210.5001.0000	M5038B	1.210.5003.0000
M 50×1,5	25...31	49	13	60	M5031	1.210.5001.2000	M5031B	1.210.5003.2000
M 63×1,5	37...44	49	14	65/68	M6344	1.210.6301.0000	M6344B	1.210.6303.0000
M 63×1,5	29...35	49	14	65/68	M6335	1.210.6301.2000	M6335B	1.210.6303.2000
M 63×1,5	25...30,5	49	14	65/68	M6330	1.210.6301.7000	M6330B	1.210.6303.7000
M 63×1,5	30,5...40	49	14	65/68	M6340	1.210.6301.6000	M6340B	1.210.6303.6000
M 75×2	48...56	69	25	82	M7556	1.210.7501.0005	M7556B	1.210.7503.0005




UL f1 для
черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы, тип М удлиненный

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу

PG	
UL _{US}	RoHS
CE	IP68/IP69K
RoHS	REACH



Резьба ØD1	Øk [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL 7035	Артикул RAL 7035	Beisit № RAL 9005	Артикул RAL 9005
M 12x1,5	3...6,5	21	15	15	M1207L	1.210.1201.0100	M1207BL	1.210.1203.0100
M 12x1,5	2...5	21	15	15	M1205L	1.210.1201.2100	M1205BL	1.210.1203.2100
M 16x1,5	4...8	22	15	19	M1608L	1.210.1601.0100	M1608BL	1.210.1603.0100
M 16x1,5	2...6	22	15	19	M1606L	1.210.1601.2100	M1606BL	1.210.1603.2100
M 16x1,5	5...10	25	15	22	M1610L	1.210.1631.0100	M1610BL	1.210.1633.0100
M 20x1,5	6...12	27	15	24	M2012L	1.210.2001.0100	M2012BL	1.210.2003.0100
M 20x1,5	5...9	27	15	24	M2009L	1.210.2001.2100	M2009BL	1.210.2003.2100
M 20x1,5	10...14	28	15	27	M2014L	1.210.2031.0100	M2014BL	1.210.2033.0100
M 25x1,5	13...18	31	15	33	M2518L	1.210.2501.0100	M2518BL	1.210.2503.0100
M 25x1,5	9...16	31	15	33	M2516L	1.210.2501.2100	M2516BL	1.210.2503.2100
M 32x1,5	18...25	39	15	42	M3225L	1.210.3201.0100	M3225BL	1.210.3203.0100
M 32x1,5	13...20	39	15	42	M3220L	1.210.3201.2100	M3220BL	1.210.3203.2100
M 40x1,5	22...32	48	18	53	M4032L	1.210.4001.0100	M4032BL	1.210.4003.0100
M 40x1,5	20...26	48	18	53	M4026L	1.210.4001.2100	M4026BL	1.210.4003.2100
M 50x1,5	32...38	49	18	60	M5038L	1.210.5001.0100	M5038BL	1.210.5003.0100
M 50x1,5	25...31	49	18	60	M5031L	1.210.5001.2100	M5031BL	1.210.5003.2100
M 63x1,5	37...44	49	18	65/68	M6344L	1.210.6301.0100	M6344BL	1.210.6303.0100
M 63x1,5	29...35	49	18	65/68	M6335L	1.210.6301.2100	M6335BL	1.210.6303.2100
M 63x1,5	25...30,5	49	18	65/68	M6330L	1.210.6301.7100	M6330BL	1.210.6303.7100
M 63x1,5	30,5...40	49	18	65/68	M6340L	1.210.6301.6100	M6340BL	1.210.6303.6100





UL f1 для
черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы, тип М/М удлиненный, с защитой от перегиба

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Рабочая температура..... -40...+100°C



Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	d [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
M 12×1,5	3...6,5	54	8	7	16,5/15	M1207SR	1.211.1201.0000	M1207SRB	1.211.1203.0000
M 12×1,5	2...5	54	8	7	16,5/15	M1205SR	1.211.1201.2000	M1205SRB	1.211.1203.2000
M 16×1,5	4...8	63	8	8,5	19	M1608SR	1.211.1601.0000	M1608SRB	1.211.1603.0000
M 16×1,5	2...6	63	8	8,5	19	M1606SR	1.211.1601.2000	M1606SRB	1.211.1603.2000
M 16×1,5	5...10	78	8	10,5	22	M1610SR	1.211.1631.0000	M1610SRB	1.211.1633.0000
M 16×1,5	3...7	78	8	10,5	22	M1607SR	1.211.1631.2000	M1607SRB	1.211.1633.2000
M 20×1,5	6...12	90	9	13	24	M2012SR	1.211.2001.0000	M2012SRB	1.211.2003.0000
M 20×1,5	5...9	90	9	13	24	M2009SR	1.211.2001.2000	M2009SRB	1.211.2003.2000
M 20×1,5	10...14	100	9	15,5	27	M2014SR	1.211.2031.0000	M2014SRB	1.211.2033.0000
M 25×1,5	13...18	114	11	20	33	M2518SR	1.211.2501.0000	M2518SRB	1.211.2503.0000
M 25×1,5	9...16	114	11	20	33	M2516SR	1.211.2501.2000	M2516SRB	1.211.2503.2000

M 12×1,5	3...6,5	54	15	7	16,5/15	M1207SRL	1.211.1201.0100	M1207SRBL	1.211.1203.0100
M 12×1,5	2...5	54	15	7	16,5/15	M1205SRL	1.211.1201.2100	M1205SRBL	1.211.1203.2100
M 16×1,5	4...8	63	15	8,5	19	M1608SRL	1.211.1601.0100	M1608SRBL	1.211.1603.0100
M 16×1,5	2...6	63	15	8,5	19	M1606SRL	1.211.1601.2100	M1606SRBL	1.211.1603.2100
M 16×1,5	5...10	78	15	10,5	22	M1610SRL	1.211.1631.0100	M1610SRBL	1.211.1633.0100
M 16×1,5	3...7	78	15	10,5	22	M1607SRL	1.211.1631.2100	M1607SRBL	1.211.1633.2100
M 20×1,5	6...12	90	15	13	24	M2012SRL	1.211.2001.0100	M2012SRBL	1.211.2003.0100
M 20×1,5	5...9	90	15	13	24	M2009SRL	1.211.2001.2100	M2009SRBL	1.211.2003.2100
M 20×1,5	10...14	100	15	15,5	27	M2014SRL	1.211.2031.0100	M2014SRBL	1.211.2033.0100
M 25×1,5	13...18	114	15	20	33	M2518SRL	1.211.2501.0100	M2518SRBL	1.211.2503.0100
M 25×1,5	9...16	114	15	20	33	M2516SRL	1.211.2501.2100	M2516SRBL	1.211.2503.2100




UL f1 для черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы, тип PG

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Рабочая температура: -40...+100°C



Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
PG 7	3...6,5	21	8	15	P0707	1.210.0701.0200	P0707B	1.210.0703.0200
PG 7	2...5	21	8	15	P0705	1.210.0701.2200	P0705B	1.210.0703.2200
PG 9	4...8	22	8	19	P0908	1.210.0901.0200	P0908B	1.210.0903.0200
PG 9	2...6	22	8	19	P0906	1.210.0901.2200	P0906B	1.210.0903.2200
PG 11	5...10	25	8	22	P1110	1.210.1101.0200	P1110B	1.210.1103.0200
PG 11	3...7	25	8	22	P1107	1.210.1101.2200	P1107B	1.210.1103.2200
PG 13,5	6...12	27	9	24	P13512	1.210.1301.0200	P13512B	1.210.1303.0200
PG 13,5	5...9	27	9	24	P13509	1.210.1301.2200	P13509B	1.210.1303.2200
PG 16	10...14	28	10	27	P1614	1.210.1601.0200	P1614B	1.210.1603.0200
PG 16	7...12	28	10	27	P1612	1.210.1601.2200	P1612B	1.210.1603.2200
PG 21	13...18	31	11	33	P2118	1.210.2101.0200	P2118B	1.210.2103.0200
PG 21	9...16	31	11	33	P2116	1.210.2101.2200	P2116B	1.210.2103.2200
PG 29	18...25	37	11	42	P2925	1.210.2901.0200	P2925B	1.210.2903.0200
PG 29	13...20	37	11	42	P2920	1.210.2901.2200	P2920B	1.210.2903.2200
PG 36	22...32	48	13	53	P3632	1.210.3601.0200	P3632B	1.210.3603.0200
PG 36	20...26	48	13	53	P3626	1.210.3601.2200	P3626B	1.210.3603.2200
PG 42	32...38	49	13	60	P4238	1.210.4201.0200	P4238B	1.210.4203.0200
PG 42	25...31	49	13	60	P4231	1.210.4201.2200	P4231B	1.210.4203.2200
PG 48	37...44	49	14	65	P4844	1.210.4801.0200	P4844B	1.210.4803.0200
PG 48	29...35	49	14	65	P4835	1.210.4801.2200	P4835B	1.210.4803.2200
PG 48	25...30,5	49	14	65	P4830	1.210.4801.7200	P4830B	1.210.4803.7200
PG 48	30,5...40	49	14	65	P4840	1.210.4801.6200	P4840B	1.210.4803.6200
PG 48	40...50	52	14	72	P4850	1.210.4891.0200	P4850B	1.210.4893.0200
Нестандартная резьба								
PG 19	12...15	33	11	27	P1915-HW	8.210.1981.0227	P1915B-HW	8.210.1983.0227




UL f1 для черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы, тип PG удлиненный

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу



Резьба øD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
PG 7	3...6,5	21	15	15	P0707L	1.210.0701.0300	P0707BL	1.210.0703.0300
PG 7	2...5	21	15	15	P0705L	1.210.0701.2300	P0705BL	1.210.0703.2300
PG 9	4...8	22	15	19	P0908L	1.210.0901.0300	P0908BL	1.210.0903.0300
PG 9	2...6	22	15	19	P0906L	1.210.0901.2300	P0906BL	1.210.0903.2300
PG 11	5...10	25	15	22	P1110L	1.210.1101.0300	P1110BL	1.210.1103.0300
PG 11	3...7	25	15	22	P1107L	1.210.1101.2300	P1107BL	1.210.1103.2300
PG 13,5	6...12	27	15	24	P13512L	1.210.1301.0300	P13512BL	1.210.1303.0300
PG 13,5	5...9	27	15	24	P13509L	1.210.1301.2300	P13509BL	1.210.1303.2300
PG 16	10...14	28	15	27	P1614L	1.210.1601.0300	P1614BL	1.210.1603.0300
PG 16	7...12	28	15	27	P1612L	1.210.1601.2300	P1612BL	1.210.1603.2300
PG 21	13...18	31	15	33	P2118L	1.210.2101.0300	P2118BL	1.210.2103.0300
PG 21	9...16	31	15	33	P2116L	1.210.2101.2300	P2116BL	1.210.2103.2300
PG 29	18...25	37	15	42	P2925L	1.210.2901.0300	P2925BL	1.210.2903.0300
PG 29	13...20	37	15	42	P2920L	1.210.2901.2300	P2920BL	1.210.2903.2300
PG 36	22...32	48	18	53	P3632L	1.210.3601.0300	P3632BL	1.210.3603.0300
PG 36	20...26	48	18	53	P3626L	1.210.3601.2300	P3626BL	1.210.3603.2300
PG 42	32...38	49	18	60	P4238L	1.210.4201.0300	P4238BL	1.210.4203.0300
PG 42	25...31	49	18	60	P4231L	1.210.4201.2300	P4231BL	1.210.4203.2300
PG 48	37...44	49	18	65	P4844L	1.210.4801.0300	P4844BL	1.210.4803.0300
PG 48	29...35	49	18	65	P4835L	1.210.4801.2300	P4835BL	1.210.4803.2300
PG 48	25...30,5	49	18	65	P4830L	1.210.4801.7300	P4830BL	1.210.4803.7300
PG 48	30,5...40	49	18	65	P4840L	1.210.4801.6300	P4840BL	1.210.4803.6300




UL f1 для черного цвета




Нейлоновые кабельные вводы, тип PG/PG удлиненный, с защитой от перегиба

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу

PG	
cULus	cULus
CE	IP68
RoHS	REACH




Резьба ØD1	 [mm]	H [mm]	GL [mm]	d [mm]	 [mm]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
PG 7	3...6,5	54	8	7	16.5/15	P0707SR	1.211.0701.0200	P0707SRB	1.211.0703.0200
PG 7	2...5	54	8	7	16.5/15	P0705SR	1.211.0701.2200	P0705SRB	1.211.0703.2200
PG 9	4...8	63	8	8,5	19	P0908SR	1.211.0901.0200	P0908SRB	1.211.0903.0200
PG 9	2...6	63	8	8,5	19	P0906SR	1.211.0901.2200	P0906SRB	1.211.0903.2200
PG 11	5...10	78	8	10,5	22	P1110SR	1.211.1101.0200	P1110SRB	1.211.1103.0200
PG 11	3...7	78	8	10,5	22	P1107SR	1.211.1101.2200	P1107SRB	1.211.1103.2200
PG 13,5	6...12	90	9	13	24	P13512SR	1.211.1301.0200	P13512SRB	1.211.1303.0200
PG 13,5	5...9	90	9	13	24	P13509SR	1.211.1301.2200	P13509SRB	1.211.1303.2200
PG 16	10...14	100	10	15,5	27	P1614SR	1.211.1601.0200	P1614SRB	1.211.1603.0200
PG 16	7...12	100	10	15,5	27	P1612SR	1.211.1601.2200	P1612SRB	1.211.1603.2200
PG 21	13...18	114	11	20	33	P2118SR	1.211.2101.0200	P2118SRB	1.211.2103.0200
PG 21	9...16	114	11	20	33	P2116SR	1.211.2101.2200	P2116SRB	1.211.2103.2200
PG 7	3...6,5	54	15	7	16.5/15	P0707SRL	1.211.0701.0300	P0707SRBL	1.211.0703.0300
PG 7	2...5	54	15	7	16.5/15	P0705SRL	1.211.0701.2300	P0705SRBL	1.211.0703.2300
PG 9	4...8	63	15	8,5	19	P0908SRL	1.211.0901.0300	P0908SRBL	1.211.0903.0300
PG 9	2...6	63	15	8,5	19	P0906SRL	1.211.0901.2300	P0906SRBL	1.211.0903.2300
PG 11	5...10	78	15	10,5	22	P1110SRL	1.211.1101.0300	P1110SRBL	1.211.1103.0300
PG 11	3...7	78	15	10,5	22	P1107SRL	1.211.1101.2300	P1107SRBL	1.211.1103.2300
PG 13,5	6...12	90	15	13	24	P13512SRL	1.211.1301.0300	P13512SRBL	1.211.1303.0300
PG 13,5	5...9	90	15	13	24	P13509SRL	1.211.1301.2300	P13509SRBL	1.211.1303.2300
PG 16	10...14	100	15	15,5	27	P1614SRL	1.211.1601.0300	P1614SRBL	1.211.1603.0300
PG 16	7...12	100	15	15,5	27	P1612SRL	1.211.1601.2300	P1612SRBL	1.211.1603.2300
PG 21	13...18	114	15	20	33	P2118SRL	1.211.2101.0300	P2118SRBL	1.211.2103.0300
PG 21	9...16	114	15	20	33	P2116SRL	1.211.2101.2300	P2116SRBL	1.211.2103.2300

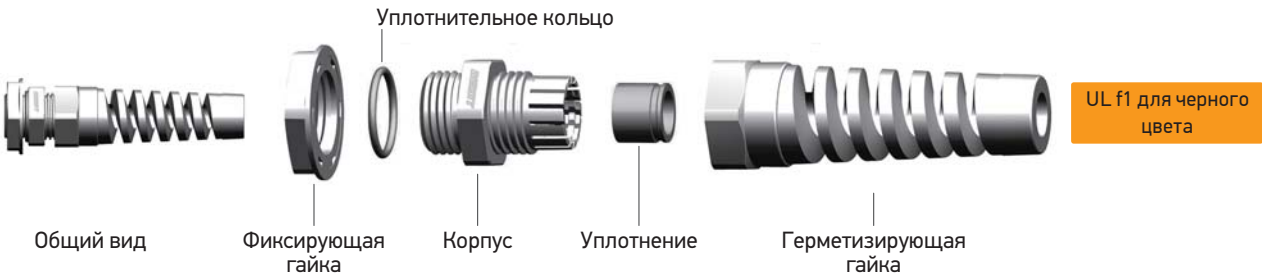

Цвета по запросу

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу




Кроме указанных,
можно заказать и другие цвета:

Серый	RAL 7035 ○	(Grey)
Серебристо-серый	RAL 7001 ●	(Silver grey)
Черный	RAL 9005 ●	(Black)
Белый	RAL 9003 ○	(White)
Синий	RAL 5012 ●	(Blue)
Красный	RAL 3020 ●	(Red)
Желтый	RAL 1026 ●	(Yellow)
Зеленый	RAL 6032 ●	(Green)



Нейлоновые кабельные вводы, тип NPT

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Рабочая температура: -40...+100°C




Резьба ØD1	 [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL 9005	Артикул RAL 9005
3/8" NPT	4...8	22	15	22	N3808	1.210.3801.0400	N3808B	1.210.3803.0400
3/8" NPT	2...6	22	15	22	N3806	1.210.3801.2400	N3806B	1.210.3803.2400
1/2" NPT	6...12	27	13	24	N12612	1.210.1201.0400	N12612B	1.210.1203.0400
1/2" NPT	5...9	27	13	24	N1209	1.210.1201.2400	N1209B	1.210.1203.2400
1/2" NPT/E	10...14	28	13	27	N1214	1.210.1231.0400	N1214B	1.210.1233.0400
1/2" NPT/E	7...12	28	13	27	N12712	1.210.1231.2400	N12712B	1.210.1233.2400
3/4" NPT	13...18	31	14	33	N3418	1.210.3401.0400	N3418B	1.210.3403.0400
3/4" NPT	9...16	31	14	33	N3416	1.210.3401.2400	N3416B	1.210.3403.2400
1" NPT	18...25	37	19	42	N10025	1.210.1001.0400	N10025B	1.210.1003.0400
1" NPT	13...20	37	19	42	N10020	1.210.1001.2400	N10020B	1.210.1003.2400
1 1/4" NPT	18...25	39	16	42/46	N11425	1.210.5401.0400	N11425B	1.210.5403.0400
1 1/4" NPT	13...20	39	16	42/46	N11420	1.210.5401.2400	N11420B	1.210.5403.2400
1 1/2" NPT	22...32	48	20	53	N11232	1.210.3201.0400	N11232B	1.210.3203.0400
1 1/2" NPT	20...26	48	20	53	N11226	1.210.3201.2400	N11226B	1.210.3203.2400
2" NPT	37...44	49	20	65	N20044	1.210.2001.0400	N20044B	1.210.2003.0400
2" NPT	29...35	49	20	65	N20035	1.210.2001.2400	N20035B	1.210.2003.2400
2" NPT	25...30.5	49	20	65	N20030	1.210.2001.7400	N20030B	1.210.2003.7400
2" NPT	30.5...40	49	20	65	N20040	1.210.2001.6400	N20040B	1.210.2003.6400



Нейлоновые кабельные вводы, тип NPT с защитой от перегиба

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Рабочая температура..... -40...+100°C

PG	
cUL _{US}	cUL _{US}
CE	IP68/IP69K
RoHS	REACH



Резьба ØD1	⌀k [мм]	H [мм]	GL [мм]	d [мм]	Y [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
3/8" NPT	4...8	63	15	8,5	19/22	N3808SR	1.211.3801.0400	N3808SRB	1.211.3803.0400
3/8" NPT	2...6	63	15	8,5	19/22	N3806SR	1.211.3801.2400	N3806SRB	1.211.3803.2400
1/2" NPT	6...12	90	13	13	24	N12612SR	1.211.1201.0400	N12612SRB	1.211.1203.0400
1/2" NPT	5...9	90	13	13	24	N1209SR	1.211.1201.2400	N1209SRB	1.211.1203.2400
1/2" NPT/E	10...14	100	13	15,5	27	N1214SR	1.211.1231.0400	N1214SRB	1.211.1233.0400
1/2" NPT/E	7...12	100	13	15,5	27	N12712SR	1.211.1231.2400	N12712SRB	1.211.1233.2400
3/4" NPT	13...18	114	14	20	33	N3418SR	1.211.3401.0400	N3418SRB	1.211.3403.0400
3/4" NPT	9...16	114	14	20	33	N3416SR	1.211.3401.2400	N3416SRB	1.211.3403.2400




UL f1 для черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы, тип G(PF)

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Рабочая температура..... -40...+100°C

PG	
UL US	UL US
CE	IP68
RoHS	REACH



Резьба ØD1	ØK [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
G(PF)1/4"	3...6,5	21	9	15	G1407	1.210.1401.0500	G1407B	1.210.1403.0500
G(PF)1/4"	2...5	21	9	15	G1405	1.210.1401.2500	G1405B	1.210.1403.2500
G(PF)3/8"	4...8	22	10	19	G3808	1.210.3801.0500	G3808B	1.210.3803.0500
G(PF)3/8"	2...6	22	10	19	G3806	1.210.3801.2500	G3806B	1.210.3803.2500
G(PF)1/2"	6...12	26	10	24	G1212	1.210.1201.0500	G1212B	1.210.1203.0500
G(PF)1/2"	5...9	26	10	24	G1209	1.210.1201.2500	G1209B	1.210.1203.2500
G(PF)1/2"	10...14	28	10	27	G1214	1.210.1231.0500	G1214B	1.210.1233.0500
G(PF)3/4"	13...18	31	15	33	G3418	1.210.3401.0500	G3418B	1.210.3403.0500
G(PF)3/4"	9...16	31	15	33	G3416	1.210.3401.2500	G3416B	1.210.3403.2500
G(PF)1"	18...25	39	15	42	G10025	1.210.1001.0500	G10025B	1.210.1003.0500
G(PF)1"	13...20	39	15	42	G10020	1.210.1001.2500	G10020B	1.210.1003.2500
G(PF)1 1/4"	22...32	48	15	53	G11432	1.210.5401.0500	G11432B	1.210.5403.0500
G(PF)1 1/4"	20...26	48	15	53	G11426	1.210.5401.2500	G11426B	1.210.5403.2500
G(PF)1 1/2"	32...38	49	20	60	G11238	1.210.3201.0500	G11238B	1.210.3203.0500
G(PF)1 1/2"	25...31	49	20	60	G11231	1.210.3201.2500	G11231B	1.210.3203.2500
G(PF)2"	37...44	50	20	65	G20044	1.210.2001.0500	G20044B	1.210.2003.0500
G(PF)2"	29...35	50	20	65	G20035	1.210.2001.2500	G20035B	1.210.2003.2500
G(PF)2"	25...30,5	50	20	65	G20030	1.210.2001.7500	G20030B	1.210.2003.7500
G(PF)2"	30,5...40	50	20	65	G20040	1.210.2001.6500	G20040B	1.210.2003.6500




UL f1 для черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы, тип G(PF)
с защитой от перегиба

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу

PG	
CE	IP68
RoHS	REACH



Резьба ØD1	$\varnothing k$ [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
G(PF)1/4"	3...6,5	54	9	16.5/15	G1407SR	1.211.1401.0500	G1407SRB	1.211.1403.0500
G(PF)1/4"	2...5	54	9	16.5/15	G1405SR	1.211.1401.2500	G1405SRB	1.211.1403.2500
G(PF)3/8"	4...8	63	10	19	G3808SR	1.211.3801.0500	G3808SRB	1.211.3803.0500
G(PF)3/8"	2...6	63	10	19	G3806SR	1.211.3801.2500	G3806SRB	1.211.1603.2500
G(PF)1/2"	6...12	90	10	24	G1212SR	1.211.1201.0500	G1212SRB	1.211.1203.0500
G(PF)1/2"	5...9	90	10	24	G1209SR	1.211.1201.2500	G1209SRB	1.211.1203.2500
G(PF)1/2"	10...14	100	10	27	G1214SR	1.211.1231.0500	G1214SRB	1.211.1233.0500
G(PF)3/4"	13...18	114	15	33	G3418SR	1.211.3401.0500	G3418SRB	1.211.3403.0500
G(PF)3/4"	9...16	114	15	33	G3416SR	1.211.3401.2500	G3416SRB	1.211.3403.2500




UL f1 для черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы с защитой от перегиба

PG/M/NPT/G

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Рабочая температура..... -40...+100°C



UL f1 для черного цвета

Инструкция по монтажу




Нейлоновые кабельные вводы, тип MG

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Рабочая температура: -40...+100°C

PG	
CE	IP68
RoHS	REACH

Резьба ØD1	Øk [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
MG12	3...6.5	21	15	15	MG1207	1.210.1201.0605	MG1207B	1.210.1203.0605
MG12	2...5	21	15	15	MG1205	1.210.1201.2605	MG1205B	1.210.1203.2605
MG16	5...10	25	15	22	MG1610	1.210.1601.0605	MG1610B	1.210.1603.0605
MG16	3...7	25	15	22	MG1607	1.210.1601.2605	MG1607B	1.210.1603.2605
MG20	10...14	28	15	27	MG2014	1.210.2001.0605	MG2014B	1.210.2003.0605
MG20	7...12	28	15	27	MG2012	1.210.2001.2605	MG2012B	1.210.2003.2605
MG25	13...18	31	15	33	MG2518	1.210.2501.0605	MG2518B	1.210.2503.0605
MG25	9...16	31	15	33	MG2516	1.210.2501.2605	MG2516B	1.210.2503.2605
MG32	18...25	39	15	42	MG3225	1.210.3201.0605	MG3225B	1.210.3203.0605
MG32	13...20	39	15	42	MG3220	1.210.3201.2605	MG3220B	1.210.3203.2605
MG40	22...32	48	18	53	MG4032	1.210.4001.0605	MG4032B	1.210.4003.0605
MG40	20...26	48	18	53	MG4026	1.210.4001.2605	MG4026B	1.210.4003.2605
MG50	32...38	49	18	60	MG5038	1.210.5001.0605	MG5038B	1.210.5003.0605
MG50	25...31	49	18	60	MG5031	1.210.5001.2605	MG5031B	1.210.5003.2605
MG63	37...44	49	24	68	MG6344	1.210.6301.0605	MG6344B	1.210.6303.0605
MG63	29...35	49	24	68	MG6335	1.210.6301.2605	MG6335B	1.210.6303.2605




UL f1 для черного цвета



Нейлоновые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип М

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика




Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	M20S	1×5	27	9	24	M20S-H1-5	1.212.2001.5000	M20SB-H1-5	1.212.2003.5000
1	M20S	1×8	27	9	24	M20S-H1-8	1.212.2001.6000	M20SB-H1-8	1.212.2003.6000
1	M20B	1×7.5	28	9	27	M20B-H1-7.5	1.212.2031.5000	M20BB-H1-7.5	1.212.2033.5000
1	M20B	1×9	28	9	27	M20B-H1-9	1.212.2031.4000	M20BB-H1-9	1.212.2033.4000
1	M25	1×7.5	31	11	33	M25-H1-7.5	1.212.2501.9000	M25B-H1-7.5	1.212.2503.9000
1	M25	1×10	31	11	33	M25-H1-10	1.212.2501.4800	M25B-H1-10	1.212.2503.4800
1	M25	1×14.5	31	11	33	M25-H1-14.5	1.212.2501.4900	M25B-H1-14.5	1.212.2503.4900
1	M25	1×15	31	11	33	M25-H1-15	1.212.2501.5700	M25B-H1-15	1.212.2503.5700
1	M40	1×33	48	13	53	M40-H1-33	1.212.4001.5000	M40B-H1-33	1.212.4003.5000
2	M16S	2×3	22	8	19	M16S-H2-3	1.212.1601.4000	M16SB-H2-3	1.212.1603.4000
2	M16B	2×4	25	8	19/22	M16B-H2-4	1.212.1631.0000	M16BB-H2-4	1.212.1633.0000
2	M20S	2×5	27	9	24	M20S-H2-5	1.212.2001.0000	M20SB-H2-5	1.212.2003.0000
2	M20B	2×6.7	28	9	27	M20B-H2-6.7	1.212.2031.0000	M20BB-H2-6.7	1.212.2033.0000
2	M25	2×5.7	31	11	33	M25-H2-5.7	1.212.2501.4700	M25B-H2-5.7	1.212.2503.4700
2	M25	5+8	31	11	33	M25-H2-(5+8)	1.212.2501.5800	M25B-H2-(5+8)	1.212.2503.5800
2	M25	2×6	31	11	33	M25-H2-6	1.212.2501.7000	M25B-H2-6	1.212.2503.7000
2	M25	2×6.3	31	11	33	M25-H2-6.3	1.212.2501.6000	M25B-H2-6.3	1.212.2503.6000
2	M25	2×8	31	11	33	M25-H2-8	1.212.2501.0000	M25B-H2-8	1.212.2503.0000
2	M32	2×4.5	39	11	42	M32-H2-4.5	1.212.3201.4000	M32B-H2-4.5	1.212.3203.4000
3	M16S	3×3	22	8	19	M16S-H3-3	1.212.1601.5000	M16SB-H3-3	1.212.1603.5000
3	M20S	3×4	27	9	24	M20S-H3-4	1.212.2001.7000	M20SB-H3-4	1.212.2003.7000
3	M25	3×4.5	31	11	33	M25-H3-4.5	1.212.2501.5900	M25B-H3-4.5	1.212.2503.5900
3	M25	3×6	31	11	33	M25-H3-6	1.212.2501.8000	M25B-H3-6	1.212.2503.8000
3	M25	3×7	31	11	33	M25-H3-7	1.212.2501.3000	M25B-H3-7	1.212.2503.3000
3	M32	1×6.7 + 2×10.2	39	11	42	M32-H3-(6.7+10.2)	1.212.3201.5000	M32B-H3-(6.7+10.2)	1.212.3203.5000
3	M32	1×7.6 + 2×11.7	39	11	42	M32-H3-(7.6+11.7)	1.212.3201.6000	M32B-H3-(7.6+11.7)	1.212.3203.6000
3	M63	3×6.5	49	14	65/68	M63-H3-6.5	1.212.6301.0000	M63B-H3-6.5	1.212.6303.0000
4	M25	4×5.3	31	11	33	M25-H4-5.3	1.212.2501.6700	M25B-H4-5.3	1.212.2503.6700
4	M25	4×6	31	11	33	M25-H4-6	1.212.2501.4000	M25B-H4-6	1.212.2503.4000
4	M32	4×7	39	11	42	M32-H4-7	1.212.3201.0000	M32B-H4-7	1.212.3203.0000
4	M32	4×8	39	11	42	M32-H4-8	1.212.3201.7000	M32B-H4-8	1.212.3203.7000
4	M40	4×10	48	13	53	M40-H4-10	1.212.4001.6000	M40B-H4-10	1.212.4003.6000
5	M25	5×4	31	11	33	M25-H5-4	1.212.2501.6800	M25B-H5-4	1.212.2503.6800
5	M32	5×8	39	11	42	M32-H5-8	1.212.3201.8000	M32B-H5-8	1.212.3203.8000
6	M20S	6×3.5	27	9	24	M20S-H6-3.5	1.212.2001.8000	M20SB-H6-3.5	1.212.2003.8000
6	M32	6×6	39	11	42	M32-H6-6	1.212.3201.9000	M32B-H6-6	1.212.3203.9000
8	M40	8×6	48	13	53	M40-H8-6	1.212.4001.7000	M40B-H8-6	1.212.4003.7000
9	M50	9×8	49	13	60	M50-H9-8	1.212.5001.0000	M50B-H9-8	1.212.5003.0000
25	M50	25×5	49	13	60	M50-H25-5	1.212.5001.4000	M50B-H25-5	1.212.5003.4000



Нейлоновые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип М удлиненный

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика




Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	M20S	1×5	27	15	24	M20SL-H1-5	1.212.2001.5100	M20SBL-H1-5	1.212.2003.5100
1	M20S	1×8	27	15	24	M20SL-H1-8	1.212.2001.6100	M20SBL-H1-8	1.212.2003.6100
1	M20B	1×7.5	28	15	27	M20BL-H1-7.5	1.212.2031.5100	M20BBL-H1-7.5	1.212.2033.5100
1	M20B	1×9	28	15	27	M20BL-H1-9	1.212.2031.4100	M20BBL-H1-9	1.212.2033.4100
1	M25	1×7.5	31	15	33	M25L-H1-7.5	1.212.2501.9100	M25BL-H1-7.5	1.212.2503.9100
1	M25	1×10	31	15	33	M25L-H1-10	1.212.2501.7800	M25BL-H1-10	1.212.2503.7800
1	M25	1×14.5	31	15	33	M25L-H1-14.5	1.212.2501.7900	M25BL-H1-14.5	1.212.2503.7900
1	M25	1×15	31	15	33	M25L-H1-15	1.212.2501.7700	M25BL-H1-15	1.212.2503.7700
1	M40	1×33	48	18	53	M40L-H1-33	1.212.4001.5100	M40BL-H1-33	1.212.4003.5100
2	M16S	2×3	22	15	19	M16SL-H2-3	1.212.1601.4100	M16SBL-H2-3	1.212.1603.4100
2	M16B	2×4	25	15	19/22	M16BL-H2-4	1.212.1631.0100	M16BBL-H2-4	1.212.1633.0100
2	M20S	2×5	27	15	24	M20SL-H2-5	1.212.2001.0100	M20SBL-H2-5	1.212.2003.0100
2	M20B	2×6.7	28	15	27	M20BL-H2-6.7	1.212.2031.0100	M20BBL-H2-6.7	1.212.2033.0100
2	M25	2×5.7	31	15	33	M25L-H2-5.7	1.212.2501.8700	M25BL-H2-5.7	1.212.2503.8700
2	M25	5+8	31	15	33	M25L-H2-(5+8)	1.212.2501.8800	M25BL-H2-(5+8)	1.212.2503.8800
2	M25	2×6	31	15	33	M25L-H2-6	1.212.2501.7100	M25BL-H2-6	1.212.2503.7100
2	M25	2×6.3	31	15	33	M25L-H2-6.3	1.212.2501.6100	M25BL-H2-6.3	1.212.2503.6100
2	M25	2×8	31	15	33	M25L-H2-8	1.212.2501.0100	M25BL-H2-8	1.212.2503.0100
2	M32	2×4.5	39	15	42	M32L-H2-4.5	1.212.3201.4100	M32BL-H2-4.5	1.212.3203.4100
3	M16S	3×3	22	15	19	M16SL-H3-3	1.212.1601.5100	M16SBL-H3-3	1.212.1603.5100
3	M20S	3×4	27	15	24	M20SL-H3-4	1.212.2001.7100	M20SBL-H3-4	1.212.2003.7100
3	M25	3×4.5	31	15	33	M25L-H3-4.5	1.212.2501.8900	M25BL-H3-4.5	1.212.2503.8900
3	M25	3×6	31	15	33	M25L-H3-6	1.212.2501.8100	M25BL-H3-6	1.212.2503.8100
3	M25	3×7	31	15	33	M25L-H3-7	1.212.2501.3100	M25BL-H3-7	1.212.2503.3100
3	M32	1×6.7+2×10.2	39	15	42	M32L-H3-(6.7+10.2)	1.212.3201.5100	M32BL-H3-(6.7+10.2)	1.212.3203.5100
3	M32	1×7.6+2×11.7	39	15	42	M32L-H3-(7.6+11.7)	1.212.3201.6100	M32BL-H3-(7.6+11.7)	1.212.3203.6100
3	M63	3×6.5	49	18	65/68	M63L-H3-6.5	1.212.6301.0100	M63BL-H3-6.5	1.212.6303.0100
4	M25	4×5.3	31	15	33	M25L-H4-5.3	1.212.2501.9700	M25BL-H4-5.3	1.212.2503.9700
4	M25	4×6	31	15	33	M25L-H4-6	1.212.2501.4100	M25BL-H4-6	1.212.2503.4100
4	M32	4×7	39	15	42	M32L-H4-7	1.212.3201.0100	M32BL-H4-7	1.212.3203.0100
4	M32	4×8	39	15	42	M32L-H4-8	1.212.3201.7100	M32BL-H4-8	1.212.3203.7100
4	M40	4×10	48	18	53	M40L-H4-10	1.212.4001.6100	M40BL-H4-10	1.212.4003.6100
5	M25	5×4	31	15	33	M25L-H5-4	1.212.2501.9800	M25BL-H5-4	1.212.2503.9800
5	M32	5×8	39	15	42	M32L-H5-8	1.212.3201.8100	M32BL-H5-8	1.212.3203.8100
6	M20S	6×3.5	27	15	24	M20SL-H6-3.5	1.212.2001.8100	M20SBL-H6-3.5	1.212.2003.8100
6	M32	6×6	39	15	42	M32L-H6-6	1.212.3201.9100	M32BL-H6-6	1.212.3203.9100
8	M40	8×6	48	18	53	M40L-H8-6	1.212.4001.7100	M40BL-H8-6	1.212.4003.7100
9	M50	9×8	49	18	60	M50L-H9-8	1.212.5001.0100	M50BL-H9-8	1.212.5003.0100
25	M50	25×5	49	18	60	M50L-H25-5	1.212.5001.4100	M50BL-H25-5	1.212.5003.4100



Нейлоновые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип PG

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика




Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	PG13.5	1×5	27	9	24	P13.5-H1-5	1.212.1301.0200	P13.5B-H1-5	1.212.1303.0200
1	PG13.5	1×8	27	9	24	P13.5-H1-8	1.212.1301.4200	P13.5B-H1-8	1.212.1303.4200
1	PG16	1×7.5	28	10	27	P16-H1-7.5	1.212.1601.4200	P16B-H1-7.5	1.212.1603.4200
1	PG16	1×9	28	10	27	P16-H1-9	1.212.1601.5200	P16B-H1-9	1.212.1603.5200
1	PG21	1×7.5	31	11	33	P21-H1-7.5	1.212.2101.0200	P21B-H1-7.5	1.212.2103.0200
1	PG21	1×10	31	11	33	P21-H1-10	1.212.2101.4200	P21B-H1-10	1.212.2103.4200
1	PG21	1×14.5	31	11	33	P21-H1-14.5	1.212.2101.5200	P21B-H1-14.5	1.212.2103.5200
1	PG21	1×15	31	11	33	P21-H1-15	1.212.2101.6200	P21B-H1-15	1.212.2103.6200
1	PG36	1×33	48	13	53	P36-H1-33	1.212.3601.4200	P36B-H1-33	1.212.3603.4200
2	PG9	2×3	22	8	19	P09-H2-3	1.212.0901.4200	P09B-H2-3	1.212.0903.4200
2	PG11	2×4	25	8	19/22	P11-H2-4	1.212.1101.0200	P11B-H2-4	1.212.1103.0200
2	PG13.5	2×5	27	9	24	P13.5-H2-5	1.212.1301.5200	P13.5B-H2-5	1.212.1303.5200
2	PG16	2×6.7	28	10	27	P16-H2-6.7	1.212.1601.0200	P16B-H2-6.7	1.212.1603.0200
2	PG21	2×5.7	31	11	33	P21-H2-5.7	1.212.2101.7200	P21B-H2-5.7	1.212.2103.7200
2	PG21	5+8	31	11	33	P21-H2-(5+8)	1.212.2101.8200	P21B-H2-(5+8)	1.212.2103.8200
2	PG21	2×6	31	11	33	P21-H2-6	1.212.2101.9200	P21B-H2-6	1.212.2103.9200
2	PG21	2×6.3	31	11	33	P21-H2-6.3	1.212.2101.4700	P21B-H2-6.3	1.212.2103.4700
2	PG21	2×8	31	11	33	P21-H2-8	1.212.2101.4800	P21B-H2-8	1.212.2103.4800
2	PG29	2×4.5	39	11	42	P29-H2-4.5	1.212.2901.0200	P29B-H2-4.5	1.212.2903.0200
3	PG9	3×3	22	8	19	P09-H3-3	1.212.0901.5200	P09B-H3-3	1.212.0903.5200
3	PG13.5	3×4	27	9	24	P13.5-H3-4	1.212.1301.6200	P13.5B-H3-4	1.212.1303.6200
3	PG21	3×4.5	31	11	33	P21-H3-4.5	1.212.2101.4900	P21B-H3-4.5	1.212.2103.4900
3	PG21	3×6	31	11	33	P21-H3-6	1.212.2101.5700	P21B-H3-6	1.212.2103.5700
3	PG21	3×7	31	11	33	P21-H3-7	1.212.2101.5800	P21B-H3-7	1.212.2103.5800
3	PG29	1×6.7 + 2×10.2	39	11	42	P29-H3-(6.7+10.2)	1.212.2901.4200	P29B-H3-(6.7+10.2)	1.212.2903.4200
3	PG29	1×7.6 + 2×11.7	39	11	42	P29-H3-(7.6+11.7)	1.212.2901.5200	P29B-H3-(7.6+11.7)	1.212.2903.5200
3	PG48	3×6.5	49	14	65	P48-H3-6.5	1.212.4801.0200	P48B-H3-6.5	1.212.4803.0200
4	PG21	4×5.3	31	11	33	P21-H4-5.3	1.212.2101.5900	P21B-H4-5.3	1.212.2103.5900
4	PG21	4×6	31	11	33	P21-H4-6	1.212.2101.6700	P21B-H4-6	1.212.2103.6700
4	PG29	4×7	39	11	42	P29-H4-7	1.212.2901.6200	P29B-H4-7	1.212.2903.6200
4	PG29	4×8	39	11	42	P29-H4-8	1.212.2901.7200	P29B-H4-8	1.212.2903.7200
4	PG36	4×10	48	13	53	P36-H4-10	1.212.3601.5200	P36B-H4-10	1.212.3603.5200
5	PG21	5×4	31	11	33	P21-H5-4	1.212.2101.6800	P21B-H5-4	1.212.2103.6800
5	PG29	5×8	39	11	42	P29-H5-8	1.212.2901.8200	P29B-H5-8	1.212.2903.8200
6	PG13.5	6×3.5	27	9	24	P13.5-H6-3.5	1.212.1301.7200	P13.5B-H6-3.5	1.212.1303.7200
6	PG29	6×6	39	11	42	P29-H6-6	1.212.2901.9200	P29B-H6-6	1.212.2903.9200
8	PG36	8×6	48	13	53	P36-H8-6	1.212.3601.0200	P36B-H8-6	1.212.3603.0200
9	PG42	9×8	49	13	60	P42-H9-8	1.212.4201.0200	P42B-H9-8	1.212.4203.0200
25	PG42	25×5	49	13	60	P42-H25-5	1.212.4201.4200	P42B-H25-5	1.212.4203.4200



Нейлоновые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип PG удлиненный

Материал.....PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение.....NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо.....EPDM
Рабочая температура.....-40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика




Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	PG13.5	1×5	27	15	24	P13.5L-H1-5	1.212.1301.0300	P13.5BL-H1-5	1.212.1303.0300
1	PG13.5	1×8	27	15	24	P13.5L-H1-8	1.212.1301.4300	P13.5BL-H1-8	1.212.1303.4300
1	PG16	1×7.5	28	15	27	P16L-H1-7.5	1.212.1601.4300	P16BL-H1-7.5	1.212.1603.4300
1	PG16	1×9	28	15	27	P16L-H1-9	1.212.1601.5300	P16BL-H1-9	1.212.1603.5300
1	PG21	1×7.5	31	15	33	P21L-H1-7.5	1.212.2101.0300	P21BL-H1-7.5	1.212.2103.0300
1	PG21	1×10	31	15	33	P21L-H1-10	1.212.2101.4300	P21BL-H1-10	1.212.2103.4300
1	PG21	1×14.5	31	15	33	P21L-H1-14.5	1.212.2101.5300	P21BL-H1-14.5	1.212.2103.5300
1	PG21	1×15	31	15	33	P21L-H1-15	1.212.2101.6300	P21BL-H1-15	1.212.2103.6300
1	PG36	1×33	48	18	53	P36L-H1-33	1.212.3601.4300	P36BL-H1-33	1.212.3603.4300
2	PG9	2×3	22	15	19	P09L-H2-3	1.212.0901.4300	P09BL-H2-3	1.212.0903.4300
2	PG11	2×4	25	15	19/22	P11L-H2-4	1.212.1101.0300	P11BL-H2-4	1.212.1103.0300
2	PG13.5	2×5	27	15	24	P13.5L-H2-5	1.212.1301.5300	P13.5BL-H2-5	1.212.1303.5300
2	PG16	2×6.7	28	15	27	P16L-H2-6.7	1.212.1601.0300	P16BL-H2-6.7	1.212.1603.0300
2	PG21	2×5.7	31	15	33	P21L-H2-5.7	1.212.2101.7300	P21BL-H2-5.7	1.212.2103.7300
2	PG21	5+8	31	15	33	P21L-H2-(5+8)	1.212.2101.8300	P21BL-H2-(5+8)	1.212.2103.8300
2	PG21	2×6	31	15	33	P21L-H2-6	1.212.2101.9300	P21BL-H2-6	1.212.2103.9300
2	PG21	2×6.3	31	15	33	P21L-H2-6.3	1.212.2101.7700	P21BL-H2-6.3	1.212.2103.7700
2	PG21	2×8	31	15	33	P21L-H2-8	1.212.2101.7800	P21BL-H2-8	1.212.2103.7800
2	PG29	2×4.5	39	15	42	P29L-H2-4.5	1.212.2901.0300	P29BL-H2-4.5	1.212.2903.0300
3	PG9	3×3	22	15	19	P09L-H3-3	1.212.0901.5300	P09BL-H3-3	1.212.0903.5300
3	PG13.5	3×4	27	15	24	P13.5L-H3-4	1.212.1301.6300	P13.5BL-H3-4	1.212.1303.6300
3	PG21	3×4.5	31	15	33	P21L-H3-4.5	1.212.2101.7900	P21BL-H3-4.5	1.212.2103.7900
3	PG21	3×6	31	15	33	P21L-H3-6	1.212.2101.8700	P21BL-H3-6	1.212.2103.8700
3	PG21	3×7	31	15	33	P21L-H3-7	1.212.2101.8800	P21BL-H3-7	1.212.2103.8800
3	PG29	1×6.7 + 2×10.2	39	15	42	P29L-H3- (6.7+10.2)	1.212.2901.4300	P29BL-H3- (6.7+10.2)	1.212.2903.4300
3	PG29	1×7.6 + 2×11.7	39	15	42	P29L-H3- (7.6+11.7)	1.212.2901.5300	P29BL-H3- (7.6+11.7)	1.212.2903.5300
3	PG48	3×6.5	49	18	42/68	P48L-H3-6.5	1.212.4801.0300	P48BL-H3-6.5	1.212.4803.0300
4	PG21	4×5.3	31	15	33	P21L-H4-5.3	1.212.2101.8900	P21BL-H4-5.3	1.212.2103.8900
4	PG21	4×6	31	15	33	P21L-H4-6	1.212.2101.9700	P21BL-H4-6	1.212.2103.9700
4	PG29	4×7	39	15	42	P29L-H4-7	1.212.2901.6300	P29BL-H4-7	1.212.2903.6300
4	PG29	4×8	39	15	42	P29L-H4-8	1.212.2901.7300	P29BL-H4-8	1.212.2903.7300
4	PG36	4×10	48	18	53	P36L-H4-10	1.212.3601.5300	P36BL-H4-10	1.212.3603.5300
5	PG21	5×4	31	15	33	P21L-H5-4	1.212.2101.9800	P21BL-H5-4	1.212.2103.9800
5	PG29	5×8	39	15	42	P29L-H5-8	1.212.2901.8300	P29BL-H5-8	1.212.2903.8300
6	PG13.5	6×3.5	27	15	24	P13.5L-H6-3.5	1.212.1301.7300	P13.5BL-H6-3.5	1.212.1303.7300
6	PG29	6×6	39	15	42	P29L-H6-6	1.212.2901.9300	P29BL-H6-6	1.212.2903.9300
8	PG36	8×6	48	18	53	P36L-H8-6	1.212.3601.0300	P36BL-H8-6	1.212.3603.0300
9	PG42	9×8	49	18	60	P42L-H9-8	1.212.4201.0300	P42BL-H9-8	1.212.4203.0300
25	PG42	25×5	49	18	60	P42L-H25-5	1.212.4201.4300	P42BL-H25-5	1.212.4203.4300



Нейлоновые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип NPT

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура: -40...+100°C
Цвет: Серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: По таблице или по требованиям заказчика




Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 	Артикул RAL9005
1	1/2"NPT	1×5	27	13	24	N1/2"-H1-5	1.212.1201.0400	N1/2"B-H1-5	1.212.1203.0400
1	1/2"NPT	1×8	27	13	24	N1/2"-H1-8	1.212.1201.4400	N1/2"B-H1-8	1.212.1203.4400
1	1/2"NPT/E	1×7.5	28	13	27	N1/2"E-H1-7.5	1.212.1231.0400	N1/2"EB-H1-7.5	1.212.1233.0400
1	1/2"NPT/E	1×9	28	13	27	N1/2"E-H1-9	1.212.1231.4400	N1/2"EB-H1-9	1.212.1233.4400
1	3/4"NPT	1×7.5	31	14	33	N3/4"-H1-7.5	1.212.3401.0400	N3/4"B-H1-7.5	1.212.3403.0400
1	3/4"NPT	1×10	31	14	33	N3/4"-H1-10	1.212.3401.4400	N3/4"B-H1-10	1.212.3403.4400
1	3/4"NPT	1×14.5	31	14	33	N3/4"-H1-14.5	1.212.3401.5400	N3/4"B-H1-14.5	1.212.3403.5400
1	3/4"NPT	1×15	31	14	33	N3/4"-H1-15	1.212.3401.6400	N3/4"B-H1-15	1.212.3403.6400
1	1 1/2"NPT	1×33	48	20	53	N1 1/2"-H1-33	1.212.3201.0400	N1 1/2"B-H1-33	1.212.3203.0400
2	3/8"NPT	2×3	22	15	19/22	N3/8"-H2-3	1.212.3801.0400	N3/8"B-H2-3	1.212.3803.0400
2	1/2"NPT	2×5	27	13	24	N1/2"-H2-5	1.212.1201.5400	N1/2"B-H2-5	1.212.1203.5400
2	1/2"NPT/E	2×6.7	28	13	27	N1/2"E-H2-6.7	1.212.1231.5400	N1/2"EB-H2-6.7	1.212.1233.5400
2	3/4"NPT	2×5.7	31	14	33	N3/4"-H2-5.7	1.212.3401.7400	N3/4"B-H2-5.7	1.212.3403.7400
2	3/4"NPT	5+8	31	14	33	N3/4"-H2-(5+8)	1.212.3401.8400	N3/4"B-H2-(5+8)	1.212.3403.8400
2	3/4"NPT	2×6	31	14	33	N3/4"-H2-6	1.212.3401.9400	N3/4"B-H2-6	1.212.3403.9400
2	3/4"NPT	2×6.3	31	14	33	N3/4"-H2-6.3	1.212.3401.4700	N3/4"B-H2-6.3	1.212.3403.4700
2	3/4"NPT	2×8	31	14	33	N3/4"-H2-8	1.212.3401.4800	N3/4"B-H2-8	1.212.3403.4800
2	1"NPT	2×4.5	39	19	42	N1"-H2-4.5	1.212.1001.0400	N1"B-H2-4.5	1.212.1003.0400
2	1 1/4"NPT	2×4.5	39	16	42/46	N1 1/4"-H2-4.5	1.212.5401.0400	N1 1/4"B-H2-4.5	1.212.5403.0400
3	3/8"NPT	3×3	22	15	19/22	N3/8"-H3-3	1.212.3801.4400	N3/8"B-H3-3	1.212.3803.4400
3	1/2"NPT	3×4	27	13	24	N1/2"-H3-4	1.212.1201.6400	N1/2"B-H3-4	1.212.1203.6400
3	3/4"NPT	3×4.5	31	14	33	N3/4"-H3-4.5	1.212.3401.4900	N3/4"B-H3-4.5	1.212.3403.4900
3	3/4"NPT	3×6	31	14	33	N3/4"-H3-6	1.212.3401.5700	N3/4"B-H3-6	1.212.3403.5700
3	3/4"NPT	3×7	31	14	33	N3/4"-H3-7	1.212.3401.5800	N3/4"B-H3-7	1.212.3403.5800
3	1"NPT	1×6.7 + 2×10.2	39	19	42	N1"-H3- (6.7+10.2)	1.212.1001.4400	N1"B-H3- (6.7+10.2)	1.212.1003.4400
3	1 1/4"NPT	1×6.7 + 2×10.2	39	16	42/46	N1 1/4"-H3- (6.7+10.2)	1.212.5401.4400	N1 1/4"B-H3- (6.7+10.2)	1.212.5403.4400
3	1"NPT	1×7.6 + 2×11.7	39	19	42	N1"-H3- (7.6+11.7)	1.212.1001.5400	N1"B-H3- (7.6+11.7)	1.212.1003.5400
3	1 1/4"NPT	1×7.6 + 2×11.7	39	16	42/46	N1 1/4"-H3- (7.6+11.7)	1.212.5401.5400	N1 1/4"B-H3- (7.6+11.7)	1.212.5403.5400
4	3/4"NPT	4×5.3	31	14	33	N3/4"-H4-5.3	1.212.3401.5900	N3/4"B-H4-5.3	1.212.3403.5900
4	3/4"NPT	4×6	31	14	33	N3/4"-H4-6	1.212.3401.6700	N3/4"B-H4-6	1.212.3403.6700
4	1"NPT	4×7	39	19	42	N1"-H4-7	1.212.1001.6400	N1"B-H4-7	1.212.1003.6400
4	1"NPT	4×8	39	19	42	N1"-H4-8	1.212.1001.7400	N1"B-H4-8	1.212.1003.7400
4	1 1/4"NPT	4×7	39	16	42/46	N1 1/4"-H4-7	1.212.5401.6400	N1 1/4"B-H4-7	1.212.5403.6400
4	1 1/4"NPT	4×8	39	16	42/46	N1 1/4"-H4-8	1.212.5401.7400	N1 1/4"B-H4-8	1.212.5403.7400
4	1 1/2"NPT	4×10	48	20	53	N1 1/2"-H4-10	1.212.3201.4400	N1 1/2"B-H4-10	1.212.3203.4400
5	3/4"NPT	5×4	31	14	33	N3/4"-H5-4	1.212.3401.6800	N3/4"B-H5-4	1.212.3403.6800
5	1"NPT	5×8	39	19	42	N1"-H5-8	1.212.1001.8400	N1"B-H5-8	1.212.1003.8400
5	1 1/4"NPT	5×8	39	16	42/46	N1 1/4"-H5-8	1.212.5401.8400	N1 1/4"B-H5-8	1.212.5403.8400
6	1/2"NPT	6×3.5	27	13	24	N1/2"-H6-3.5	1.212.1201.7400	N1/2"B-H6-3.5	1.212.1203.7400
6	1"NPT	6×6	39	19	42	N1"-H6-6	1.212.1001.9400	N1"B-H6-6	1.212.1003.9400
6	1 1/4"NPT	6×6	39	16	42/46	N1 1/4"-H6-6	1.212.5401.9400	N1 1/4"B-H6-6	1.212.5403.9400
8	1 1/2"NPT	8×6	48	13	53	N1 1/2"-H8-6	1.212.3201.5400	N1 1/2"B-H8-6	1.212.3203.5400



Нейлоновые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип G(PF)

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура.....-40...+100°C
Цвет: Серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: По таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH




Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий x d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 	Артикул RAL9005
1	G(PF)1/2"S	1×5	26	10	24	G1/2"S-H1-5	1.212.1201.0500	G1/2"SB-H1-5	1.212.1203.0500
1	G(PF)1/2"S	1×8	26	10	24	G1/2"S-H1-8	1.212.1201.4500	G1/2"SB-H1-8	1.212.1203.4500
1	G(PF)1/2"B	1×7.5	28	13	27	G1/2"B-H1-7.5	1.212.1231.0500	G1/2"BB-H1-7.5	1.212.1233.0500
1	G(PF)1/2"B	1×9	28	13	27	G1/2"B-H1-9	1.212.1231.5500	G1/2"BB-H1-9	1.212.1233.5500
1	G(PF)3/4"	1×7.5	31	15	33	G3/4"-H1-7.5	1.212.3401.4500	G3/4"B-H1-7.5	1.212.3403.4500
1	G(PF)3/4"	1×10	31	15	33	G3/4"-H1-10	1.212.3401.0500	G3/4"B-H1-10	1.212.3403.0500
1	G(PF)3/4"	1×14.5	31	15	33	G3/4"-H1-14.5	1.212.3401.5500	G3/4"B-H1-14.5	1.212.3403.5500
1	G(PF)3/4"	1×15	31	15	33	G3/4"-H1-15	1.212.3401.6500	G3/4"B-H1-15	1.212.3403.6500
1	G(PF)1 1/4"	1×33	48	20	53	G1 1/4"B-H1-33	1.212.5401.0500	G1 1/4"B-H1-33	1.212.5403.0500
2	G(PF)3/8"	2×3	22	10	19/22	G3/8"-H2-3	1.212.3801.0500	G3/8"B-H2-3	1.212.3803.0500
2	G(PF)1/2"S	2×5	26	10	24	G1/2"S-H2-5	1.212.1201.5500	G1/2"SB-H2-5	1.212.1203.5500
2	G(PF)1/2"B	2×6.7	28	13	27	G1/2"B-H2-6.7	1.212.1231.4500	G1/2"BB-H2-6.7	1.212.1233.4500
2	G(PF)3/4"	2×5.7	31	15	33	G3/4"-H2-5.7	1.212.3401.7500	G3/4"B-H2-5.7	1.212.3403.7500
2	G(PF)3/4"	5+8	31	15	33	G3/4"-H2-(5+8)	1.212.3401.8500	G3/4"B-H2-(5+8)	1.212.3403.8500
2	G(PF)3/4"	2×6	31	15	33	G3/4"-H2-6	1.212.3401.9500	G3/4"B-H2-6	1.212.3403.9500
2	G(PF)3/4"	2×6.3	31	15	33	G3/4"-H2-6.3	1.212.3401.4700	G3/4"B-H2-6.3	1.212.3403.4700
2	G(PF)3/4"	2×8	31	15	33	G3/4"-H2-8	1.212.3401.4800	G3/4"B-H2-8	1.212.3403.4800
2	G(PF)1 "	2×4.5	39	15	42	G1"-H2-4.5	1.212.1001.0500	G1"B-H2-4.5	1.212.1003.0500
3	G(PF)3/8"	3×3	22	10	19/22	G3/8"-H3-3	1.212.3801.4500	G3/8"B-H3-3	1.212.3803.4500
3	G(PF)1/2"S	3×4	26	10	24	G1/2"S-H3-4	1.212.1201.6500	G1/2"SB-H3-4	1.212.1203.6500
3	G(PF)3/4"	3×4.5	31	15	33	G3/4"-H3-4.5	1.212.3401.4900	G3/4"B-H3-4.5	1.212.3403.4900
3	G(PF)3/4"	3×6	31	15	33	G3/4"-H3-6	1.212.3401.5700	G3/4"B-H3-6	1.212.3403.5700
3	G(PF)3/4"	3×7	31	15	33	G3/4"-H3-7	1.212.3401.5800	G3/4"B-H3-7	1.212.3403.5800
3	G(PF)1 "	1×6.7 + 2×10.2	39	15	42	G1"-H3- (6.7+10.2)	1.212.1001.4500	G1"B-H3- (6.7+10.2)	1.212.1003.4500
3	G(PF)1 "	1×7.6 + 2×11.7	39	15	42	G1"-H3- (7.6+11.7)	1.212.1001.5500	G1"B-H3- (7.6+11.7)	1.212.1003.5500
3	G(PF)2"	3×6.5	49	20	65	G2"-H3-6.5	1.212.2001.0500	G2"B-H3-6.5	1.212.2003.0500
4	G(PF)3/4"	4×5.3	31	15	33	G3/4"-H4-5.3	1.212.3401.5900	G3/4"B-H4-5.3	1.212.3403.5900
4	G(PF)3/4"	4×6	31	15	33	G3/4"-H4-6	1.212.3401.6700	G3/4"B-H4-6	1.212.3403.6700
4	G(PF)1 "	4×7	39	15	42	G1"-H4-7	1.212.1001.6500	G1"B-H4-7	1.212.1003.6500
4	G(PF)1 "	4×8	39	15	42	G1"-H4-8	1.212.1001.7500	G1"B-H4-8	1.212.1003.7500
4	G(PF)1 1/4"	4×10	48	20	53	G1 1/4"-H4-10	1.212.5401.4500	G1 1/4"B-H4-10	1.212.5403.4500
5	G(PF)3/4"	5×4	31	15	33	G3/4"-H5-4	1.212.3401.6800	G3/4"B-H5-4	1.212.3403.6800
5	G(PF)1 "	5×8	39	15	42	G1"-H5-8	1.212.1001.8500	G1"B-H5-8	1.212.1003.8500
6	G(PF)1/2"S	6×3.5	26	10	24	G1/2"S-H6-3.5	1.212.1201.7500	G1/2"SB-H6-3.5	1.212.1203.7500
6	G(PF)1 "	6×6	39	15	42	G1"-H6-6	1.212.1001.9500	G1"B-H6-6	1.212.1003.9500
8	G(PF)1 1/4"	8×6	48	20	53	G1 1/4"-H8-6	1.212.5401.5500	G1 1/4"B-H8-6	1.212.5403.5500
9	G(PF)1 1/2"	9×8	49	20	60	G1 1/2"-H9-8	1.212.3201.0500	G1 1/2"B-H9-8	1.212.3203.0500
25	G(PF)1 1/2"	25×5	49	20	60	G1 1/2"-H25-5	1.212.3201.4500	G1 1/2"B-H25-5	1.212.3203.4500



Нейлоновые кабельные вводы для плоского кабеля, тип М

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: По таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH



Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	M25	1 × (7.2*13.0)	31	11	33	M25-H1-(7.2*13.0)	1.213.2501.0000	M25B-H1-(7.2*13.0)	1.213.2503.0000
1	M25	1 × (8.0*15.0)	31	11	33	M25-H1-(8.0*15.0)	1.213.2501.4000	M25B-H1-(8.0*15.0)	1.213.2503.4000
1	M25	1 × (9.6*18.2)	31	11	33	M25-H1-(9.6*18.2)	1.213.2501.5000	M25B-H1-(9.6*18.2)	1.213.2503.5000
1	M32	1 × (11.0*22.5)	39	11	42	M32-H1-(11.0*22.5)	1.213.3201.0000	M32B-H1-(11.0*22.5)	1.213.3203.0000
2	M25	2 × (Ø8.5+7*10)	31	11	33	M25-H2-(Ø8.5+7*10)	1.213.2501.6000	M25B-H2-(Ø8.5+7*10)	1.213.2503.6000
2	M25	2 × (5.0*8.6)	31	11	33	M25-H2-(5.0*8.6)	1.213.2501.7000	M25B-H2-(5.0*8.6)	1.213.2503.7000
2	M25	2 × (6.2*11.5)	31	11	33	M25-H2-(6.2*11.5)	1.213.2501.8000	M25B-H2-(6.2*11.5)	1.213.2503.8000

Нейлоновые кабельные вводы для плоского кабеля, тип М удлиненный


Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	M25 × 1.5	1 × (7.2*13.0)	31	15	33	M25L-H1- (7.2*13.0)	1.213.2501.0100	M25BL-H1- (7.2*13.0)	1.213.2503.0100
1	M25 × 1.5	1 × (8.0*15.0)	31	15	33	M25L-H1- (8.0*15.0)	1.213.2501.4100	M25BL-H1- (8.0*15.0)	1.213.2503.4100
1	M25 × 1.5	1 × (9.6*18.2)	31	15	33	M25L-H1- (9.6*18.2)	1.213.2501.5100	M25BL-H1- (9.6*18.2)	1.213.2503.5100
1	M32 × 1.5	1 × (11.0*22.5)	39	15	42	M32L-H1- (11.0*22.5)	1.213.3201.0100	M32BL-H1- (11.0*22.5)	1.213.3203.0100
2	M25 × 1.5	2 × (Ø8.5+7*10)	31	15	33	M25L-H2-(Ø8.5+7*10)	1.213.2501.6100	M25BL-H2-(Ø8.5+7*10)	1.213.2503.6100
2	M25 × 1.5	2 × (5.0*8.6)	31	15	33	M25L-H2- (5.0*8.6)	1.213.2501.7100	M25BL-H2- (5.0*8.6)	1.213.2503.7100
2	M25 × 1.5	2 × (6.2*11.5)	31	15	33	M25L-H2- (6.2*11.5)	1.213.2501.8100	M25BL-H2- (6.2*11.5)	1.213.2503.8100



Нейлоновые кабельные вводы для плоского кабеля, тип PG

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: По таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH



Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	PG21	1 × (7.2*13.0)	31	11	33	P21-H1- (7.2*13.0)	1.213.2101.0200	P21B-H1- (7.2*13.0)	1.213.2103.0200
1	PG21	1 × (8.0*15.0)	31	11	33	P21-H1- (8.0*15.0)	1.213.2101.4200	P21B-H1- (8.0*15.0)	1.213.2103.4200
1	PG21	1 × (9.6*18.2)	31	11	33	P21-H1- (9.6*18.2)	1.213.2101.5200	P21B-H1- (9.6*18.2)	1.213.2103.5200
1	PG29	1 × (11.0*22.5)	39	11	42	P29-H1- (11.0*22.5)	1.213.2901.0200	P29B-H1- (11.0*22.5)	1.213.2903.0200
2	PG21	2 × (Ø8.5+7*10)	31	11	33	P21-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.2101.6200	P21B-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.2103.6200
2	PG21	2 × (5.0*8.6)	31	11	33	P21-H2- (5.0*8.6)	1.213.2101.7200	P21B-H2- (5.0*8.6)	1.213.2103.7200
2	PG21	2 × (6.2*11.5)	31	11	33	P21-H2- (6.2*11.5)	1.213.2101.8200	P21B-H2- (6.2*11.5)	1.213.2103.8200

Нейлоновые кабельные вводы для плоского кабеля, тип PG удлиненный


Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
1	PG21	1 × (7.2*13.0)	31	15	33	P21L-H1- (7.2*13.0)	1.213.2101.0300	P21BL-H1- (7.2*13.0)	1.213.2103.0300
1	PG21	1 × (8.0*15.0)	31	15	33	P21L-H1- (8.0*15.0)	1.213.2101.4300	P21BL-H1- (8.0*15.0)	1.213.2103.4300
1	PG21	1 × (9.6*18.2)	31	15	33	PG21L-H1- (9.6*18.2)	1.213.2101.5300	P21BL-H1- (9.6*18.2)	1.213.2103.5300
1	PG29	1 × (11.0*22.5)	39	15	42	P29L-H1- (11.0*22.5)	1.213.2901.0300	P29BL-H1- (11.0*22.5)	1.213.2903.0300
2	PG21	2 × (Ø8.5+7*10)	31	15	33	P21L-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.2101.6300	P21BL-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.2103.6300
2	PG21	2 × (5.0*8.6)	31	15	33	P21L-H2- (5.0*8.6)	1.213.2101.7300	P21BL-H2- (5.0*8.6)	1.213.2103.7300
2	PG21	2 × (6.2*11.5)	31	15	33	P21L-H2- (6.2*11.5)	1.213.2101.8300	P21BL-H2- (6.2*11.5)	1.213.2103.8300



Нейлоновые кабельные вводы для плоского кабеля, тип NPT

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
Уплотнительное кольцо: EPDM
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика

CE	IP68
RoHS	REACH



Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 	Артикул RAL9005
1	3/4"NPT	1 × (7.2*13.0)	31	14	33	N3/4"-H1- (7.2*13.0)	1.213.3401.0400	N3/4"B-H1- (7.2*13.0)	1.213.3403.0400
1	3/4"NPT	1 × (8.0*15.0)	31	14	33	N3/4"-H1- (8.0*15.0)	1.213.3401.4400	N3/4"B-H1- (8.0*15.0)	1.213.3403.4400
1	3/4"NPT	1 × (9.6*18.2)	31	14	33	N3/4"-H1- (9.6*18.2)	1.213.3401.5400	N3/4"B-H1- (9.6*18.2)	1.213.3403.5400
1	1"NPT	1 × (11.0*22.5)	39	19	42	N1"-H1- (11.0*22.5)	1.213.1001.0400	N1"B-H1- (11.0*22.5)	1.213.1003.0400
1	1 1/4"NPT	1 × (11.0*22.5)	39	16	46	N1 1/4"-H1- (11.0*22.5)	1.213.5401.0400	N1 1/4"B-H1- (11.0*22.5)	1.213.5403.0400
2	3/4"NPT	2 × (Ø8.5+7*10)	31	14	33	N3/4"-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.3401.6400	N3/4"B-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.3403.6400
2	3/4"NPT	2 × (5.0*8.6)	31	14	33	N3/4"-H2- (5.0*8.6)	1.213.3401.7400	N3/4"B-H2- (5.0*8.6)	1.213.3403.7400
2	3/4"NPT	2 × (6.2*11.5)	31	14	33	N3/4"-H2- (6.2*11.5)	1.213.3401.8400	N3/4"B-H2- (6.2*11.5)	1.213.3403.8400

Нейлоновые кабельные вводы для плоского кабеля, тип G(PF)

Кол-во отверстий	Резьба ØD1	Кол-во отверстий × d [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 	Артикул RAL9005
1	G(PF)3/4"	1 × (7.2*13.0)	31	14	33	G3/4"-H1- (7.2*13.0)	1.213.3401.0500	G3/4"B-H1- (7.2*13.0)	1.213.3403.0500
1	G(PF)3/4"	1 × (8.0*15.0)	31	14	33	G3/4"-H1- (8.0*15.0)	1.213.3401.4500	G3/4"B-H1- (8.0*15.0)	1.213.3403.4500
1	G(PF)3/4"	1 × (9.6*18.2)	31	14	33	G3/4"-H1- (9.6*18.2)	1.213.3401.5500	G3/4"B-H1- (9.6*18.2)	1.213.3403.5500
1	G(PF)1"	1 × (11.0*22.5)	39	15	42	G1"-H1- (11.0*22.5)	1.213.1001.0500	G1"B-H1- (11.0*22.5)	1.213.1003.0500
2	G(PF)3/4"	2 × (Ø8.5+7*10)	31	14	33	G3/4"-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.3401.6500	G3/4"B-H2- (Ø8.5+7*10)	1.213.3403.6500
2	G(PF)3/4"	2 × (5.0*8.6)	31	14	33	G3/4"-H2- (5.0*8.6)	1.213.3401.7500	G3/4"B-H2- (5.0*8.6)	1.213.3403.7500
2	G(PF)3/4"	2 × (6.2*11.5)	31	14	33	G3/4"-H2- (6.2*11.5)	1.213.3401.8500	G3/4"B-H2- (6.2*11.5)	1.213.3403.8500




Уплотнительные кольца, тип PG / M / NPT

Материал:EPDM
Рабочая температура:-40...+120°C
Цвет:Черный



Резьба	d [мм]	s [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	10	1,5	P07-O	2.860.0710.15
PG9	12	1,5	P09-O	2.860.0912.15
PG11	16	1,5	P11-O	2.860.1116.15
PG13.5	17	1,8	P13-O	2.860.1317.18
PG16	18	1,5	P16-O	2.860.1618.15
PG21	25.2	2	P21-O	2.860.2125.20
PG29	33	2	P29-O	2.860.2933.20
PG36	44	2	P36-O	2.860.3644.20
PG42	50	2	P42-O	2.860.4250.20
PG48	56.5	2	P48-O	2.860.4857.20
M12×1,5	10	1,5	M12-O	2.860.0710.15
M16×1,5	12	1,5	M16-O	2.860.0912.15
M20×1,5	17	1,8	M20-O	2.860.1317.18
M25×1,5	22	2	M25-O	2.860.2522.20
M32×1,5	28.5	2	M32-O	2.860.3229.20
M40×1,5	35	2	M40-O	2.860.4035.20
M50×1,5	43	2	M50-O	2.860.5043.20
M63×1,5	55.3	2	M63-O	2.860.6355.20
3/8"NPT	13	2	N38-O	2.860.1613.20
1/2"NPT	17	1.8	N12-O	2.860.1317.18
3/4"NPT	22	2	N34-O	2.860.2522.20
1"NPT	28.5	2	N100-O	2.860.1029.20
1 1/4"NPT	38	2,5	N114-O	2.860.5438.25
1 1/2"NPT	45	2,5	N112-O	2.860.3245.25



Возможно изготовление по требованиям заказчика.



Шайбы, тип PG / M / NPT

Материал:NBR


Рабочая температура:-40...+120°C

Цвет:Черный



Резьба	d [мм]	D [мм]	s [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	11.1	15.0	1.8	P07-W	2.661.0711.15
PG9	14.0	22.0	1.8	P09-W	2.661.0914.22
PG11	16.8	22.0	1.8	P11-W	2.661.1117.22
PG13.5	19.0	24.0	1.7	P13-W	2.661.1319.24
PG16	21.0	27.0	1.8	P16-W	2.661.1621.27
PG21	26.6	33.0	1.8	P21-W	2.661.2127.33
PG29	35.3	42.0	1.8	P29-W	2.661.2935.42
PG36	44.8	53.0	1.8	P36-W	2.661.3645.53
PG42	51.8	60.0	1.8	P42-W	2.661.4252.60
PG48	57.0	65.0	1.8	P48-W	2.661.4857.65
M12×1,5	10.2	15.0	1.8	M12-W	2.661.1210.15
M16×1,5	14.0	22.0	1.8	M16-W	2.661.0914.22
M20×1,5	18.0	24.0	1.8	M20-W	2.661.2018.24
M25×1,5	23.0	33.0	1.8	M25-W	2.661.2523.33
M32×1,5	30.0	42.0	1.8	M32-W	2.661.3230.42
M40×1,5	38.0	53.0	1.8	M40-W	2.661.4038.53
M50×1,5	48.0	60.0	1.8	M50-W	2.661.5048.60
M63×1,5	61.0	68.0	1.8	M63-W	2.661.6361.68
3/8"NPT	14.0	22.0	1.8	N38-W	2.661.0914.22
1/2"NPT	18.0	24.0	1.8	N12-W	2.661.2018.24
3/4"NPT	23.0	33.0	1.8	N34-W	2.661.2523.33
1"NPT	30.0	42.0	1.8	N100-W	2.661.1030.42
1 1/4"NPT	38.0	53.0	1.8	N114-W	2.661.4038.53
1 1/2"NPT	44.8	53.0	1.8	N112-W	2.661.3645.53

Возможно изготовление по требованиям заказчика.




Нейлоновые фиксирующие гайки, тип PG / M / NPT / G(PF)

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу.



Резьба	H [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № черный	Артикул RAL9005
PG7	5	19	P07-LN	2.270.0701.03	P07-LNB	2.270.0703.03
PG9	5	22	P09-LN	2.270.0901.03	P09-LNB	2.270.0903.03
PG11	5	24	P11-LN	2.270.1101.03	P11-LNB	2.270.1103.03
PG13.5	5.7	27	P13-LN	2.270.1301.03	P13-LNB	2.270.1303.03
PG16	5.7	30	P16-LN	2.270.1601.03	P16-LNB	2.270.1603.03
PG21	6	36	P21-LN	2.270.2101.03	P21-LNB	2.270.2103.03
PG29	7	46	P29-LN	2.270.2901.03	P29-LNB	2.270.2903.03
PG36	7.6	60	P36-LN	2.270.3601.03	P36-LNB	2.270.3603.03
PG42	8	65	P42-LN	2.270.4201.03	P42-LNB	2.270.4203.03
PG48	7.8	70	P48-LN	2.270.4801.03	P48-LNB	2.270.4803.03
M12×1,5	5	17	M12-LN	2.270.1201.01	M12-LNB	2.270.1203.01
M16×1,5	5	22	M16-LN	2.270.1601.01	M16-LNB	2.270.1603.01
M20×1,5	5.7	27	M20-LN	2.270.2001.01	M20-LNB	2.270.2003.01
M25×1,5	6	32	M25-LN	2.270.2501.01	M25-LNB	2.270.2503.01
M32×1,5	7	41	M32-LN	2.270.3201.01	M32-LNB	2.270.3203.01
M40×1,5	7	50	M40-LN	2.270.4001.01	M40-LNB	2.270.4003.01
M50×1,5	8.5	60	M50-LN	2.270.5001.01	M50-LNB	2.270.5003.01
M63×1,5	8	75	M63-LN	2.270.6301.01	M63-LNB	2.270.6303.01
3/8"NPT	6.8	24	N38-LN	2.270.3801.06	N38-LNB	2.270.3803.06
1/2"NPT	6	27	N12-LN	2.270.1201.06	N12-LNB	2.270.1203.06
3/4"NPT	6.5	32	N34-LN	2.270.3401.06	N34-LNB	2.270.3403.06
1"NPT	7	41	N100-LN	2.270.1001.06	N100-LNB	2.270.1003.06
1 1/4"NPT	7	50	N114-LN	2.270.5401.06	N114-LNB	2.270.5403.06
1 1/2"NPT	7.6	60	N112-LN	2.270.3201.06	N112-LNB	2.270.3203.06
G(PF)1/4	5.5	19	G14-LN	2.270.1401.05	G14-LNB	2.270.1403.05
G(PF)3/8	6.8	24	G38-LN	2.270.3801.05	G38-LNB	2.270.3803.05
G(PF)1/2	6.5	27	G12-LN	2.270.1201.05	G12-LNB	2.270.1203.05
G(PF)3/4	6.5	32	G34-LN	2.270.3401.05	G34-LNB	2.270.3403.05
G(PF)1	7	41	G100-LN	2.270.1001.05	G100-LNB	2.270.1003.05
G(PF)1 1/4	7.3	50	G114-LN	2.270.5401.05	G114-LNB	2.270.5403.05
G(PF)1 1/2	8.5	60	G112-LN	2.270.3201.05	G112-LNB	2.270.3203.05
G(PF)2	9	70	G200-LN	2.270.2001.05	G200-LNB	2.270.2003.05

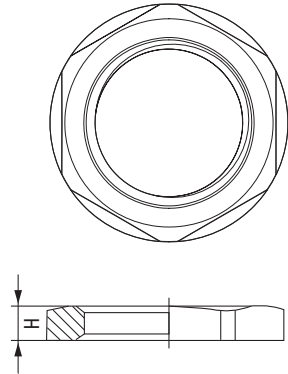


Нейлоновые переходники на большую резьбу, тип М

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Степень защиты: IP54
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу.



Резьба Ø D1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]	D [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
M12×1.5	M16×1.5	15	19	20	M1216E	1.281.1201.4030-0	M1216EB	1.281.1203.4030-0
M16×1.5	M20×1.5	15	19	24	M1620E	1.281.1601.4030-0	M1620EB	1.281.1603.4030-0
M20×1.5	M25×1.5	15	19	29	M2025E	1.281.2001.4030-0	M2025EB	1.281.2003.4030-0
M25×1.5	M32×1.5	15	19	36	M2532E	1.281.2501.4030-0	M2532EB	1.281.2503.4030-0
M32×1.5	M40×1.5	15	19.5	45	M3240E	1.281.3201.4030-0	M3240EB	1.281.3203.4030-0
M40×1.5	M50×1.5	15	19.5	55	M4050E	1.281.4001.4030-0	M4050EB	1.281.4003.4030-0
M50×1.5	M63×1.5	15	19.5	68	M5063E	1.281.5001.4030-0	M5063EB	1.281.5003.4030-0



Нейлоновые переходники на меньшую резьбу, тип PG


Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Степень защиты: IP54
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу.



Резьба Ø D1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]	D [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
PG13.5	PG9	8	12	27	M13509R	1.282.1301.4230-0	M13509RB	1.282.1303.4230-0
PG16	PG9	10	13	29	M1609R	1.282.1601.4230-0	M1609RB	1.282.1603.4230-0
PG16	PG11	10	13	29	M1611R	1.282.1601.5230-0	M1611RB	1.282.1603.5230-0
PG21	PG13.5	11	13.5	36	M21135R	1.282.2101.4230-0	M21135RB	1.282.2103.4230-0
PG21	PG16	11	13.5	36	M2116R	1.282.2101.5230-0	M2116RB	1.282.2103.5230-0
PG29	PG21	11	13.5	46	M2921R	1.282.2901.4230-0	M2921RB	1.282.2903.4230-0
PG36	PG29	11	19.5	58	M3629R	1.282.3601.4230-0	M3629RB	1.282.3603.4230-0

Нейлоновые переходники на меньшую резьбу, тип М

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Степень защиты: IP54
Рабочая температура..... -40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу.



Резьба Ø D1	IG [мм]	GL [мм]	H [мм]	D [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
PG13.5	PG9	8	12	27	M13509R	1.282.1301.4230-0	M13509RB	1.282.1303.4230-0
PG16	PG9	10	13	29	M1609R	1.282.1601.4230-0	M1609RB	1.282.1603.4230-0
PG16	PG11	10	13	29	M1611R	1.282.1601.5230-0	M1611RB	1.282.1603.5230-0
PG21	PG13.5	11	13.5	36	M21135R	1.282.2101.4230-0	M21135RB	1.282.2103.4230-0
PG21	PG16	11	13.5	36	M2116R	1.282.2101.5230-0	M2116RB	1.282.2103.5230-0
PG29	PG21	11	13.5	46	M2921R	1.282.2901.4230-0	M2921RB	1.282.2903.4230-0
PG36	PG29	11	19.5	58	M3629R	1.282.3601.4230-0	M3629RB	1.282.3603.4230-0



Нейлоновые заглушки, тип PG / M / G(PF)

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
 Степень защиты: IP68
 Рабочая температура: -40...+100°C
 Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу

Резьба ØD1	GL [мм]	H [мм]	W [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005	Артикул RAL9005
PG7	8,5	12,5	15	SPP0709	1.284.0701.4230-0	SPP0709B	1.284.0703.4230-0
PG9	8,5	13	19	SPP0909	1.284.0901.4230-0	SPP0909B	1.284.0903.4230-0
PG11	9	13	22	SPP1109	1.284.1101.4230-0	SPP1109B	1.284.1103.4230-0
PG13.5	9	13	25	SPP1309	1.284.1301.4230-0	SPP1309B	1.284.1303.4230-0
PG16	10,5	15	27	SPP1611	1.284.1601.4230-0	SPP1611B	1.284.1603.4230-0
PG21	10,5	15,5	33	SPP2111	1.284.2101.4230-0	SPP2111B	1.284.2103.4230-0
PG29	11,5	16	44	SPP2912	1.284.2901.4230-0	SPP2912B	1.284.2903.4230-0
PG36	13,5	18	55	SPP3614	1.284.3601.4230-0	SPP3614B	1.284.3603.4230-0
PG42	13,5	18,5	62	SPP4214	1.284.4201.4230-0	SPP4214B	1.284.4203.4230-0
PG48	14,5	19,5	68	SPP4815	1.284.4801.4230-0	SPP4815B	1.284.4803.4230-0
M12	8,5	12,5	15	SPM1209	1.284.1201.4030-0	SPM1209B	1.284.1203.4030-0
M16	8,5	13	19	SPM1609	1.284.1601.4030-0	SPM1609B	1.284.1603.4030-0
M20	9	13	25	SPM2009	1.284.2001.4030-0	SPM2009B	1.284.2003.4030-0
M25	10,5	15,5	30	SPM2511	1.284.2501.4030-0	SPM2511B	1.284.2503.4030-0
M32	10,5	16	38	SPM3211	1.284.3201.4030-0	SPM3211B	1.284.3203.4030-0
M40	11,5	16	46	SPM4012	1.284.4001.4030-0	SPM4012B	1.284.4003.4030-0
M50	13,5	18	56	SPM5014	1.284.5001.4030-0	SPM5014B	1.284.5003.4030-0
M63	14	19	68	SPM6314	1.284.6301.4030-0	SPM6314B	1.284.6303.4030-0
G(PF)1/4	6,5	10,5	17	SPG1407	1.284.1401.4530-0	SPG1405B	1.284.1403.4530-0
G(PF)3/8	8	12,4	20,5	SPG3808	1.284.3801.4530-0	SPG3807B	1.284.3803.4530-0
G(PF)1/2	8	12	26	SPG1208	1.284.1201.4530-0	SPG1206B	1.284.1203.4530-0
G(PF)3/4	10	15	32	SPG3410	1.284.3401.4530-0	SPG3408B	1.284.3403.4530-0
G(PF)1	12	17,5	40	SPG10012	1.284.1001.4530-0	SPG10010B	1.284.1003.4530-0
G(PF)1 1/4	13	17,5	49	SPG11413	1.284.5401.4530-0	SPG11411B	1.284.5403.4530-0

