

Кабельные вводы

Beisit — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для высококачественных кабельных соединений. Основными направлениями производства являются кабельные вводы, корпуса с защитой от проникновения влаги IP65-68 из пластика и алюминия и кабельные стяжки.

Beisit — первый и единственный производитель, имеющий в своем ассортименте все кабельные вводы с маркировкой UL, сертифицированные в Китае, первый китайский производитель, подавший заявку на получение европейского патента на кабельные вводы и единственный в Китае производитель с сертификатом VDE Германии на кабельные вводы. Собственный испытательный центр с передовым оборудованием позволяет проводить испытания в соответствии с немецкими стандартами DIN, VDE и американским стандартом UL. Система управления качеством на производстве строго соответствует ISO9001/TS16949.


Компания Beisit гибко подходит к потребностям заказчиков, предлагая услуги по изготовлению заказной продукции. Для этого имеются собственные мощности по производству пресс-форм и большой парк пластавтоматов, что позволяет решать самые различные производственные задачи. При высоком качестве продукции компания Beisit способна предложить конкурентный уровень цен на свою продукцию.



Вентиляционные заглушки из полиамида

Материал:PA
Уплотнительное кольцо:EPDM, силикон
Рабочая температура:-40...+100°C
Степень защиты:IP67/68
Коррозионная стойкость:.....PH:1-14
Огнестойкость:UL 94 V0/V2
Применение: электронные приборы, средства связи, наружное освещение и т.д.
Цвет: серый / черный, другие цвета по запросу

CE	IP67/IP68
REACH	RoHS




Резьба ØD1	H [мм]	GL [мм]	SW [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
M6×0.8	8	6.5	12	M6-VP	1.285.0601.4030	M6-VPB	1.285.0603.4030
M8×1.0	10	8	17	M8-VP	1.285.0801.4030	M8-VPB	1.285.0803.4030
M10×1.0	10	8	17	M10-VP	1.285.1001.4030	M10-VPB	1.285.1003.4030
M12×1.5	10	10	17	M12-VP	1.285.1201.4030	M12-VPB	1.285.1203.4030

Возможно изготовление по требованиям заказчика

Вентиляционные заглушки из алюминия

Материал:Алюминий
Уплотнительное кольцо:NBR
Рабочая температура:-40...+125°C
Степень защиты:IP67/68
Коррозионная стойкость:.....PH:1-14
Огнестойкость:UL 94 V0
Применение: солнечная энергетика, электронные приборы, устройства связи, наружное освещение и т.д.
Цвет: белый / черный

CE	IP67/IP68
REACH	RoHS



Резьба ØD1	H [мм]	GL [мм]	d [мм]	SW [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
M5×0.8	6	4	7.5	8	M5-VPAL	1.485.0504.4030	M5-VPALB	1.485.0503.4030
M6×1.0	6	4	7.5	8	M6-VPAL	1.485.0604.4030	M6-VPALB	1.485.0603.4030
M8×1.25	9	10	14.2	16	M8-VPAL	1.485.0804.4030	M8-VPALB	1.485.0803.4030
M12×1.5	9	10	14.2	16	M12-VPAL	1.485.1204.4030	M12-VPALB	1.485.1203.4030
M20×1.5	12.5	12.5	26	27	M20-VPAL	1.485.2004.4030	M20-VPALB	1.485.2003.4030

Возможно изготовление по требованиям заказчика



Вентиляционные заглушки из нержавеющей стали

Материал:Нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо:NBR

Рабочая температура:-40...+125°C

Степень защиты:IP67/68

Коррозионная стойкость:.....PH:1-14

Огнестойкость:UL 94 V0

Преимущества:

Высокоэффективная вентиляция, защита от пыли и воды. Гидрофобная и олеофобная обработка идеально подходит для длительного срока службы вентиляции. Вентиляционная мембрана и оболочка соединены по уникальной технологии. Стабильная, малогабаритная, легко устанавливаемая, долговечная и т.д.


Применение:

Химическая промышленность, солнечная энергетика, электронные приборы, средства связи, наружное освещение и т.д.

Резьба ØD1	H [мм]	GL [мм]	d [мм]	SW [мм]	Beisit №	Артикул
M5×0.8	6	4	7.5	8	M5-VPH	1.385.0500.4030
M12×1.5	8	7	14.2	16	M12-VPH	1.385.1200.4030

Возможно изготовление по требованиям заказчика

CE	IP67/IP68
REACH	RoHS



Вентиляционные заглушки из латуни

Материал:Латунь

Уплотнительное кольцо:NBR

Рабочая температура:-40...+125°C

Степень защиты:IP67/68

Коррозионная стойкость:.....PH:1-14

Огнестойкость:UL 94 V0

Преимущества:

Гидрофобная и олеофобная обработка идеально подходит для длительного срока службы вентиляции. Стабильная, малогабаритная, легко устанавливаемая, долговечная и т.д.


Применение:

Солнечная энергетика, электронные приборы, средства связи, наружное освещение и т.д.

Резьба ØD1	H [мм]	GL [мм]	d [мм]	Beisit №	Артикул
M5×0.8	3.5	4	8	M5-VPBR	1.185.0500.4030-0

Возможно изготовление по требованиям заказчика

CE	IP67/IP68
REACH	RoHS




Нейлоновые фиксирующие гайки, тип PG / M / NPT / G(PF)

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
Рабочая температура.....-40...+100°C
Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу.



Резьба	H [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035	Артикул RAL7035	Beisit № черный	Артикул RAL9005
PG7	5	19	P07-LN	2.270.0701.03	P07-LNB	2.270.0703.03
PG9	5	22	P09-LN	2.270.0901.03	P09-LNB	2.270.0903.03
PG11	5	24	P11-LN	2.270.1101.03	P11-LNB	2.270.1103.03
PG13.5	5.7	27	P13-LN	2.270.1301.03	P13-LNB	2.270.1303.03
PG16	5.7	30	P16-LN	2.270.1601.03	P16-LNB	2.270.1603.03
PG21	6	36	P21-LN	2.270.2101.03	P21-LNB	2.270.2103.03
PG29	7	46	P29-LN	2.270.2901.03	P29-LNB	2.270.2903.03
PG36	7.6	60	P36-LN	2.270.3601.03	P36-LNB	2.270.3603.03
PG42	8	65	P42-LN	2.270.4201.03	P42-LNB	2.270.4203.03
PG48	7.8	70	P48-LN	2.270.4801.03	P48-LNB	2.270.4803.03
M12×1,5	5	17	M12-LN	2.270.1201.01	M12-LNB	2.270.1203.01
M16×1,5	5	22	M16-LN	2.270.1601.01	M16-LNB	2.270.1603.01
M20×1,5	5.7	27	M20-LN	2.270.2001.01	M20-LNB	2.270.2003.01
M25×1,5	6	32	M25-LN	2.270.2501.01	M25-LNB	2.270.2503.01
M32×1,5	7	41	M32-LN	2.270.3201.01	M32-LNB	2.270.3203.01
M40×1,5	7	50	M40-LN	2.270.4001.01	M40-LNB	2.270.4003.01
M50×1,5	8.5	60	M50-LN	2.270.5001.01	M50-LNB	2.270.5003.01
M63×1,5	8	75	M63-LN	2.270.6301.01	M63-LNB	2.270.6303.01
3/8"NPT	6.8	24	N38-LN	2.270.3801.06	N38-LNB	2.270.3803.06
1/2"NPT	6	27	N12-LN	2.270.1201.06	N12-LNB	2.270.1203.06
3/4"NPT	6.5	32	N34-LN	2.270.3401.06	N34-LNB	2.270.3403.06
1"NPT	7	41	N100-LN	2.270.1001.06	N100-LNB	2.270.1003.06
1 1/4"NPT	7	50	N114-LN	2.270.5401.06	N114-LNB	2.270.5403.06
1 1/2"NPT	7.6	60	N112-LN	2.270.3201.06	N112-LNB	2.270.3203.06
G(PF)1/4	5.5	19	G14-LN	2.270.1401.05	G14-LNB	2.270.1403.05
G(PF)3/8	6.8	24	G38-LN	2.270.3801.05	G38-LNB	2.270.3803.05
G(PF)1/2	6.5	27	G12-LN	2.270.1201.05	G12-LNB	2.270.1203.05
G(PF)3/4	6.5	32	G34-LN	2.270.3401.05	G34-LNB	2.270.3403.05
G(PF)1	7	41	G100-LN	2.270.1001.05	G100-LNB	2.270.1003.05
G(PF)1 1/4	7.3	50	G114-LN	2.270.5401.05	G114-LNB	2.270.5403.05
G(PF)1 1/2	8.5	60	G112-LN	2.270.3201.05	G112-LNB	2.270.3203.05
G(PF)2	9	70	G200-LN	2.270.2001.05	G200-LNB	2.270.2003.05

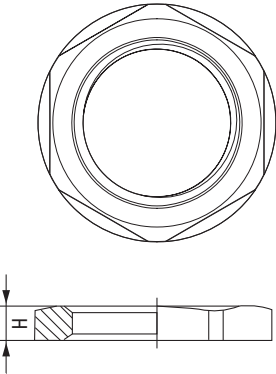

Металлические фиксирующие гайки, тип PG / M / G(PF)

Материал: Никелированная латунь
Рабочая температура: -40...+100°C



Резьба	H [мм]	 [мм]	Beisit №	Артикул
PG7	2,7	15	P07BR-LN	2.170.0701.03
PG9	3,0	18	P09BR-LN	2.170.0901.03
PG11	3,0	21	P11BR-LN	2.170.1101.03
PG13.5	3,0	23	P13BR-LN	2.170.1301.03
PG16	3,0	26	P16BR-LN	2.170.1601.03
PG21	3,5	32	P21BR-LN	2.170.2101.03
PG29	4,0	41	P29BR-LN	2.170.2901.03
PG36	5,0	51	P36BR-LN	2.170.3601.03
PG42	5,0	60	P42BR-LN	2.170.4201.03
PG48	5,5	64	P48BR-LN	2.170.4801.03
M12×1,5	2,6	15	M 12BR-LN	2.170.1201.01
M16×1,5	2,8	19	M 16BR-LN	2.170.1601.01
M20×1,5	3,0	23	M 20BR-LN	2.170.2001.01
M25×1,5	3,5	29	M 25BR-LN	2.170.2501.01
M32×1,5	4,0	36	M 32BR-LN	2.170.3201.01
M40×1,5	4,5	45	M 40BR-LN	2.170.4001.01
M50×1,5	5,5	55	M 50BR-LN	2.170.5001.01
M63×1,5	6,0	70	M 63BR-LN	2.170.6301.01
G(PF)1/4"	4	17	G14BR-LN	2.170.1401.05
G(PF)3/8"	4,5	19	G38BR-LN	2.170.3801.05
G(PF)1/2"	5	24	G12BR-LN	2.170.1201.05
G(PF)3/4"	5	30	G34BR-LN	2.170.3401.05
G(PF)1"	6	40	G100BR-LN	2.170.1001.05
G(PF)1 1/4"	6	50	G114BR-LN	2.170.5401.05
G(PF)1 1/2"	6	57	G112BR-LN	2.170.3201.05
G(PF)2"	6	64	G200BR-LN	2.170.2001.05

