


Клеммы на DIN-рейку



СИЛАТ

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

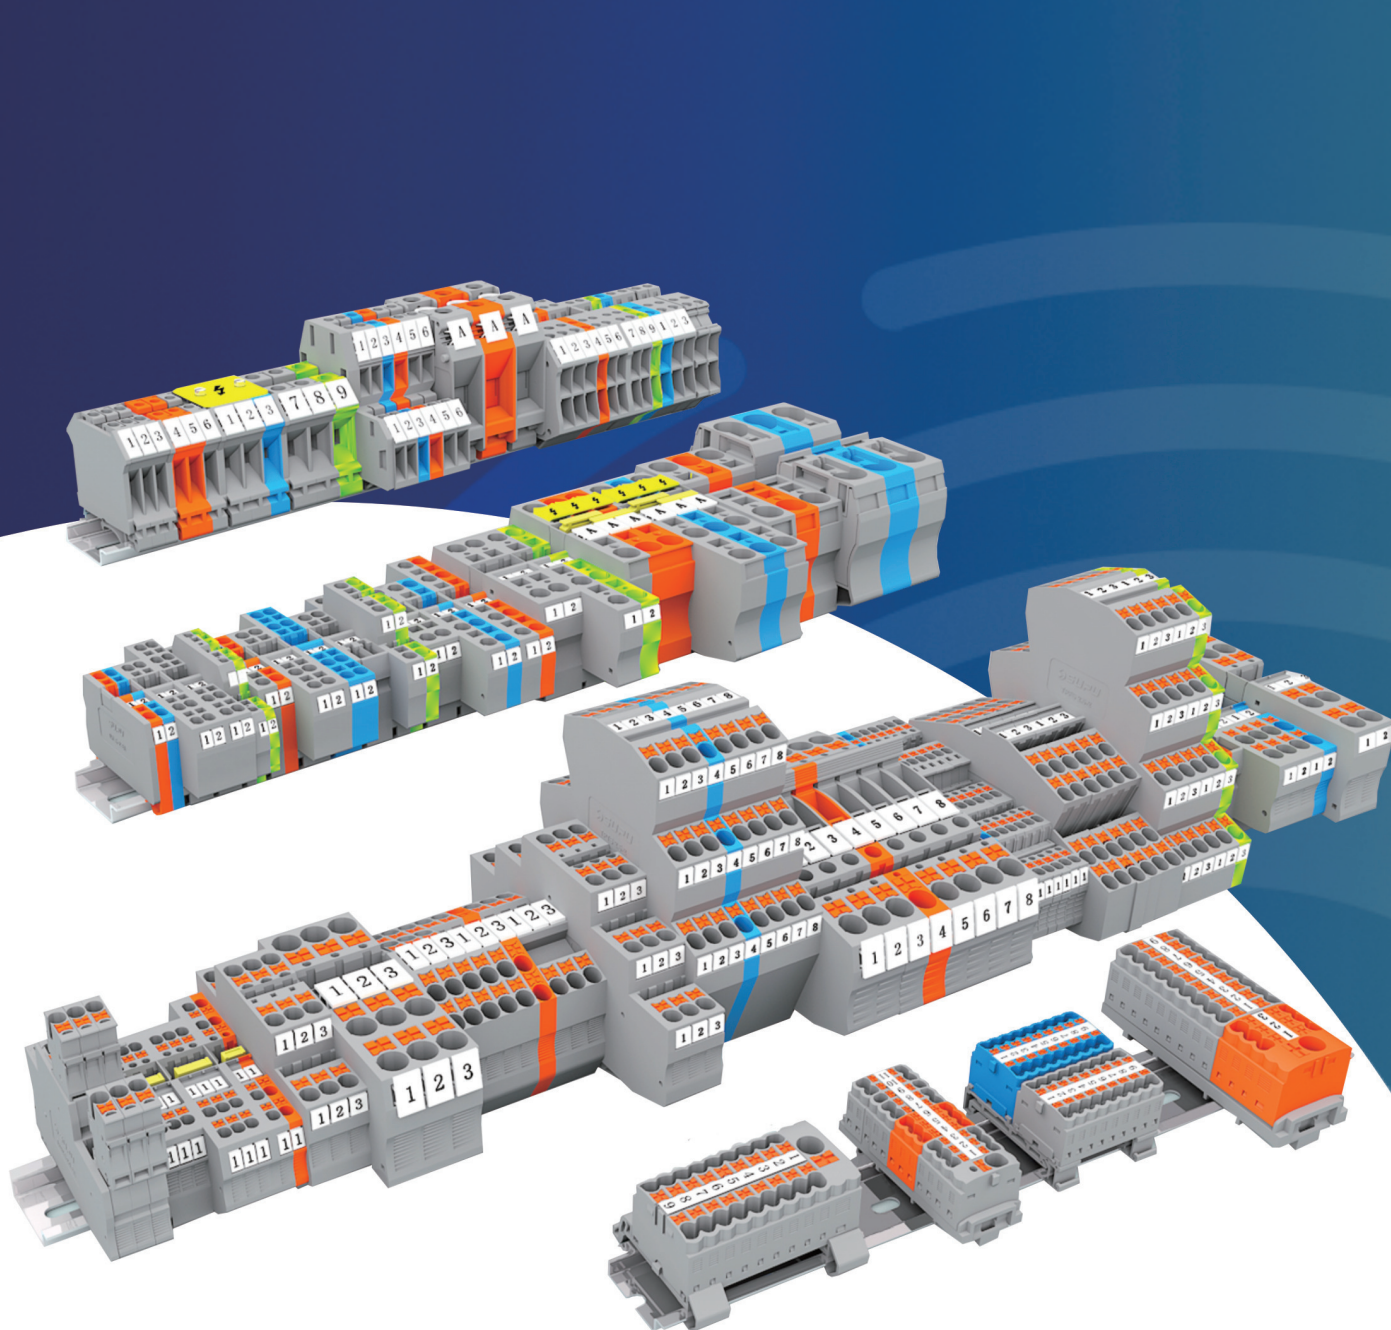



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.

Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т.д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO14001, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента.

Наша продукция широко используется в лифтах, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.

Корпоративная культура


Миссия

Материальное и духовное благополучие всех сотрудников, повышение корпоративной ценности и активное участие в прогрессировании и развитии человечества и общества



Корпоративное видение

Стать бизнес-моделью для мировой электротехнической промышленности

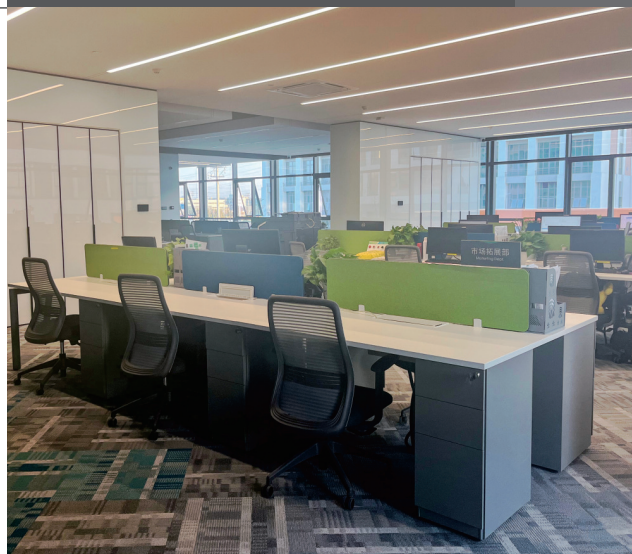


Основные ценности

Усердие, инновационность, созидание



Политика качества

Реализация процесса качественного производства, постоянное совершенствование оборудования, обновление товарной номенклатуры и создание глобального бренда

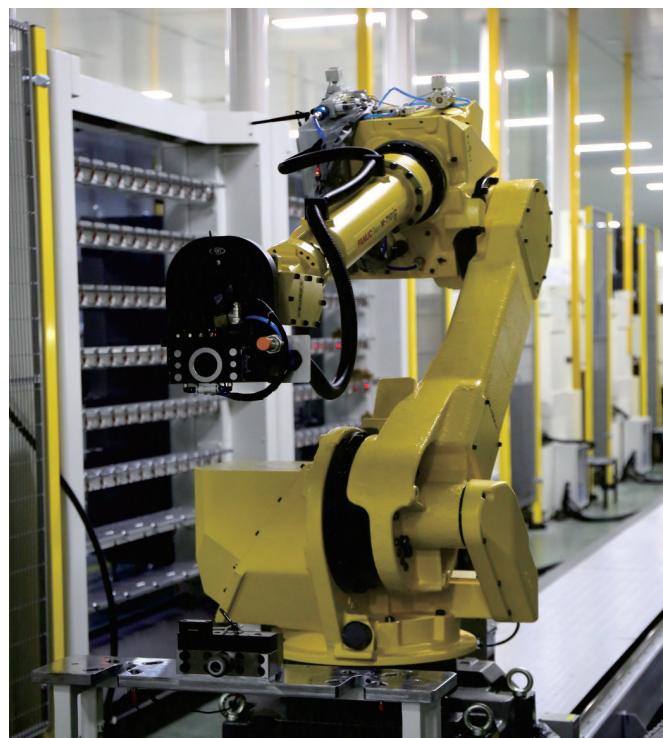

Будущее развитие

Систематическое целевое управление, цифровизация и высокоэффективное управление производством, создание надёжной структуры управления





Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ

173 - 175 стр. Проходные клеммы 1.5мм² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 240	
176 - 178 стр. Проходные клеммы 2.5мм² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 241	 241301 241331 241311 241341 241321 241351


179 - 181 стр. Проходные клеммы 4мм ² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 242						
	242301	242331	242311	242341	242321	242351
182 - 184 стр. Проходные клеммы 2.5мм ² с фронтальным подключением с крепежными фланцами серии 254						
	254301	254331	254311	254341	254321	254351
185 - 187 стр. Проходные клеммы 2.5мм ² с фронтальным подключением серии 254						
	254361	254391	254371	254381	254507	254607


Дополнение

189 -190 стр. Концевые стопоры		215201	198 стр. Перемычки ТВ»		240601
190 стр. Держатели маркировки		215214	198 стр. Концевой колпачок для DIN рейки		920001
191 стр. Монтажные адаптеры		254611	Стр. 199 Тестовая вилка		TP1.5-DP
192 стр. Распределительные пластины		ATP-TU	199 - 200 стр. DIN рейки		900421/011
193 стр. Защитные крышки		900611	200 - 201 стр. Специальные инструменты для пружинных клемм		910111
193 -. 194 стр. Перемычки TP/TU/TC		TJA3.5	Стр. 201- Стр. 203 Принтер и маркировка для принтера		TMBW5.2-96
195 - 196 стр. Перемычки TA		215301			
196 - 197 стр. Перемычки UK/SUK		302302			

Мини-клеммы серии ТВ с пружинным зажимом


Миниатюрные клеммы серии ТВ используют технологию компактного пружинного зажима, что позволяет устанавливать их в изделия, более требовательные к экономии пространства. Доступны различные варианты крепления фланцы, врезание на панель, крепление на DIN-рейку. Сертифицированы согласно стандартам: CQC, VDE, CE, ROHS а также имеет сертификаты UL1059, и IEC/EN60947. Доступны варианты как для DIN-35, так и DIN-15.

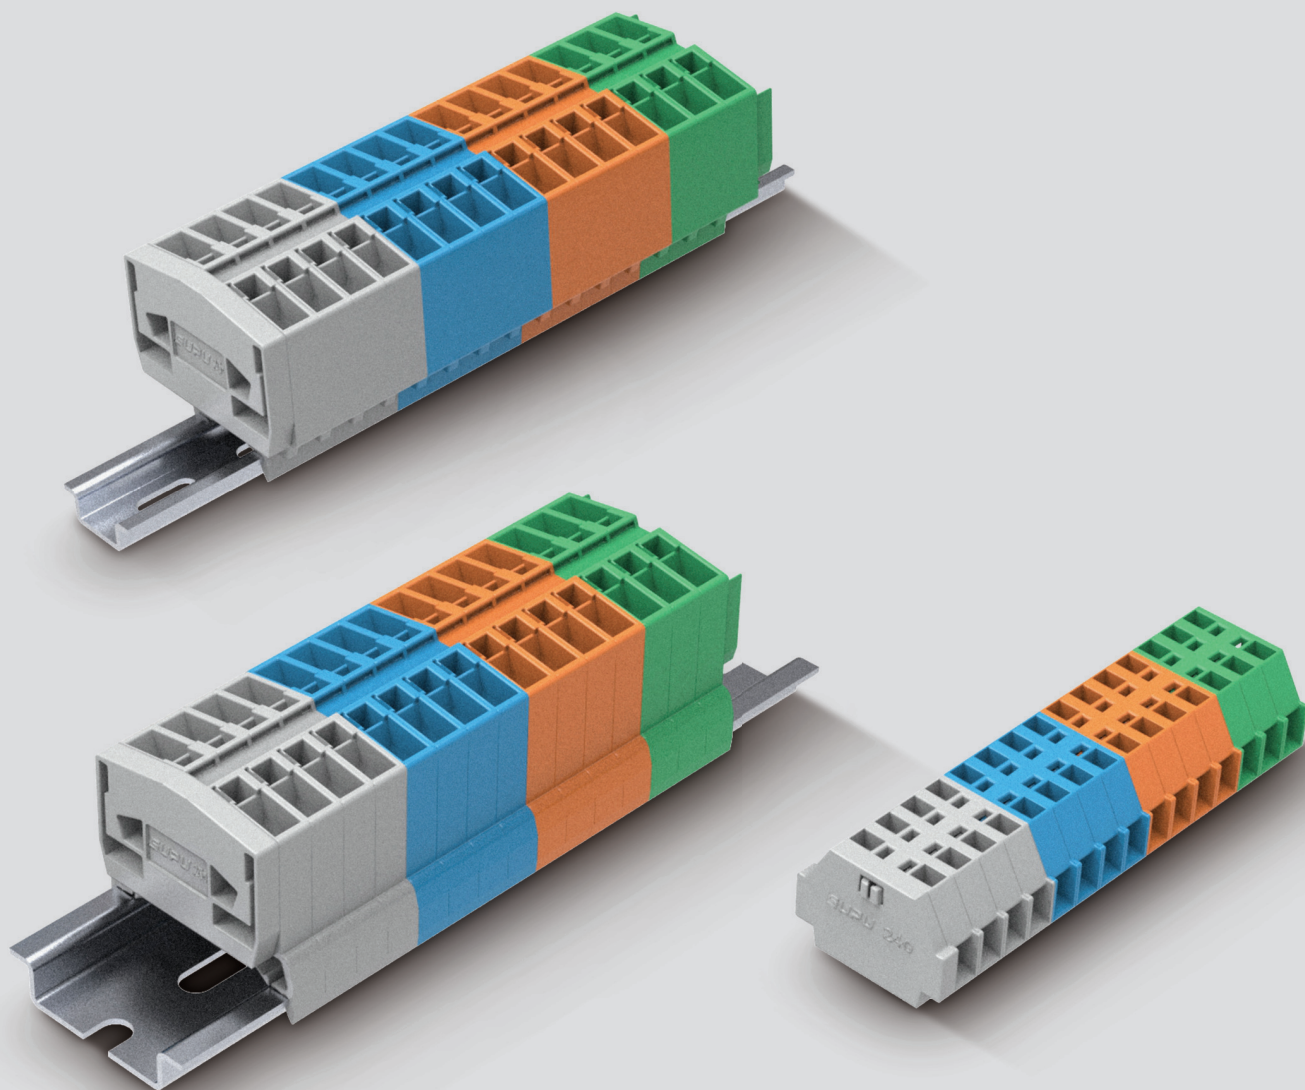

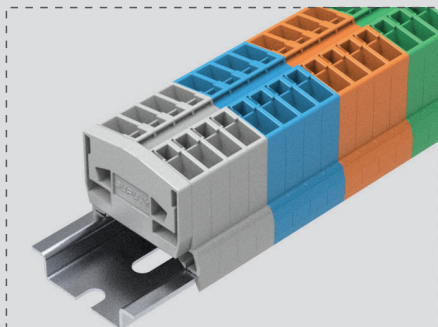


Миниатюрность

▲ Компактность позволяет использовать эти клеммы в мини-двигателях с малыми токами.

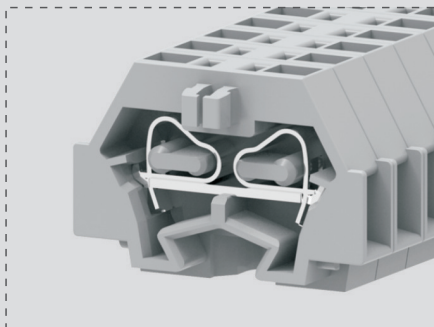


Способ подключения

▲ Есть возможность крепления друг к другу при помощи пазов.

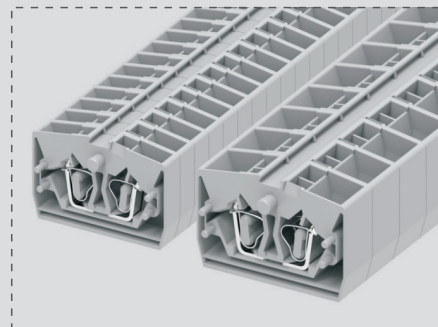


Исполнение

▲ Есть проходные и сдвоенные версии клемм.

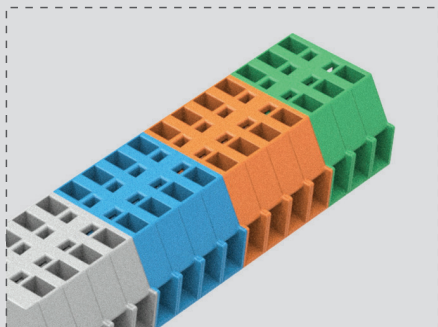


Цвет

▲ Доступны в разных цветовых исполнениях, для удовлетворения различных требований заказчика.

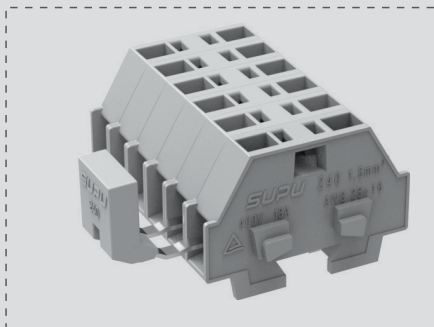


Система перемычек

▲ Есть ряды шунтирования для соединения клемм в одном ряду.

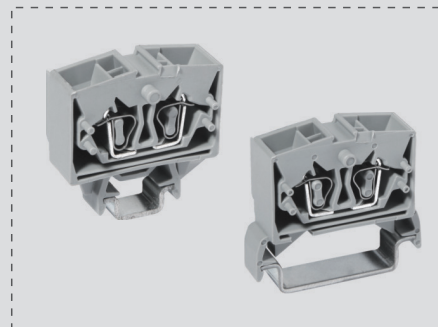


DIN-рейка

▲ варианты поддерживаемых креплений: DIN15 или DIN35.

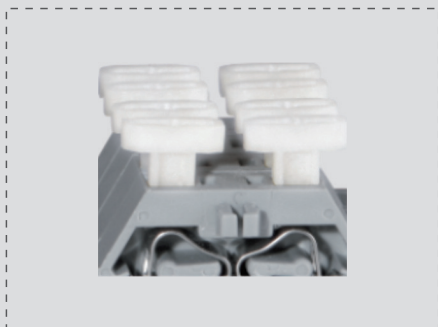

Кнопки

▲ Возможность подключения провода с помощью кнопок.

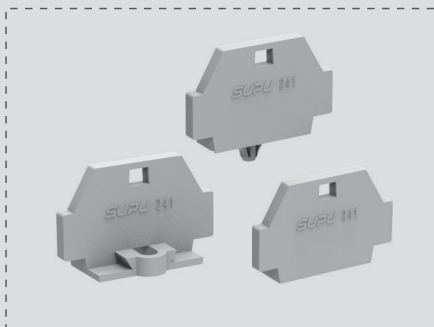

Концевые и промежуточные пластины




▲ Пластина может иметь монтажные фланцы и защёлкивающиеся монтажные ножки.



Фиксированное крепление

▲ Клеммы могут быть установлены на DIN-рейку с помощью фиксированного крепления.

Миниатюрные пружинные клеммы серии TB

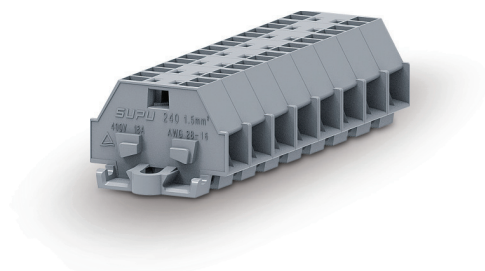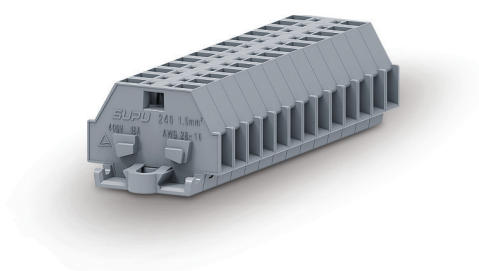

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепежными фланцами серии 240		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16
V0		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
240301	
240302	
240303	
240304	
240305	
240306	
240307	
240309	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
240621	
240622	
*	
*	
*	
241019	





Артикул для заказа	
240601	

2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепежными фланцами серии 240		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16
V0		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
240331	
240332	
240333	
240334	
240335	
240336	
240337	
240339	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
240621	
240622	
*	
*	
*	
241019	

Артикул для заказа	
240601	



1-1
проходная клемма с боковым
подключением с защёлкивающимися
ножками серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240311
240312
240313
240314
240315
240316
240317
240319

Аксессуары

Артикул для заказа

240641
240642
*
*
240631
240632
*
241019

Артикул для заказа

240601

2-2
проходная клемма с боковым
подключением с защёлкивающимися
ножками серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240341
240342
240343
240344
240345
240346
240347
240349

Аксессуары

Артикул для заказа

240641
240642
*
*
240631
240632
*
241019

Артикул для заказа

240601

1-1
проходная клемма с боковым
подключением серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240321
240322
240323
240324
240325
240326
240327
240329



Аксессуары

Артикул для заказа

240641
240642
*
*
240631
240632
*
241019

Артикул для заказа

240601



2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240351

240352

240353

240354

240355

240356

240357

240359

Аксессуары

Артикул для заказа

240641

240642

*

*

240631

240632

*

241019

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Оранжевый

Бело-серый

Синий

Желтый

Зеленый

Желто-зеленый

Розовый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Защитная крышка

Пластина



Серый

Оранжевый

С фланцевым креплением



Серый

Оранжевый

С крепежными ножками



Серый

Оранжевый

Кнопка

Белый

Фиксированное крепление

Серый

Переключатель






Количество полюсов

Цвет

2

Серый


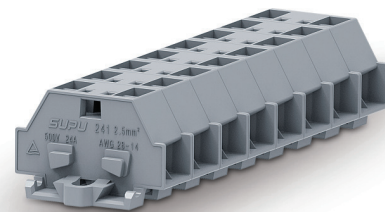
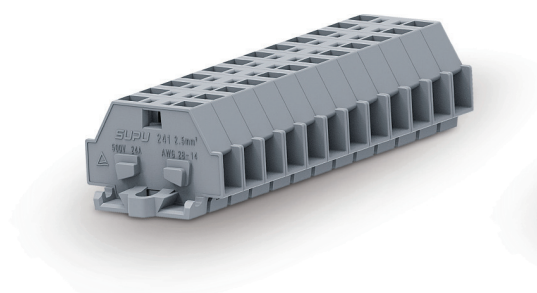


Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	Артикул для заказа [В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	С наконечником
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Оранжевый
С крепежными ножками	Серый
	Оранжевый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Переключатель	
Количество полюсов	Цвет
2	

1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
241301		
241302		
241303		
241304		
241305		
241306		
241307		
241309		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
241621		
241622		
*		
*		
241221		
241019		
Артикул для заказа		
241601		

2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
241331		
241332		
241333		
241334		
241335		
241336		
241337		
241339		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
241621		
241622		
*		
*		
241221		
241019		
Артикул для заказа		
241601		

Миниатюрные пружинные клеммы серии TB

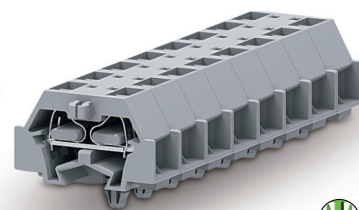

1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

241311

241312

241313

241314

241315

241316

241317

241319

Аксессуары

Артикул для заказа

241641

241642

*

*

241631

241632

241221

241019

Артикул для заказа

241601

2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

241341

241342

241343

241344

241345

241346

241347

241349

Аксессуары

Артикул для заказа

241641

241642

*

*

241631

241632




241221

241019

Артикул для заказа

241601

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

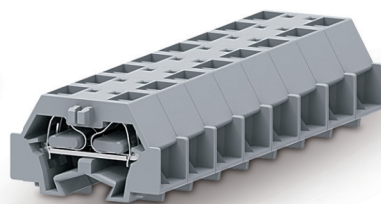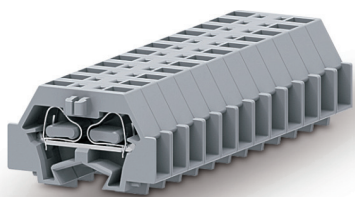

1-1 проходная клемма с боковым подключением серии 241

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

241321
241322
241323
241324
241325
241326
241327
241329

Аксессуары

Артикул для заказа

241641
241642
*
*
241631
241632
241221
241019

Артикул для заказа

241601

2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 241

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

241351
241352
241353
241354
241355
241356
241357
241359

Аксессуары


Артикул для заказа

241641
241642
*
*
241631
241632
241221
241019

Артикул для заказа

241601

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ

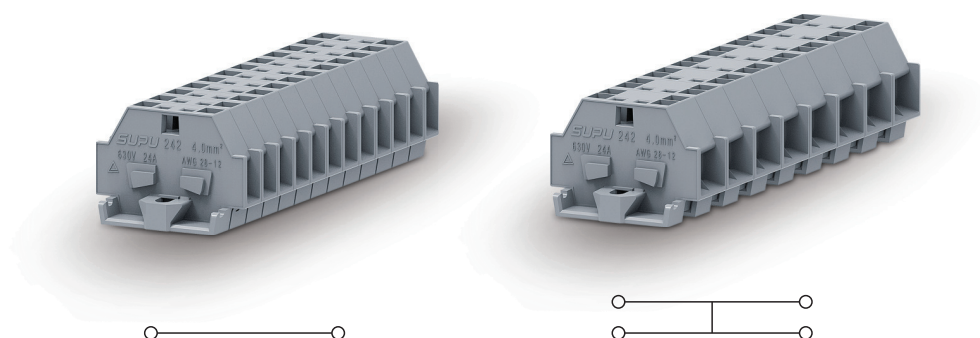

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепежными фланцами серии 242

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
7	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
V0		
9-10		

Информация по заказу

Артикул для заказа
242301
242302
242303
242304
242305
242306
242307
242309

Аксессуары

Артикул для заказа
*
*
242621
242622
*
*
*
241019

Артикул для заказа

242601

2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепежными фланцами серии 242

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
12	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
V0		
9-10		

Информация по заказу


Артикул для заказа
242331
242332
242333
242334
242335
242336
242337
242339

Аксессуары

Артикул для заказа
*
*
242621
242622
*
*
*
241019

Артикул для заказа

242601

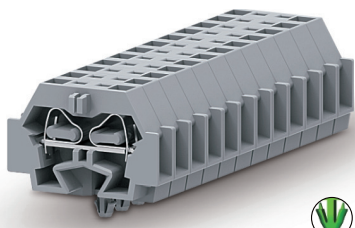

1-1
проходная клемма с боковым
подключением с защелкивающимися
ножками серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242311
242312
242313
242314
242315
242316
242317
242319



Аксессуары

Артикул для заказа

242641
242642
*
*
242631
242632
*
241019

Артикул для заказа

242601

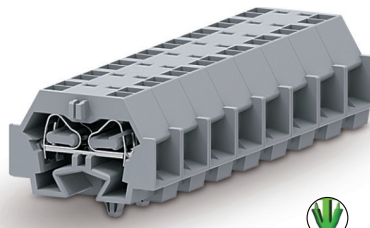

2-2
проходная клемма с боковым
подключением с защелкивающимися
ножками серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242341
242342
242343
242344
242345
242346
242347
242349


Аксессуары

Артикул для заказа

242641
242642
*
*
242631
242632
*
241019

Артикул для заказа

242601

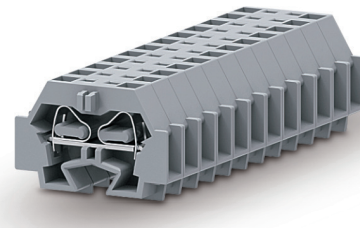

1-1
проходная клемма с боковым
подключением серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242321
242322
242323
242324
242325
242326
242327
242329



Аксессуары

Артикул для заказа

242641
242642
*
*
242631
242632
*
241019

Артикул для заказа

242601

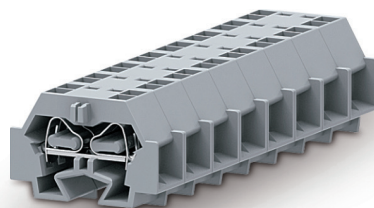

2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242351

242352

242353

242354

242355

242356

242357

242359

Аксессуары

Артикул для заказа

242641

242642

*

*

242631

242632

*

241019

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Оранжевый

Бело-серый

Синий

Желтый

Зеленый

Желто-зеленый

Розовый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Защитная крышка

Пластина



Серый

Оранжевый

С фланцевым креплением



Серый

Оранжевый

С крепежными ножками



Серый

Оранжевый

Кнопка

Белый

Фиксированное крепление

Серый

Переключатель





Количество полюсов

Цвет

2

Серый

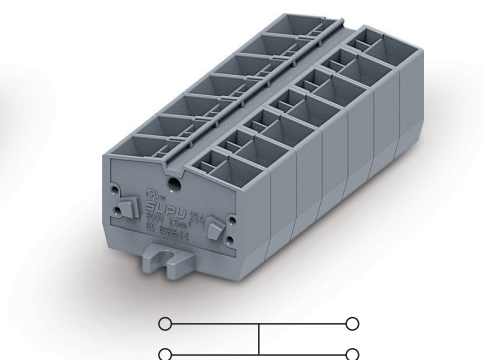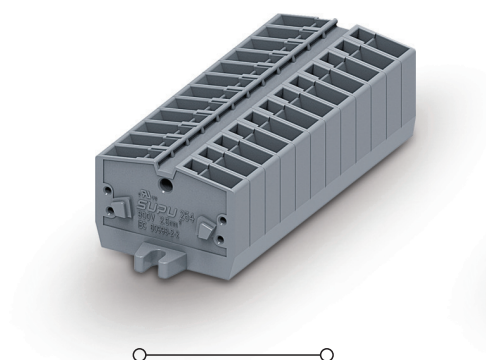

1-1 проходная клемма фронтального подключения с крепёжными фланцами серии 254			
Технические параметры			
Толщина	Ширина	Высота	
6	32	22.2	
IEC	UL		
800	600		
24	20		
Жесткий	Гибкий	С наконечником	
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	
28-12	28-12	28-12	

2-2 проходная клемма фронтального подключения с крепёжными фланцами серии 254			
Технические параметры			
Толщина	Ширина	Высота	
10	32	22.2	
IEC	UL		
800	600		
24	20		
Жесткий	Гибкий	С наконечником	
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	
28-12	28-12	28-12	

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
С наконечником	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]

V0

V0

8-9

8-9

8-9

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
Серый	254301
Оранжевый	254302
Бело-серый	254303
Синий	254304
Желтый	254305
Зеленый	254306
Желто-зеленый	254307
Розовый	254309

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254331	
254332	
254333	
254334	
254335	
254336	
254337	
254339	



Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254331	
254332	
254333	
254334	
254335	
254336	
254337	
254339	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Оранжевый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Оранжевый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	Белый
Количество полюсов	Серый
2	Серый

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ

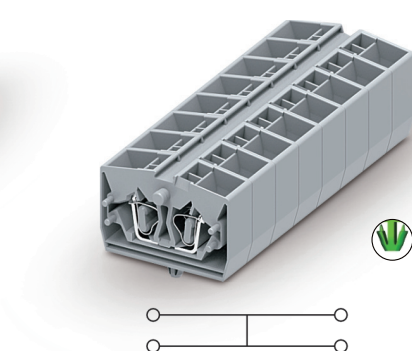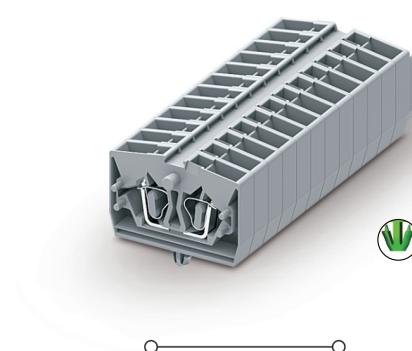

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

1-1 проходная клемма фронтального подключения с защёлкивающимися ножками серии 254		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12
V0		


8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254311	
254312	
254313	
254314	
254315	
254316	
254317	
254319	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	

2-2 проходная клемма фронтального подключения с защёлкивающимися ножками серии 254		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12
V0		

8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254341	
254342	
254343	
254344	
254345	
254346	
254347	
254349	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	



1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254321
254322
254323
254324
254325
254326
254327
254329

Аксессуары

Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	37	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254351
254352
254353
254354
254355
254356
254357
254359

Аксессуары




Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ



1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-15 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	32.1
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254361
254362
254363
254364
254365
254366
254367
254369

Аксессуары

Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN15 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	32	32.1
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254391
254392
254393
254394
254395
254396
254397
254399

Аксессуары



Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Переключатель	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый



1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	32.1
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254371
254372
254373
254374
254375
254376
254377
254379

Аксессуары

Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	37	31.6
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254381
254382
254383
254384
254385
254386
254387
254389

Аксессуары


Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ

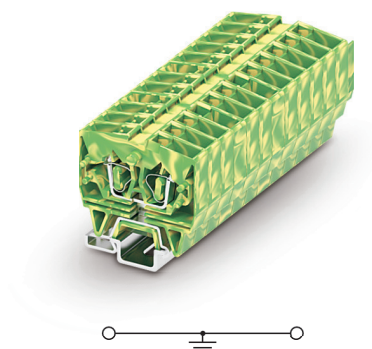

1-1
клемма заземления фронтального
подключения серии 254 (DIN-15 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	32.9
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254507

1-1
клемма заземления фронтального
подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	42.6	33.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254607

Размер

Примечание. Высота клеммы после
установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Желто-зеленый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Аксессуары

Артикул для заказа

254625

254626

254621

254622

*

*

*

*

Артикул для заказа

*

Аксессуары

Артикул для заказа

254625

254626

254621

254622

*

*

*

*

Артикул для заказа

*

Защитная крышка

Пластина



Серый

Оранжевый

С фланцевым креплением



Серый

Оранжевый

С крепежными
ножками



Серый

Оранжевый

Кнопка

Белый

Фиксированное крепление

Серый

Переключатель




Количество полюсов

Цвет


2

Серый

АКССЕСУАРЫ

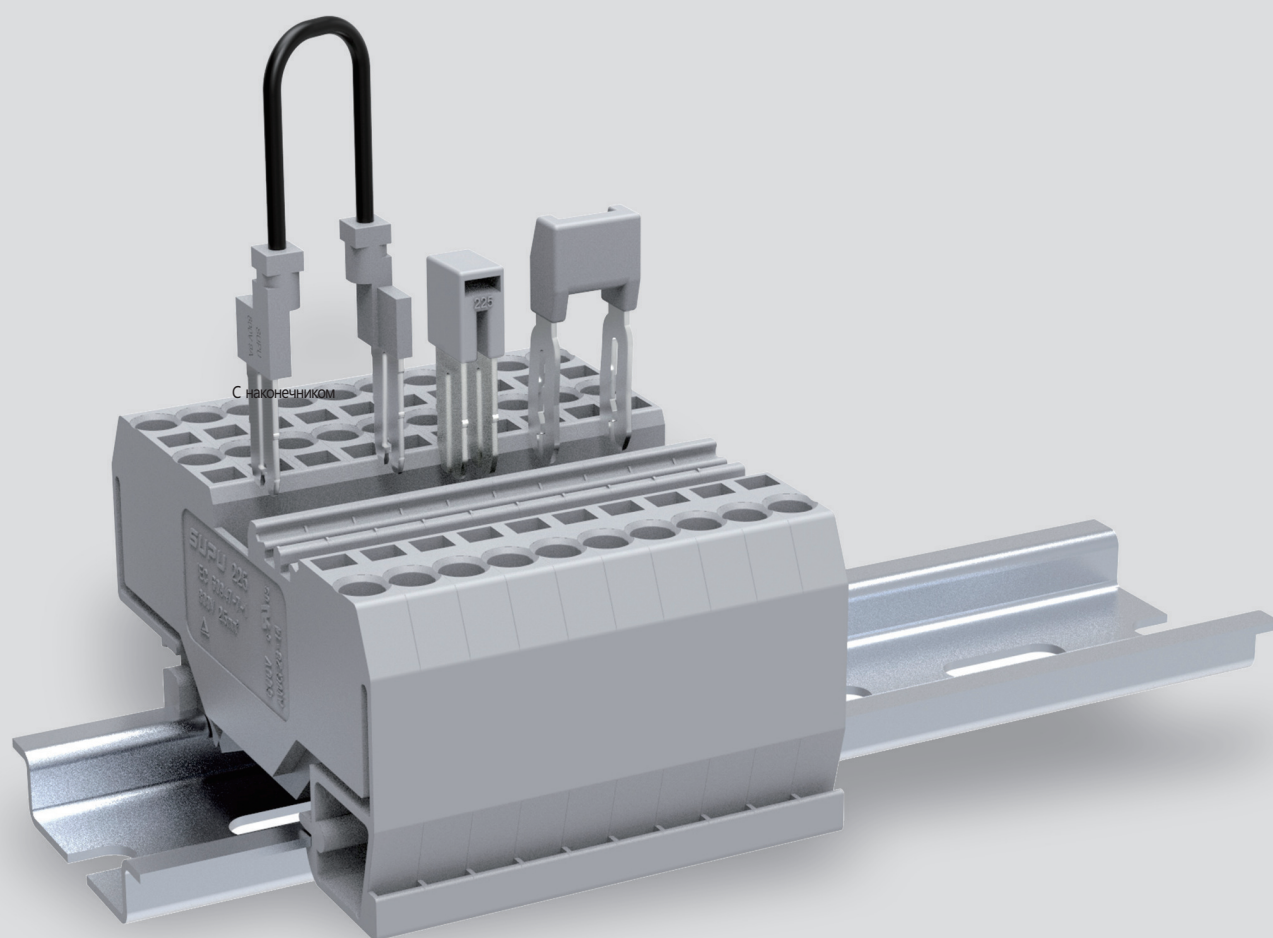

Клеммный фиксатор





Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN-рейки	
Отметка	
Возможность предоставить сервис печати	

Концевой винтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.5	46.1	35.1
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215201		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
*		

Концевой безвинтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	43.7	28
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215202		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
215210		
225801		

Концевой винтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	55.5	50
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215207		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
TMB10.2-10		



Примечание: Высота после установки на DIN35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN рейки	
Отметка	
Доступный принт	

Концевой стопор с дополнительным безвинтовым креплением		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	43.7	28
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215203		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
225801		

Концевой винтовой стопор на DIN35 для держателя маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.4	44.1	33
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215204		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
215214		
Артикул для заказа		
308801		

Концевой безвинтовой стопор на DIN15		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	22	11.6
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215206		
100		
Артикул для заказа		
900421/061		
Артикул для заказа		
*		



Карта SPD15 T=5.2 мм

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN-рейки	
Отметка Возможность предоставить сервис печати	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	22.7	22.1
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215208		
100		
Артикул для заказа		
900421/061		
Артикул для заказа		
305801		

Держатели маркировки




Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN рейки	
Отметка Доступный принт	

Держатель маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
1.0	30.5	10
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215210		
100		
Артикул для заказа		
215202		
Артикул для заказа		
*		

Прозрачный держатель маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.4	46	36.8
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215214		
100		
Артикул для заказа		
215204		
Артикул для заказа		
*		

Держатель маркировки клеммной группы		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
11.5	48.6	40.3
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215224		
100		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		

Монтажный адаптер серии 241



Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Монтажный адаптер серии 254

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	38	12.7

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

254611

100

Артикул для заказа

Переходник для миниатюрных клемм серии 254 с защёлкивающимися ножками

Артикул для заказа

*

Монтажный адаптер серии 450

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.4	41.7	10.6

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

450018

100

Артикул для заказа

Переходник для клемм серий 450 / 475 и миниатюрных клемм серий 240 / 241 / 242 с защёлкивающимися ножками

Артикул для заказа

*

Монтажный адаптер серии 450

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4.9	42.8	14.3

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

450017

100

Артикул для заказа

Совместим с модулями реле

Артикул для заказа

*



Монтажный адаптер серии 241

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.3	43.3	10.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

241019

100

Артикул для заказа

Переходник для миниатюрных клемм серии 241

Артикул для заказа

*

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Доступный принт

Разделительная пластина TU



Распределительная пластина TU

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	48	51.6

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TU

100

Артикул для заказа

Распределительная пластина TP

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	59.8	38.95

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TP

100

Артикул для заказа

Разделительная пластина

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	22.1	22.15

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

302151

100

Артикул для заказа

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Подходит для клемм серии TU

Подходит для клемм серии TP/TC/TA

Подходит для клемм серии UK/SUK

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*



Распределительная пластина UK35

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7.5	50.1	52

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-UK 35

Артикул для заказа

Подходит для DIN-рейки

Клеммы серии UK 35мм² и 50мм²

Отметка

Доступный принт

Артикул для заказа


*

Защитные крышки



	Защитный прозрачный профиль для DIN рейки (1 метр)			Держатель защитного профиля			Держатель защитного профиля с крепежным винтом		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	2	94	44.8	2.2	91.65	72.7	2.2	91.65	89
Остальные параметры	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Цвет Серый	900601			900611			900612		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900611			900421/011			900421/011		
	900612			900421/031			900421/031		
				900401/001			900401/001		
				900421/021			900421/021		
Отметка				900431/001			900431/001		
				900601			900601		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		

Перемычки для клемм серий TP/TU/TC




	TJA3.5	TJA4.2	TJA5.2
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0		
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа		
2	TJA3.5-2		
3	TJA3.5-3		
.....			
9	TJA3.5-9		
10	TJA3.5-10		
.....			
20			
Количество упаковки	50		
Подходит для DIN-рейки			
	Серия TP1.5; TPD1.5		
Отметка	Артикул для заказа		
	*		
Доступный принт			

Перемычки для клемм серий TP/TU/ТС



	TJA6.2	TJA8.2	TJA10.2
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0		
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа		
2	TJA6.2-2		
3	TJA6.2-3		
.....			
9	TJA6.2-9		
10	TJA6.2-10		
.....			
20			
Количество упаковок	50		
Подходит для DIN-рейки	Серия TP4;TC4;TU4		
Отметка	Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*		



	TJA12.2	TJA16	TJB5.2
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0		
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа		
2	TJA12.2-2		
3			
.....			
9			
10			
.....			
20			
Количество упаковок	50		
Подходит для DIN-рейки	Серия TP16; TC16; TU16		
Отметка	Артикул для заказа		
Доступный принт	*		

Перемычка серии TA



Перемычка для
215 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	22.45	8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215301

100

Для 215 серии

Артикул для заказа
*



Перемычка для
225 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4.9	21.9	7.8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
225301

100

Для 225 серии

Артикул для заказа
*



Перемычка для
204 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11	32	13.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 204 серии

Артикул для заказа
*



Перемычка для
206 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	25.5	8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 206 серии

Артикул для заказа
*



Перемычка для
210 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.7	26.5	9

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
210301

100

Для 210 серии

Артикул для заказа
*



Перемычка для
216 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11	32	13.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 216 серии

Артикул для заказа
*

Размер
2
Серый
Количество полюсов
Количество упаковки
Подходит для DIN-рейки
Отметка
Возможность предоставить сервис печати

Размер

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Количество полюсов

2

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Доступный принт

Перемычка серии TA



		Перемычка для 225 серии			Перемычка проводная		
		Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		9.7	25.4	5.75	3.8	24.7	8.1
		V0			V0		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	225321-3			225311(L=60 мм)		
					225312(L=110 мм)		
					225313(L=250 мм)		
		100			100		
		Для 225 серии			Для 225 серии		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		*			*		

Перемычка серии UK




		Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 302			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 303			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 306		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		1	6.15	5.55	1	5.2	5.2	1	8.2	6.4
		V0			V0			V0		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Размер										
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94										
Количество полюсов										
2		302302			303302			306302		
3		302303			303303			306303		
.....										
9		302309			303309			306309		
10		302310			303310			306310		
Количество упаковки		100			100			100		
Подходит для DIN-рейки										
		Для серий 302, 305			Для серии 303			Для серии 306		
Отметка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		*			*			*		

Перемычка серии UK






	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 310			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 316			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 335		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.5	10.2	7.6	1.5	12.6	7.6	1.5	16	7.6
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94									
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	310302			316302			335302		
3	310303			316303			335303		
.....									
9	310309			316309			335309		
10	310310			316310			335310		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для 310 серии			Для 316 серии			Для 335 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		




	Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Коммутационная перемычка для измерительных клемм		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.2	14.5	20	1	79.7	10.2
Остальные параметры	V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94						
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	306322			306320		
3						
.....						
9						
10						
Количество упаковки	100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	SUK6-T; 306911			SUK6-T; 306911		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт	*			*		

Перемычка серии ТВ





	Перемычка серии 240	Перемычка серии 241	Перемычка серии 242
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина 3.3	Толщина 3.3	Толщина 3.6
	Ширина 12.15	Ширина 13.1	Ширина 15
	Высота 8	Высота 10	Высота 11.8
Остальные параметры	V0	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Количество полюсов	Артикул для заказа 240601	Артикул для заказа 241601	Артикул для заказа 242601
Количество упаковки			
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для DIN-рейки	Для 240 серии	Для 241 серии	Для 242 серии
Отметка	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *
Возможность предоставить сервис печати			

Концевой колпачок





	Концевой колпачок для DIN35
	Технические параметры
Размер	Толщина 3.7
	Ширина 38
	Высота 7
Остальные параметры	V0
	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа 920001
Цвет Черный	920001
Количество упаковки	100
	Артикул для заказа
	900421/011
	900421/031
	900421/001
	900421/021
Подходит для DIN-рейки	
Отметка	Артикул для заказа *
Доступный принт	

Тестовая вилка



	1.5mm2 Тестовый разъем			1.5mm2 Тестовый разъем с резистором		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	3.5	30	37.9	3.5	30	37.9
Остальные параметры	V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Черный			Артикул для заказа TP1.5-DPR120		
Количество упаковки	Артикул для заказа Серия TP1.5			Артикул для заказа Серия TP1.5		
Подходит для DIN-рейки						
Отметка	Артикул для заказа *			Артикул для заказа *		
	Возможность предоставить сервис печати					

DIN рейки




	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*15*10)			DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*25*11)			DIN Рейка стальная неперф.7.5*35 (без отверстий)		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1	35	7.5	1	35	7.5	1	35	7.5
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый			Артикул для заказа 900421/031			Артикул для заказа 900401/001		
Количество упаковки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки									

Применимо для клемм, используемых для DIN35

Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт	*	*	*

DIN рейки



Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	DIN Рейка алюминиевая перф. 7.5*35 (отверстия 4.8*25*10.5)			DIN Рейка алюминиевая перф. 5.5*15 (отверстия 4.2*12.2)		
	Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1	35	7.5	1	15	5.5
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900431/001			900421/061		
Количество упаковки	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	Применимо для клемм, используемых для DIN35			Применимо для клемм, используемых для DIN15		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	*			*		

Специальные инструменты для пружинных клемм

























	Вилка для кнопок Push-In для 1 контакта, 5мм			Вилка для кнопок Push-In для 2 контактов, 5мм			Вилка для кнопок Push-In для 10 контактов, 5мм		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	910111			910112			910120		
	Количество упаковки			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Для 240 серии			Для 240 серии			Для 240 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Доступный принт			*			*		

Инструменты

			
	Шлицевая отвертка (лезвие: 2.5x0.4 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 3.5x0.5 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 5.5x0.8 мм)
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа 910024	Артикул для заказа 910025	Артикул для заказа 910026
Количество упаковки	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для клемм	Клеммы с сечением 1.5мм ²	Клеммы с сечением 2.5/4 мм ²	Клеммы с сечением 6/10/16 мм ²
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	*	*	*

Маркировка

				
254801	215801	225801	2150-801	620801
				
TMB3.5-100	TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB8.2-50
				
TMB10.2-10	305801	306801	308801	310801
				
TMBW5.2-96	TMC5.2-96	TMZ9.6-50	SP-WMC0.75	SP-WMC2.5
				
312801	315801	316801		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.0	5.0	10X10=100	4.0	10.1	10X10=100	5.0	10.2	10X10=100	3.5	10.2	10X8=80
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	254801			215801			225801			2150-801		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	7.5	3.6	6X10=60	3.5	6.5	10X10=100	4.2	6.5	10X10=100	5.2	6.5	12X10=120
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	620-801			TMB3.5-100			TMB4.2-100			TMB5.2-120		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.2	6.5	10X10=100	8.2	6.5	5X10=50	10.2	10.7	10X1=10	5.3	10.6	10X1=10
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB10.2-10			305801		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.3	10.6	10X1=10	8.0	10.6	10X1=10	10.0	10.6	10X1=10	5.2	6.5	12X8=96
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	306801			308801			310801			TMBW5.2-96		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.2	1.5	12X8=96	/	9.6	/	12.0	12.1	5X8=40	18	12.1	3X8=24
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
Информация по заказу												
Цвет	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Белый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	TMC5.2-96			TMZ9.6-50			SP-WMC0.75			SP-WMC2.5		
Количество упаковки	5			1			1			1		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	12.2	10.7	5	15	14	5	16	15	5
Другие характеристики									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
Информация по заказу									
Цвет	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Белый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	312801			315801			316801		
Количество упаковки	5			5			5		

