


Клеммы для печатных плат

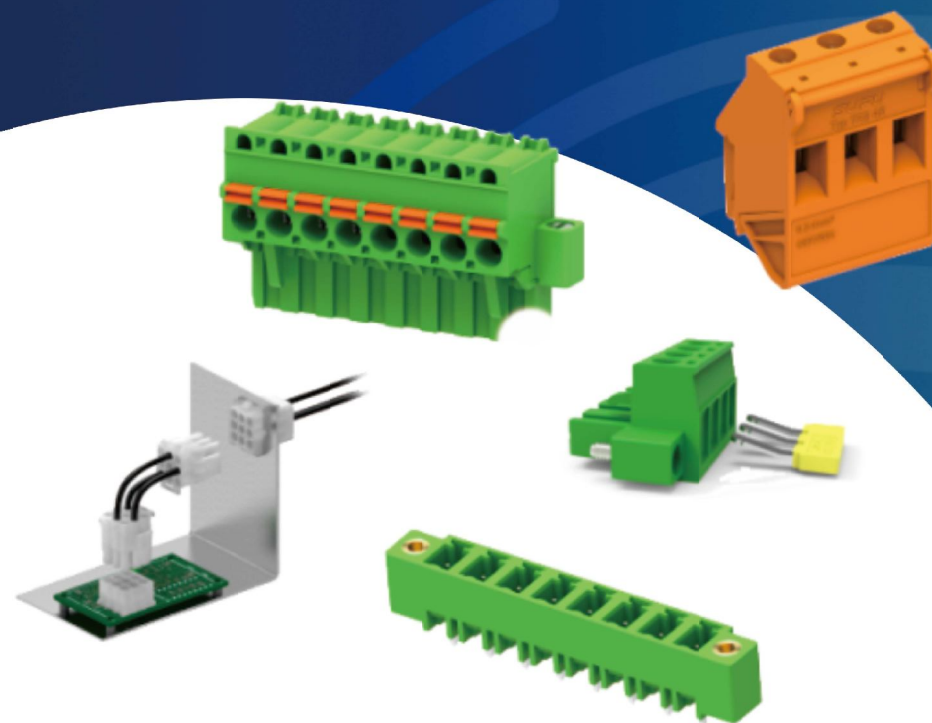

☎ 8 (495) 627-77-72

✉ info@npo-silat.ru

🌐 npo-silat.ru



О ПРОИЗВИТЕЛЕ /



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.

Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т.д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO14001, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента.

Наша продукция широко используется в лифтах, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.


Миссия

Материальное и духовное благополучие всех сотрудников, повышение корпоративной ценности и активное участие в прогрессировании и развитии человечества и общества



Корпоративное видение

Стать бизнес-моделью для мировой электротехнической промышленности

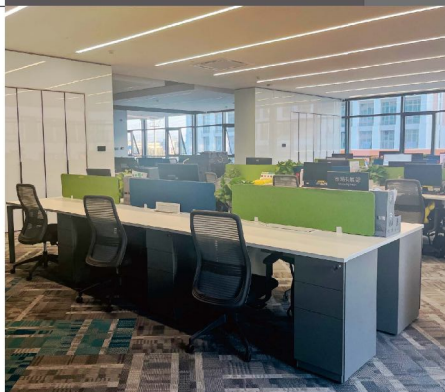


Основные ценности

Усердие, Инновации, Саморазвитие, Альпинизм



Политика качества

Реализация процесса качественного производства, постоянное совершенствование оборудования, обновление товарной номенклатуры и создание глобального бренда

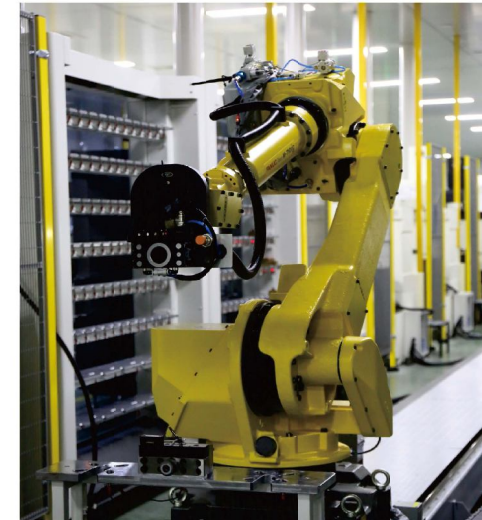

Новый курс в 2023 году


Новое путешествие к новому успеху

Систематическое целевое управление, цифровизация и высокоэффективное управление производством, создание надежной структуры управления



Разъемы на печатную плату серии MC

В данной серии изделий используются различные технологии подключения, такие как винтовое подключение провода, пружинное соединение и соединение Push-In. Эта серия позволяет заказчику реализовать присоединение типа «провод — провод», «провод — плата» и «плата — плата». Изделия данной серии обеспечивают соединение всех типов проводов от 0,2 до 35 мм² с шагом от 2,5 до 20 мм и широко используются в электроэнергетике, автоматизации, железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.



Правила составления артикула разъемов серии MC

Гнездовой разъем серии MC

MC - R A 3.81 H 15 C K - OG

Цвет: OG: оранжевый RD: красный BK: черный
Не заполнено: зеленый

Тип сборки изделия
A: (не заполнено): стандартный J: ступенчатого типа
B: крепящий фланец K: с винтом
C: монтажные носки R: обратное подключение
D: с защитой S: на DIN NS 15
E: защита от ошибок подключения T: на DIN NS 35
F: с гайкой N: с винтом
G: открытого типа NK: обратное подключение
H: выступ RK: обратное подключение
I: с фиксатором с винтом

Тип подсоединения проводов изделия
C: винтовой зажим P: пружинный зажим
D: проволочный N: без соединения

15: количество контактов (точек подсоединения)

Направление подсоединения (относительно направления гнездового разъема)
V: вертикальное Коды ниже относятся только к разъемам под пайку
H: горизонтальное SV: вертикальный разъем
A: угловое SH: горизонтальный разъем

Шаг

Серийный номер изделия: A, B, C, D, E

Тип изделия: розетка R

MC: серия изделия

Фиксированная клеммная колодка MC

MC - T D 5.08 H 15 C - * - OG

Цвет: OG: оранжевый RD: красный BK: черный
Не заполнено: зеленый

Тип сборки изделия
H/3: стандартный L: ступенчатого типа
B: крепящий фланец K: с винтом
C: монтажные носки R: обратное подключение
D: с защитой S: на DIN NS 15
E: защита от ошибок подключения T: на DIN NS 35
F: с гайкой N: с винтом
G: открытого типа NK: обратное подключение
H: с фиксатором с винтом

Тип подсоединения проводов изделия
C: винтовой зажим P: пружинный зажим
D: проволочный N: без соединения

15: количество контактов (точек подсоединения)

Направление подсоединения (относительно направления штекерного разъема)
V: вертикальное Разъемы под пайку:
H: горизонтальное SV: вертикальный разъем
A: угловое SH: горизонтальный разъем

Шаг

Серийный номер изделия: A, B, C, D, E

Тип изделия: клеммная колодка T

MC: серия изделия

Штекерные разъемы серии MC

MC D P A 3.81 V 15 A - F - OG

Цвет: OG: оранжевый RD: красный BK: черный
Не заполнено: зеленый

Тип сборки изделия
H/3: стандартный L: ступенчатого типа
B: крепящий фланец K: с винтом
C: монтажные носки R: обратное подключение
D: с защитой S: на DIN NS 15
E: защита от ошибок подключения T: на DIN NS 35
F: с гайкой N: с винтом
G: открытого типа NK: обратное подключение
H: с фиксатором с винтом

Тип подсоединения проводов изделия
C: винтовой зажим P: пружинный зажим
D: проволочный N: без соединения

15: количество контактов (точек подсоединения)

Направление подсоединения (относительно направления штекерного разъема)
V: вертикальное Разъемы под пайку:
H: горизонтальное SV: вертикальный разъем
A: угловое SH: горизонтальный разъем

Шаг

Серийный номер изделия: A, B, C, D, E

Тип изделия: вышка P

D: двойной

MC: серия изделия

Пружинные клеммы серии PCB

Тип изделия

Шаг

Цвет, количество контактов

Символы маркировки:

Символы маркировки могут быть напечатаны в соответствии с требованиями заказчика. Код в приведенной ниже таблице печатается после оригинального артикула.

Пример с символами маркировки	Изделие	Код
1 2 3 4 ... 23 24		/001
1 2 3 4 ... 23 24		/002
1 2 3 4 ... 23 24		/003
1 2 3 4 ... 23 24		/004
В соответствии с требованиями заказчика		/005

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
2.5	4	160	MC-RJ2.5HXXP-0001	001	
2.5	4	160	MC-PA2.5HXX-0002 MC-PA2.5HXX-0002 MC-DPA2.5VXX-0002 MC-DPA2.5HXX-0002	002	
3.5	8	160	MC-RA3.5HXXC-0001 MC-RA3.5HXXC-K-0001 MC-RA3.5HXXC-I-0001	001	
3.5	8	160	MC-RE3.5VXXC-0001 MC-RE3.5VXXC-K-0001 MC-RE3.5VXXC-I-0001 MC-RE3.5VXXC-RK-0001	001	
3.5	8	160	MC-RJ3.5HXXP-0001 MC-RJ3.5HXXP-P-0001 MC-RJ3.5HXXP-I-0001	002	
3.5	8	160	MC-DRD3.5HXXP MC-DRD3.5HXXP-K	003	
3.5	8	160	MC-RF3.5HXXP-0001 MC-RF3.5HXXP-P-0001 MC-RF3.5HXXP-I-0001 MC-RF3.5HXXP-D-0001	004	
3.5	8	160	MC-DRF3.5HXXP-0001 MC-DRF3.5HXXP-K-0001 MC-DRF3.5HXXP-D-0001	003	
3.5	8	160	MC-DPAN3.5VXX-BK-2600 MC-DPAN3.5VXX-FBK-2600 MC-DPAN3.5VXX-FBK-2600 MC-DPAN3.5VXX-FBK-2600 MC-DPAN3.5VXX-FBK-2600	004	
3.5	8	160	MC-PF3.5HXXP-0001 MC-PF3.5HXXP-P-0001 MC-PF3.5HXXP-D-0001 MC-PF3.5HXXP-FB-0001 MC-PF3.5HXXP-I-0001 MC-PF3.5HXXP-RB-0001 MC-PF3.5HXXP-K-0001	005 006	
3.5	8	160	MC-PA3.5VXX-0002 MC-PA3.5VXX-P-0002 MC-PA3.5VXX-F-0002 MC-PA3.5VXX-L-0002 MC-PA3.5VXX-L-0002 MC-PA3.5VXX-L-0002 MC-PA3.5VXX-L-0002	005 006	
3.5	8	160	MC-DRT3.5HXXP-A-0001 MC-DRT3.5HXXP-K-0001 MC-DRT3.5HXXP-I-0001	007	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.5	8	160	MC-DPT3.5VXX-BK-2000 MC-DPT3.5VXX-FBK-2000 MC-DPT3.5VXX-FBK-2000 MC-DPT3.5VXX-FBK-2000 MC-DPT3.5VXX-FBK-2000	008	
3.5	13.5	160	MC-DRG3.5HXXP-0001 MC-DRG3.5HXXP-K-0001 MC-DRG3.5HXXP-I-0001	007	
3.5	10	125	MC-DPG3.5VXX-3500 MC-DPG3.5VXX-F-3500 MC-DPG3.5VXX-I-3500 MC-DPG3.5HXX-3500 MC-DPG3.5HXX-F-3500 MC-DPG3.5HXX-I-3500	008	
3.81	8	160	MC-RA3.81HXXC-0001 MC-RA3.81HXXC-K-0001 MC-RA3.81HXXC-I-0001	009	
3.81	8	160	MC-RAF3.81HXXC-0001 MC-RAF3.81HXXC-K-0001 MC-RAF3.81HXXC-I-0001	010	
3.81	8	160	MC-RE3.81VXXC-0001 MC-RE3.81VXXC-K-0001 MC-RE3.81VXXC-I-0001 MC-RE3.81VXXC-R-0001 MC-RE3.81VXXC-RK-0001	009	
3.81	8	160	MC-RJ3.81HXXP-0001 MC-RJ3.81HXXP-K-0001 MC-RJ3.81HXXP-I-0001	010	
3.81	8	160	MC-RF3.81HXXP-0001 MC-RF3.81HXXP-K-0001 MC-RF3.81HXXP-I-0001 MC-RF3.81HXXP-D-0001	011	
3.81	8	160	MC-DRF3.81HXXP-0001 MC-DRF3.81HXXP-K-0001 MC-DRF3.81HXXP-D-0001	012	
3.81	8	160	MC-DPAN3.81VXX-BK-2600 MC-DPAN3.81VXX-D-BK-2600 MC-DPAN3.81VXX-FBK-2600 MC-DPAN3.81VXX-FBK-2600 MC-DPAN3.81VXX-FBK-2600	011	
3.81	8	160	MC-RL3.81SHXXC-0001 MC-RL3.81SHXXC-K-0001 MC-RL3.81SHXXC-I-0001 MC-RL3.81SHXXC-F-0001 MC-RL3.81SHXXC-FB-0001 MC-RL3.81SHXXC-D-0001 MC-RL3.81SHXXC-D-0001 MC-RL3.81SHXXC-F-0001 MC-RL3.81SHXXC-FB-0001 MC-RL3.81SHXXC-K-0001	012 013 014	
3.81	8	160	MC-PA3.81VXX-0002 MC-PA3.81VXX-F-0002 MC-PA3.81VXX-L-0002 MC-PA3.81VXX-L-0002 MC-PA3.81VXX-L-0002 MC-PA3.81VXX-L-0002 MC-PA3.81VXX-L-0002	013 014	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.81	8	160	MC-DPA3.81VXX-0002 MC-DPA3.81VXX-F-0002 MC-DPA3.81HXX-0002 MC-DPA3.81HXX-F-0002	015	
3.81	8	160	MC-DPA3.81VXX-0001 MC-DPA3.81VXX-F-0001 MC-DPA3.81VXX-I-0001 MC-DPA3.81HXX-0001 MC-DPA3.81HXX-F-0001 MC-DPA3.81HXX-I-0001	016	
3.81	8	160	MC-PB3.81HXX-0001 MC-PB3.81HXX-B-0001 MC-PB3.81HXX-F-0001 MC-PB3.81HXX-K-0001 MC-PB3.81HXX-I-0001 MC-PB3.81HXX-KB-0001	015 - 016	
5.0	18	320	MC-RB5.0HXXC-0001 MC-RB5.0HXXC-K-0001 MC-RB5.0HXXC-I-0001	017	
5.0	18	320	MC-RBT5.0HXXC-0001 MC-RBT5.0HXXC-K-0001 MC-RBT5.0HXXC-I-0001	018	
5.0	12	320	MC-RE5.0VXXC-0001 MC-RE5.0VXXC-K-0001 MC-RE5.0VXXC-I-0001 MC-RE5.0VXXC-R-0001 MC-RE5.0VXXC-RK-0001	017	
5.0	12	320	MC-RJ5.0HXXP-0001 MC-RJ5.0HXXP-K-0001 MC-RJ5.0HXXP-I-0001 MC-RJ5.0HXXP-F-0001	018	
5.0	18	320	MC-PA5.0VXX-0002 MC-PA5.0VXX-D-0002 MC-PA5.0VXX-F-0002 MC-PA5.0VXX-G-0002 MC-PA5.0VXX-I-0002 MC-PA5.0HXX-0002 MC-PA5.0HXX-D-0002 MC-PA5.0HXX-F-0002 MC-PA5.0HXX-G-0002 MC-PA5.0HXX-I-0002	019	
5.0	10	320	MC-DPA5.0HXX-0002 MC-DPA5.0HXX-F-0002 MC-DPA5.0VXX-0002 MC-DPA5.0VXX-F-0002	019	
5.0	12	320	MC-PAL5.0H02-0002 MC-PAL5.0H03-0002 MC-PAL5.0H04-0002	020	
			MC-PAR5.0H02-0002 MC-PAR5.0H03-0002 MC-PAR5.0H04-0002		
5.0	20	320	MC-ROX5.0HXXP-0001 MC-ROY5.0HXXP-0001	021	
5.0	15	320	MC-ROX5.0HXXP-0002	021	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.0	15	320	MC-POX5.0HXX-0001 MC-POY5.0HXX-0001	022	
5.0	15	320	MC-POX5.0HXX-0002	022	
5.08	8	320	MC-RA5.08HXXC-0001 MC-RA5.08HXXC-K-0001 MC-RA5.08HXXC-I-0001	021	
5.08	18	320	MC-RB5.08HXXC-0001 MC-RB5.08HXXC-K-0001 MC-RB5.08HXXC-I-0001	022	
5.08	12	320	MC-RB5.08HXXB-0001 MC-RB5.08HXXB-I00-0001 MC-RB5.08HXXB-I000-0001 MC-RB5.08HXXB-K-0001 MC-RB5.08HXXB-KI000-0001	023	
5.08	18	320	MC-RBF5.08HXXC-0001 MC-RBF5.08HXXC-K-0001 MC-RBF5.08HXXC-I-0001	024	
5.08	5	320	MC-RB5.08-03-3000		
5.08	10	320	MC-RB5.08-10-3000	023	
5.08	12	320	MC-RB5.08-25-3000		
5.08	12	320	MC-RE5.08VXXC-0001 MC-RE5.08VXXC-K-0001 MC-RE5.08VXXC-I-0001 MC-RE5.08VXXC-R-0001 MC-RE5.08VXXC-RK-0001	024	
5.08	12	320	MC-RN5.08VXXP-0001 MC-RN5.08VXXP-K-0001 MC-RN5.08VXXP-R-0001 MC-RN5.08VXXP-RK-0001	025	
5.08	12	320	MC-RJ5.08HXXP-0001 MC-RJ5.08HXXP-D-0001 MC-RJ5.08HXXP-I-0001 MC-RJ5.08HXXP-K-0001	026	
5.08	12	320	MC-RJ75.08HXXP-0001 MC-RJ75.08HXXC-K-0001	025	
5.08	18	320	MC-RS5.08HXXP-0001 MC-RS5.08HXXP-K-0001 MC-RS5.08HXXP-I-0001	026	
5.08	12	320	MC-DRJ5.08HXXP-0001 MC-DRJ5.08HXXP-K-0001 MC-DRJ5.08HXXP-I-0001	027	
5.08	18	320	MC-RP5.08HXXP-0001 MC-RP5.08HXXP-K-0001 MC-RP5.08HXXP-I-0001	028	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.08	12	300	MC-PJ5.08HXXP-0001 MC-PJ5.08HXXP-S-0001 MC-PJ5.08HXXP-D-0001 MC-PJ5.08HXXP-ZB-0001 MC-PJ5.08HXXP-F-0001 MC-PJ5.08HXXP-K-0001 MC-PJ5.08HXXP-I-0001	027 - 028	
5.08	18	320	MC-PA5.08HXX-0002 MC-PA5.08HXX-D-0002 MC-PA5.08HXX-F-0002 MC-PA5.08HXX-G-0002 MC-PA5.08HXX-I-0002 MC-PA5.08VXX-0002 MC-PA5.08VXX-D-0002 MC-PA5.08VXX-F-0002 MC-PA5.08VXX-G-0002 MC-PA5.08VXX-I-0002	029 - 030	
5.08	12	320	MC-PB5.08HXXC-0001 MC-PB5.08HXXC-B-0001 MC-PB5.08HXXC-F-0001 MC-PB5.08HXXC-FB-0001 MC-PB5.08HXXC-I-0001 MC-PB5.08HXXC-IB-0001 MC-PB5.08HXXC-K-0001 MC-PB5.08HXXC-KB-0001 MC-PB5.08HXXC-S-0001 MC-PB5.08HXXC-SF-0001 MC-PB5.08HXXC-SI-0001 MC-PB5.08HXXC-SK-0001	029 - 030	
5.08	8	320	MC-PD5.08HXX-0001 MC-PD5.08HXX-F-0001 MC-PD5.08HXX-I-0001 MC-PD5.08VXX-0001 MC-PD5.08VXX-F-0001 MC-PD5.08VXX-I-0001	031	
5.08	10	320	MC-DPA5.08HXX-0002 MC-DPA5.08HXX-F-0002 MC-DPA5.08VXX-0002 MC-DPA5.08VXX-F-0002	032	
5.08	10	320	MC-DPA85.08HXX-0001 MC-DPA85.08HXX-F-0001 MC-DPA85.08HXX-G-0001 MC-DPA85.08HXX-I-0001 MC-DPA85.08HXX-K-0001 MC-DPA85.08VXX-F-0001 MC-DPA85.08VXX-G-0001 MC-DPA85.08VXX-I-0001	031 - 032	
5.08	16	320	MC-RU5.08SHXX-0001 MC-RU5.08SHXX-F-0001 MC-RU5.08VXX-0001 MC-RU5.08VXX-F-0001	033	
5.08	12	320	MC-RH5.08HXXC-B-0001 MC-RH5.08HXXC-T-0001	034	
7.5	18	630	MC-RB7.5HXXC-0001 MC-RB7.5HXXC-K-0001 MC-RB7.5HXXC-I-0001	033	
7.5	18	630	MC-RE7.5VXXC-0001 MC-RE7.5VXXC-K-0001 MC-RE7.5VXXC-R-0001 MC-RE7.5VXXC-RK-0001	034	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.5	12	630	MC-RJ7.5HXXP-0001 MC-RJ7.5HXXP-K-0001 MC-RJ7.5HXXP-I-0001	035	
7.5	18	630	MC-PA7.5HXX-0002 MC-PA7.5HXX-G-0002 MC-PA7.5HXX-I-0002 MC-PA7.5VXX-F-0002 MC-PA7.5VXX-G-0002 MC-PA7.5VXX-I-0002	035 - 036	
7.5	20	630	MC-ROY7.5HXXP-0001 MC-ROY7.5HXXP-K-0001	037	
7.5	15	630	MC-POX7.5HXX-0001 MC-POY7.5HXX-0001	038	
7.62	18	630	MC-RB7.62HXXC-0001 MC-RB7.62HXXC-K-0001 MC-RB7.62HXXC-I-0001	037	
7.62	18	630	MC-RE7.62VXXC-0001 MC-RE7.62VXXC-K-0001 MC-RE7.62VXXC-I-0001 MC-RE7.62VXXC-R-0001 MC-RE7.62VXXC-RK-0001	038	
7.62	12	630	MC-RJ7.62HXXP-0001 MC-RJ7.62HXXP-K-0001 MC-RJ7.62HXXP-I-0001	039	
7.62	18	630	MC-PA7.62HXX-0002 MC-PA7.62HXX-F-0002 MC-PA7.62HXX-G-0002 MC-PA7.62HXX-I-0002 MC-PA7.62VXX-0002 MC-PA7.62VXX-F-0002 MC-PA7.62VXX-G-0002 MC-PA7.62VXX-I-0002	039 - 040	
7.62	12	630	MC-PB7.62HXXC-0001 MC-PB7.62HXXC-F-0001 MC-PB7.62HXXC-K-0001 MC-PB7.62HXXC-I-0001 MC-PB7.62HXXC-KB-0001 MC-PB7.62HXXC-KB-0001 MC-PB7.62HXXC-IB-0001	041 - 042	
7.62	41	1000	MC-RHH7.62HXXC-0001 MC-RHH7.62HXXC-K-0001	041	
7.62	41	1000	MC-RQ7.62HXXP-0001 MC-RQ7.62HXXP-K-0001	042	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.62	20	630	MC-PH7.62HXX-0001 MC-PH7.62HXX-F-0001 MC-PH7.62VXX-0001 MC-PH7.62VXX-F-0001	043	
7.62	20	630	MC-RH7.62HXX-0001 MC-RH7.62HXX-K-0001	044	
7.62	41	630	MC-PHH7.62HXX-0001 MC-PHH7.62HXX-I-0001 MC-PHH7.62HXX-F-0001 MC-PHH7.62HXX-F-0030 MC-PHH7.62VXX-0001 MC-PHH7.62VXX-I-0001 MC-PHH7.62VXX-F-0001 MC-PHH7.62VXX-F-0030	043 044	
10.16	76	1000	MC-RHH10.16HXXC-0001 MC-RHH10.16HXXC-K-0001	045	
10.16	76	1000	MC-PH10.16HXX-0001 MC-PH10.16HXX-F-0001 MC-PH10.16VXX-0001 MC-PH10.16VXX-F-0001	045	
3.5	17.5	200	MC-T13.5HXXP-BK-0001 MC-T13.5HXXP-BK-1600 MC-T13.5VXXP-BK-0001 MC-T13.5VXXP-BK-1600	046	
3.5	17.5	160	MC-T13.5HXXP-BK-0001-SMT MC-T13.5VXXP-BK-0001-SMT	046	
3.81	8	160	MC-TM3.81HXXC-0001	046	
3.81	8	160	MC-DTM3.81HXXC-0001	047	
3.81	8	160	MC-TTM3.81HXXC-0001	047	
3.81	10	200	MC-TM3.81BXXC-0001	047	
3.81	12	160	MC-TE3.81HXXC-0001	047	
3.81	12	160	MC-TEH3.81HXXC-0001	047	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.81	12	160	MC-DTEH3.81HXXC-0001	048	
5.0	17.5	320	MC-T15.0HXXP-BK-0001 MC-T15.0HXXP-BK-1600 MC-T15.0VXXP-BK-0001 MC-T15.0VXXP-BK-1600	048	
5.0	17.5	320	MC-T15.0HXXP-BK-0001-SMT MC-T15.0VXXP-BK-0001-SMT	048	
5.0	14	320	MC-TE5.0HXXC-0001	049	
5.0	13.5	320	MC-TEH5.0HXXC-0001	049	
5.0	14	320	MC-DTE5.0HXXC-0001	049	
5.0	24	400	MC-TD5.0HXXC-0001	049	
5.0	24	400	MC-TD5.0AXXC-0001	049	
5.0	24	400	MC-DTD5.0HXXC-0001	050	
5.0	24	400	MC-TF5.0HXXC-0001	050	
5.0	24	400	MC-TF5.0AXXC-0001	050	
5.0	24	400	MC-DTF5.0HXXC-0001	050	
5.0	24	320	MC-TC5.0VXXP-N-GY-0001	050	
5.0	24	320	MC-TC5.0VXXP-0001 MC-TC5.0HXXP-0001	051	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.0	17.5	320	MC-TP/B5.0AXXP-BK-0001 MC-TP/P5.0AXXP-BK-0001 MC-DTP5.0AXXP-BK-0001 MC-TPP5.0AXXP-BK-0001 MC-FTP5.0AXXP-BK-0001	051	
5.0	24	320	MC-TS5.0HXXP-0001	051	
5.08	20	320	MC-TC5.08AXXP-0001	052	
5.08	20	320	MC-DTC5.08AXXP-0001	052	
5.08	14	320	MC-TE5.08HXXC-0001	052	
5.08	13.5	320	MC-TEH5.08HXXC-0001	052	
5.08	17.5	320	MC-TE5.08AXXC-0001	052	
5.08	13.5	400	MC-TE5.08BXXC-0001	053	
5.08	14	320	MC-DTE5.08HXXC-0001	053	
5.08	24	400	MC-TD5.08HXXC-0001	053	
5.08	24	400	MC-TD5.08AXXC-0001	053	
5.08	24	400	MC-DTD5.08HXXC-0001	053	
5.08	24	400	MC-TTD5.08HXXC-0001	054	
5.08	24	400	MC-TF5.08HXXC-0001	054	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.08	24	400	MC-TF5.38AXXC-0001	054	
5.08	20	400	MC-TF5.38CXXC-0001	054	
5.08	24	400	MC-DTF5.08HXXC-0001	054	
5.08	24	400	MC-TTF5.08HXXC-0001	055	
5.08	15	400	MC-TC5.08BVXXP-N-0001	055	
6.35	32	630	MC-TTF6.35HXXC-0001	055	
6.35	41	1000	THF6.35HXXC-0001	055	
7.5	32	630	MC-TH7.5HXXC-0001	055	
7.5	41	1000	MC-TCB7.5HXXP-0001(1.5mm间距) TCB7.5HXXP-0001(1.5mm间距) MC-TCF7.5HXXP-0001(1.5mm间距) MC-TCF7.5HXXP-0001(1.5mm间距)	056	
7.62	15	630	MC-TC7.62VXXP-N-0001	056	
7.62	24	630	MC-TD7.62HXXC-0001	056	
7.62	24	630	MC-TF7.62HXXC-0001	056	
7.62	32	630	MC-TG7.62HXXC-0001	057	
9.52	32	1000	MC-TGE52HXXC-0001	057	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
9.52	32	1000	MC-TH9.52HXXC-0001	057	
9.52	32	1000	MC-TH/F9.52HXXC-0001	057	
10.16	57	1000	MC-TJ10.16HXXC-0001	057	
10.16	76	1000	MC-TH10.16+LXXC-0001 MC-TH/B10.16H01C-0001 MC-TH/F10.16H01C-0001	058	
15	125	1000	MC-TK15HXXC-0001 MC-TK15H+LXXC-E-0001 MC-TK15H01C-BL-0001 MC-TK15H01C-BR-0001	058	
5.0	17.5	320	2352XX/010 2352XX	059	
7.5	17.5	630	2353XX/010 2353XX	059	
10.0	17.5	1000	2354XX/010 2354XX	059	
3.5	17.5	160	2393XX/010 2393XX	059	
5.0	24	320	2391XX	059	
7.5	24	630	2392XX	060	
5.08	24	320	23915X	060	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.62	24	630	23926X	060	
5.0	32	320	2452XX/020 2452XX	060	
7.5	32	630	2453XX/020 2453XX	060	
10.0	32	1000	2454XX/020 2454XX	061	
7.5	41	630	2453XX/020 2453XX	061	
10.0	41	1000	2464XX/020 2464XX	061	
3.5	8	160	2501XX 2502XX	061	
5.0	10	320	2505XX	061	
5.0	24	320	2554XX	062	
7.5	24	630	2555XX	062	
5.0	24	320	2563XX 2567XX	062	
7.5	24	320	2564XX 2568XX	062	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
10.0	24	1000	2569XX	062	
5.0	21	320	2572XX	063	
7.5	21	630	2573XX	063	
10.0	21	1000	2574XX	063	
5.0	21	320	2582XX	064	
7.5	21	630	2583XX	064	

Разъемы с пружинным зажимом серии MCS

В данной серии разъемов используется универсальная технология соединения провода CAGE CLAMP® при помощи пружины. Данный тип зажима обеспечивает надежное соединение от провода к плате, от провода к проводу, от платы к проводу, и от платы к плате. Они оснащены различными элементами крепления и сертифицированы в соответствии со стандартами UL, TUV, CE, CQC.»

Правила составления артикула разъемов серии MCS

4 50 2 02 / 0 1 1 - 00 0

- A-Z: код дополнительных деталей
00-99: обозначение дополнительных вариантов изделия (см. таблицу 1)
0-9: обозначение типа печати
0-9: Тип структурной особенности
1: с крепежным фланцем
2: скрытого типа
0-9: обозначение типа защитной пластины
00-99: обозначение кол-ва контактов в сочетании с первыми четырьмя цифрами
02-24 52-74
2-24 шт. 2-24 шт.
0-9: обозначение типа изделия
1: Гнездовой разъем
2: Прямой гнездовой разъем
3: Гнездовой разъем под углом
4: Штекерный разъем
5: Аксессуары, включая корпус разгрузки натяжения
6: Гнездовой разъем с защитой от неправильного подсоединения
7: Прямой гнездовой разъем с защитой от неправильного подсоединения
8: Гнездовой разъем под углом с защитой от неправильного подсоединения
9: Штекерный разъем с защитой от неправильного подсоединения
00-99: шаг
26: 2.6 мм 38: 3.81 мм 56: 5.08 мм 78: 7.62 мм
36: 3.5 мм 50: 5.0 мм 75: 7.5 мм
4: серия соединителей с пружинным зажимом

Стр.: 65-88

00 00-99: обозначение дополнительных вариантов изделия (таблица 1)	
Код	Значение
00	С удлиненным контактом заземления (применимо для трех-, четырех-, пятиконтактных соединителей, средний контакт — удлиненный)
01	С прилоом (3.8 мм)
02	С прилоом (3.8 мм), удлиненный контакт заземления
03	С прилоом 1.2 * 1.2 мм; длина 3.8 мм; удлиненный контакт заземления
04	С прилоом 1.2 * 1.2 мм; длина 3.8 мм
05	С прилоом 1.2 * 1.2 мм; удлиненный контакт заземления
06	С прилоом 1.2 * 1.2 мм
...	...



Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
2.5	4	160	4251XX 4251XX/050	069	
2.5	4	160	4252XX 4253XX	070	
2.5	4	160	4254XX	070	
3.5	10	160	4351XX 4351XX/010 4351XX/050	069	
3.5	10	160	4352XX 4352XX-01D 4353XX 4358XX	070	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
3.5	10	160	4354XX 4354XX/010	071	
3.5	10	160	4355XX 4355XX/030	072	
3.81	10	160	4381XX 4381XX/050	071	
3.81	10	160	4382XX 4383XX	072	
3.81	10	160	4384XX 4384XX/010	071	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.0	12	320	4501XX 4501XX/010 4501XX/030 4501XX/050	072	
5.0	12	320	4502XX 4502XX/110 4502XX-01D 4502XX-03D 4502XX-04D 4502XX-05D 4502XX-06D 4503XX 4503XX/00D 4503XX-03D 4503XX-04D	073	
5.0	12	320	4504XX 4504XX/010 4504XX/030 4504XX/060	073	
5.0	12	320	45015X 45015X/010 45015X/030	074	
5.0	12	320	45025X 45025X/110 45035X	075	
5.0	12	320	45046X 45046X/010 45043X 45043X/010	076	
5.0	12	320	4508XX 4508XX/010 4508XX/030 4508XX/050	075	
5.0	12	320	4508XX 4508XX/010 4508XX/030 45043X/010	076	
5.0	12	320	4507XX 4507XX/110 4507XX-00D 4507XX-01D 4507XX-03D 4507XX-04D 4507XX-05D 4507XX-06D 4508XX	077	
5.0	12	320	45085X 45085X/010 45085X/030	077	
5.0	12	320	45075X 45075X/110 45085X	078	
5.08	12	320	4581XX 4581XX/010 4581XX/030 4581XX/050	079	
5.08	12	320	4582XX 4582XX-01D 4583XX 4583XX-00D	080	


Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
5.08	12	320	4584XX 4584XX/010 4584XX/030 4584XX/060	079	
5.08	12	320	45825X 45835X	080	
5.08	12	320	45846X 45846X/010 45843X 45843X/010	081	
7.5	16	500	4751XX 4751XX/010 4751XX/030 4751XX/050	082	
7.5	12	500	4752XX 4752XX-3D 4752XX-34D 4752XX-36D 4753XX 4753XX-33D 4753XX-34D	081	
7.5	16	500	4754XX 4754XX/010 4754XX/030 4754XX/060	083	
7.5	16	500	47525X 47535X	084	
7.5	16	500	47546X 47546X/010 47543X 47543X/010	083	
7.5	16	500	4756XX 4756XX/010 4756XX/030 4756XX/060	084	
7.5	12	500	4757XX 4757XX-00D 4757XX-32D 4757XX-33D 4757XX-34D 4757XX-36D 4758XX-38D	085	
7.5	16	500	4758XX 4758XX/010 4758XX/030 4758XX/060	085	
7.5	16	500	47575X 47585X	086	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.62	16	500	4781XX 4781XX/010 4781XX/030 4781XX/050	087	
7.62	16	500	4782XX 4782XX-04D 4782XX-06D 4783XX 4783XX-04D	088	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
7.62	16	500	4784XX 4784XX/010 4784XX/030 4784XX/060	087	
7.62	16	500	47846X 47846X/010 47843X 47843X/010	088	


Соединители обжимные со штекером/гнездом серии В

Изделия этого типа и провода обжимаются, а для присоединения используется гибкое пластиковое соединение, которое можно припаять непосредственно к печатной плате. Данная серия проста в использовании и имеет высокую плотность проводки. Она широко используется в различных сферах, где требуются надёжных соединений силовых и сигнальных контактов. Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с международными стандартами IEC/EN61984, UL1977 и др., а также имеют сертификацию TUV и CE.




Стр.: 89-90

Правило составления артикула

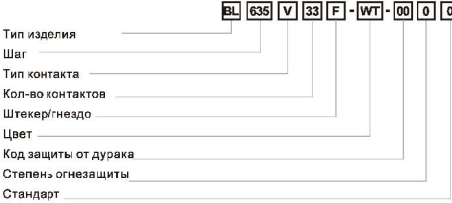

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
6.35	12	600	BL635VXXF-WT-0000 BL635VXXF-WT-0000 BL635VXXM-WT-0000 BL635VXXM-WT-0000	089	
6.35	12	600	BP635VXXM-WT-0000 BP635VXXM-WT-0000 BP635VXXF-WT-0000 BP635VXXF-WT-0000	089	
	12	600	BL635V30M-03-2000	089	
	12	600	BL635V30F-03-2000	089	


Правило составления артикула металлических частей

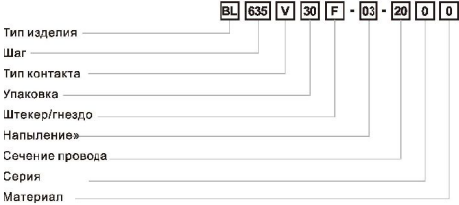

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
	12	600	BL635V30M-03-0800	089	
	12	600	BL635V30F-03-0800	089	
6.35	12	600	BL635V34F-WT-0000-XX BL635V34M-WT-0000-XX	090	

Трансформаторные клеммы

Трансформаторные клеммы — это клеммы, специально разработанные для трансформаторной проводки и аналогичных применений. Конструкция учитывает потребности в удобной и надёжной проводке в трансформаторе и обеспечивает быструю установку на направляющую шину 2x10 мм. Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с международными стандартами IEC/EN60998, UL1059 и др., а также имеют сертификацию CQC, UL, VDE, CE.



Стр.: 91-94

Правило составления артикула



Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото	
	32	600	620111 620112	091		
	24	600	620121 620122	091		
	10	600	620151 620152	091		
	32	600	620171 620172	091		
	32	600	620181 620182	091		
	10	600	620161 620162	091		
	32	600	620211 620213	620212 620217	092	
	32	600	620221 620223	620222 620227	092	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
	32	600	620231 620232 620233 620237	092	
	10	600	620251 620252 620253 620257	092	
	57	750	620521 620522	092	
	57	750	620531 620532	092	
	10	600	620261 620262	093	
	32	600	620411 620412	093	
	32	600	620421 620422	093	
	32	600	620611 620612	093	

Сильноточные проходные панельные клеммы

Клеммы через панель предназначены для подключения проводов через плоскую поверхность. Данные клеммы наборные и защёлкиваются друг к другу при помощи специальных пазов. По бокам возможна установка боковых крышек с фланцами. Данный конструктив позволяет сэкономить много места для установки, подходит для различных положений установки и обеспечивает подключение всех типов проводников от 0.5 до 50 мм².

Правило составления артикула

SCWH

X

S

Серия

Сечение провода

Со штифтами



Стр.: 95-96

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
	41	500	SCWH4 SCWH4S	095	
	76	500	SCWH10 SCWH10S	095	

Шаг [мм]	Номинальный ток [А]	Номинальное напряжение [В]	Артикул	Стр.	Фото
	76	800	SCWH16 SCWH16S	095	
	100	800	SCWH25 SCWH25S	095	

Аксессуары

Стр.: 97-100

Аксессуары для вставных клемм

Защитная пластина	097		Кодировочный ключ	097			
Корпус разгрузки натяжения	097						
Перемычка	097						

Аксессуары для соединителей серии MCS

Защитная пластина	098		Корпус разгрузки натяжения	098		Перемычка	098	Кодировочный ключ	099	
Корпус разгрузки натяжения	098									

Аксессуары для соединителей серии MCS

Перемычка	098		Символы маркировки	099				
-----------	-----	--	--------------------	-----	--	--	--	--

Аксессуары для сильноточных проходных панельных клемм

Фланцевая панель	099		Маркировочная пластина	099		Перемычка	099	
------------------	-----	--	------------------------	-----	--	-----------	-----	--

Аксессуары для трансформаторных клемм

Концевой стопор трансформаторных клемм	100		Маркировочная пластина трансформаторных клемм	100	
--	-----	--	---	-----	--


Специальные инструменты для плоскопружинных клемм

Инструменты для подсоединения	100		Плоские отвертки	100	
Разжиматели	100				


Шаг: 3.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт		MC-DRD3.5HXXP			
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DRD3.5HXXP-K		4-20	
Номинальное напряжение	[В]	160	500	Закрепительный винт	M2.5				
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции	[мм]				
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-						

MC-DRD3.5HXXP-0001




MC-DRD3.5HXXP-K-0001




Шаг: 3.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт		MC-DRF3.5HXXP-0001		2-24	
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DRF3.5HXXP-D-0001		2-24	
Номинальное напряжение	[В]	160	500	Закрепительный винт	M2.5	MC-DRF3.5HXXP-K-0001		2-24	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции	[мм]				
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-						


MC-DRF3.5HXXP-0001



MC-DRF3.5HXXP-D-0001




MC-DRF3.5HXXP-K-0001




Шаг: 3.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт		MC-RF3.5HXXP-0001		2-24	
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RF3.5HXXP-K-0001		2-24	
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Закрепительный винт	M2.5	MC-RF3.5HXXP-D-0001		2-24	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RF3.5HXXP-K-0001		2-24	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-RF3.5HXXP-D-0001		2-24	
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-						


MC-RF3.5HXXP-0001




MC-RF3.5HXXP-K-0001



MC-RF3.5HXXP-D-0001




MC-RF3.5HXXP-D-0001




Шаг: 3.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL				Крепежный винт		MC-DPAN3.5VXX-BK-2600		4-48		
Номинальный ток	[A]	8	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPAN3.5VXX-D-BK-2600		4-48		
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Закрепительный винт	M2.5	MC-DPAN3.5VXX-F-BK-2600		4-48		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPAN3.5HXX-BK-2600		4-48		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-DPAN3.5HXX-D-BK-2600		4-48		
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600						4-48


MC-DPAN3.5VXX-BK-2600




MC-DPAN3.5VXX-D-BK-2600




MC-DPAN3.5VXX-F-BK-2600




MC-DPAN3.5HXX-BK-2600



MC-DPAN3.5HXX-D-BK-2600




MC-DPAN3.5HXX-F-BK-2600




Шаг: 3.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	8	8	Крепежный винт	-	MC-PF3.5HXXP-0001	2-24	MC-PF3.5HXXP-FB-0001	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	160	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PF3.5HXXP-B-0001	2-24	MC-PF3.5HXXP-I-0001	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Закрывающий винт	M2.5	MC-PF3.5HXXP-D-0001	2-24	MC-PF3.5HXXP-4B-0001	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PF3.5HXXP-DB-0001	2-24	MC-PF3.5HXXP-K-0001	2-24
Номинальное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PF3.5HXXP-F-0001	2-24		

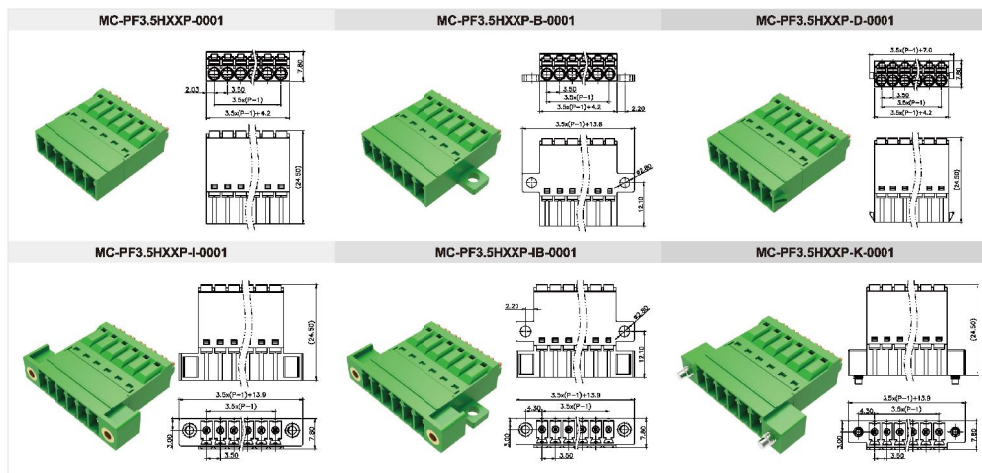


Шаг: 3.5 мм

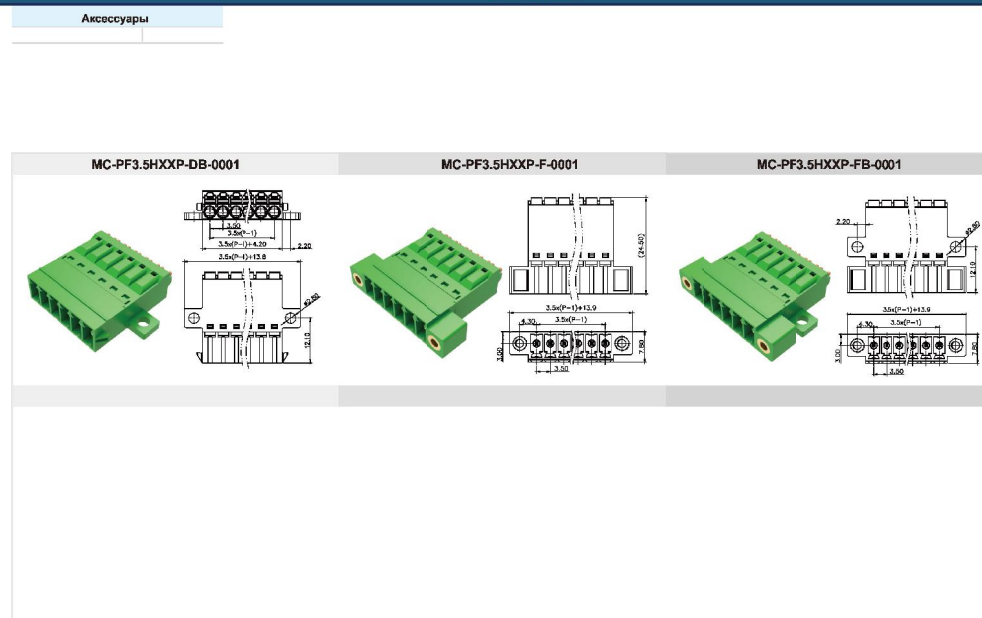


Шаг: 3.5 мм



Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	8	8	Крепежный винт	-	MC-PA3.5VXX-0002	2-24	MC-PA3.5HXX-0002	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA3.5VXX-D-0002	2-24	MC-PA3.5HXX-D-0002	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Закрывающий винт	M2.5	MC-PA3.5VXX-F-0002	2-24	MC-PA3.5HXX-F-0002	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA3.5VXX-I-0002	2-24	MC-PA3.5HXX-I-0002	2-24
Номинальное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PA3.5VXX-L-0002	2-24	MC-PA3.5HXX-L-0002	2-24

Шаг: 3.5 мм

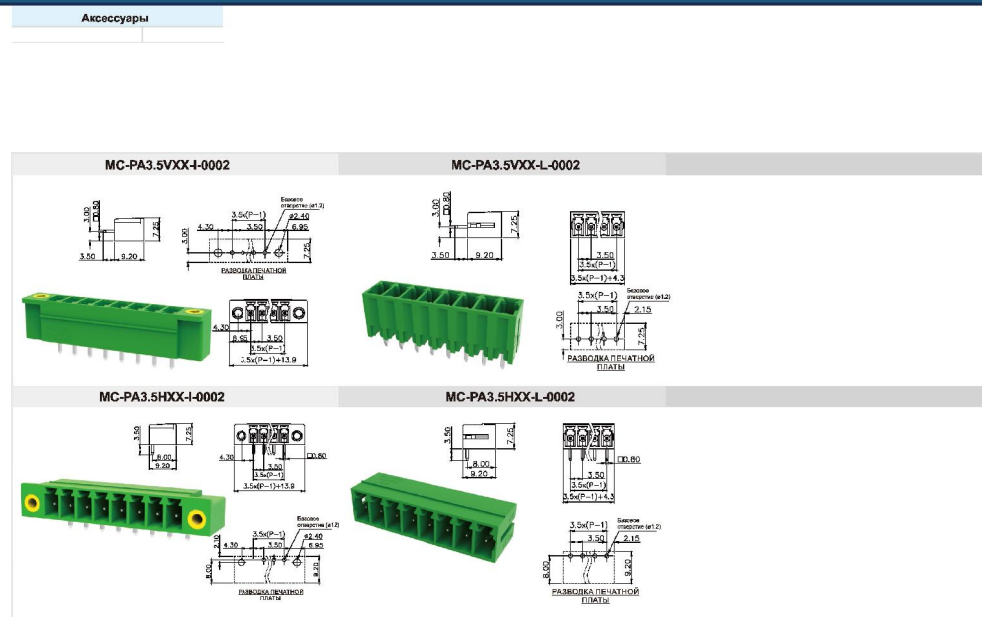


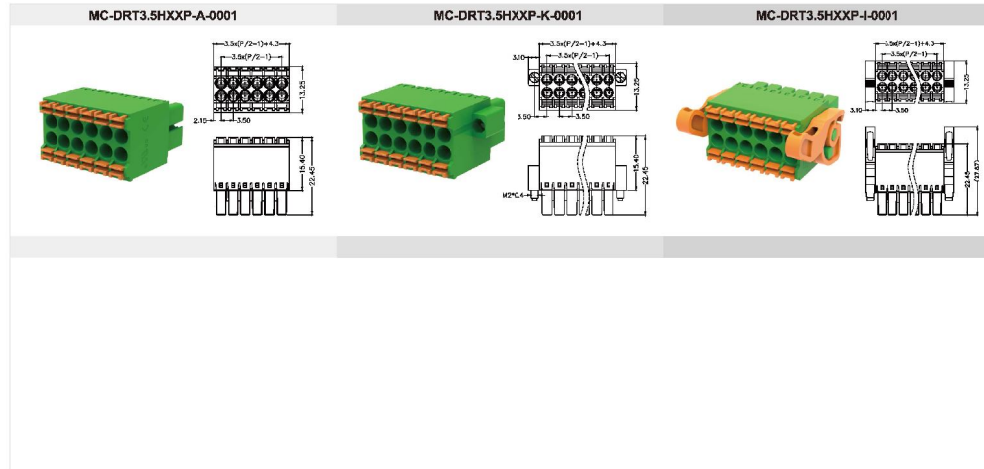

Шаг: 3,5 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	13,5	10	Крепёжный винт	-	MC-DRG3-SHXDP-0001	4-48		
Номинальное напряжение	[V]	160	390	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DRG3-SHXDP-K-0001	4-48		
Сечение жёсткого провода	[mm²] [AWG]	0,2-1,5	24-16	Силиконовый анкет	-	MC-DRG3-SHXDP-I-0001	4-48		
Сечение мягкого провода	[mm²] [AWG]	0,2-1,5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]				
Номен. испытываемое напряжение	[kV]	2,5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	8,9			

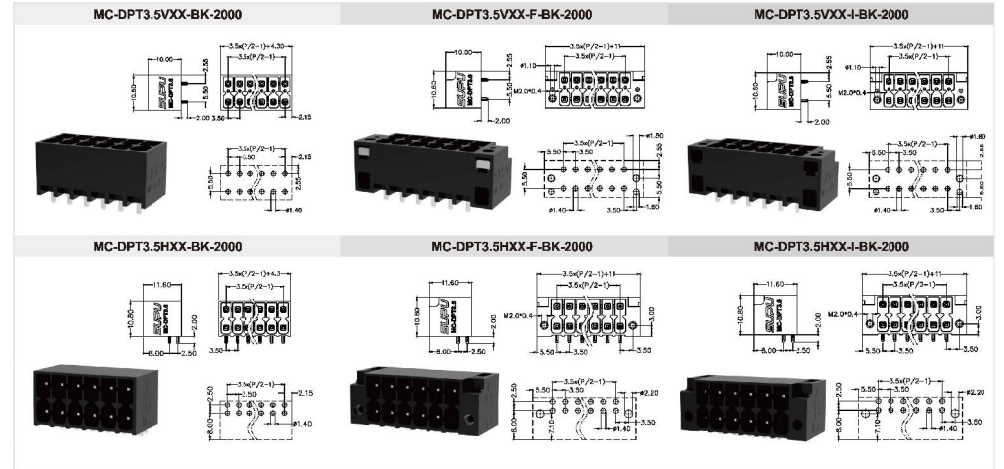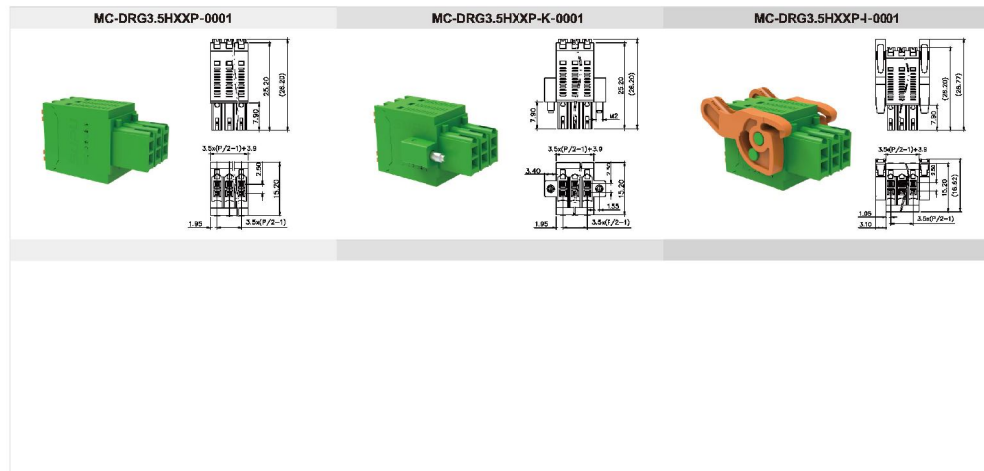


Шар: 3.5 мм						
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов	Аксессуары
Характеристика IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-DPG3.5VXXH-3500	4-48
Номинальный ток	[A]	10	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPG3.5VXXH-F-3500	4-48
Номинальное напряжение	[В]	125	Зажимной винт	M2.0	MC-DPG3.5HXXH-3500	4-48
Сечение жила, провод	[мм²] [AWG]	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPG3.5HXXH-F-3500	4-48
Сечение кабеля, провод	[мм²] [AWG]	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-DPG3.5HXXH-F-3500	4-48
Номинальное напряжение	[В]	2.5			MC-DPG3.5HXXH-X-3500	4-48

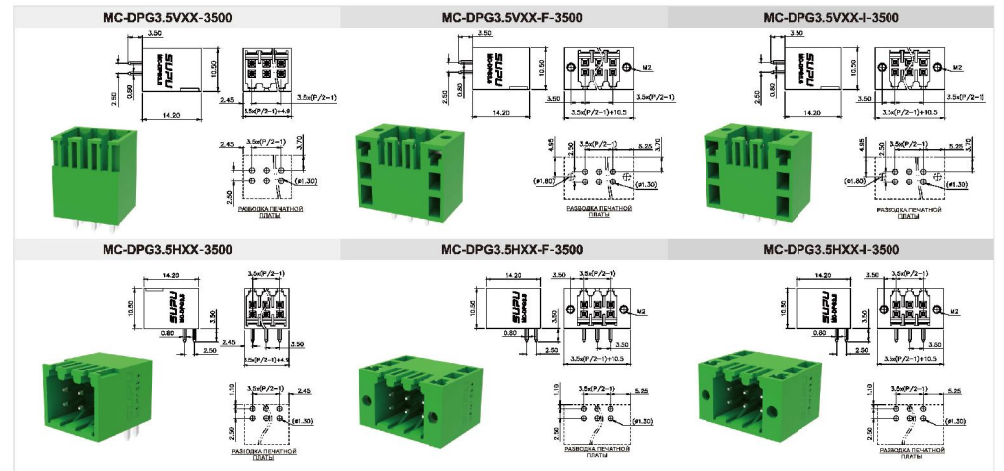


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	MC-RA3.81HXXC-0001	2-24	MC-JP3.81-X	
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RA3.81HXXC-K-0001	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	Закрепительный винт	M2.5	MC-RA3.81HXXC-I-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

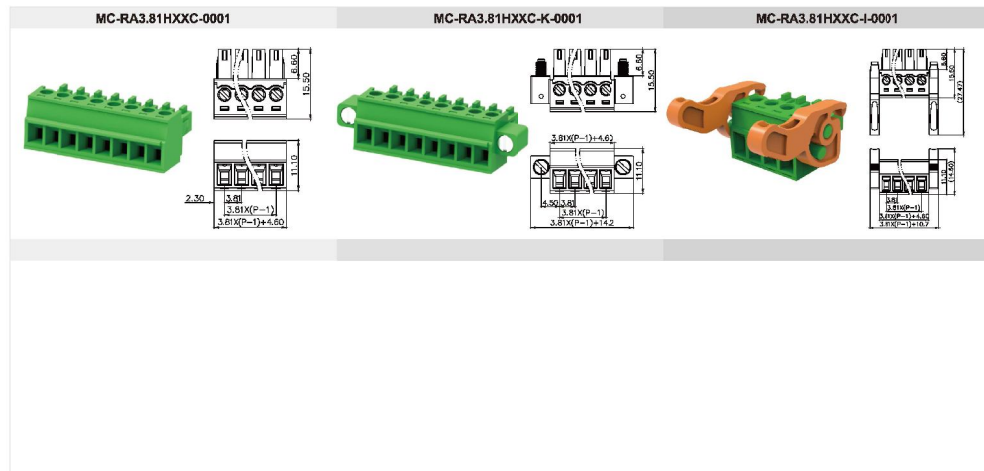


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	MC-RAF3.81HXXC-0001	2-24	MC-JP3.81-X	
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RAF3.81HXXC-K-0001	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	Закрепительный винт	M2.5	MC-RAF3.81HXXC-I-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

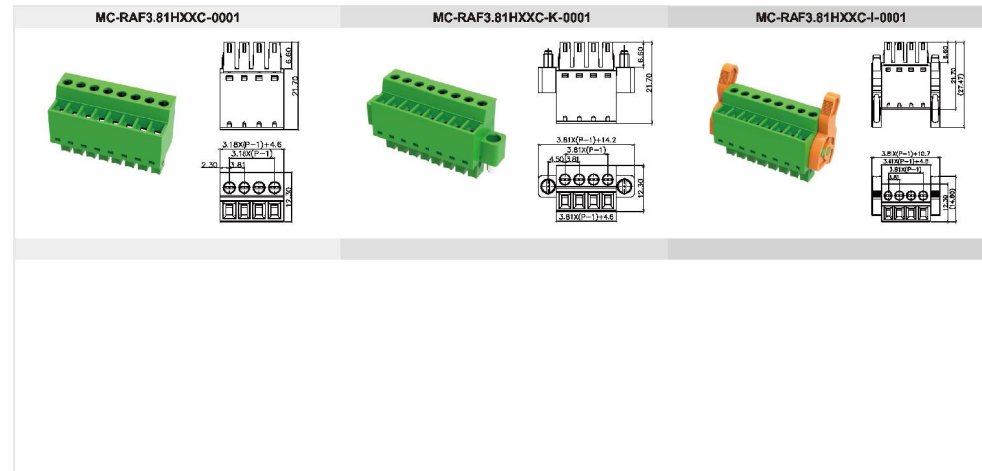


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M2	MC-RE3.81VXXC-0001	2-24	MC-JP3.81-X	
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RE3.81VXXC-K-0001	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	Закрепительный винт	M2.5	MC-RE3.81VXXC-I-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

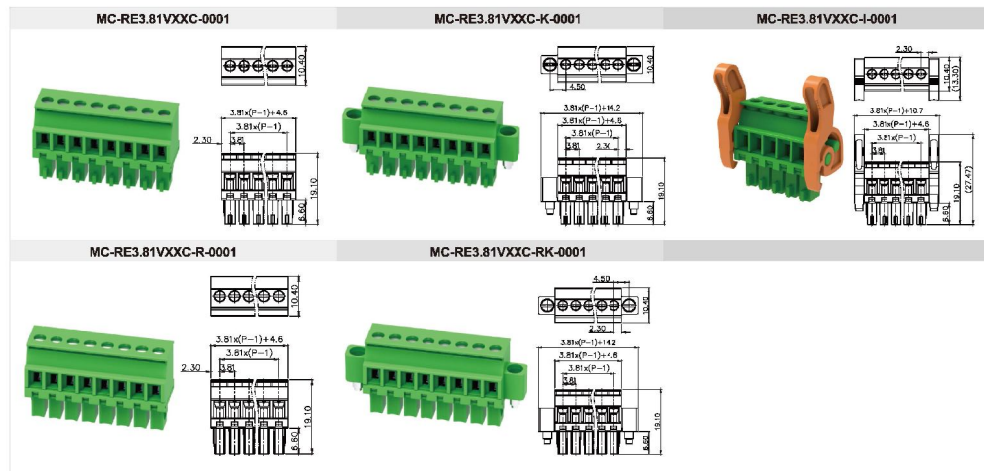


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-RJ3.81HXXP-0001	2-24	MC-JP3.81-X	
Номинальный ток	[A]	8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RJ3.81HXXP-K-0001	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	Закрепительный винт	M2.5	MC-RJ3.81HXXP-I-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

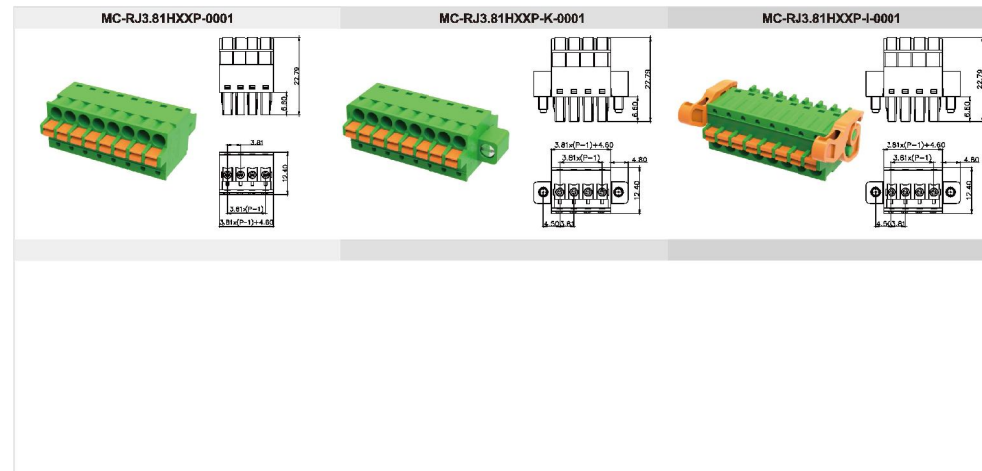


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	8	8	Крепежный винт	-	MC-RF3.81HXXP-0001	2-24	MC-JP3.81-X	
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RF3.81HXXP-K-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Закрывающий винт	M2.5	MC-RF3.81HXXP-I-0001	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RF3.81HXXP-D-0001	2-24		
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]				

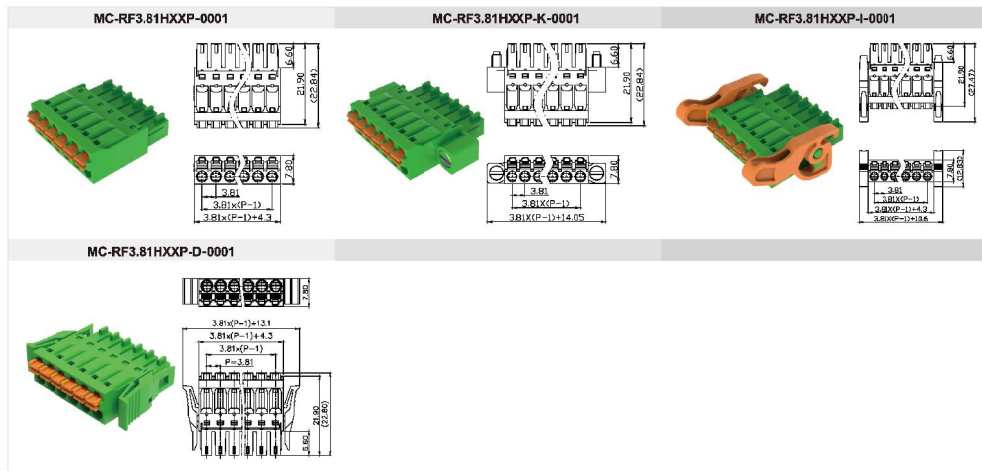


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	8	8	Крепежный винт	-	MC-DPAN3.81VXX-BK-2600	4-48	MC-R-MSTB3.81	
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPAN3.81VXX-D-BK-2600	4-48		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Закрывающий винт	M2.5	MC-DPAN3.81VXX-F-BK-2600	4-48		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPAN3.81HXX-BK-2600	4-48		
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-DPAN3.81HXX-D-BK-2600	4-48		
						MC-DPAN3.81HXX-F-BK-2600	4-48		

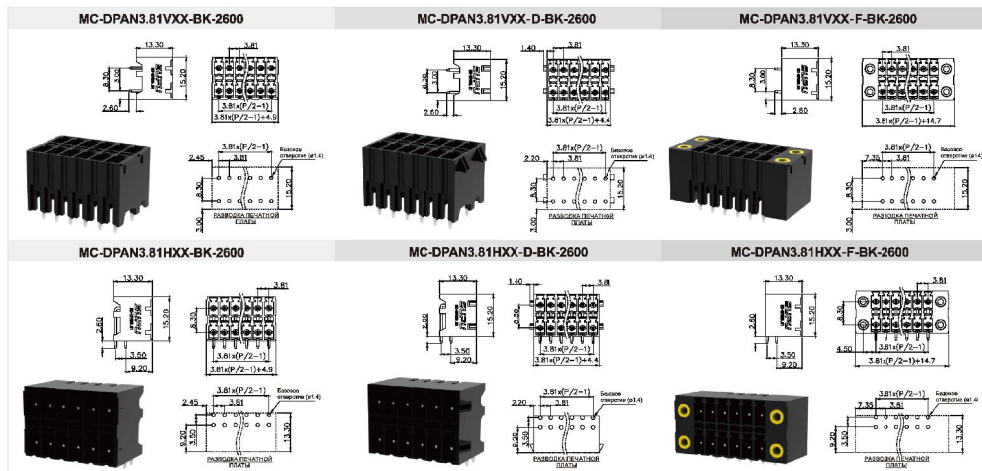


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	8	8	Крепежный винт	M2.5	MC-DRF3.81HXXP-0001	4-48		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DRF3.81HXXP-D-0001	4-48		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	C.2-1.5	24-16	Закрывающий винт	-	MC-DRF3.81HXXP-K-0001	4-48		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	C.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]				
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]				

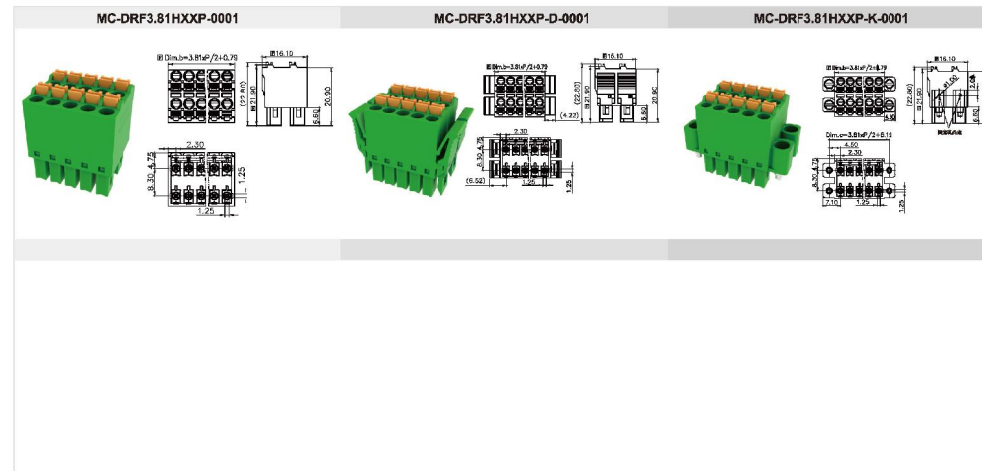


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	8	8	Крепежный винт	-	MC-RU3.81SHXX-0001	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RU3.81SHXX-F-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	C.2-1.5	-	Закрывающий винт	M2.5	MC-RU3.81SVXX-0001	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	C.2-1.5	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RU3.81SVXX-F-0001	2-24		
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]				

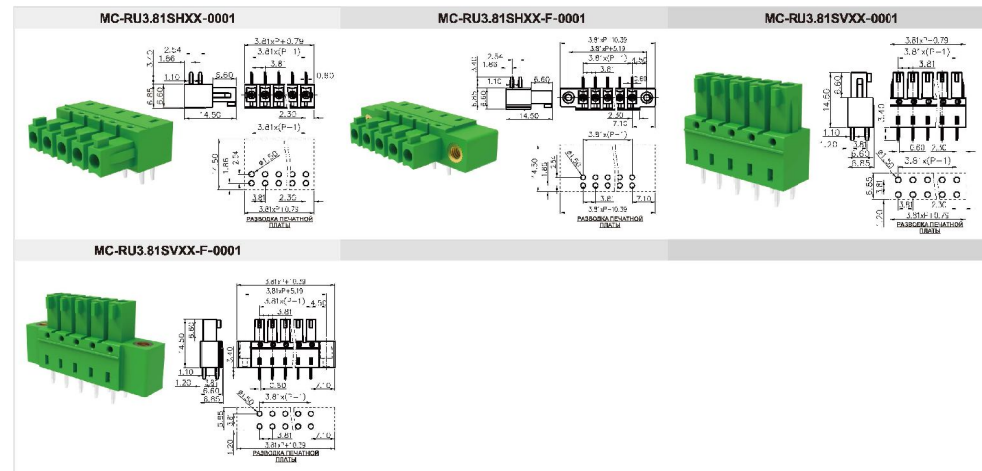


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PF3.81HXXP-0001	2-24	MC-PF3.81HXXP-FB-0001	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	150	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PF3.81HXXP-B-0001	2-24	MC-PF3.81HXXP-I-0001	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Закрывающий винт	M2.5	MC-PF3.81HXXP-D-0001	2-24	MC-PF3.81HXXP-IB-0001	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PF3.81HXXP-DB-0001	2-24	MC-PF3.81HXXP-K-0001	2-24
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PF3.81HXXP-F-0001	2-24		

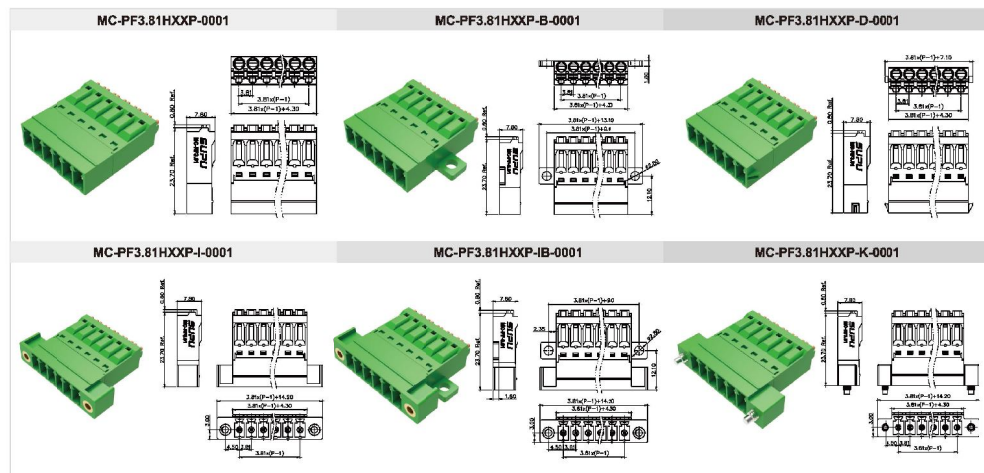


Шаг: 3.81 мм

Аксессуары	
MC-R-MSTB3.81	
MC-JP3.81-X	

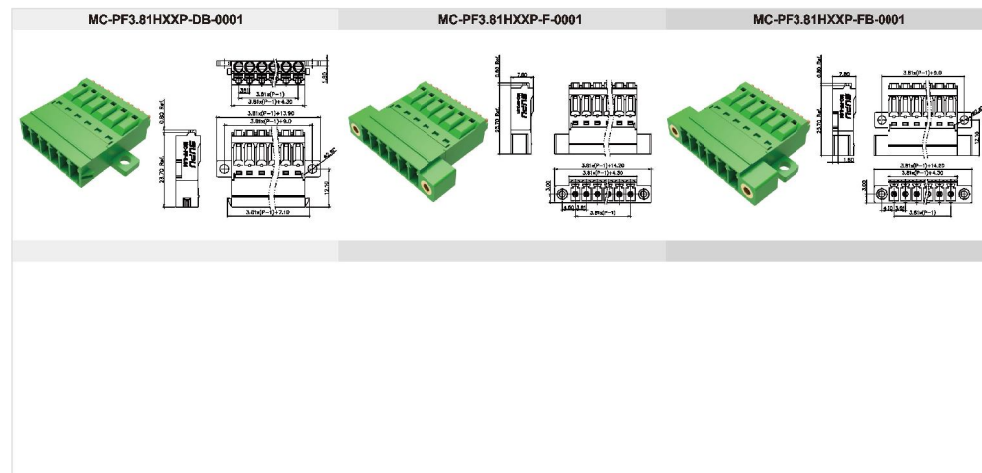


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PA3.81VXX-0002	2-24	MC-PA3.81HXX-L-0002	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA3.81VXX-F-0002	2-24	MC-PA3.81HXX-L-0002	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Закрывающий винт	M2.5	MC-PA3.81VXX-I-0002	2-24	MC-PA3.81AXX-0002	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA3.81VXX-L-0002	2-24	MC-PA3.81AXX-F-0002	2-24
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PA3.81HXX-0002	2-24	MC-PA3.81AXX-I-0002	2-24
						MC-PA3.81HXX-F-0002	2-24		

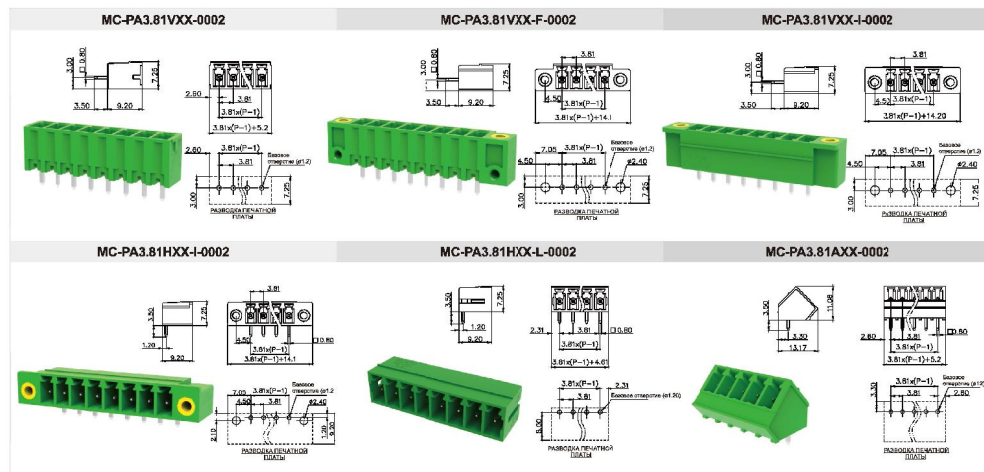

Шаг: 3.81 мм

Аксессуары	
MC-R-MSTB3.81	


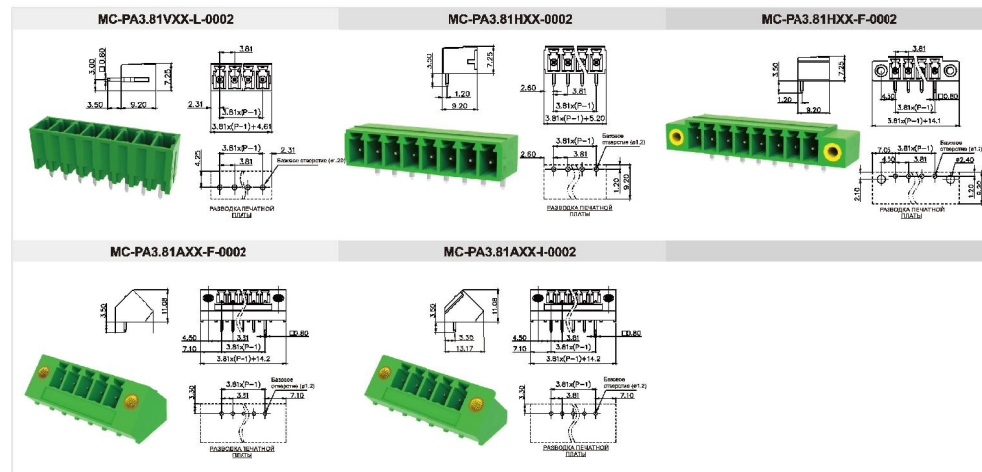


Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL								
Номинальный ток		[A]	8	8	Крепежный винт		-	MC-DPA3.81VXX-0002	4-48	MC-R-MSTB3.81	
Номинальное напряжение		[В]	160	300	Крутящий момент		[Н·м]	MC-DPA3.81VXX-F-0002	4-48		
Сечение жесткого провода		[мм²]	[AWG]	-	Закрывающий винт		M2.5	MC-DPA3.81HXX-0002	4-48		
Сечение гибкого провода		[мм²]	[AWG]	-	Крутящий момент		[Н·м]	MC-DPA3.81HXX-F-0002	4-48		
Номен. импульсное напряжение		[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции		[мм]				



MC-DPA3.81VXX-0002

MC-DPA3.81VXX-F-0002



MC-DPA3.81HXX-0002

MC-DPA3.81HXX-F-0002






Шаг: 3.81 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	8	8	Крепежный винт	M2	MC-PB3.81HXXC-0001	2-24	MC-PB3.81HXXC-I-0001	2-24
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PB3.81HXXC-B-0001	2-24	MC-PB3.81HXXC-IB-0001	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Закрывающий винт	M2.5	MC-PB3.81HXXC-F-0001	2-24	MC-PB3.81HXXC-K-0001	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PB3.81HXXC-FB-0001	2-24	MC-PB3.81HXXC-KB-0001	2-24
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]				

MC-PB3.81HXXC-0001



MC-PB3.81HXXC-B-0001

MC-PB3.81HXXC-F-0001



MC-PB3.81HXXC-K-0001

MC-PB3.81HXXC-KB-0001






Шаг: 3.81 мм

Аксессуары	
MC-R-MSTB3.81	
MC-JP3.81-X	

MC-DPAB3.81VXX-0001

MC-DPAB3.81VXX-F-0001




MC-DPAB3.81VXX-I-0001



MC-DPAB3.81HXX-0001

MC-DPAB3.81HXX-F-0001




MC-DPAB3.81HXX-I-0001



MC-PB3.81HXXC-FB-0001

MC-PB3.81HXXC-I-0001


MC-PB3.81HXXC-IB-0001




Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт		MC-RB5.0HXXC-0001		MC-WG5.0-XX	
Номинальный ток	[A]	18	Крутящий момент		MC-RB5.0HXXC-K-0001		MC-GW5.08-9.9	
Номинальное напряжение	[В]	320	Закрывающий винт		MC-RB5.0HXXC-I-0001		MC-GW5.08-19.9	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент				MC-GW5.08-39.9	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции				MC-JP5.0-XX	
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4					MC-R-MSTB	


MC-RB5.0HXXC-0001



MC-RB5.0HXXC-K-0001




MC-RB5.0HXXC-I-0001




Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт		MC-RBT5.0HXXC-0001		MC-JP5.0-XX	
Номинальный ток	[A]	18	Крутящий момент		MC-RBT5.0HXXC-K-0001		MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	Закрывающий винт		MC-RBT7/5.0HXXC-0001			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент		MC-RBT7/5.0HXXC-K-0001			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции					
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4						


MC-RBT5.0HXXC-0001

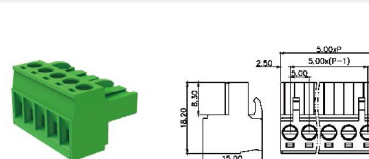


MC-RBT5.0HXXC-K-0001

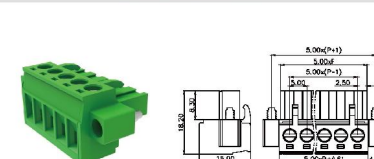

MC-RBT7/5.0HXXC-0001

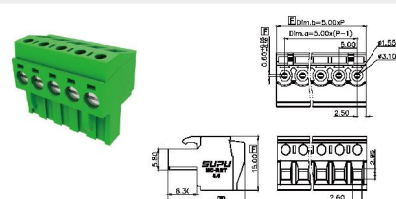


MC-RBT7/5.0HXXC-K-0001

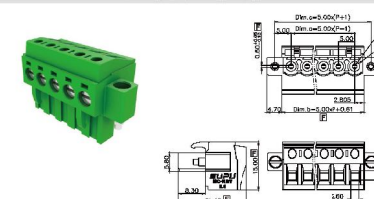


Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт		MC-RE5.0VXXC-0001		MC-JP5.0-XX	
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент		MC-RE5.0VXXC-K-0001		MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	Закрывающий винт		MC-RE5.0VXXC-I-0001			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент		MC-RE5.0VXXC-R-0001			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции		MC-RE5.0VXXC-RK-0001			
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4						


MC-RE5.0VXXC-0001




MC-RE5.0VXXC-K-0001




MC-RE5.0VXXC-I-0001



MC-RE5.0VXXC-R-0001




MC-RE5.0VXXC-RK-0001




Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт		MC-RJ5.0HXXP-0001		MC-JP5.0-XX	
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент		MC-RJ5.0HXXP-K-0001		MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	Закрывающий винт		MC-RJ5.0HXXP-I-0001			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент		MC-RJ5.0HXXP-D-0001			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции					
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4						


MC-RJ5.0HXXP-0001




MC-RJ5.0HXXP-K-0001



MC-RJ5.0HXXP-I-0001



MC-RJ5.0HXXP-D-0001





Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-PA5.0VXX-0002	2-24	MC-PA5.0HXX-0002	2-24
Номинальный ток	[A]	18	15	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA5.0VXX-D-0002	2-24	MC-PA5.0HXX-D-0002	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Закрывающий винт	M2.5	MC-PA5.0VXX-F-0002	2-24	MC-PA5.0HXX-F-0002	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA5.0VXX-G-0002	2-24	MC-PA5.0HXX-G-0002	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PA5.0VXX-I-0002	2-24	MC-PA5.0HXX-I-0002	2-24
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4	-						

Шаг: 5.0 мм

Аксессуары	
MC-P-MSTB	

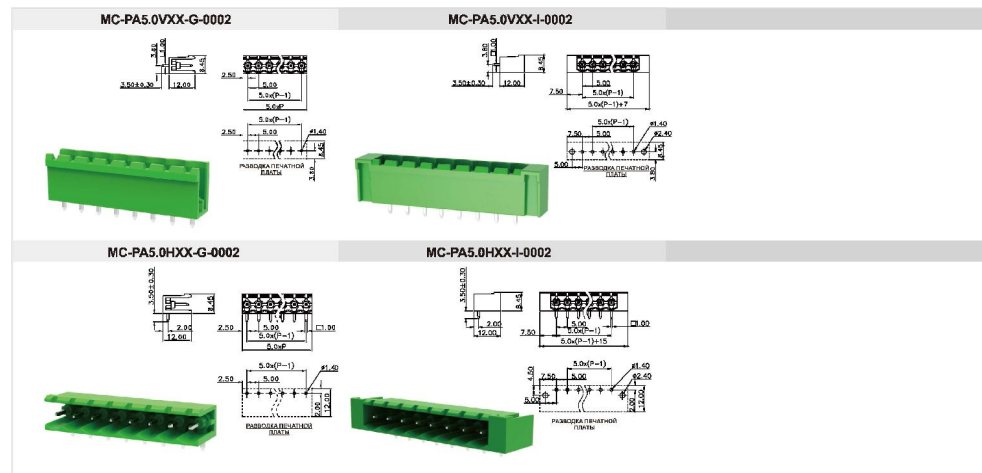
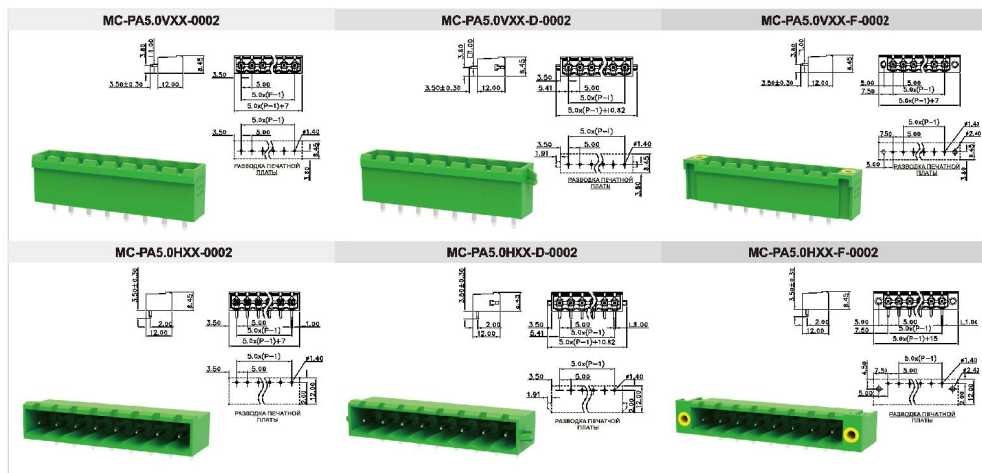


Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-DPA5.0HXX-0002	4-48	MC-JP5.0-XX	
Номинальный ток	[A]	10	15	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPA5.0HXX-F-0002	4-48		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Закрывающий винт	M2.5	MC-DPA5.0VXX-0002	4-48		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-DPA5.0VXX-F-0002	4-48		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4	-						

Шаг: 5.0 мм


Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PAL5.0H02-0002	2	MC-P-MSTB	
Номинальный ток		[A]	12 16	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PAL5.0H03-0002	3		
Номинальное напряжение		[В]	320 300	Закрывающий винт	-	MC-PAL5.0H04-0002	4		
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	- -	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PAR5.0H02-0002	2		
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	- -	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-PAR5.0H03-0002	3		
Номинальное импульсное напряжение		[кВ]	4 -			MC-PAR5.0H04-0002	4		

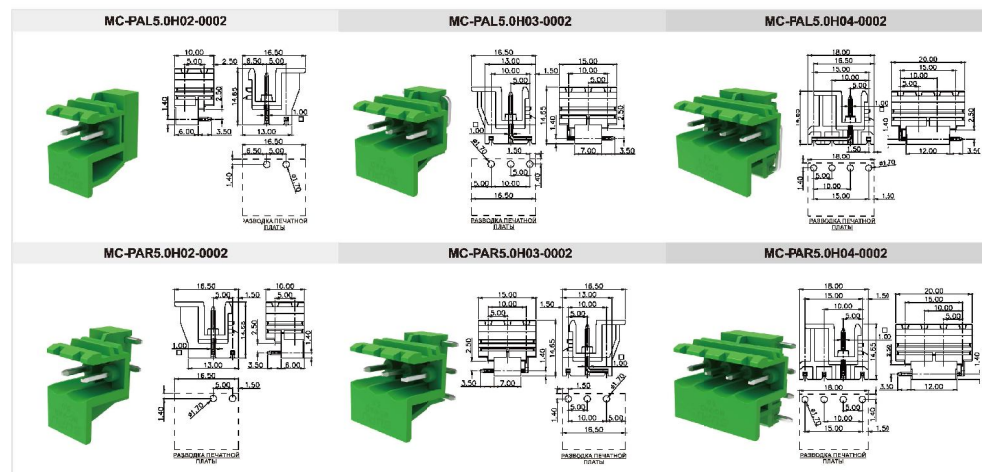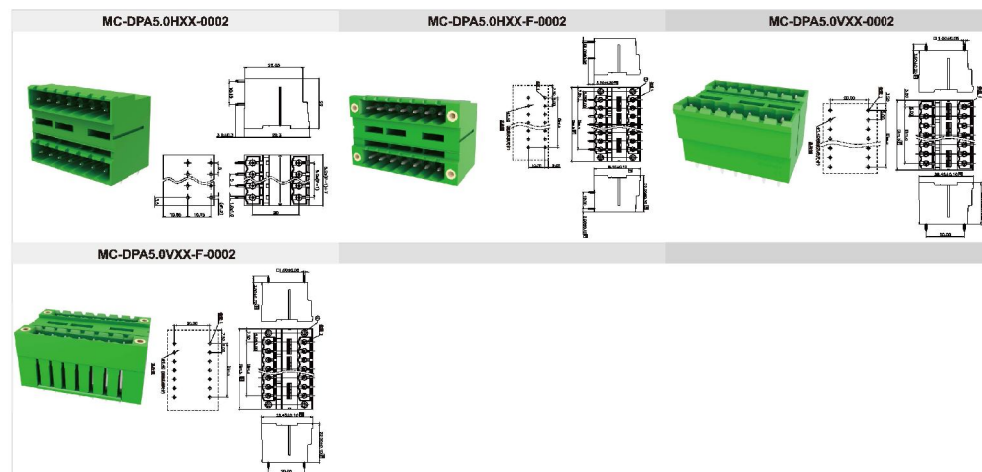


Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		MC-ROX5.0HXXP-0001	2-12	MC-JT7.5	
Номинальный ток	[A]	20	15	Крутящий момент	[Н·м]	MC-ROY5.0HXXP-0001	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-	MC-ROX5.0HXXP-0002	2-12		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	-	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4	-						


MC-ROX5.0HXXP-0001









MC-ROY5.0HXXP-0001




MC-ROX5.0HXXP-0002

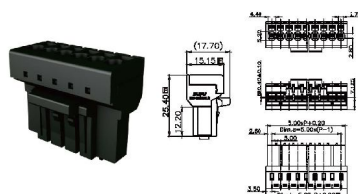

MC-RB5.08HXXB-0001	MC-RB5.08HXXB/100-0001	MC-RB5.08HXXB-I-0001
		
MC-RB5.08HXXB-V/100-0001	MC-RB5.08HXXB-K-0001	MC-RB5.08HXXB-K/100-0001
		
Примечание. Данная серия готовых изделий не имеет токопроводящих частей и может использоваться в сочетании с обжимом кабеля MC-RB5.08-03-3000, MC-RB5.08-10-3000, MC-RB5.08-25-3000.		

[illegible]

Токопроводящие детали дополнительно могут быть оснащены изделиями MC-RB5.08HXB

MC-RBF5.08HXHC-0001	MC-RBF5.08HXHC-K-0001
 	 

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристика IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RES.08VXXC-0001	2-24	MC-JP5-0.X		
Номинальный ток	[A]	120	Крепежный компонент	[Н·м]	MC-RES.08VXXC-X-0001	2-24	MC-R-MISTB		
Номинальное напряжение	[В]	32	Защитный винт	M5	MC-RES.08VXXC-I-0001	2-24			
Сечение жилаго провода	[мм²]	C-2.5	Крепежный компонент	[Н·м]	MC-RES.08VXXC-R-0001	2-24			
Сечение любого провода	[мм²]	C-2.5	Длина снятия изоляции	мм	MC-RES.08VXXC-RX-0001	2-24			
Наим. импульсное напряжение	[В]	4							

MC-RE5.08VXXC-0001

MC-RE5.08VXXC-K-0001



MC-RE5.08VXXC-L-0001

Шаг: 5.08 мм


Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	12	12	Крепежный винт	-			MC-DRJ5.08HXXP-0001	2-24	MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	-		MC-DRJ5.08HXXP-K-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Закрывающий винт	M2.5			MC-DRJ5.08HXXP-I-0001	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]	0.3					
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]	11-12					

MC-DRJ5.08HXXP-0001

MC-DRJ5.08HXXP-K-0001



MC-DRJ5.08HXXP-I-0001





Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	18	15	Крепежный винт	-			MC-RP5.08HXXP-0001	2-24	MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	-		MC-RP5.08HXXP-K-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	C.2-2.5	24-12	Закрывающий винт	M2.5			MC-RP5.08HXXP-I-0001	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	C.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]	0.3					
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]	10-11					

MC-RP5.08HXXP-0001

MC-RP5.08HXXP-K-0001



MC-RP5.08HXXP-I-0001






Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	12	10	Крепежный винт	-			MC-PJ5.08HXXP-0001	2-24	MC-PJ5.08HXXP-I-0001	2-24
Номинальное напряжение	[В]	300	300	Крутящий момент	[Н·м]	-		MC-PJ5.08HXXP-B-0001	2-24	MC-PJ5.08HXXP-K-0001	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	-	Закрывающий винт	M2.5			MC-PJ5.08HXXP-D-0001	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	-	Крутящий момент	[Н·м]	-		MC-PJ5.08HXXP-DB-0001	2-24		
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]	10-11		MC-PJ5.08HXXP-F-0001	2-24		

MC-PJ5.08HXXP-0001



MC-PJ5.08HXXP-B-0001

MC-PJ5.08HXXP-D-0001



MC-PJ5.08HXXP-I-0001

MC-PJ5.08HXXP-K-0001





Шаг: 5.08 мм

Аксессуары			
MC-P-MSTB			

MC-PJ5.08HXXP-DB-0001

MC-PJ5.08HXXP-F-0001





Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт			MC-PA5.08HXX-0002			MC-PA5.08VXX-0002		
Номинальный ток	[A]	18 15	Крутящий момент	[Н·м]	-	MC-PA5.08HXX-D-0002	2-24	2-24	MC-PA5.08VXX-D-0002	2-24	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320 300	Закрывающий винт		M2.5	MC-PA5.08HXX-F-0002	2-24	2-24	MC-PA5.08VXX-F-0002	2-24	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	- -	Крутящий момент	[Н·м]	0.3	MC-PA5.08HXX-G-0002	2-24	2-24	MC-PA5.08VXX-G-0002	2-24	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	- -	Длина снятия изоляции	[мм]	-	MC-PA5.08HXX-I-0002	2-24	2-24	MC-PA5.08VXX-I-0002	2-24	2-24
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4 -									

Шаг: 5.08 мм

Аксессуары	
MC-P-MSTB	

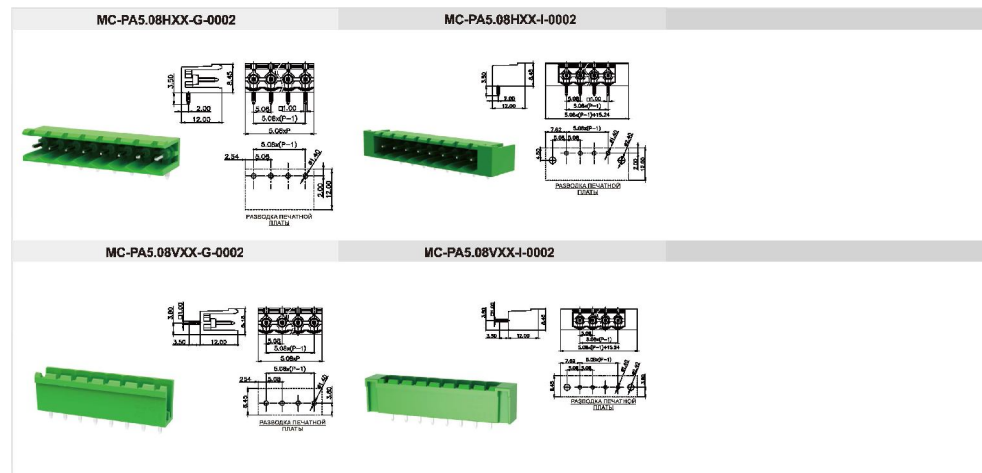
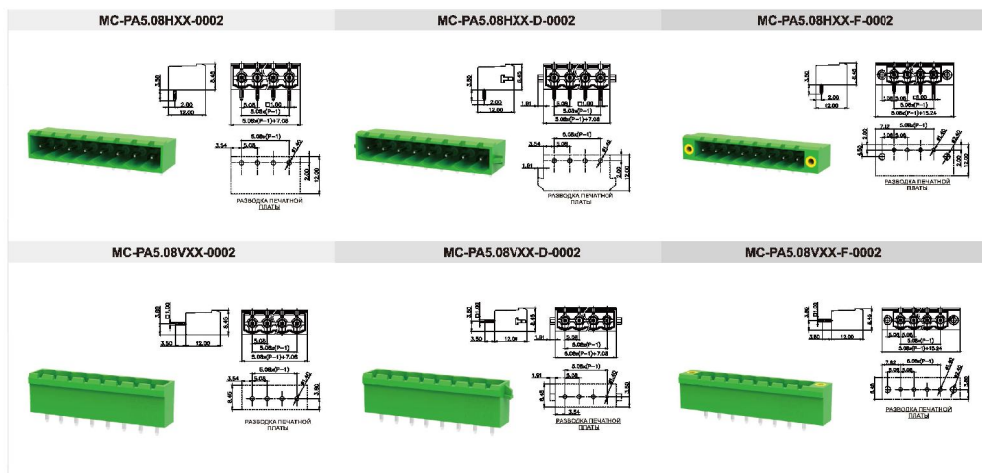


Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт			MC-PB5.08HXXC-0001			MC-PB5.08HXXC-IB-0001		
Номинальный ток	[A]	12 10	Крутящий момент	[Н·м]	M3	MC-PB5.08HXXC-B-0001	2-24	2-24	MC-PB5.08HXXC-K-0001	2-24	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320 300	Закрывающий винт		M2.5	MC-PB5.08HXXC-F-0001	2-24	2-24	MC-PB5.08HXXC-KB-0001	2-24	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5 24-12	Крутящий момент	[Н·м]	0.3	MC-PB5.08HXXC-FB-0001	2-24	2-24	MC-PB5.08HXXC-S-0001	2-24	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5 24-12	Длина снятия изоляции	[мм]	7-8	MC-PB5.08HXXC-I-0001	2-24	2-24	MC-PB5.08HXXC-SF-0001	2-24	2-24
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4 -									


Шаг: 5.08 мм

Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
MC-PB5.08HXXC-SI-0001	2-24	MC-JP5.0-X	
MC-PB5.08HXXC-SK-0001	2-24	MC-P-MSTB	

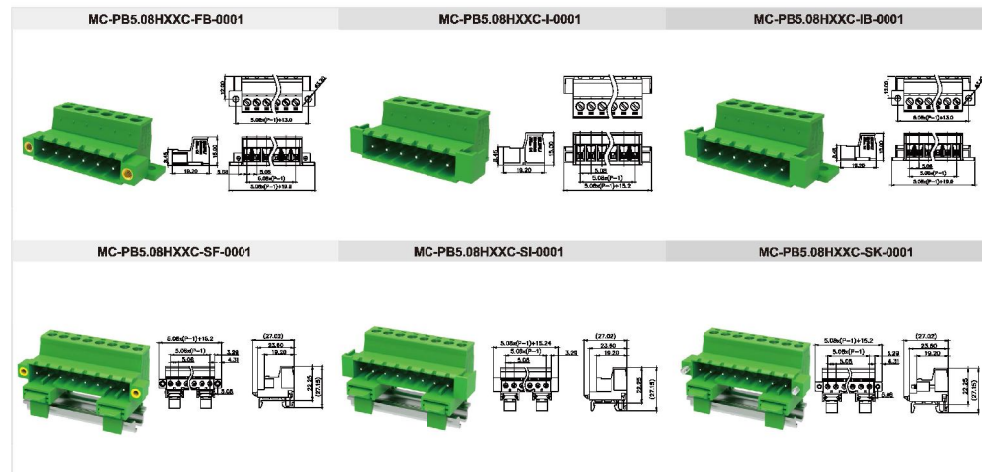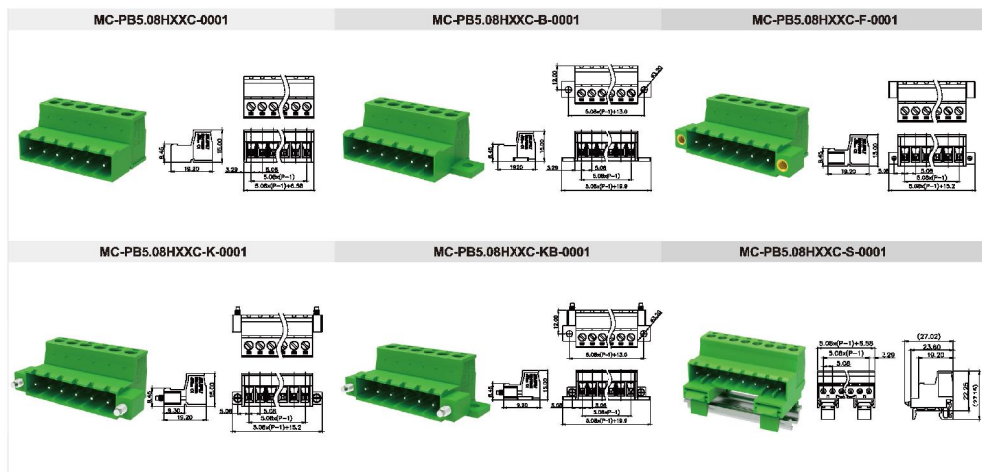


Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PD5.08HXX-0001	2-24	MC-R-MSTB3.81		
Номинальный ток [A]	8	8	Крутящий момент [Н·м]	-	MC-PD5.08HXX-F-0001	2-24			
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	M2.5	MC-PD5.08HXX-I-0001	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент [Н·м]	0.3	MC-PD5.08VXX-0001	2-24			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-	MC-PD5.08VXX-F-0001	2-24			
Номен. импульсное напряжение [кВ]	4	-			MC-PD5.08VXX-I-0001	2-24			

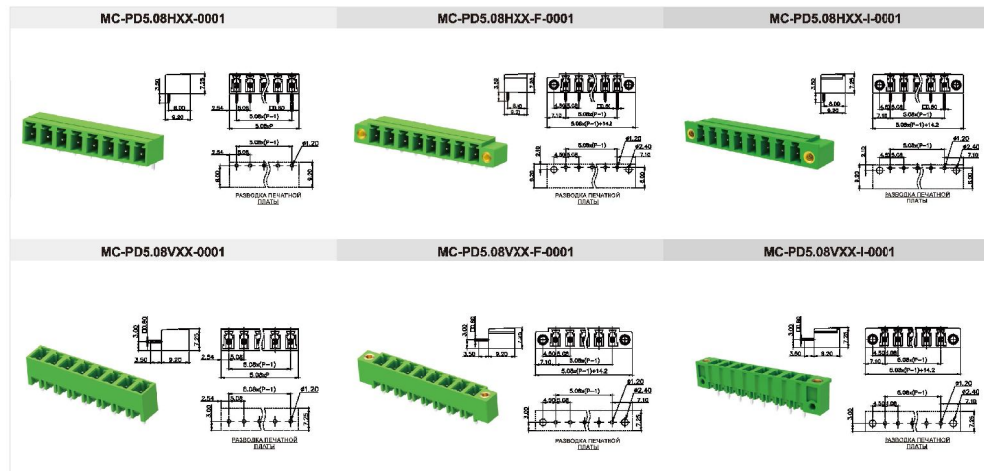


Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-DPA5.08HXX-0002	4-48	MC-P-MSTB-0001		
Номинальный ток [A]	10	15	Крутящий момент [Н·м]	-	MC-DPA5.08HXX-F-0002	4-48			
Номинальное напряжение [В]	320	300	Зажимной винт	M2.5	MC-DPA5.08VXX-0002	4-48			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент [Н·м]	0.3	MC-DPA5.08VXX-F-0002	4-48			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номен. импульсное напряжение [кВ]	4	-							

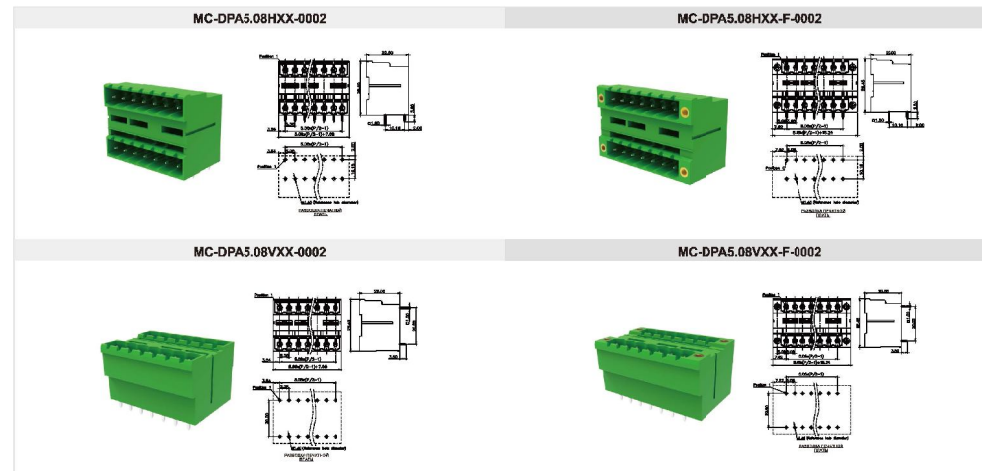



Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		Крепежный винт	-	MC-DPAB5.08HXX-0001	4-48	MC-DPAB5.08VXX-G-0001	4-48
Номинальный ток [A]	10	15		Крутящий момент [Н·м]	-	MC-DPAB5.08HXX-F-0001	4-48	MC-DPAB5.08VXX-I-0001	4-48
Номинальное напряжение [В]	320	300		Зажимной винт	M2.5	MC-DPAB5.08HXX-G-0001	4-48		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-		Крутящий момент [Н·м]	0.3	MC-DPAB5.08HXX-I-0001	4-48		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-		Длина снятия изоляции [мм]	-	MC-DPAB5.08VXX-0001	4-48		
Номен. импульсное напряжение [кВ]	4	-				MC-DPAB5.08VXX-F-0001	4-48		

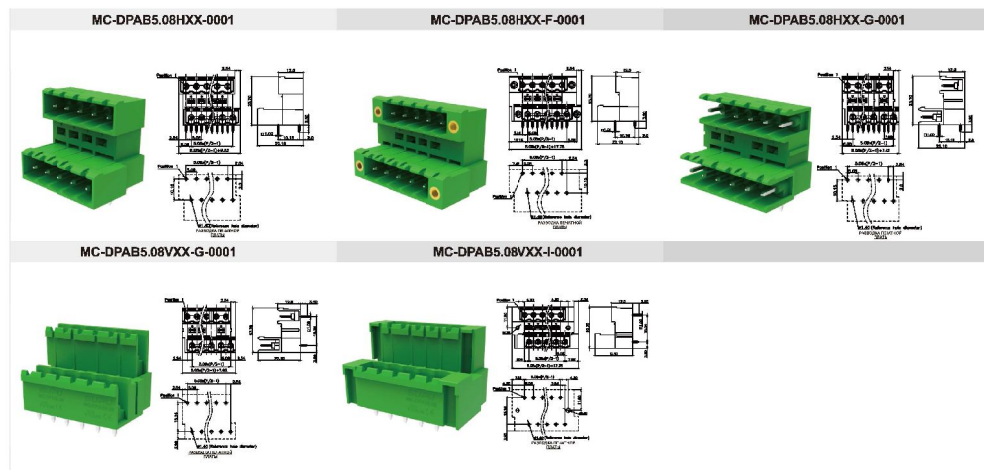


Шаг: 5.08 мм

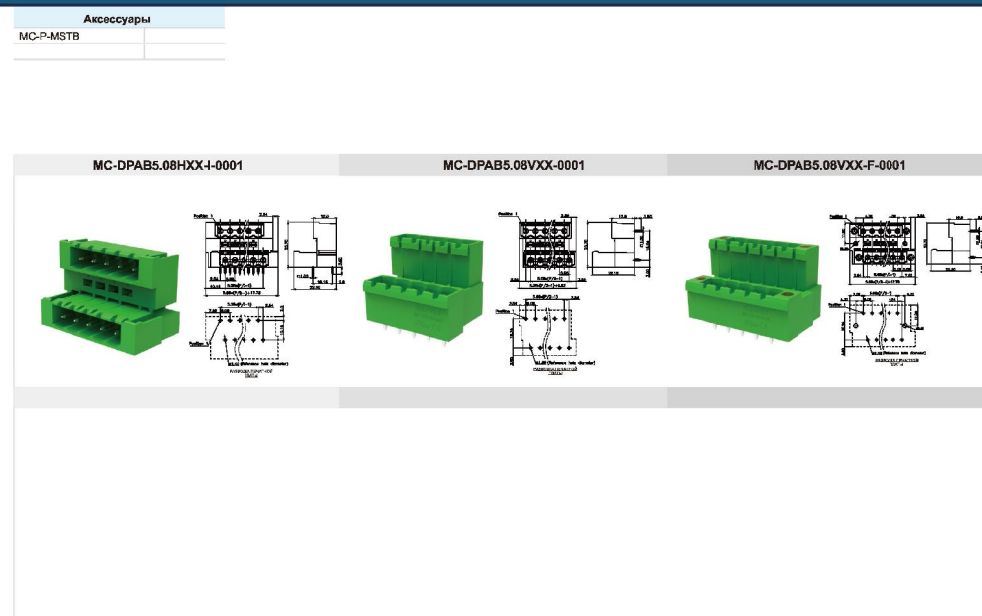


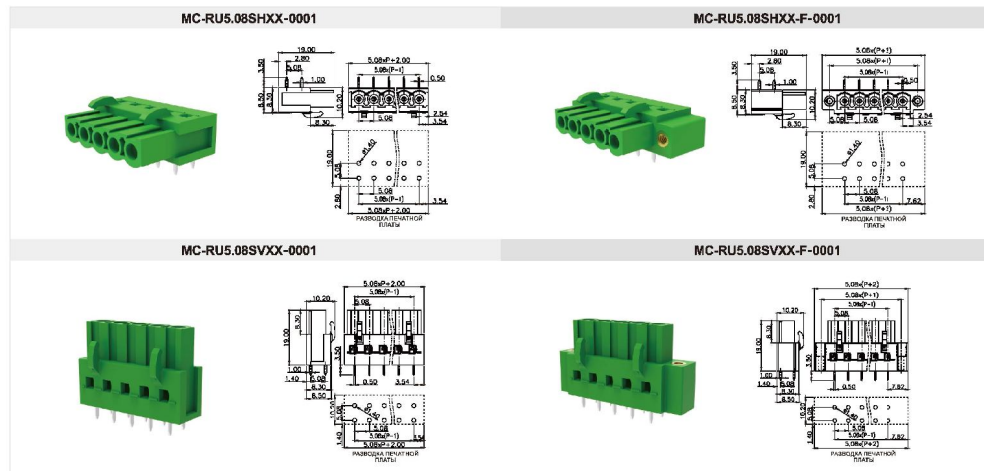


Шаг: 7,5 мм													
Информация об изделии				Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары				
Характеристики IEC/CUL				Крепёжный вилет			M3		MC-RB7.5HXCC-0001	2-24			
Номинальный ток				Крутящий момент			[Н·м]		M2.5		MC-RB7.5HXCC-K-0001	2-24	
Номинальное напряжение				Зажимной заплт					M2,5		MC-RB7.5HXCC-I-0001		2-24
Сечение жилы провода				Крутящий момент			[Н·м]		0,3				
Сечение кабеля провода				Длина снятия изоляции			[мм]		7,5				
Номен. используе.м. напряжение													

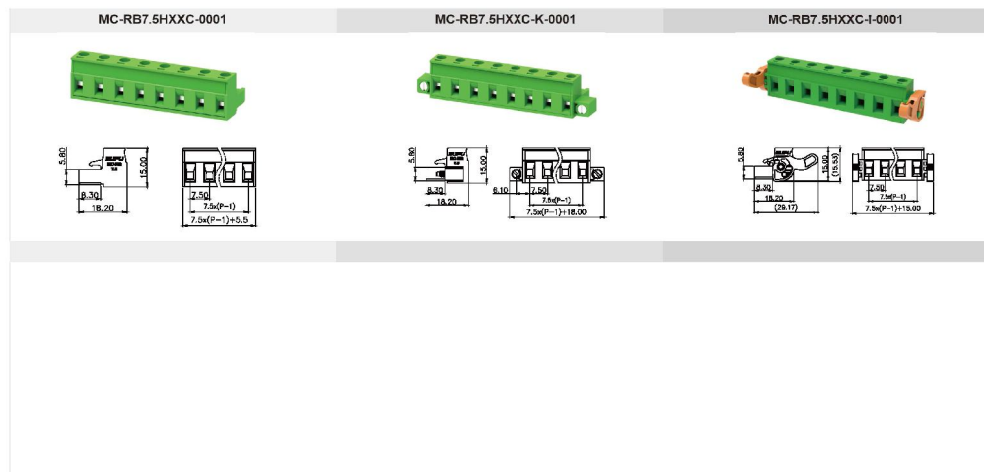

Шаг: 5.08 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии				Аксесуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RH5,08HXCC-B-0001	10-40	MC-JP5.0-X	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RH5,08HXCC-T-0001	10-40	MC-R-MSTB	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-				
Сечение жилы кабеля	[мм²]	[AWG]	C.2-2.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение жилы кабеля	[мм²]	[AWG]	C.2-2.5	Длина кабеля изоляции	[мм]	7-8			
Номинальное напряжение	[кВ]	4	-						

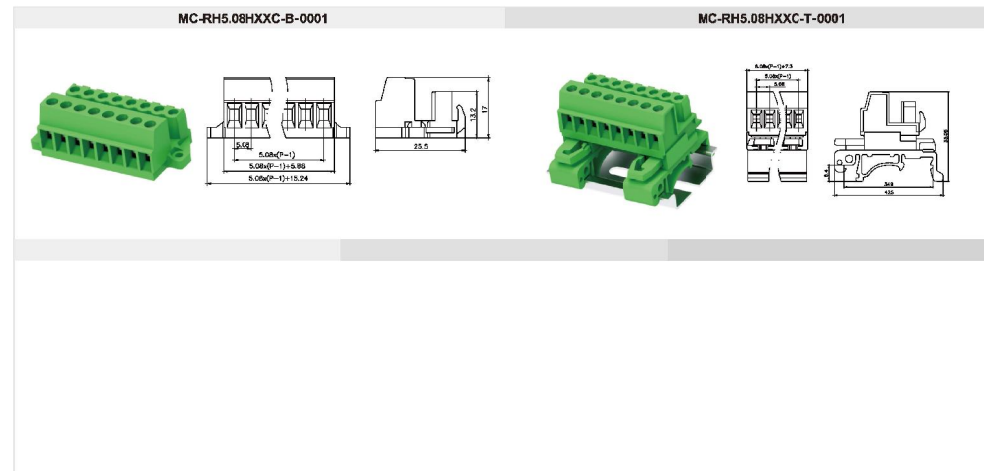


Шаг: 7.5 мм									
Информация об изделии			Информация об изделии				Аксесуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт		M3	MC-RET-V5XXC-0001	2-24		
Номинальный ток	[A]	18	15	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RET-V5XXC-K-0001	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Закрепительный винт	M2.5	MC-RET-V5XXC-K-0001	2-24		
Сечение медного проводника	[мм²] [AWG]	C-2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RET-V5XXC-R-0001	2-24		
Сечение гибкого проводника	[мм²] [AWG]	C-2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-RET-V5XXC-RK-0001	2-24		
ИМЕННОЕ ПОДПИСАНИЕ									

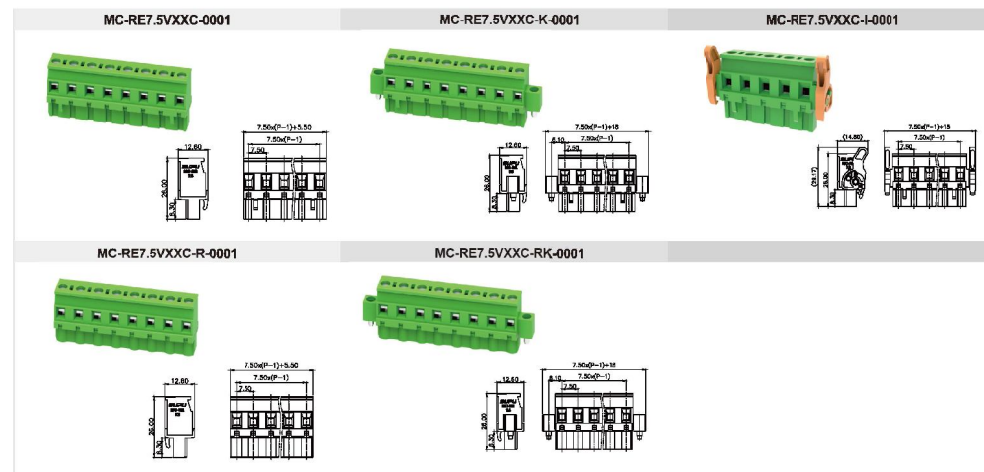


Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-RJ7.5HXXP-0001	2-24		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RJ7.5HXXP-K-0001	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	630	Зажимной винт	M2.5	MC-RJ7.5HXXP-I-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное напряжение	[кВ]	6						




MC-RJ7.5HXXP-0001



MC-RJ7.5HXXP-K-0001



MC-RJ7.5HXXP-I-0001

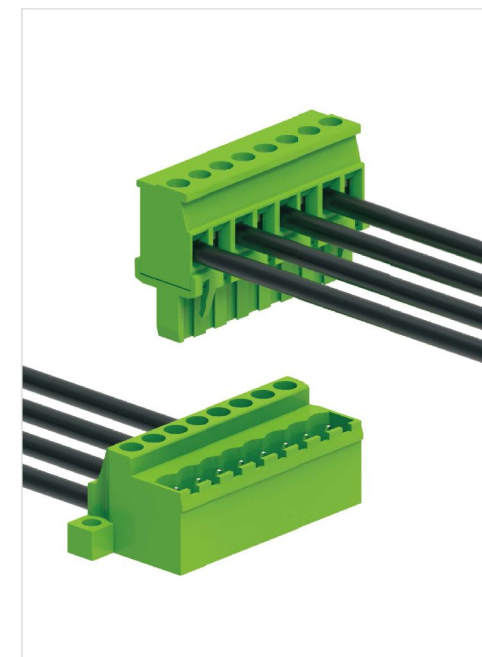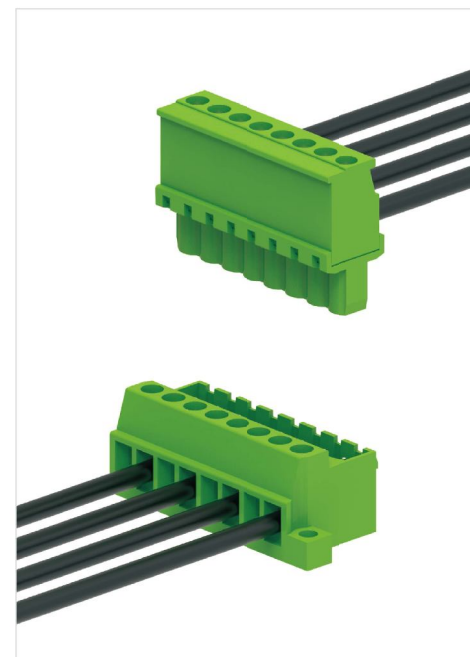


Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PA7.5HXX-0002	2-24	MC-PA7.5VXX-0002	2-24
Номинальный ток	[A]	18	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA7.5HXX-F-0002	2-24	MC-PA7.5VXX-F-0002	2-24
Номинальное напряжение	[В]	630	Зажимной винт	M2.5	MC-PA7.5HXX-G-0002	2-24	MC-PA7.5VXX-G-0002	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PA7.5HXX-I-0002	2-24	MC-PA7.5VXX-I-0002	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное напряжение	[кВ]	6						


Шаг: 7.5 мм

Аксессуары	


MC-PA7.5HXX-0002




MC-PA7.5HXX-F-0002




MC-PA7.5HXX-G-0002




MC-PA7.5VXX-0002




MC-PA7.5VXX-F-0002




MC-PA7.5VXX-G-0002



MC-PA7.5HXX-I-0002



MC-PA7.5VXX-I-0002





Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-ROX7.5HXXP-0001	2-12		
Номинальный ток	[A]	20	15	Крутящий момент	[Н·м]	MC-ROY7.5HXXP-0001	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	-	MC-POX7.5HXX-0002	2-12		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]	-	-		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции	[мм]	9-10	-		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6	-	-	-	-	-		

MC-ROX7.5HXXP-0001

MC-ROY7.5HXXP-0001





Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-POX7.5HXX-0001	2-12		
Номинальный ток	[A]	15	15	Крутящий момент	[Н·м]	MC-POY7.5HXX-0001	2-12		
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	-	-	-		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	-	-		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]	-	-		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6	-	-	-	-	-		

MC-POX7.5HXX-0001

MC-POY7.5HXX-0001






Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт			MC-RB7.62HXXC-0001		2-24	
Номинальный ток [A]			18	15	Крутящий момент [Н·м]	M3	MC-RB7.62HXXC-K-0001		2-24
Номинальное напряжение [В]			630	300	Зажимной винт	M2.5	MC-RB7.62HXXC-I-0001		2-24
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]			0.2-2.5	28-12	Крутящий момент [Н·м]	0.3			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]			0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции [мм]	7-8			
Номинальное импульсное напряжение [кВ]			6	-					

MC-RB7.62HXXC-0001

MC-RB7.62HXXC-K-0001

MC-RB7.62HXXC-I-0001






Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RE7.62VXXC-0001	2-24	MC-R-MSTB	
Номинальный ток	[A]	18	15	Крутящий момент	[Н·м]	0.5	MC-RE7.62VXXC-K-0001	2-24	
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	M2.5	MC-RE7.62VXXC-I-0001	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	30-12	Крутящий момент	[Н·м]	0.3	MC-RE7.62VXXC-R-0001	2-24	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	30-12	Длина снятия изоляции	[мм]	7-8	MC-RE7.62VXXC-RK-0001	2-24	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6	-						

MC-RE7.62VXXC-0001



MC-RE7.62VXXC-K-0001

MC-RE7.62VXXC-I-0001



MC-RE7.62VXXC-R-0001


MC-RE7.62VXXC-RK-0001



Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-RJ7.62HXXP-0001	2-24	MC-R-MST3	
Номинальный ток	[A]	12	10	Крутящий момент	[Н·м]	-	MC-RJ7.62HXXP-K-0001	2-24
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Закрывающий винт	M2.5		MC-RJ7.62HXXP-I-0001	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]	0.3		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции	[мм]	15-11		
Номинальное напряжение	[кВ]	6	-					

MC-RJ7.62HXXP-0001	MC-RJ7.62HXXP-K-0001	MC-RJ7.62HXXP-I-0001

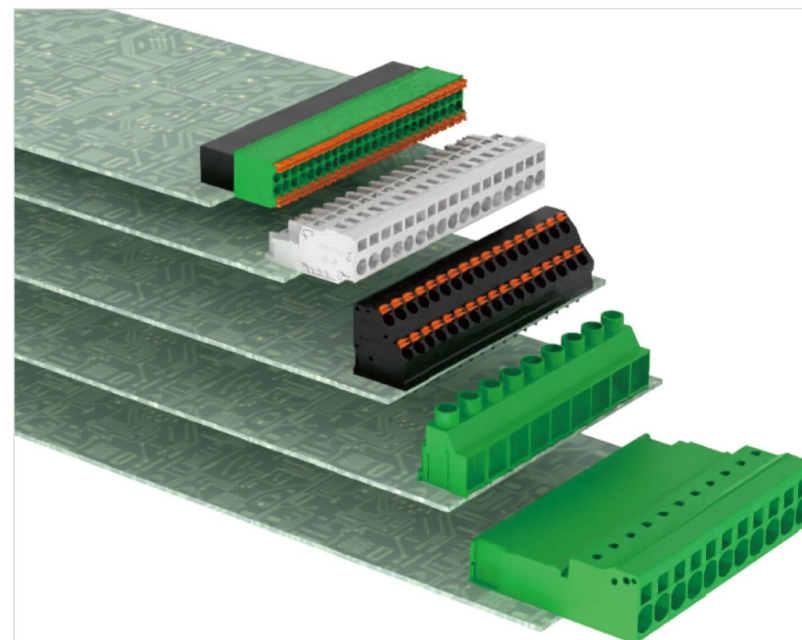

Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PA7.62HXX-0002	2-24	MC-PA7.62VXX-0002	2-24
Номинальный ток	[A]	18	15	Крутящий момент	[Н·м]	-	MC-PA7.62VXX-F-0002	2-24
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Закрывающий винт	M2.5		MC-PA7.62VXX-G-0002	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	0.3	MC-PA7.62HXX-I-0002	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]	-	MC-PA7.62VXX-I-0002	2-24
Номинальное напряжение	[кВ]	6	-					

MC-PA7.62HXX-0002	MC-PA7.62HXX-F-0002	MC-PA7.62HXX-G-0002
MC-PA7.62VXX-0002	MC-PA7.62VXX-F-0002	MC-PA7.62VXX-G-0002

Шаг: 7.62 мм

Аксессуары	
MC-P-MSTB	

MC-PA7.62HXX-I-0002	
MC-PA7.62VXX-I-0002	




Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-PB7.62HXXC-0001	2-24	MC-PB7.62HXXC-B-0001	2-24
Номинальный ток	[A]	12	10	Крутящий момент	[Н·м]	C.5	MC-PB7.62HXXC-F-0001	2-24	MC-PB7.62HXXC-FB-0001
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Закрывающий винт	M2.5	MC-PB7.62HXXC-K-0001	2-24	MC-PB7.62HXXC-KB-0001	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]	0.3	MC-PB7.62HXXC-IB-0001	2-24	MC-PB7.62HXXC-IB-0001
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции	[мм]	7-8			
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	6	-						

MC-PB7.62HXXC-0001



MC-PB7.62HXXC-F-0001

MC-PB7.62HXXC-K-0001



MC-PB7.62HXXC-KB-0001

MC-PB7.62HXXC-IB-0001





Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	MC-RNH7.62HXXC-0001	2-12	MC-R-RH7.62	
Номинальный ток	[A]	41	41	Крутящий момент	[Н·м]	C.5	MC-RNH7.62HXXC-K-0001	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Закрывающий винт	M3			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-8	Крутящий момент	[Н·м]	0.5		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-6.0	24-8	Длина снятия изоляции	[мм]	15-11		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-					

MC-RNH7.62HXXC-0001

MC-RNH7.62HXXC-K-0001






Шаг: 7.62 мм

Аксесуары	
MC-P-MSTB	

MC-PB7.62HXXC-I-0001

MC-PB7.62HXXC-B-0001

MC-PB7.62HXXC-FB-0001





Шаг: 7.62 мм


Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		M3	MC-RQ7.62HXXP-0001	1-16
Номинальный ток	[A]	41	35	Крутящий момент	[Н·м]	0.5	MC-RQ7.62HXXP-K-0001	1-16
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Закрывающий винт		M3		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-10	24-8	Крутящий момент	[Н·м]	4.43		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-6	24-8	Длина снятия изоляции	[мм]	13-15		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-					

MC-RQ7.62HXXP-0001


MC-RQ7.62HXXP-K-0001




Шаг: 7.62 мм										
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары		
Характеристики IEC/UL										
Номинальный ток		[A]	20	20	Крепящий момент	[Н·м]	-	MC-PH7.62HX-0001	2-12	MC-R-RH7.62
Номинальное напряжение		[В]	630	300	Зажимной винт	M3	-	MC-PH7.62HX-F-0001	2-12	
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	0.5	MC-PH7.62VXX-0001	2-12	
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	0.5	MC-PH7.62VXX-F-0001	2-12	
Номинальное напряжение		[кВ]	8	-	Длина снятия изоляции	[мм]	-			

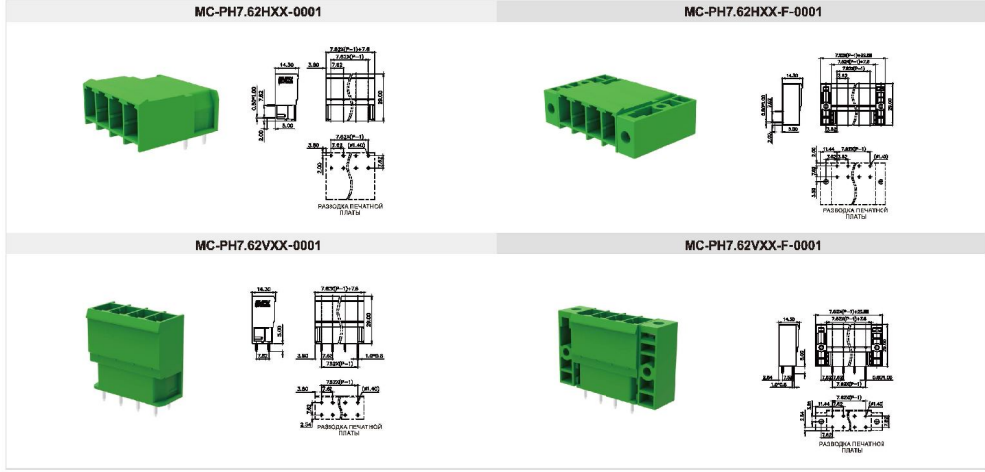


Шаг: 7.62 мм										
Информация об изделии				Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/CUL		IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-PHNT 62VXX-0001	2-12	MC-PHNT 62VXX-0001	2-12	
Номинальное напряжение [A]	41	41	Кулачковый момент	[Н·м]	0.3	MC-PHNT 62VXX-F-0001	2-12	MC-PHNT 62VXX-F-0001	2-12	
Номинальное напряжение [B]	630	300	Зачемный винт	М3	MC-PHNT 62VXX-F-0001	2-12	MC-PHNT 62VXX-F-0001	2-12		
Сечение жестиго провода [мм²]	[AWG]	-	Крутящий момент	[Н·м]	0.5	MC-PHNT 62VXX-F-0030	2-12	MC-PHNT 62VXX-F-0030	2-12	
Сечение любого провода [мм²]	[AWG]	-	Длина снятия изоляции	[мм]	-					
Номинальное напряжение [вВ]	6	-								

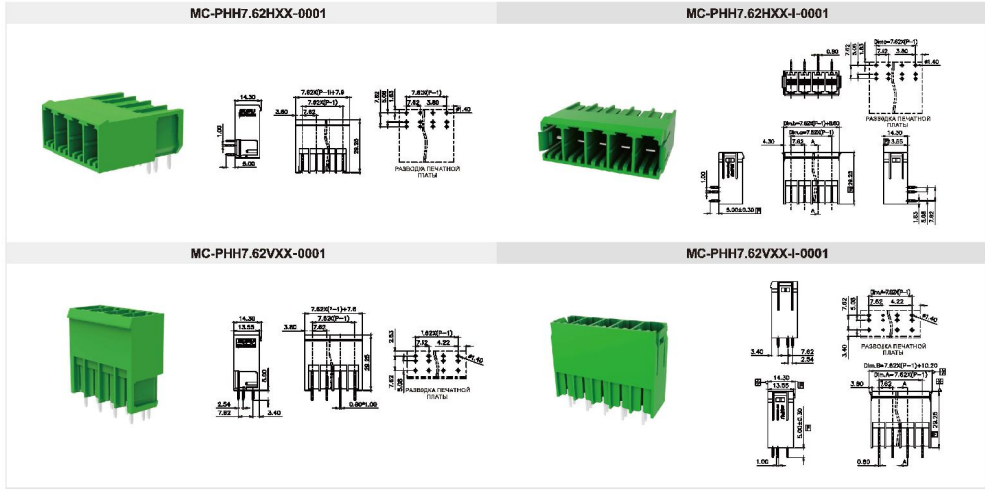

Шаг: 7.62 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/JUL				Крепёжный винт		MC-RH7.62HX-0001		MC-R-RH7.62	
Номинальный ток		[A]	20	Крутящий момент		[Н·м]	2-12		
Номинальное напряжение		[В]	630	Защитный винт		M3	2-12		
Сечение жёсткого провода		[мм²] [AWG]	C.2-4.0	Крутящий момент		[Н·м]			
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	C.2-4.0	Длина снятия изоляции		[мм]	10-11		
Номинальное напряжение		[В]	6						

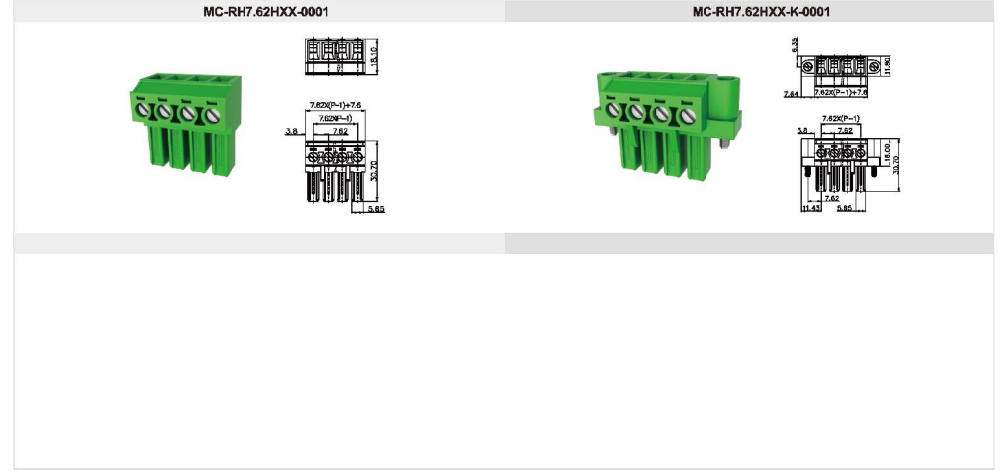

Шар: 7.62 мм	
Аксессуары	
MC-R-RH7.62	

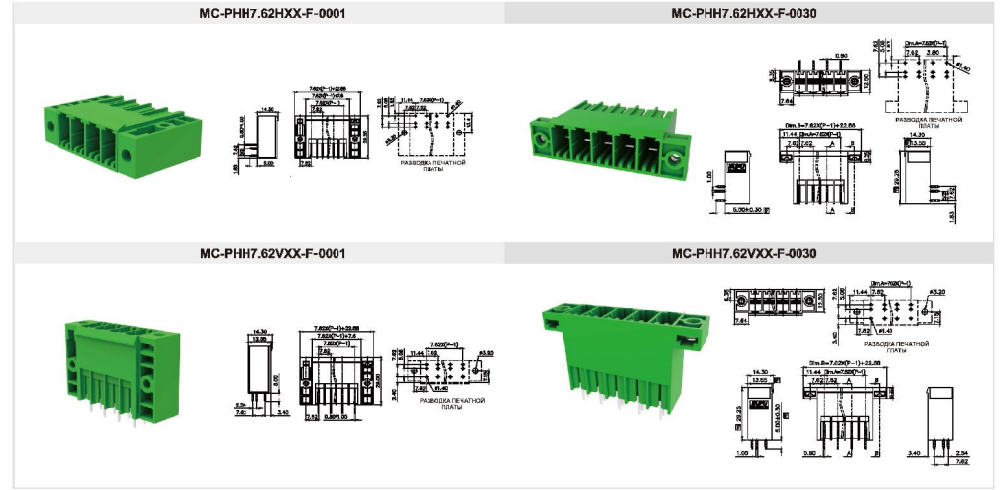

Шаг: 10,16 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL						
Номинальный ток		[A]	76	55	Крепежный винт	M4	MC-RHH10.16HXXC-0001	2-12	
Номинальное напряжение		[В]	1000	600	Крутящий момент	[Н·м]	MC-RHH10.16HXXC-K-0001	2-12	
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	0,5-16	20-6	Зажимной винт	M3			
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	0,5-16	20-6	Крутящий момент	[Н·м]			
Ноим. импульсное напряжение		[кВ]	8	-	Длина снятия изоляции	[мм]			

MC-RHH10.16HXXC-0001

MC-RHH10.16HXXC-K-0001




Шаг: 3,5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	MC-TI3.5HXXP-BK-0001	2-24		
Номинальный ток	[A]	17.5	12	Крутящий момент	[Н·м]	MC-TI3.5HXXP-BK-1600	2-24	
Номинальное напряжение	[В]	200	300	Зажимной винт	-	MC-TI3.5VXXP-BK-0001	2-24	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-14	Крутящий момент	[Н·м]	MC-TI3.5VXXP-BK-1600	2-24	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	28-14	Длина снятия изоляции	[мм]	8-9		
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-					


MC-TI3.5HXXP-BK-0001

MC-TI3.5HXXP-BK-1600

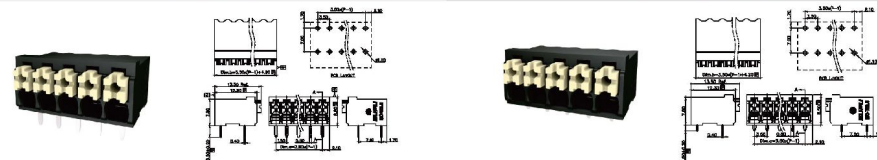

MC-TI3.5VXXP-BK-0001

MC-TI3.5VXXP-BK-1600

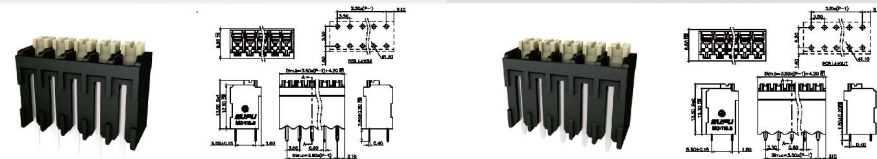


Шаг: 10,16 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары
Характеристики IEC/UL								
Номинальный ток	[A]	76	66	Крепежный винт	-	MC-PH10.16HXX-0001	2-12	
Номинальное напряжение	[В]	1000	300	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PH10.16HXX-F-0001	2-12	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Зажимной винт	M3	MC-PH10.16VXX-0001	2-12	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	MC-PH10.16VXX-F-0001	2-12	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-	Длина снятия изоляции	[мм]	-	-	

MC-PH10.16HXX-0001

MC-PH10.16HXX-F-0001



MC-PH10.16VXX-0001

MC-PH10.16VXX-F-0001




Шаг: 3,5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары					
Характеристики IEC/UL		IEC		UL		Крепежный винт		-		MC-TI3.5HXXP-BK-0001-SMT		2-24			
Номинальный ток		[A]		17,5		10		Крутящий момент		[Н·м]		-			
Номинальное напряжение		[В]		160		300		Зажимной винт		-		MC-TI3.5VXXP-BK-0001-SMT		2-24	
Сечение жесткого провода		[мм²]		[AWG]		0,2-1,5		24-16		Крутящий момент		[Н·м]		-	
Сечение гибкого провода		[мм²]		[AWG]		0,2-1,5		24-16		Длина снятия изоляции		[мм]		8-9	
Номинальное импульсное напряжение		[кВ]		2,5		-									

MC-TI3.5HXXP-BK-0001-SMT

MC-TI3.5VXXP-BK-0001-SMT

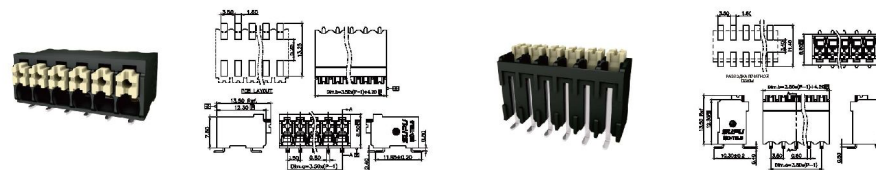



Шаг: 3,81 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				MC-TM3.81HXXC-0001	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт		M2			


Артикул/кол-во контактов
MC-TM3.81HXXC-0001


Аксессуары


MC-TM3.81HXXC-0001




Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии					
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL					
Номинальный ток	[A]	8	10	Крепежный винт	[H м]	M2			
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н м]	0.2			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земинный винт	[H м]	-			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н м]	-			
Номинал импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	5			
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары					
MC-DTM3.81HXXC-0001				2-24					





Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии				MC-TTM3.81HXXC-0001	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL					
Номинальный ток	[A]	8	10	Крепежный винт	[H м]	M2			
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н м]	0.2			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земинный винт	[H м]	-			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н м]	-			
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	5			
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары					
MC-TTM3.81HXXC-0001				2-24					




Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии					
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL					
Номинальный ток	[A]	10	10	Крепежный винт	[H м]	M2			
Номинальное напряжение	[В]	200	300	Крутящий момент	[Н м]	-			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земинный винт	[H м]	-			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.0	24-16	Крутящий момент	[Н м]	-			
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	4-5			
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары					
MC-TM3.81BXXC-0001				2P-12P					




Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии					
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL					
Номинальный ток	[A]	12	12	Крепежный винт	[H м]	M2	 		
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н м]	0.2			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земинный винт	[H м]	-			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н м]	-			
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	5-6			
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары					
MC-TE3.81HXXC-0001				2-24					




Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии					
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL					
Номинальный ток	[A]	12	12	Крепежный винт	[H м]	M2			
Номинальное напряжение	[В]	160	300	Крутящий момент	[Н м]	0.2			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земинный винт	[H м]	-			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н м]	-			
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-	Длина снятия изоляции	[мм]	5-6			
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары					
MC-TEH3.81HXXC-0001				2-24					





MC-TEH3.81HXXC-0001	
	






Шаг: 3.81 мм									
Информация об изделии				Информация об изделии					
Характеристики IEC/UL				MC-DTEH3.81HXXC-0001					
Номинальный ток	[A]	12	12	Крепежный винт	[H-м]	M2			



Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии					Информация об изделии				
Характеристики IEC/UL					Характеристики IEC/UL				
Номинальный ток	[A]	17.5	12	Крепежный винт	[H м]	-	MC-T15.0HXXP-BK-0001		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н м]	-	MC-T15.0HXXP-BK-1600		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	28-14	Земинный винт	[H м]	-	MC-T15.0VXXP-BK-0001		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	28-14	Крутящий момент	[Н м]	-	MC-T15.0VXXP-BK-1600		
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			



Шаг: 5.0 мм									
Информация об изделии					Информация об изделии				
Характеристики IEC/UL					Характеристики IEC/UL				
Номинальный ток	[A]	17.5	12	Крепежный винт	[H м]	-	MC-T15.0HXXP-BK-0001-SMT		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н м]	-	MC-T15.0VXXP-BK-0001-SMT		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земинный винт	[H м]	-			
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н м]	-			
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			




Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-TС5.0VХХР-0001	1-12		
Номинальный ток [А]	24	20	Крутящий момент [Н·м]	-	-	MC-TС5.0HХХР-0001	1-12		
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	6-9	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							

MC-TС5.0VХХР-0001



MC-TС5.0HХХР-0001

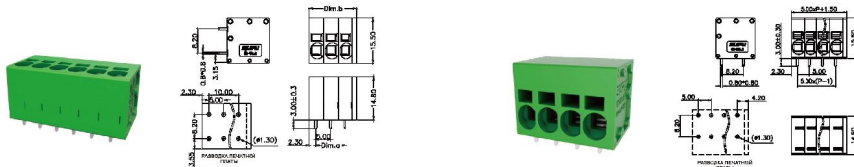

Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-TС5.08АХХР-0001	2-24		
Номинальный ток [А]	20	20	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	10-11	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							


MC-TС5.08АХХР-0001



Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-DTC5.08АХХР-0001	4-18		
Номинальный ток [А]	20	20	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	10-11	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							

MC-DTC5.08АХХР-0001




Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-TP/B5.0АХХР-BK-0001	2-24		
Номинальный ток [А]	17.5	10	Крутящий момент [Н·м]	-	-	MC-TP/F5.0АХХР-BK-0001	2-24		
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-	MC-DTP5.0АХХР-BK-0001	4-48		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н·м]	-	-	MC-TTP5.0АХХР-BK-0001	6-72		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	9-10	-	MC-FTP5.0АХХР-BK-0001	8-96		
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							

MC-TP/B5.0АХХР-BK-0001


MC-TP/F5.0АХХР-BK-0001

MC-DTP5.0АХХР-BK-0001

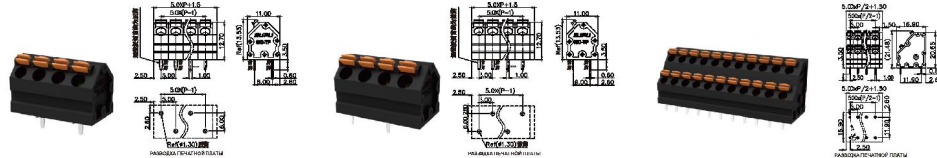

MC-TTP5.0АХХР-BK-0001


MC-FTP5.0АХХР-BK-0001

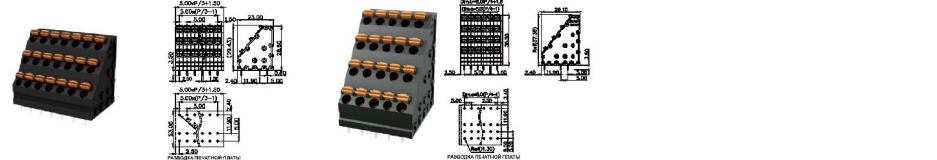

Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-	MC-TS5.0HХХР-0001	2-24		
Номинальный ток [А]	24	20	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм]	12	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							


MC-TS5.0HХХР-0001



Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	-	MC-TE5.08HХХР-0001	2-24		
Номинальный ток [А]	14	13.5	Крутящий момент [Н·м]	0.5	-				
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	6-7	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							


MC-TE5.08HХХР-0001



Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	-	MC-TEH5.08HХХР-0001	2-24		
Номинальный ток [А]	17.5	13.5	Крутящий момент [Н·м]	0.5	-				
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	6-7	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							


MC-TEH5.08HХХР-0001




Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	-	MC-TE5.08АХХР-0001	2-24		
Номинальный ток [А]	17.5	13.5	Крутящий момент [Н·м]	0.5	-				
Номинальное напряжение [В]	320	300	Земляной винт	-	-				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент [Н·м]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-1.5	24-16	Длина снятия изоляции [мм]	6-7	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4	-							

MC-TE5.08АХХР-0001



Шаг: 5.08 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	M3
Номинальный ток	[A]	13.5	10	Крутящий момент	[Н·м]
Номинальное напряжение	[В]	400	300	Завинчивающий винт	-
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-12	Длина снятия изоляции	[мм]
Номинальное напряжение	[кВ]	4	-		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TE5.08BXXC-0001		2P-24P			

MC-TE5.08BXXC-0001	
	

[illegible]

Шаг: 5.08 мм					
Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток [A]	24	15	Коэффициент момента [Н·м]	0.5	
Номинальное напряжение [В]	400	300	Заземляющий винт	-	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-16	Крутящий момент [Н·м]	-	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	24-16	Длина сепарации изоляции [мм]	7-8	
Наим. импульсное напряжение [кВ]	4	-			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TD5_08HXHC-0001	2-24				

Шаг: 5.08 мм							
Информация об изделии			Информация об изделии				
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт			M3	
Номинальный ток	[A]	24	15	Крутящий момент		[Н·м]	0.5
Номинальное напряжение	[В]	400	250	Зажимной винт		-	
Сечение неслого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент		[Н·м]	-
Сечение плоского провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции		[мм]	7-8
Номинальное напряжение	[кВ]	4	-				
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары			
MC-TD5.08AXXC-0001				2-24			

[illegible]

Информация об изделии				Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	24	Крутящий момент	[Н·м]	0.5-0.6
Номинальное напряжение	[В]	400	Заземляющий винт	-	
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н·м]	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции	[мм]	7-8
Макс. импульсное напряжение	[кВ]	4			
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TTD5.08HXXC-0001			6-72		

Шар: 5.08 мм

MC-TTD5.08HXXC-0001



Информация об изделии				Информация об изделии			
Характеристики ИЕС/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3			
Номинальный ток	[A]	24	Крутящий момент	[Н·м]	0.5		
Номинальное напряжение	[В]	400	Защитный выг	-			
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н·м]	-		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	7-8			
Номинальное напряжение	[кВ]	4					
Артикул/кол-во контактов				Аксессуары			
MC-TF5.08HXXC-0001	2-24						


[illegible]

Информация об изделии				Информация об изделии		MC-TF5.08CXXX-0001		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3				
Номинальный ток	[A]	20	Крутящий момент	[Н·м]				0.5
Номинальное напряжение	[В]	400	Земельный винт	-				
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Крутящий момент	[Н·м]				-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	Длина снятия изоляции [мм]	10-11				
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4	-	-				
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары					
MC-TF5.08CXXX-0001			2-24					

Шаг: 5.08 мм			
Информация об изделии		Информация об изделии	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	M3
Номинальный ток	[A] 24	15	Крутящий момент [Н·м] 0.5
Номинальное напряжение	[В] 400	125	Защемный вылет
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG] 0.2-2.5	24-12	Крутящий момент [Н·м] -
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG] 0.2-2.5	24-12	Длина снятия изоляции [мм] 7-8
Номинальное напряжение	[кВ] 4	-	
Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
MC-DTF5.08HXHC-0001	2-24		



Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	24	10	Крепежный винт	-
Номинальное напряжение	[В]	400	300	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			7-8		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-TTF5.08HXHC-0001			6-72		




Шаг: 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	15	10	Крепежный винт	-
Номинальное напряжение	[В]	400	300	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	4	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			10		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-TCS5.08VXXP-N-0001			1-54		




Шаг: 6.35 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	32	30	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	6	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			8-9		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-TG6.35HXHC-0001			2-12		




Шаг: 6.35 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	41	30	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	8	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			8-9		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-THF6.35HXHC-0001			1-12		









Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	32	30	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-4.0	24-10	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-4.0	24-10	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	6	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			8-9		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-TH7.5HXHC-0001			2-12		





Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксесуары		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL			Артикул/кол-во контактов		Аксесуары		
Номинальный ток	[A]	41	36	Крепежный винт	-	MC-TC7.5HXXP-0001		1P-16		
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Крутящий момент	[Н·м]	MC-TC/B7.5HXXP-0001 (контакт W)		1P-16		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-10	24-8	Земной винт	-	TC/B7.5HXXP-0001 (контакт M)		1P-16		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6	24-8	Крутящий момент	[Н·м]	MC-TC7.5VXXP-0001		1P-16		
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	8	-	Длина снятия изоляции	[мм]	MC-TC/F7.5VXXP-0001 (контакт W)		1P-16		
Длина снятия изоляции			13-15			MC-TC/F7.5VXXP-0001 (контакт M)		1P-16		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары			Артикул/кол-во контактов		Аксесуары		
MC-TC7.5HXXP-0001			MC-TC/B7.5HXXP-0001 (контакт W)			TC/B7.5HXXP-0001 (контакт M)		MC-TC7.5VXXP-0001		
MC-TC7.5VXXP-0001			MC-TC/F7.5VXXP-0001 (контакт W)			MC-TC/F7.5VXXP-0001 (контакт M)				




Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	15	10	Крепежный винт	-
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	6	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			10		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-TC7.62VXXP-N-0001			1-24		




Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	24	15	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В]	630	250	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	6	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			7-8		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-TD7.62HXHC-0001			2-16		




Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL			Характеристики IEC/UL		
Номинальный ток	[A]	24	15	Крепежный винт	M3
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Земной винт	-
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-12	Крутящий момент	[Н·м]
Ноим. импульсное напряжение	[кВ]	6	-	Длина снятия изоляции	[мм]
Длина снятия изоляции			7-8		
Артикул/кол-во контактов			Аксесуары		
MC-TF7.62HXHC-0001			2-24		




Шаг: 7.62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н·м]
Номинальное напряжение	[В]	630	300	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции	[мм]
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6	-		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TG7.62HXXC-0001	2-12				




Шаг: 9.52 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н·м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	300	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции	[мм]
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6	-		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TG9.52HXXC-0001	2-12				




Шаг: 9.52 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н·м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	300	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции	[мм]
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TN9.52HXXC-0001	2-12				




Шаг: 9.52 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M3	
Номинальный ток	[A]	32	30	Крутящий момент	[Н·м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10	Длина снятия изоляции	[мм]
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TN9.52HXXC-0001	2-12				



Шаг: 10.16 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M4	
Номинальный ток	[A]	57	85	Крутящий момент	[Н·м]
Номинальное напряжение	[В]	1000	300	Зажимной винт	-
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.5-16	20-6	Крутящий момент	[Н·м]
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.5-16	20-6	Длина снятия изоляции	[мм]
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-		
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
MC-TJ10.16HXXC-0001	2-12				




Шаг: 10.16 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M4		MC-TN10.16HXXC-0001	2-12		
Номинальный ток	[A]	76	60	Крутящий момент	[Н·м]	MC-TN10.16H01C-0001	1		
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	-	MC-TN10.16H01C-0001	1		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.5-16	20-6	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.5-16	20-6	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-						

MC-TN10.16HXXC-0001

MC-TN10.16H01C-0001

MC-TN10.16H01C-0001

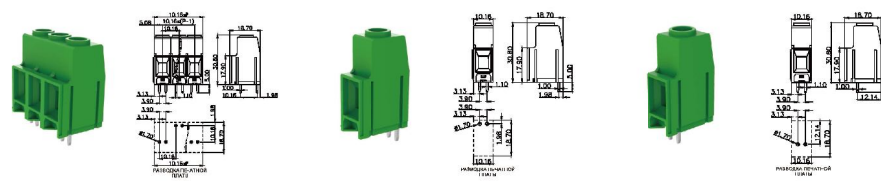

Шаг: 15.0 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	M5		MC-TK15HXXC-0001	2-9		
Номинальный ток	[A]	125	115	Крутящий момент	[Н·м]	MC-TK15HXXC-B-0001	2-9		
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	Зажимной винт	-	MC-TK15H01C-BL-0001	1		
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.5-35	20-2	Крутящий момент	[Н·м]	MC-TK15H01C-BR-0001	1		
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.5-35	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8	-						


MC-TK15HXXC-0001

MC-TK15HXXC-B-0001



MC-TK15H01C-BL-0001


MC-TK15H01C-BR-0001

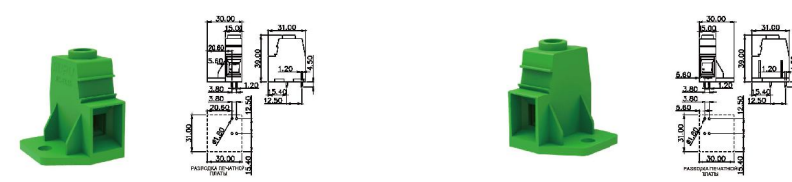

Разъем серии 245

Шаг: 10.0 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	32	20
Номинальное напряжение	[В]	1000	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-4.0	28-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-4.0	28-12
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	8.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9	

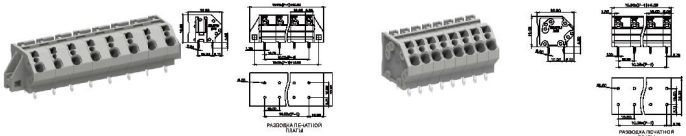Артикул/кол-во контактов			
2454XX/020	2-24	2454XX	2-24
			

Разъем серии 246

Шаг: 7.5 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	41	30
Номинальное напряжение	[В]	630	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	11-12	

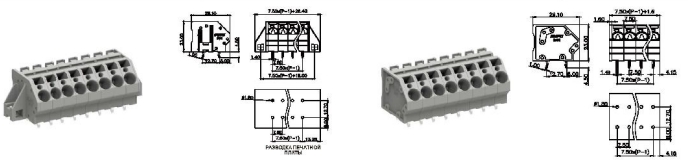Артикул/кол-во контактов			
2463XX/020	2-24	2463XX	2-24
			

Разъем серии 246

Шаг: 10.0 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	41	30
Номинальное напряжение	[В]	1000	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-6.0	24-10
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	8.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	11-12	

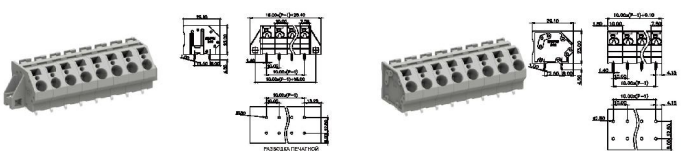Артикул/кол-во контактов			
2464XX/020	2-24	2464XX	2-24
			

Разъем серии 250

Шаг: 3.5 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	8	5
Номинальное напряжение	[В]	160	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-1.5	24-16
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	2.5	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	8.5-9.5	

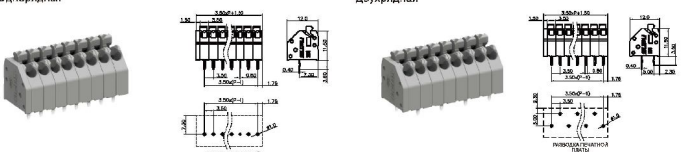Артикул/кол-во контактов			
2501XX	2-24	2502XX	2-24
Однорядная			
	Двухрядная		

Разъем серии 250

Шаг: 5.0 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	17.5	10
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.5-1.5	20-16
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.5-1.5	20-16
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10	

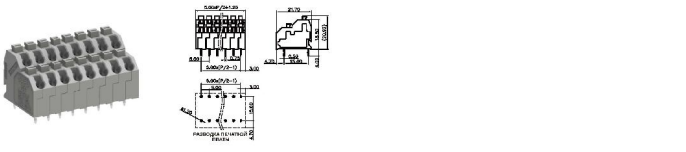Артикул/кол-во контактов			
2505XX	2-24(двухуровневый)		
			

Разъем серии 255

Шаг: 5.0 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	24	20
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6	

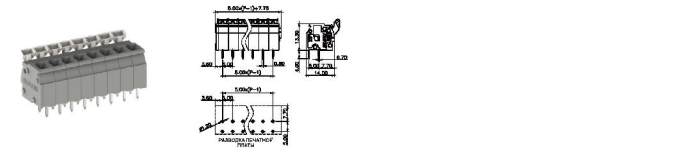Артикул/кол-во контактов			
2554XX	2-24		
			

Разъем серии 255

Шаг: 7.5 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	24	20
Номинальное напряжение	[В]	630	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6	

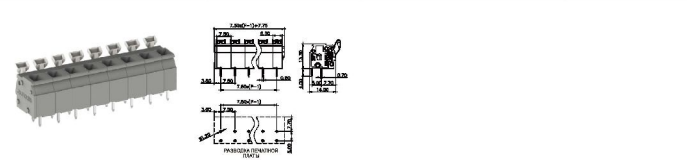Артикул/кол-во контактов			
2555XX	2-24		
			

Разъем серии 256

Шаг: 5.0 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	24	20
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6	

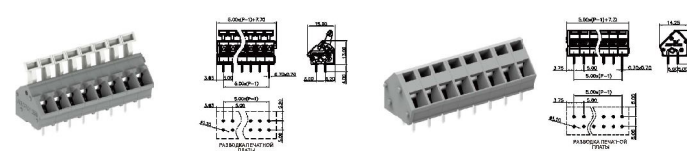Артикул/кол-во контактов			
2563XX	2-24	2567XX	2-24
			

Разъем серии 256

Шаг: 7.5 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	24	20
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6	

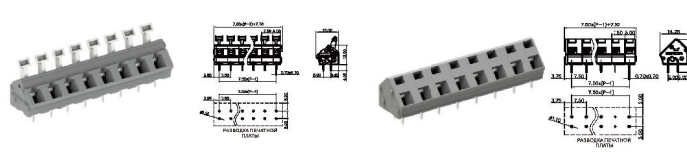Артикул/кол-во контактов			
2564XX	2-24	2568XX	2-24
			

Разъем серии 256

Шаг: 10.0 мм


Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	24	20
Номинальное напряжение	[В]	1000	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	28-12
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	8.0	-
Крепежный винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Зависимый винт		-	
Крутящий момент	[Н·м]	-	
Длина снятия изоляции	[мм]	5-6	

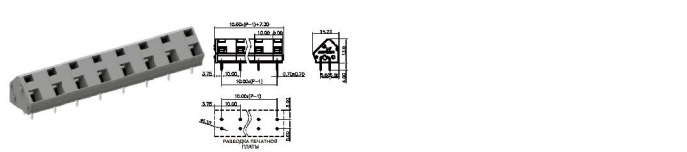Артикул/кол-во контактов			
2569XX	2-24	2464XX	2-24
			

Разъем серии 257 Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	21	10
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-14
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-14
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-
Крепежный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Закрепительный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Длина снятия изоляции	[мм]	-	5-6


Артикул/кол-во контактов

2572XX	2-24 (двухуровневый)
	

Разъем серии 257 Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	21	10
Номинальное напряжение	[В]	630	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-14
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-14
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-
Крепежный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Закрепительный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Длина снятия изоляции	[мм]	-	5-6


Артикул/кол-во контактов

2573XX	2-24 (двухуровневый)
	

Разъем серии 246 Шаг: 10.0 мм

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	21	10
Номинальное напряжение	[В]	1000	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-14
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	24-14
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	8.0	-
Крепежный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Закрепительный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Длина снятия изоляции	[мм]	-	5-6


Артикул/кол-во контактов

2574XX	2-24 (двухуровневый)
	

Разъем серии 258 Шаг: 5.0 мм

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	21	10
Номинальное напряжение	[В]	320	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	26-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	26-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-
Крепежный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Закрепительный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Длина снятия изоляции	[мм]	-	5-6


Артикул/кол-во контактов

2582XX	2-24 (тройная)
	

Разъем серии 258 Шаг: 7.5 мм

Информация об изделии			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	
Номинальный ток	[A]	16	10
Номинальное напряжение	[В]	630	300
Сечение жесткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	26-12
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-2.5	26-12
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-
Крепежный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Закрепительный винт		-	-
Крутящий момент	[Н·м]	-	-
Длина снятия изоляции	[мм]	-	5-6

Артикул/кол-во контактов

2583XX	2-24 (тройная)
	

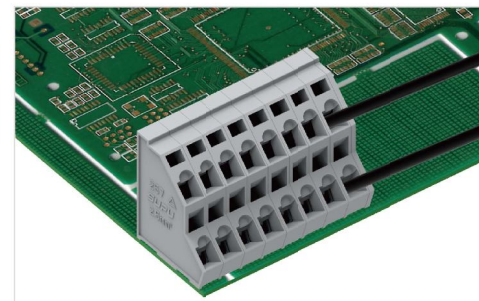
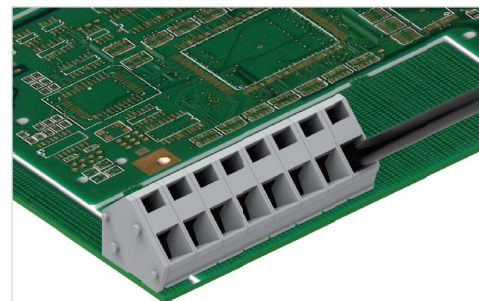
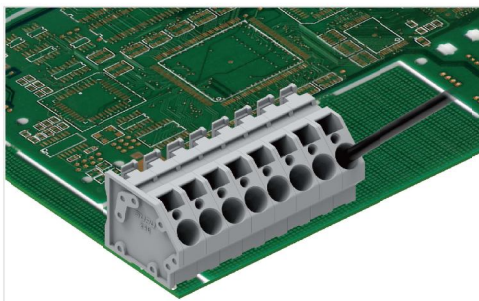
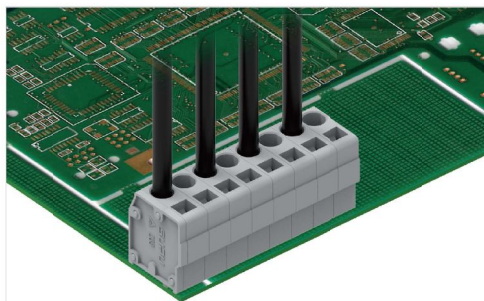


Таблица соответствия выбора моделей соединителей MCS											
Артикул			4251XX	4351XX 4351XX/050	4355XX 4355XX/030	4381XX 4381XX/050	4501XX 4501XX/010 4501XX/030 4501XX/050	45015X 45015X/010 45015X/030	45025X 45025X/110	45035X	4506XX 4506XX/010 4506XX/030 4506XX/050
Pin			2,5	3,5	3,5	3,81	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	4252XX	2,5									
	4253XX	2,5									
	4254XX	2,5									
	4352XX	3,5									
	4353XX	3,5									
	4354XX 4354XX/010	3,5									
	4355XX 4355XX/030	3,5									
	4358XX	3,5									
	4382XX	3,81									
	4383XX	3,81									
	4384XX 4384XX/010	3,81									
	4502XX-XXD 4502XX/110	5,0									
	4503XX-XXD	5,0									
	4504XX 4504XX/010 4504XX/030	5,0									
	4504XX/060	5,0									
	4507XX-XXD 4507XX/110	5,0									
	4508XX	5,0									
	4509XX 4509XX/010 4509XX/030	5,0									
	4509XX/060	5,0									
	4582XX-XXD	5,08									
	4583XX-XXD	5,08									
	4584XX 4584XX/010 4584XX/030	5,08									
	4584XX/060	5,08									
	4752XX-XXD	7,5									
	4753XX-XXD	7,5									




[illegible]

Таблица соответствия
выбора моделей
соединителей MCS

Артикул	Pin
---------	-----

	4251XX 4351XX/050	2,5							
	4351XX/050	3,5							
	4355XX/030	3,5							
	4381XX 4381XX/050	3,81							
	4501XX 4501XX/010 4501XX/030 4501XX/050	5,0							
	45015X 45015X/010 45015X/030	5,0							
	45025X 45025X/110	5,0							
	45035X	5,0							
	4506XX 4506XX/010 4506XX/030 4506XX/050	5,0							
	4754XX 4754XX/010 4754XX/030	7,5							
	4754XX/050	7,5							
	4757XX-XXD	7,5							
	4758XX-XXD	7,5							
	4759XX 4759XX/010 4759XX/030	7,5							
	4759XX/050	7,5							
	4782XX-XXD	7,62							
	4783XX-XXD	7,62							
	4784XX 4784XX/010 4784XX/030	7,62							
	4784XX/050	7,62							

	45065X 45065X/010 45065X/030	5,0								
	45075X 45075X/110	5,0								
	45085X	5,0								
	4581XX 4581XX/010 4581XX/030 4581XX/050	5,08								
	4751XX 4751XX/010 4751XX/030 4751XX/050	7,5								
	47525X	7,5								
	47535X	7,5								
	4756XX 4756XX/010 4756XX/030 4756XX/050	7,5								
	47575X	7,5								
	47585X	7,5								
	4781XX 4781XX/010 4781XX/030 4781XX/050	7,62								

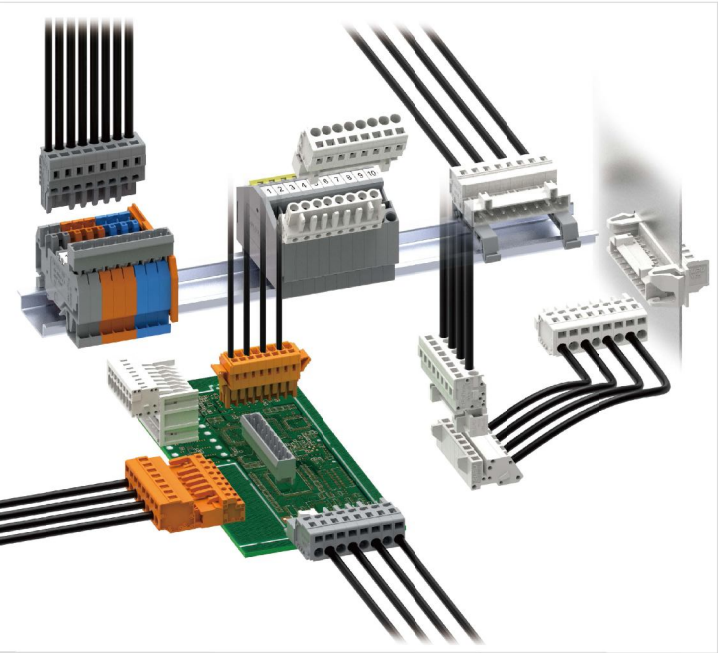

[illegible]

Кабельные розетки с шагом 3,5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	4351XX	2-24	43597X	
Номинальный ток		[A]	10 10	Крутящий момент	[Н·м]	4351XX/C50	2-24	43555X	
Номинальное напряжение		[В]	160 300	Земельный винт	-	4351XX/C10	2-24	435013	
Сечение жестиго провода		[мм²] [AWG]	0,2-1,5 28-16	Крутящий момент	[Н·м]	-	-		
Сечение пистго провода		[мм²] [AWG]	0,2-1,5 28-16	Длина снятия изоляции	[мм]	7-8	-		
Номинальное напряжение		[кВ]	2,5 -						

The image displays three technical drawings of 12-pin D-sub connectors, each with a perspective view, a top view showing pin numbering, and a side view with dimensions.

- 4351XX:** The top view shows a 12-pin connector with pins numbered 1-12. The side view shows a height of 1.75 and a width of 13.50. The pin pitch is 2.50mm (9.84 mil).
- 4351XX/050:** The top view shows a 12-pin connector with pins numbered 1-12. The side view shows a height of 1.75 and a width of 13.50. The pin pitch is 2.50mm (9.84 mil).
- 4351XX/010:** The top view shows a 12-pin connector with pins numbered 1-12. The side view shows a height of 1.75 and a width of 13.50. The pin pitch is 2.50mm (9.84 mil).

Вилки на плату под пайку с шагом 2.5 мм (с защитой от неправильного подключения)

[illegible]

Штекеры с шагом 2.5 мм (с защитой от неправильного подключения)									
Информация об изделии			Информация об изделии			4254XX			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	-				
Номинальный ток	[A]	4	Крутящий момент	[Н·м]	-				
Номинальное напряжение	[В]	160	Заземный винт	-	-				
Сечение жёсткого провода [мм²]	[AWG]	0.2-0.5	Крутящий момент	[Н·м]	-				
Сечение гибкого провода [мм²]	[AWG]	0.2-0.5	Длина снятия изоляции	[мм]	5-6				
Номен. испыт. напряжение	[кВ]	2.5	-	-	-				
Артикул/кол-во контактов			Аксессуары						
4254XX		2-12							


Вилки на плату под пайку с шагом 3.5 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC	UL	Крепежный винт	-	4352XX	2-24		
Номинальный ток [A]		10	10	Крутящий момент [Н·м]	-	4352XX-01D	2-24		
Номинальное напряжение [В]		160	300	Зажимной винт	-	4363XX	2-24		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]		-	-	Крутящий момент [Н·м]	-	4368XX	2-24		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]		-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]		2.5	-						


4352XX	4352XX-01D	4353XX	4358XX

Кабельные вилки с шагом 3.5 мм (с защитой от неправильного подключения)


Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4354XX	2-24	43597X	
Номинальный ток	[A]	10	Крутящий момент	[Н·м]	4354XX/C10	2-24	43555X	
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	-			435013	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

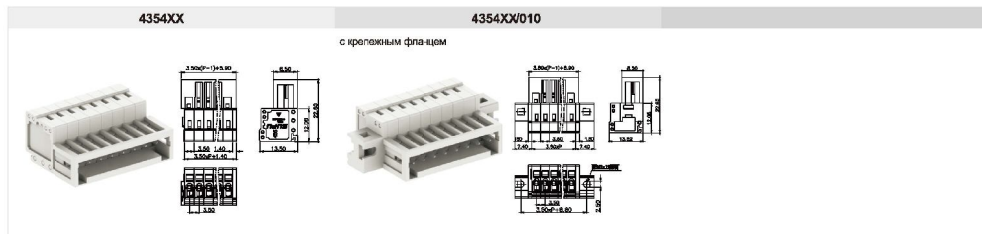

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4381XX	2-24	43897X	
Номинальный ток	[A]	10	Крутящий момент	[Н·м]	4381XX/C50	2-24	435013	
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	-				
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

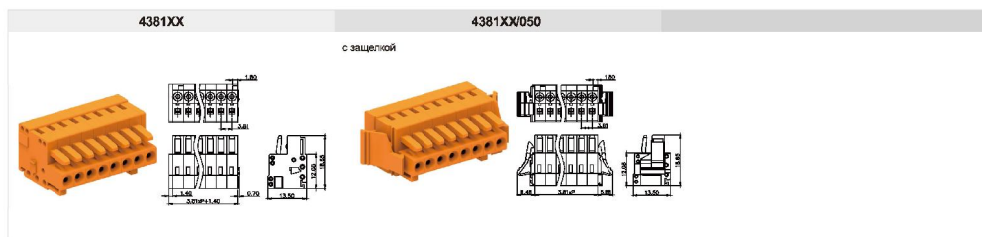

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4384XX	2-24	43897X	
Номинальный ток	[A]	10	Крутящий момент	[Н·м]	4384XX/C10	2-24	435013	
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	-				
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

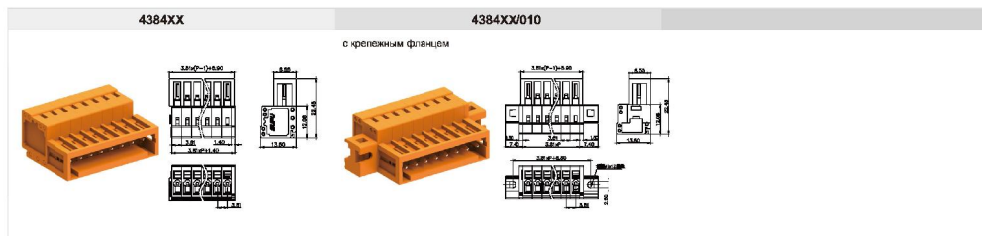


Кабельные розетки с шагом 3.5 мм (с защитой от неправильного подключения)


Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4355XX	2-24		
Номинальный ток	[A]	10	Крутящий момент	[Н·м]	4355XX/030	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	-				
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	C.2-1.5	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	C.2-1.5	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5						



Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4382XX	2-24	435015	
Номинальный ток	[A]	10	Крутящий момент	[Н·м]	4383XX	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	160	Зажимной винт	-				
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	Крутящий момент	[Н·м]				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	2.5						

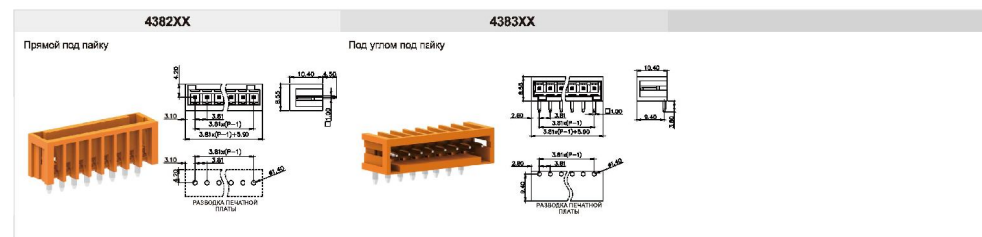


Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4501XX	2-24	43097X	450012
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент	[Н·м]	4501XX/010	2-24	4305XX	22533X
Номинальное напряжение	[В]	320	Зажимной винт	-	4501XX/030	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	C.2-2.5	Крутящий момент	[Н·м]	4501XX/050	2-24	430023	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	C.2-2.5	Длина снятия изоляции	[мм]			430014	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0						

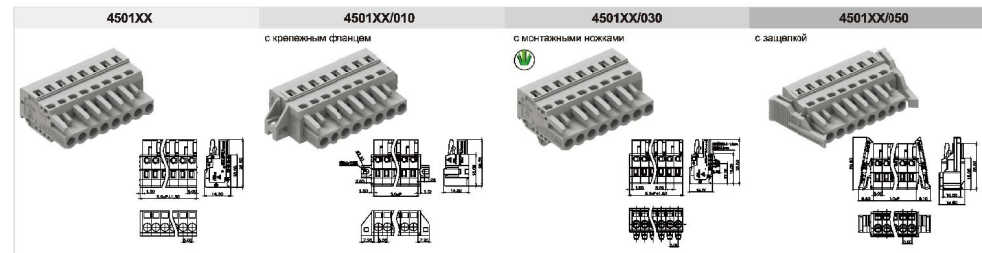


Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крепежный винт	-	4502XX	2-24	4502XX-04D	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	4502XX/110	2-24	4502XX-06D	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Закрывающий винт	-	4502XX-11D	2-24	4502XX-08D	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	4502XX-13D	2-24	4503XX	2-24
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]				

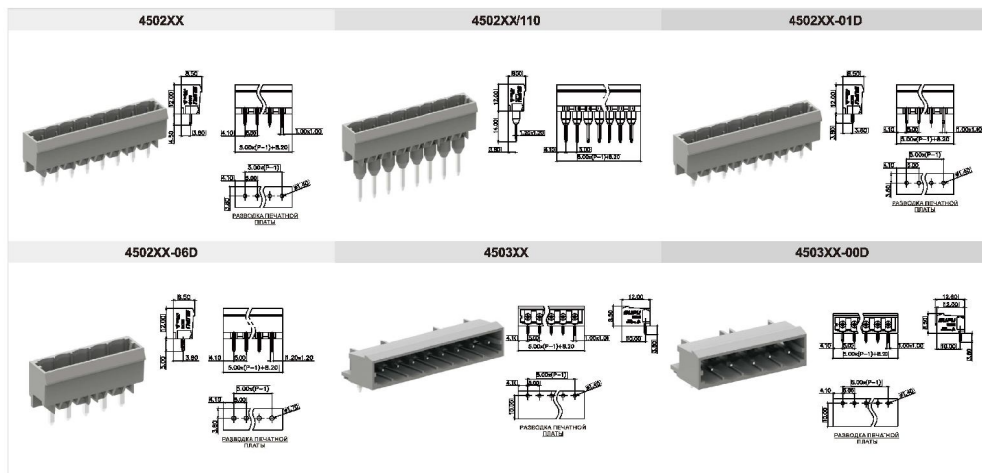


Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм

Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
4503XX-00D	2-24	450015	
4503XX-03D	2-24		
4503XX-04D	2-24		

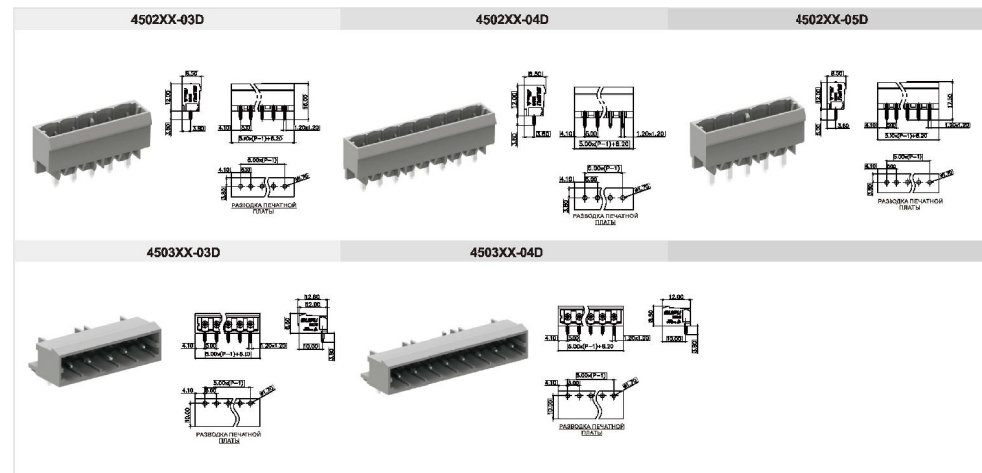


Кабельные вилки с шагом 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крепежный винт	-	4504XX	2-24	45097X	450012
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	4504XX/C10	2-24	4505XX	22533X
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Закрывающий винт	-	4504XX/C30	2-24	450021	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]	4504XX/C60	2-24	450023	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]			450014	

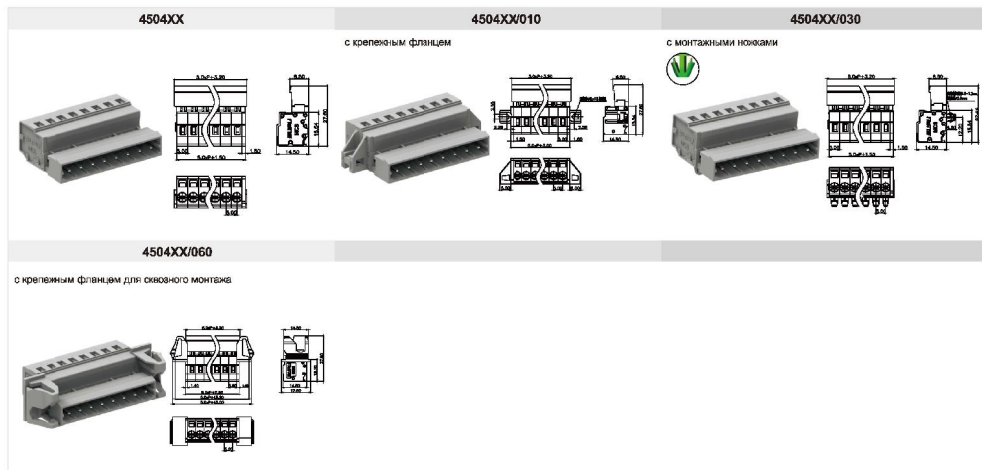

Кабельные розетки с подключением под углом с шагом 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крепежный винт	-	45015X	2-24	450021	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	45015X/C10	2-24	450023	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Закрывающий винт	-	45015X/C30	2-24	450014	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]			450012	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]			22533X	

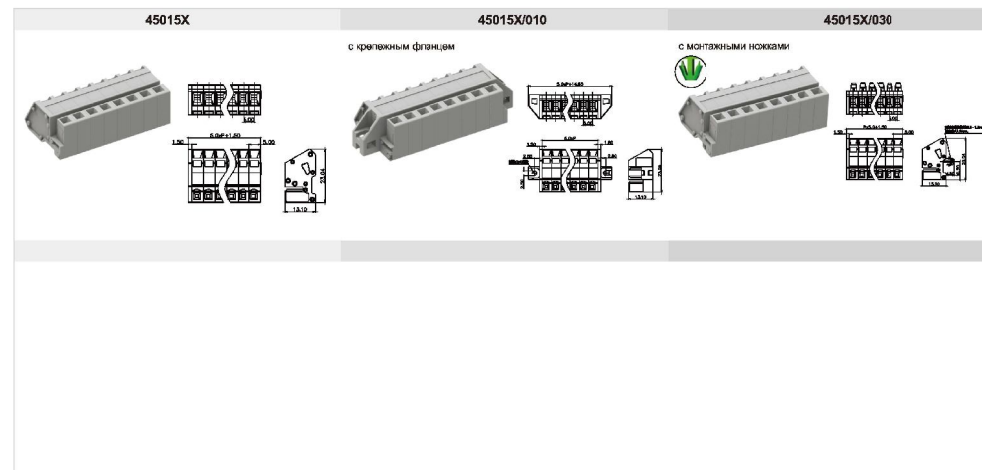

Гнездовые разъемы с контактами под пайку с шагом 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 12	UL 15	Крепежный винт	[Н·м]	-	-	45025X	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	-	-	45025X/110	2-24		
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Закрепный винт	[Н·м]	-	-	45035X	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	-	-				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]	-	-				

45025X	45025X/110	45035X
Прямой под пайку	Длинный под пайку	Под углом под пайку

Кабельные розетки с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 12	UL 15	Крепежный винт	[Н·м]	-	-	4506XX	2-24	45097X	450012
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	-	-	4506XX/010	2-24	4505XX	22533X
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Закрепный винт	[Н·м]	-	-	4506XX/030	2-24	450021	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]	-	-	4506XX/050	2-24	450023	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]	6-9	-			450014	

4506XX	4506XX/010	4506XX/030
с крепежным фланцем	с монтажными ножками	с монтажными ножками
4506XX/050		
с заземкой		

Сквозные соединители с шагом 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 12	UL 15	Крепежный винт	[Н·м]	-	-	45046X	2-24	45097X	450012
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	-	-	45046X/010	2-24	4505XX	22533X
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Закрепный винт	[Н·м]	-	-	45043X	2-24	450021	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]	-	-	45043X/010	2-24	450023	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]	6-9	-			450014	

45046X	45046X/010
Прямой под пайку	Прямой под пайку с крепежным фланцем
45043X	45043X/010
Под углом под пайку	Под углом под пайку с крепежным фланцем


Кабельные вилки с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 12	UL 15	Крепежный винт	[Н·м]	-	-	4509XX	2-24	45097X	450012
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	-	-	4509XX/010	2-24	4505XX	22533X
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Закрепный винт	[Н·м]	-	-	4509XX/030	2-24	450021	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]	-	-	45043X/010	2-24	450023	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]	6-9	-			450014	

4509XX	4509XX/010	4509XX/030
с крепежным фланцем	с монтажными ножками	с монтажными ножками
4509XX/060		
с крепежным фланцем для сквозного монтажа		


Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крепежный винт	[Н·м]	4507XX	2-24	4507XX-03D	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	4507XX-04D	2-24	4507XX-04D	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Зажимной винт	[Н·м]	4507XX-05D	2-24	4507XX-05D	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	4507XX-06D	2-24	4507XX-06D	2-24
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]				

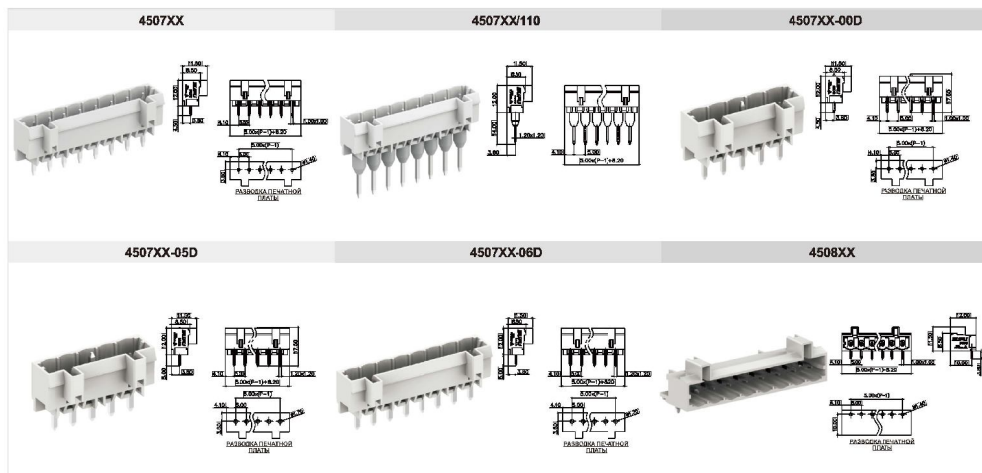


Контактные разъемы под пайку с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)

Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
4508XX	2-24	450015	

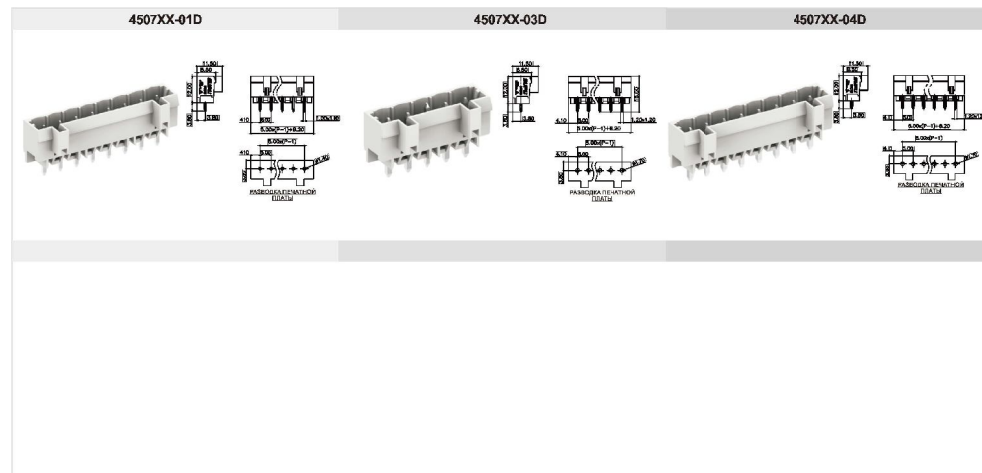


Кабельные розетки с подключением под углом с шагом 5.0 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крепежный винт	[Н·м]	45065X	2-24	450021	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	45065X/010	2-24	450023	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Зажимной винт	[Н·м]	45065X/030	2-24	450014	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]			450012	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]			22533X	

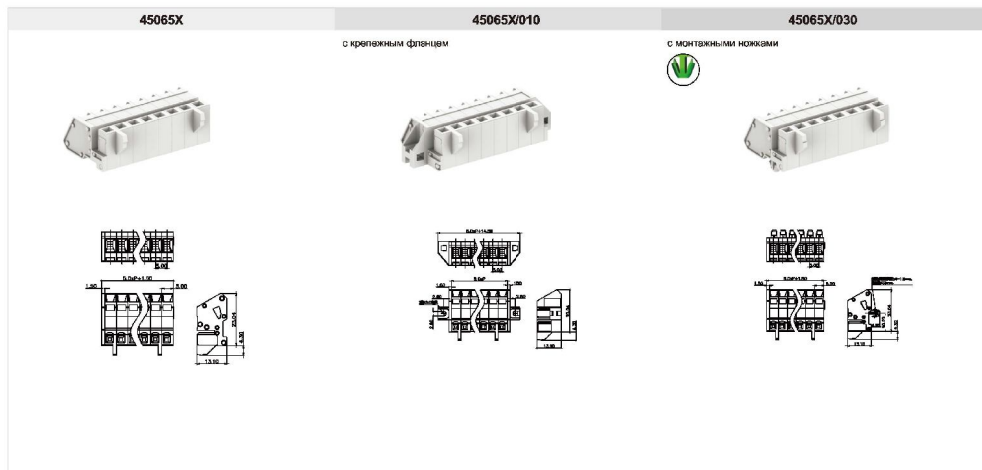


Гнездовые разъемы с контактами под пайку с шагом (с защитой от неправильного подключения) 5.0 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL				Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL		Характеристики IEC/UL	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крепежный винт	[Н·м]	45075X	2-24	45075X	2-24
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Крутящий момент	[Н·м]	45075X/110	2-24	45075X/110	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Зажимной винт	[Н·м]	45085X	2-24	45085X	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]				
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-	Длина снятия изоляции	[мм]				

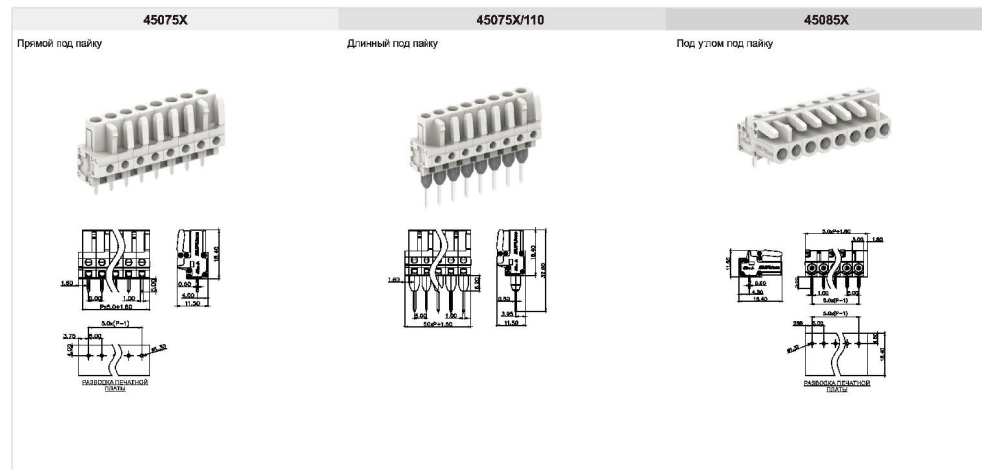


Кабельные розетки с шагом 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		4581XX	2-24	45897X			
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н·м]	4581XX/10	2-24	4585XX			
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-	4506XX/30	2-24	450021			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]	4506XX/50	2-24	450023			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции	[мм]			450014			
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-								

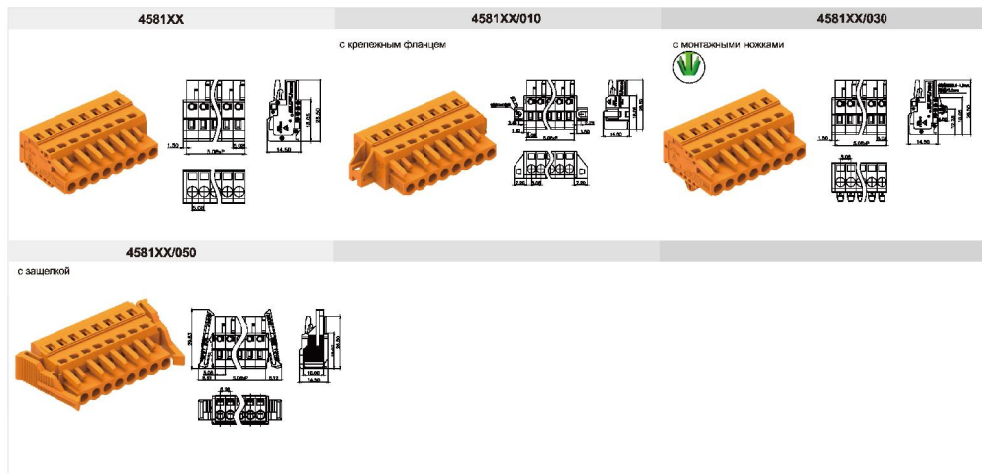


Кабельные вилки с шагом 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		4584XX	2-24	45897X			
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н·м]	4584XX/10	2-24	4585XX			
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-	4584XX/30	2-24	450021			
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]	4584XX/50	2-24	450023			
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции	[мм]			450014			
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-								

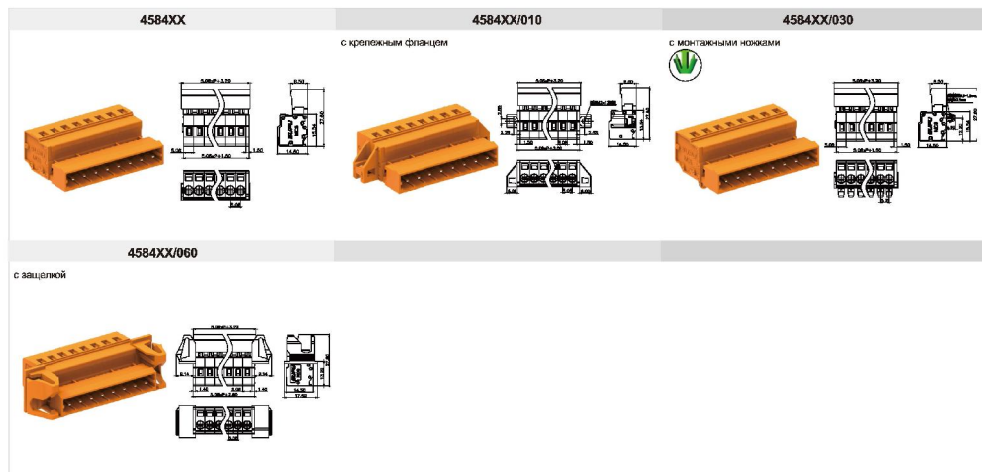


Контактные разъемы под пайку с шагом 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		4582XX	2-24	450015			
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н·м]	4582XX-01D	2-24				
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-	4583XX	2-24				
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	4583XX-00D	2-24				
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]						
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-								

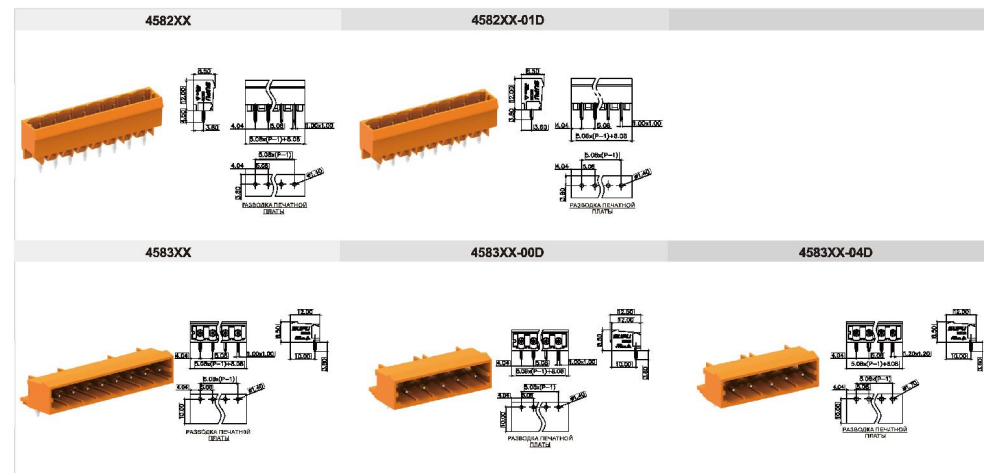

Гнездовые разъемы с контактами под пайку с шагом 5.08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			Аксессуары		
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-		45825X	2-24				
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н·м]	45835X	2-24				
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-						
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]						
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]						
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-								

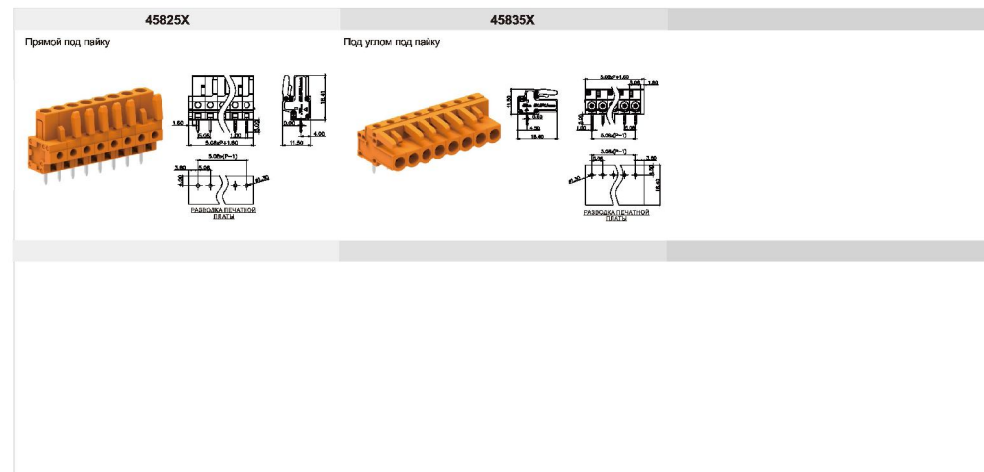

Сквозные соединители с шагом 5,08 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	45846X	2-24	45897X		
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н·м]	45846X/010	2-24	4585XX	
Номинальное напряжение	[В]	320	300	Зажимной винт	-	45843X	2-24	450021	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Крутящий момент	[Н·м]	45843X/010	2-24	450023	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-12	Длина снятия изоляции	[мм]			450014	
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	4.0	-						

45846X	45846X/010
Прямой под пайку	Прямой под пайку с крепежным дистанцем
45843X	45843X/010
Под углом под пайку	Под углом под пайку с крепежным фланцем

Контактные разъемы под пайку с шагом 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4752XX	2-24	4752XX-06D	2-24	
Номинальный ток	[A]	12	15	Крутящий момент	[Н·м]	4752XX-03D	2-24	4753XX	2-24
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Зажимной винт	-	4752XX-04D	2-24	4753XX-03D	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент	[Н·м]	4752XX-05D	2-24	4753XX-04D	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции	[мм]				
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-						

4752XX	4507XX-03D	4752XX-04D
4753XX	4753XX-03D	4753XX-04D

Кабельные розетки с шагом 7.5 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	4751XX	2-24	45097X		
Номинальный ток	[A]	16	15	Крутящий момент	[Н·м]	4751XX/010	2-24	4755XX	
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Зажимной винт	-	4751XX/030	2-24	450021	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	C.2-2.5	28-14	Крутящий момент	[Н·м]	4751XX/050	2-24	450023	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	C.2-2.5	28-14	Длина снятия изоляции	[мм]			450014	
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	6.0	-						


4751XX	4751XX/010	4751XX/030
	с крепежным фланцем	с монтажными ножками
4751XX/050		
с защитой		

Контактные разъемы под пайку с шагом 7.5 мм

Аксессуары		
475015		2-24
4752XX-05D	4752XX-06D	


Кабельные вилки с шагом 7.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 16	UL 15	Крепежный винт	-	4754XX	-	2-24	45097X		
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент [Н·м]	-	4754XX/C10	-	2-24	4755XX		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14		Зажимной винт	-	4754XX/C30	-	2-24	450021		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14		Крутящий момент [Н·м]	-	4754XX/C60	-	2-24	450023		
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	6.0	-		Длина снятия изоляции [мм]	6-9				450014		

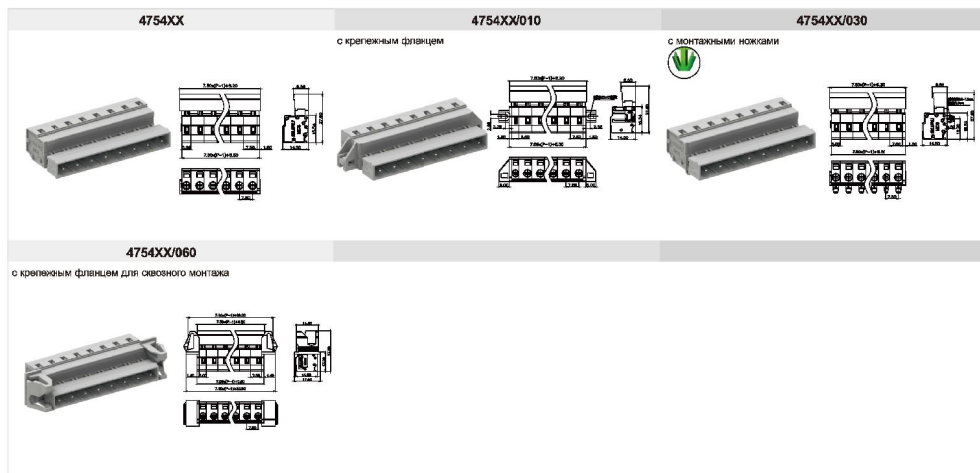


Сквозные соединители с шагом 7.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 16	UL 15	Крепежный винт	-	47546X	-	2-24	45097X		
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент [Н·м]	-	47546X/C10	-	2-24	4755XX		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14		Зажимной винт	-	47543X	-	2-24	450021		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14		Крутящий момент [Н·м]	-	47543X/C10	-	2-24	450023		
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	6.0	-		Длина снятия изоляции [мм]	6-9				450014		

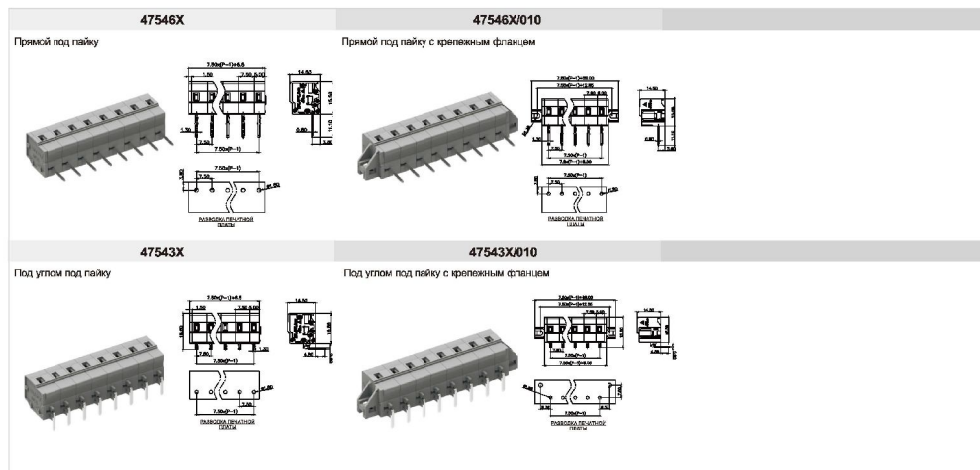


Гнездовые разъемы с контактами под пайку с шагом 7.5 мм

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 16	UL 15	Крепежный винт	-	47525X	-	2-24	47525X		
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент [Н·м]	-	47535X	-	2-24			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	-	Зажимной винт	-		-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	-	Крутящий момент [Н·м]	-		-				
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	6.0	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-		-				

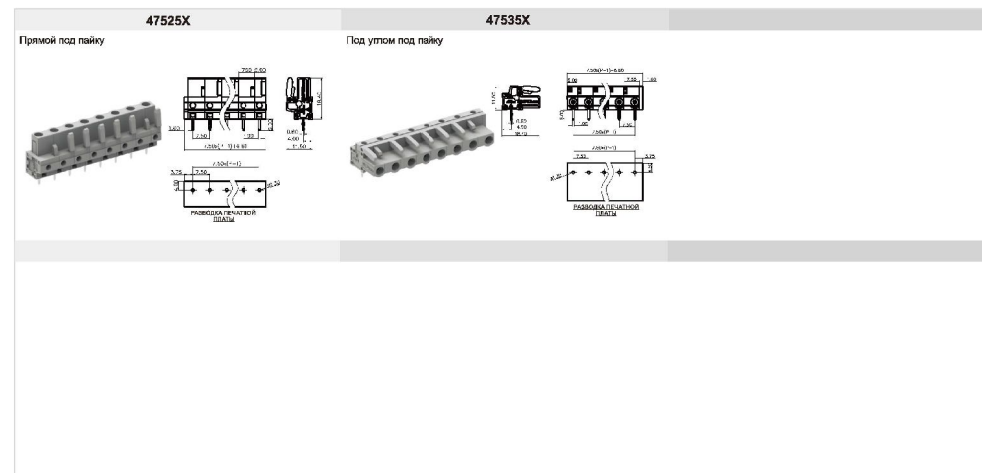


Кабельные розетки с шагом 7.5 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии				Информация об изделии				Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL											
Номинальный ток	[A]	IEC 16	UL 15	Крепежный винт	-	4756XX	-	2-24	45097X		
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент [Н·м]	-	4756XX/010	-	2-24	4755XX		
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14		Зажимной винт	-	4756XX/030	-	2-24	450021		
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-2.5	28-14		Крутящий момент [Н·м]	-	4756XX/050	-	2-24	450023		
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	6.0	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	6-9				450014		

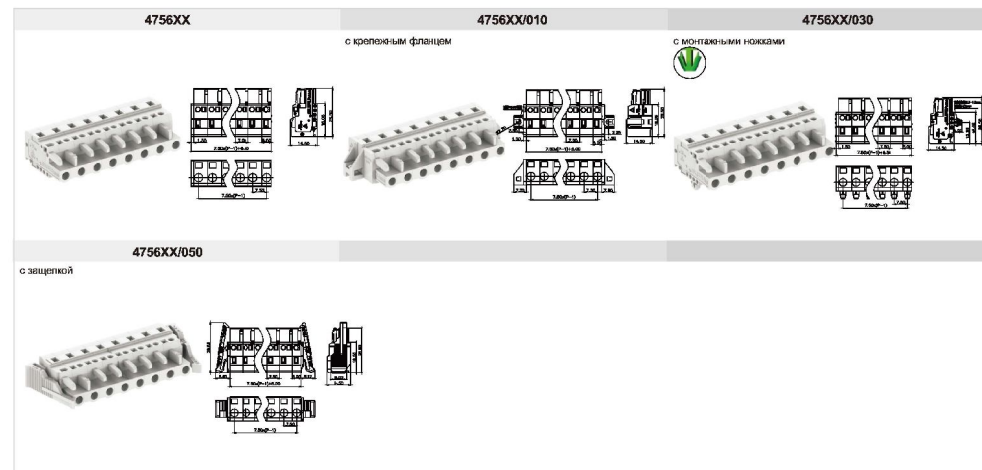


Контактные разъемы под пайку с шагом 7.5 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Артикул/кол-во контактов		
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	12 15	Крепежный винт	[Н·м]	2-24	4757XX-04D	2-24	4757XX-06D	2-24
Номинальное напряжение	[В]	500 300	Закрывающий винт	[Н·м]	2-24	4757XX-02D	2-24	4758XX-06D	2-24
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	- -	Крутящий момент	[Н·м]	-	4757XX-03D	2-24		
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	- -	Длина снятия изоляции	[мм]	-				
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	6.0							

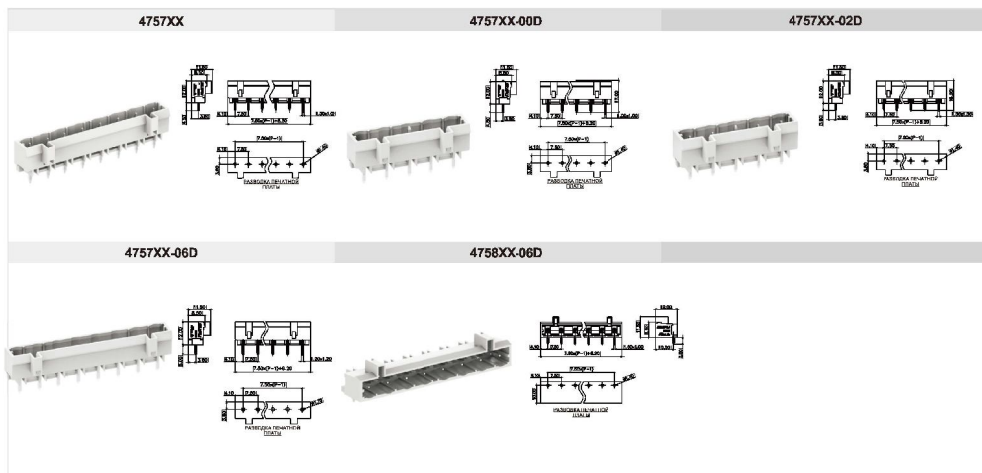


Кабельные вилки с шагом 7.5 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL								
Номинальный ток	[A]	16 15	Крепежный винт	[Н·м]	2-24	4759XX	45097X	
Номинальное напряжение	[В]	500 300	Закрывающий винт	[Н·м]	2-24	4759XX/010	4755XX	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5 28-14	Крутящий момент	[Н·м]	2-24	4759XX/030	450021	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0.2-2.5 28-14	Длина снятия изоляции	[мм]	8.9	4759XX/060	450023	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6.0					450014	

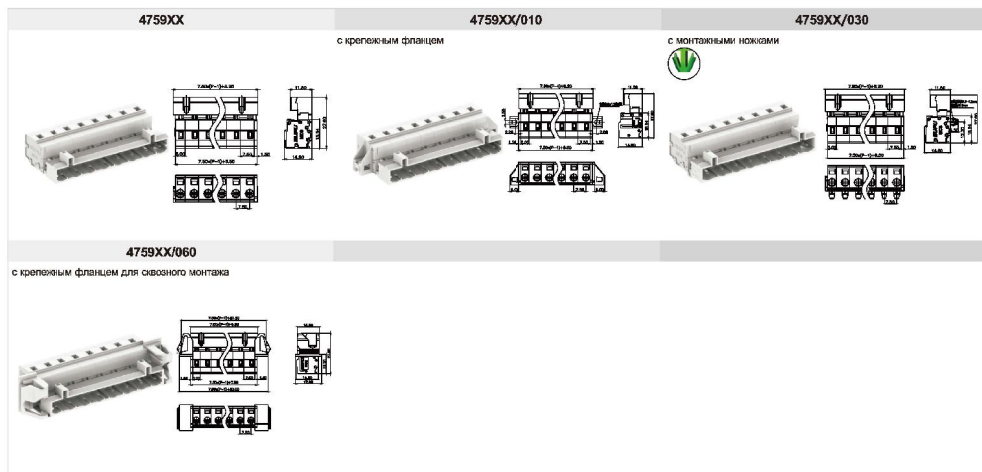


Контактные разъемы под пайку с шагом 7.5 мм (с защитой от неправильного подключения)

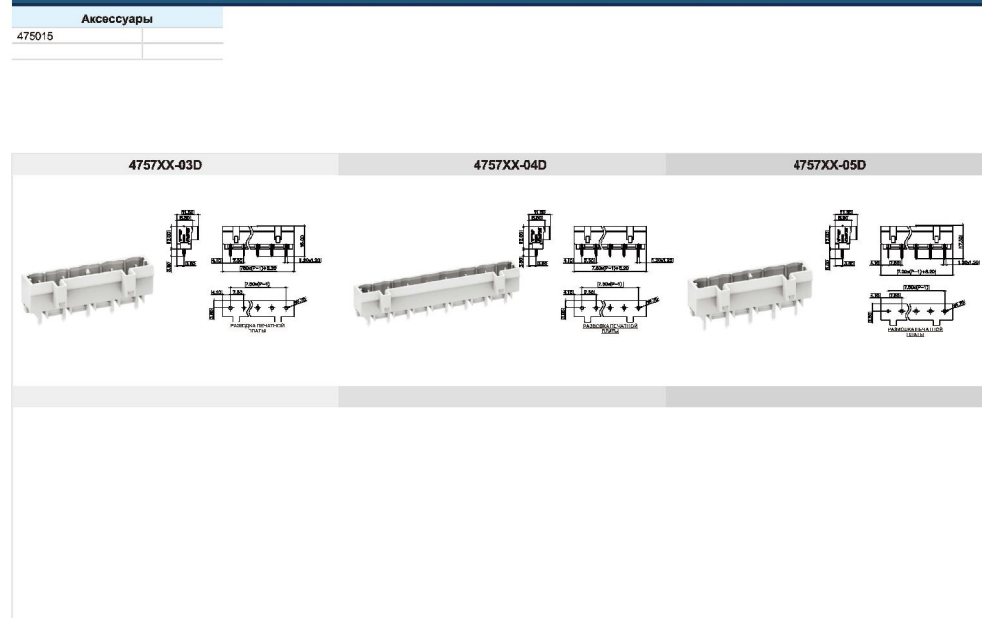


Гнездовые разъемы с контактами под пайку с шагом 7.5 мм (с защитой от неправильного подключения)

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL								
Номинальный ток	[A]	16 15	Крепежный винт	[Н·м]	47575X	2-24		
Номинальное напряжение	[В]	500 300	Закрывающий винт	[Н·м]	47585X	2-24		
Сечение жесткого провод	[мм²] [AWG]	- -	Крутящий момент	[Н·м]	-			
Сечение гибкого провод	[мм²] [AWG]	- -	Длина снятия изоляции	[мм]	-			
Номинальное напряжение	[кВ]	6.0						

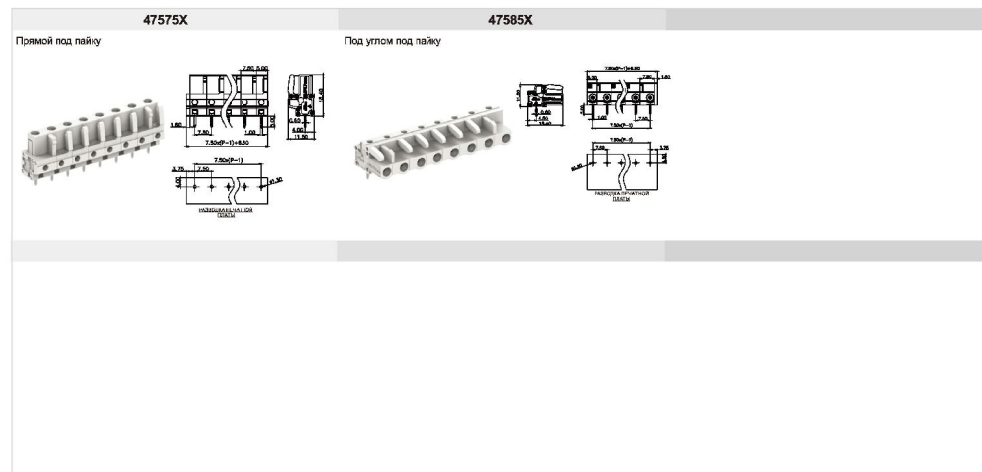


Кабельные розетки с шагом 7,62 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары															
Характеристики IEC/UL				IEC		UL		Крепежный винт		-		4781XX		2-24		45897X							
Номинальный ток				[A]		16		15		Крутящий момент		[Н·м]		-		4781XX/010		2-24		450021			
Номинальное напряжение				[В]		500		300		Зажимной винт		-		4781XX/030		2-24		450023					
Сечение жесткого провода				[мм²]		[AWG]		0,2-2,5		28-14		Крутящий момент		[Н·м]		-		4781XX/050		2-24		450014	
Сечение гибкого провода				[мм²]		[AWG]		0,2-2,5		28-14		Длина снятия изоляции		[мм]		8-9							
Номен. импульсное напряжение				[кВ]		6,0		-															

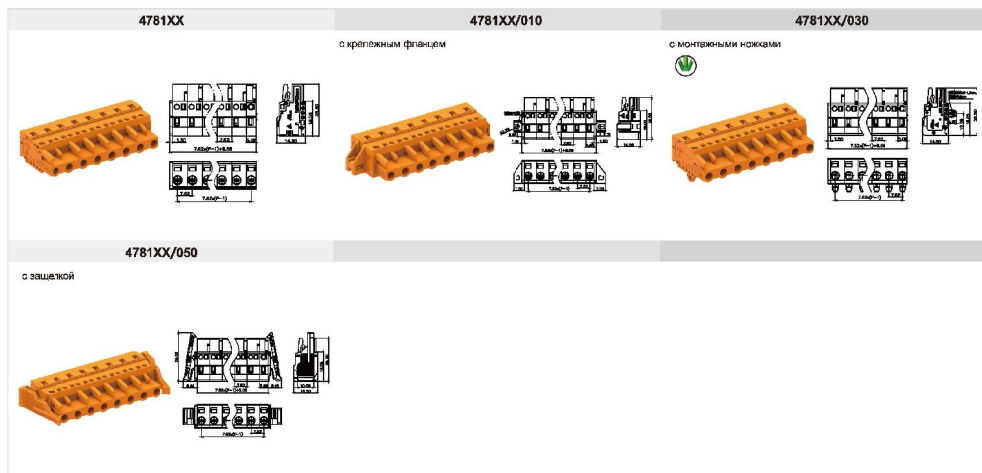


Кабельные вилки с шагом 7,62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL			Крепежный винт		4784XX		2-24 45897X	
Номинальный ток [A]			16 15 Крутящий момент [Н·м]		4784XX/010		2-24 450021	
Номинальное напряжение [В]			500 300 Зажимной винт		4784XX/030		2-24 450023	
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]			0,2-2,5 28-14 Крутящий момент [Н·м]		4784XX/050		2-24 450014	
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]			0,2-2,5 28-14 Длина снятия изоляции [мм]					
Номинальное импульсное напряжение [кВ]			6,0 -					

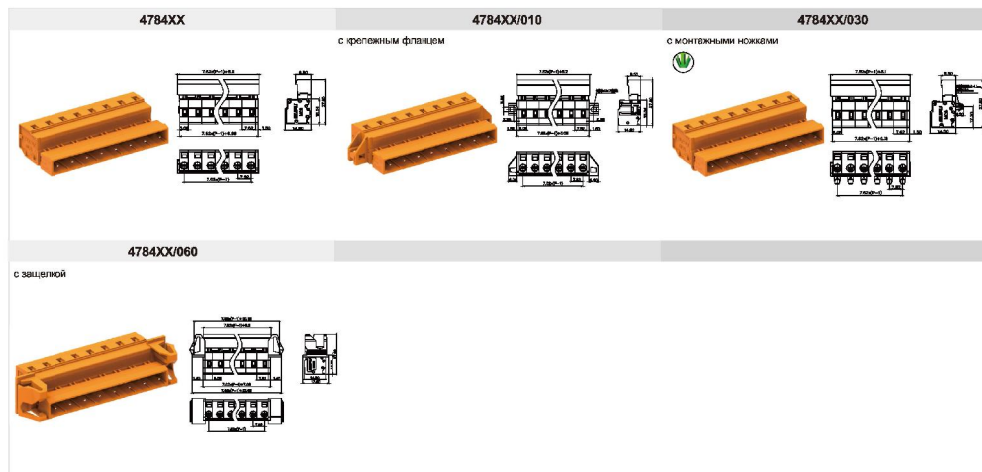


Контактные разъемы под пайку с шагом 7,62 мм

Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL		IEC		UL	Крепежный винт	-	4782XX	2-24	475015
Номинальный ток	[A]	16		15	Крутящий момент	[Н·м]	-	4782XX-04D	2-24
Номинальное напряжение	[В]	500		300	Зажимной винт	-	4782XX-06D	2-24	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	-		28-14	Крутящий момент	[Н·м]	-	4783XX	2-24
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	-		28-14	Длина снятия изоляции	[мм]	-	4783XX-04D	2-24
Номен. импульсное напряжение	[кВ]	6.0		-					

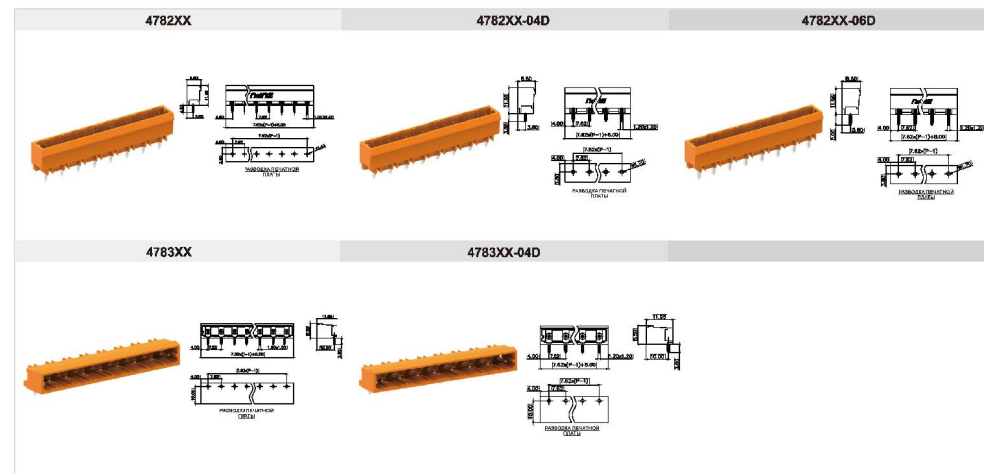

Сквозные соединители с шагом 7,62 мм

Информация об изделии				Информация об изделии		Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL									
Номинальный ток	[A]	16	15	Крепежный винт	-	47846X	2-24	45897X	
Номинальное напряжение	[В]	500	300	Крутящий момент	[Н·м]	47846X/010	2-24	450021	
Сечение жесткого провода	[мм²] [AWG]	0,2-2,5	28-14	Зажимной винт	-	47843X	2-24	450023	
Сечение гибкого провода	[мм²] [AWG]	0,2-2,5	28-14	Крутящий момент	[Н·м]	47843X/010	2-24	450014	
Номинальное импульсное напряжение	[кВ]	6,0	-	Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			

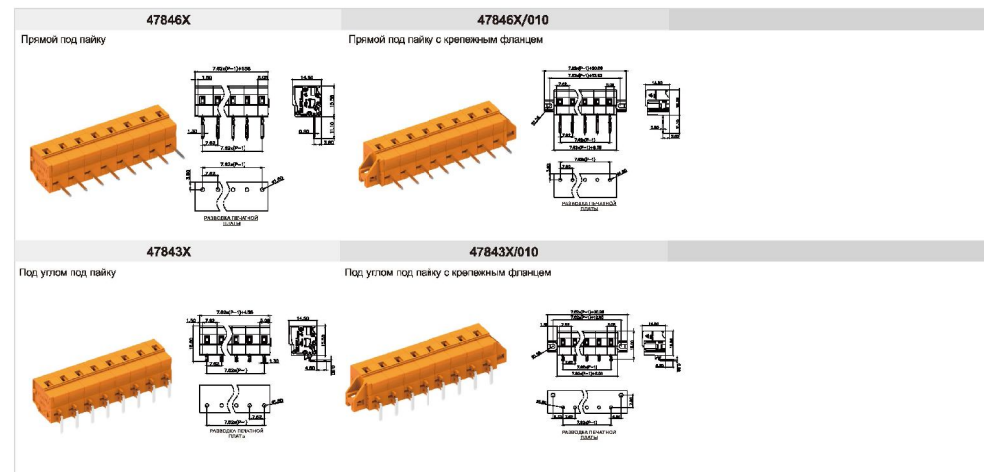

Соединители обжимные									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	BL635VXXF-WT-0000	2-5	805010001		
Номинальный ток	[A]	-	Крутящий момент [Н·м]	-	BL635VXXF-WT-0000	6-15			
Номинальное напряжение	[В]	600	Зажимной винт	-	BL635VXXM-WT-0000	2-5			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент [Н·м]	-	BL635VXXM-WT-0000	6-15			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номен. импульсное напряжение [кВ]	4.0	-							


BL635VXXF-WT-0000 односторонний	BL635VXXF-WT-0000 трехрядный	BL635VXXM-WT-0000 односторонний	BL635VXXM-WT-0000 трехрядный
Штекерный	Штекерный	Гнездовой	Гнездовой

Соединители для печатных плат (PCB)									
Информация об изделии			Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов		Аксессуары	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	Крепежный винт	-	BP635VXXM-WT-0000	2-5	805010002		
Номинальный ток	[A]	12	Крутящий момент [Н·м]	-	BP635VXXM-WT-0000	6-15			
Номинальное напряжение	[В]	600	Зажимной винт	-	BP635VXXF-WT-0000	2-5			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-	Крутящий момент [Н·м]	-	BP635VXXF-WT-0000	6-15			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-	Длина снятия изоляции [мм]	-					
Номен. импульсное напряжение [кВ]	4.0	-							


BP635VXXM-WT-0000 односторонний	BP635VXXM-WT-0000 трехрядный	BP635VXXF-WT-0000 односторонний	BP635VXXF-WT-0000 трехрядный
Гнездовой, контакт	Гнездовой, контакт	Гнездовой, полый контакт	Гнездовой, полый контакт

Металлические детали обжимные									
Информация об изделии					Информация об изделии				
Характеристики IEC/UL		IEC	UL		Характеристики IEC/UL		IEC	UL	
Номинальный ток		[A]	12	-	Номинальный ток		[A]	12	-
Номинальное напряжение		[В]	600	-	Номинальное напряжение		[В]	600	-
Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	-	-	Сечение жесткого провода		[мм²] [AWG]	-	-
Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	0.5-2.0	-	Сечение гибкого провода		[мм²] [AWG]	0.2-0.8	-
Номен. импульсное напряжение		[кВ]	4.0	-	Номен. импульсное напряжение		[кВ]	4.0	-


BL635V30M-03-2000	BL635V30F-03-2000	BL635V30M-03-0800	BL635V30F-03-0800
Контакт	Полый контакт	Контакт	Полый контакт

Соединители обжимные с защитой от неправильного подключения						
Информация об изделии			Артикул/кол-во контактов			
Характеристики IEC/UL	IEC	UL	BL635V34F-WT-0000-XX	12	BL635V34M-WT-0000-XX	12
Номинальный ток	[A]	-	Штекерный		Гнездовой	
Номинальное напряжение	[В]	600				
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	-	-				
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	-	-				
Номен. импульсное напряжение [кВ]	4.0	-				
Крепежный винт	-	-				
Крутящий момент	[Н·м]	-				
Зажимной винт	-	-				
Крутящий момент	[Н·м]	-				
Длина снятия изоляции	[мм]	-				
Аксессуары						
R05010001						

Схемы кабельных вилок обжимные с защитой от неправильного подключения серии В (11 шт.)

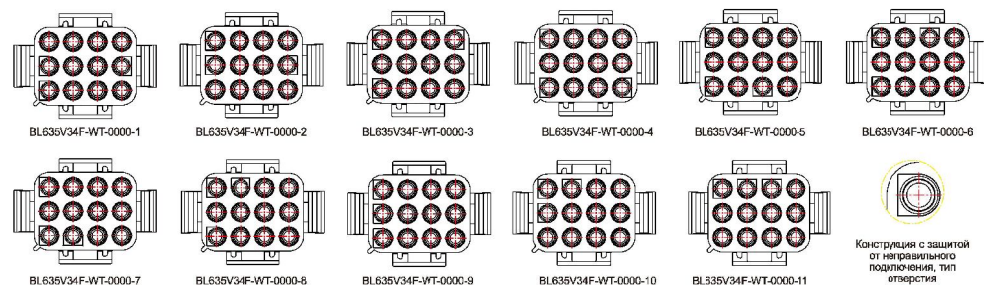


Схемы кабельных вилок обжимные с защитой от неправильного подключения серии В (11 шт.)

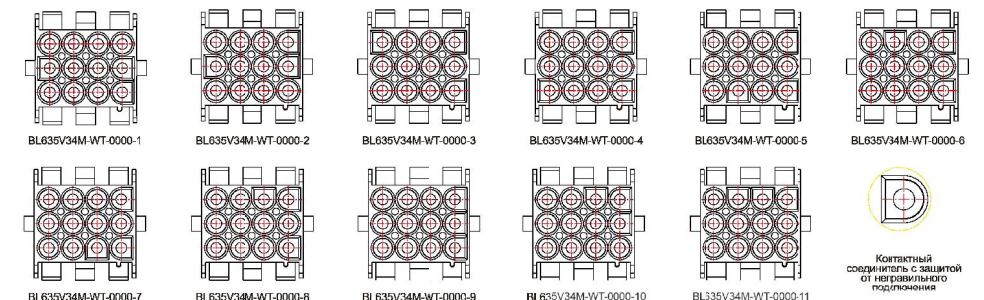


Трансформаторные клеммы серии TRS

Информация об изделии				Артикул/цвет/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		620261	○ Gray 1
Номинальный ток [A]	10	10		620262	● Orange 1
Номинальное напряжение [В]	600	600			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	24-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.2-4.0	24-12			
Номен. импульсное напряжение [кВ]	3.0	-			
Крепежный винт		M3			
Крутящий момент [Н·м]	0.6-0.8				
Зажимной винт		-			
Крутящий момент [Н·м]	-				
Длина снятия изоляции [мм]	8-9				

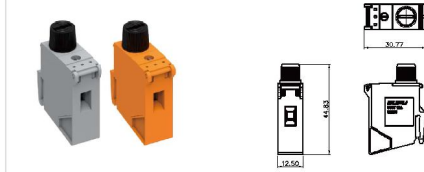


Трансформаторные клеммы серии TRST

Информация об изделии				Артикул/цвет/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		620411	○ Серый 1
Номинальный ток [A]	32	20		620412	● Оранжевый 1
Номинальное напряжение [В]	600	300			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Номен. импульсное напряжение [кВ]	3.0	-			
Крепежный винт		M3.5			
Крутящий момент [Н·м]	0.8				
Зажимной винт		-			
Крутящий момент [Н·м]	-				
Длина снятия изоляции [мм]	8-9				

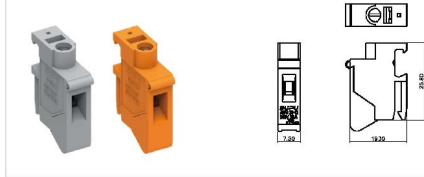

Информация об изделии				Артикул/цвет/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		620421	○ Серый 2
Номинальный ток [A]	32	20		620422	● Оранжевый 2
Номинальное напряжение [В]	600	300			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Номен. импульсное напряжение [кВ]	3.0	-			
Крепежный винт		M3.5			
Крутящий момент [Н·м]	0.8				
Зажимной винт		-			
Крутящий момент [Н·м]	-				
Длина снятия изоляции [мм]	8-9				

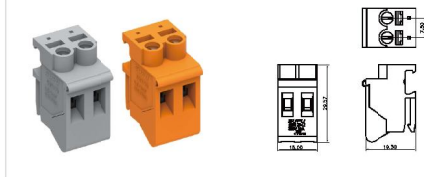

Информация об изделии				Артикул/цвет/кол-во контактов	
Характеристики IEC/UL	IEC	UL		620611	○ Серый 1
Номинальный ток [A]	32	20		620612	● Оранжевый 1
Номинальное напряжение [В]	600	300			
Сечение жесткого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Сечение гибкого провода [мм²] [AWG]	0.5-4.0	20-12			
Номен. импульсное напряжение [кВ]	3.0	-			
Крепежный винт		M3.5			
Крутящий момент [Н·м]	0.8				
Зажимной винт		-			
Крутящий момент [Н·м]	-				
Длина снятия изоляции [мм]	8-9				


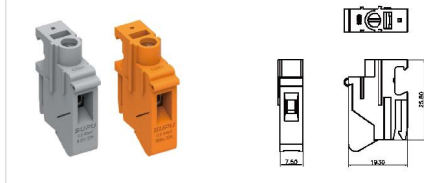


Таблица соответствия площади поперечного сечения и диаметра проводника

Площадь сечения провода мм²	Максимальный теоретический диаметр проводника						
	Метрическая система			AWG/kcmil (Американский калибр проводов)			
	Жесткий провод		Гибкий провод мм	Тип	Жесткий провод		Гибкий провод мм
	Одножильный провод мм	Многожильный провод мм			Одножильный провод мм	Многожильный провод мм	
0.2	0.51	0.53	0.61	24	0.54	0.61	0.64
0.34	0.63	0.66	0.8	22	0.68	0.71	0.80
0.5	0.9	1.1	1.1	20	0.85	0.97	1.02
0.75	1	1.2	1.3	18	1.07	1.23	1.28
1.0	1.2	1.4	1.5	-	-	-	-
1.5	1.5	1.7	1.8	16	1.35	1.55	1.6
2.5	1.9	2.2	2.3	14	1.71	1.95	2.08
4	2.4	2.7	2.9	12	2.15	2.45	2.7
6	2.9	3.3	3.9	10	2.72	3.09	3.36
10	3.7	4.2	5.1	8	3.43	3.89	4.32
16	4.6	5.3	6.3	6	4.32	4.91	5.73
25	-	6.6	7.8	4	5.45	6.18	7.26
35	-	7.9	9.2	2	6.87	7.78	9.02

Тип провода

s: одножильный провод
f: гибкий провод
s+f-st: одножильный и гибкий провод
sof: одножильный провод
f-st: гибкий провод

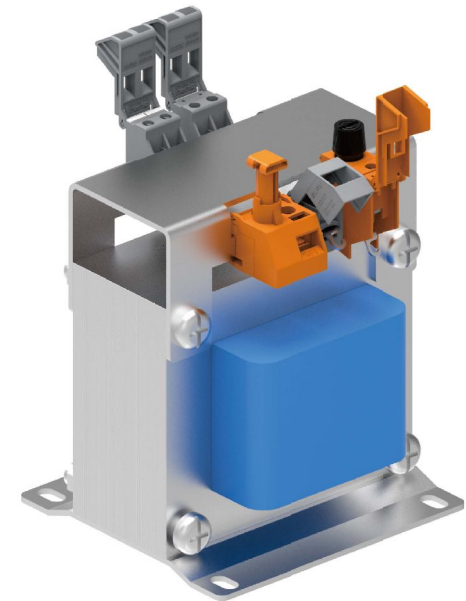

Аксессуары для вставных клемм					
Защитная пластина	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-GW5.08-9.9	5.08 мм	9.9 мм	2-4	Серия MC-RB5.0/5.08
	MC-GW5.08-19.9	5.08 мм	19.9 мм	5-8	Серия MC-RB5.0/5.08
	MC-GW5.08-39.9	5.08 мм	39.9 мм	9-24	Серия MC-RB5.0/5.08
Корпус разгрузки натяжения	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-WG5.0-2	5.0 мм	10 мм	2	Серия MC-RB5.0/5.08
	MC-WG5.0-3	5.0 мм	15 мм	3	Серия MC-RB5.0/5.08
Перемычка	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-JP3.81-X	3.81 мм	-	2-6	Серия MC-RA/RE/RF/RJ/RAF3.81
	MC-JP5.0-X	5.0 мм	-	2-6	Серия MC-RB/RE/RJ5.08 Серия MC-RB/RE/RBF5.08
Кодировочный ключ	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	MC-R-MSTB	-	-	-	Серия MC-RB/RE/RJ5.08 Серия MC-RB/RE/RBF5.08
	MC-P-MSTB	-	-	-	Серия MC-PA/RE/RJ5.08 Серия MC-PC/RB/RE/RBF5.08
	MC-R-RH7.62	-	-	-	Серия MC-RHH/PH/PHH/RQ7.62 Серия MC-RHH/PH10.16
	MC-R-PA2.5	2.5 мм	-	-	Серия MC-PA2.5
	MC-CQ5.08-XX	5.08 м	-	2-24	Серия MC-PB5.08HXXC-K-0001
	MC-GW5.08-10.1	5.08 м	-	-	Серия MC-RB5.08HXXB-D
	MC-JT5.0	5.0 м	-	-	Серия MC-ROX5.0/7.5-0002
	MC-QX5.0	5.08 м	-	-	Серия MC-RB5.08HXXB-D

Аксессуары для соединителей MCS					
Защитная пластина	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	435XXX/100	3.5 мм	6 мм 12.5 мм 25 мм 35 мм	2-3 4-6 7-9 10-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS435
	438XXX/100	3.81 мм			Кабельные вилки/розетки серии MCS438
	450XXX/100	5.0 мм	6 мм 12.5 мм 25 мм 35 мм	2-3 4-6 7-9 10-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS450
	458XXX/100	5.08 мм			Кабельные вилки/розетки серии MCS458
	475XXX/100	7.5 мм			Кабельные вилки/розетки серии MCS475
Примечание. Пластина разгрузки натяжения может быть установлена на заводе или самостоятельно. Для получения дополнительной информации об изделии этого типа свяжитесь с нами!					
Перемычка	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	43555X	3.5 мм	-	4-6	Кабельные вилки/розетки серии MCS435
	4505XX	5.0 мм	-	2-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS450
	4585XX	5.08 мм	-	2-12	Кабельные вилки/розетки серии MCS458
	47550X	7.5 мм	-	2 3 7	Кабельные вилки/розетки серии MCS475
Перемычка	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
 Смешанная перемычка с изоляцией 450	450012	5.0 мм	-	2	Кабельные вилки/розетки серии MCS450
 Двухконтактная перемычка с изоляцией	225332	5.0 мм	-	2	Кабельные вилки/розетки серии MCS450
 Трехконтактная перемычка с изоляцией	225333	5.0 мм	-	3	Кабельные вилки/розетки серии MCS450
Монтажный адаптер	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	450018	-	-	-	Соединители серии MCMCS450/475

Кодировочный ключ	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	435015	3.5/3.81 мм	-	-	Кабельные розетки под пайку серии MCS435/438
	450015	5.0/5.08 мм	-	-	Кабельные розетки под пайку серии MCS450/458
	475015	7.5/7.62 мм	-	-	Кабельные розетки под пайку серии MCS475/478

Символы маркировки

Пример символов маркировки	Изделие	Маркировка лицевой стороны	Двусторонняя печать символов модели		Пример символов маркировки	Изделие	Маркировка лицевой стороны	Двусторонняя печать символов модели	
			Гнездовой тип	Штекерный тип				Гнездовой тип	Штекерный тип
1 2 3 4 ... 23 24		/001	/006	/007	1 2 3 4 ... 23 24		/003	-	-
1 2 ⊕ 4 ... 23 24		/002	/008	/009	1 2 ⊕ 4 ... 23 24		/004	-	-

Символы маркировки могут быть напечатаны в соответствии с требованиями заказчика. Номер в приведенной ниже таблице печатается после оригинального номера заказа /005. В соответствии с требованиями заказчика.

Аксессуары для силовых проходных панельных клемм					
Фланцевая панель	Артикул	Шаг	Толщина	Кол-во контактов	Совместимые модели
 Фланцевая панель для сквозных клемм с монтажными штифтами	SCWH4-F		3 мм		SCWH10S
	SCWH10-F		3 мм		SCWH10S
	SCWH16-F		3 мм		SCWH16S
	SCWH25-F		4 мм		SCWH25S

Маркировочная пластина	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	306801	8.1 мм	-	-	SCWH4/SCWH4S
	TMB10.2-10	10.1 мм	-	-	SCWH10/SCWH10S
	TMB10.2-10	12 мм	-	-	SCWH16/SCWH16S
	TMB10.2-10	15 мм	-	-	SCWH25/SCWH25S

Перемычка	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	TJB8.2-2....TJB8.2-10	-	-	2-10	SCWH4/SCWH4S
	TJB10.2-2....TJB10.2-10	-	-	2-10	SCWH10/SCWH10S

Аксессуары для трансформаторных клемм

Концевой стопор трансформаторных клемм	Артикул	Шаг	Ширина	Кол-во контактов	Совместимые модели
	620301	-	-	-	MCS450 /475

Маркировочная пластина трансформаторных клемм

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
41	42	43	44	45	46	47	48	49	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Эта маркировочная пластина подходит для вертикально располагаемой клеммной колодки (по 6 рядов в каждой карте и 10 последовательных цифр в каждом ряду). Используется для маркировки клемм серии Sp320.

Печать на каждой стороне	Артикул	Кол-во в упаковке (шт.)
1...10 (10x)	620801/301	5
11...20 (10x)	620801/302	5
21...30 (10x)	620801/303	5
...	...	...
91...100 (10x)	620801/310	5
1...50 (2x)	620801/401	5
51...100 (2x)	620801/402	5
Sp620, чистая маркировочная пластина	620801	

Свяжитесь с нашим менеджером по продажам при необходимости изготовления нестандартной маркировки!

Специальные инструменты для пружинных клемм

Инструменты для подсоединения	Артикул	Шаг	Кол-во контактов	Совместимые модели
 Инструмент для подсоединения (металл)	433013	-	-	Кабельные вилки/розетки серии MCS435, 438
	453021	-	-	Кабельные вилки/розетки серии MCS450, 458, 475, 478
 Новый инструмент для подсоединения (металл)	450023	-	-	Кабельные вилки/розетки серии MCS450, 458, 475, 478
 Инструменты для подсоединения	450014	-	-	Кабельные вилки/розетки серии MCS450, 475

Разжиматели	Спецификация	Шаг	Артикул
	Разжиматель типа 1A для одного разъема	5.0	910111
	Разжиматель типа 2A для двух разъемов		910111
	Разжиматель типа 10A для десяти разъемов		910120

Плоские отвертки	Наконечник	Артикул
	2.5x0.4 мм	910024
	3.5x0.5 мм	910025
	5.5x0.8 мм	910026