


Клеммы на DIN-рейку



СИЛАТ

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

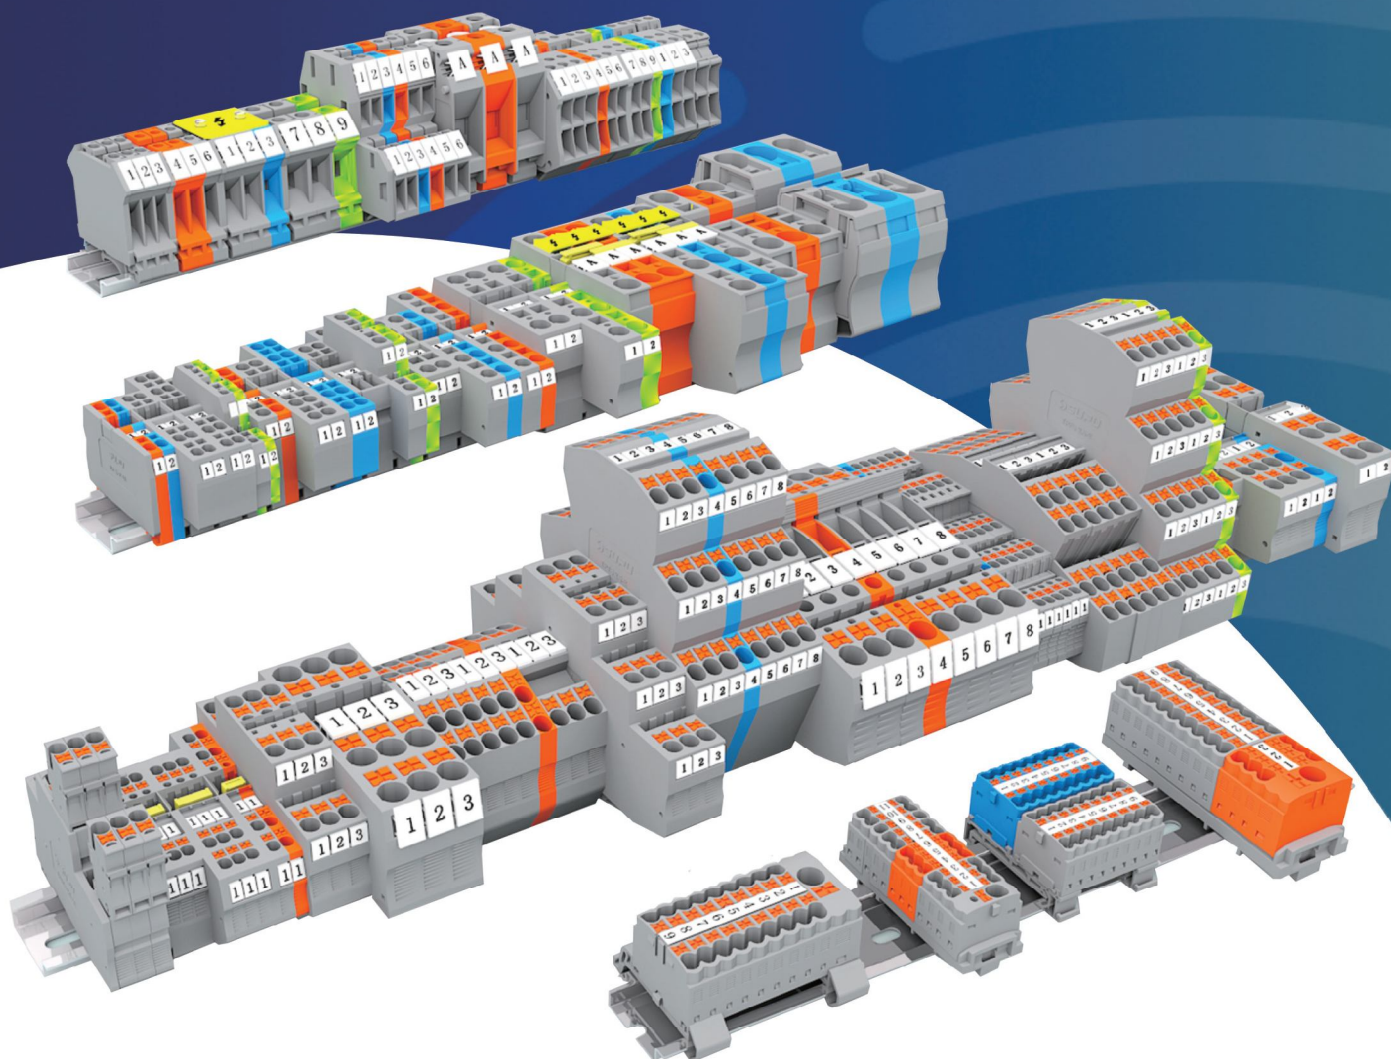



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.


Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т.д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO14001, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента.

Наша продукция широко используется в лифтах, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.

Корпоративная культура

Миссия

Материальное и духовное благополучие всех сотрудников, повышение корпоративной ценности и активное участие в прогрессировании и развитии человечества и общества

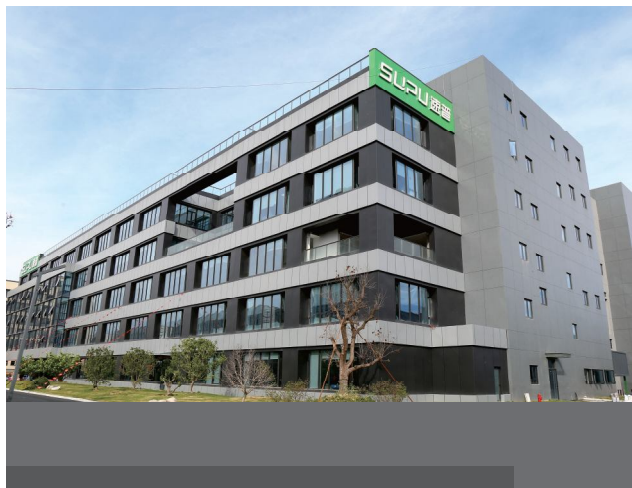

Корпоративное видение

Стать бизнес-моделью для мировой электротехнической промышленности




Основные ценности

Усердие, инновационность, созидание



Политика качества

Реализация процесса качественного производства, постоянное совершенствование оборудования, обновление товарной номенклатуры и создание глобального бренда







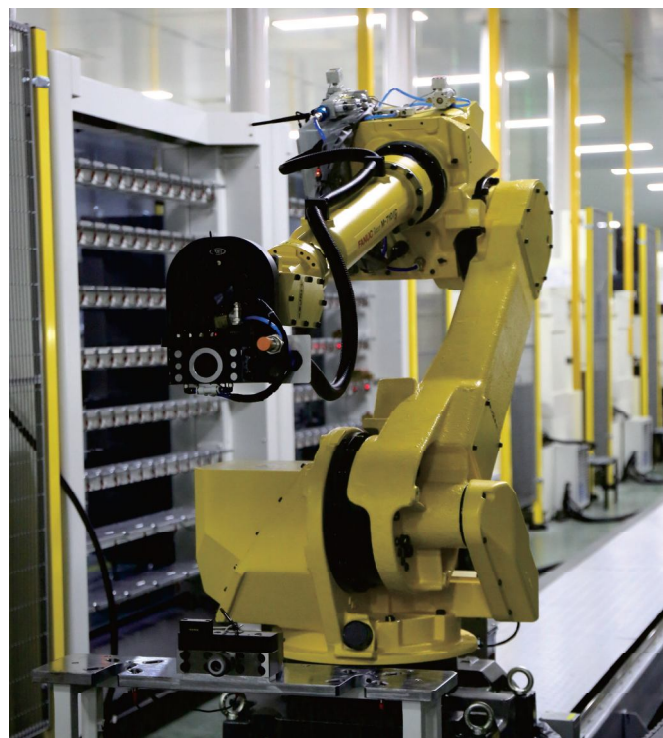



Будущее развитие

Систематическое целевое управление, цифровизация и высокоэффективное управление производством, создание надёжной структуры управления



Push-in клеммы серии TP



10-12 стр. 1-1 проходные клеммы	     
12-14 стр. 1-2 проходные клеммы	     
15-16 стр. 2-2 проходные клеммы	   
17-19 стр. 1-1 клеммы заземления	     
19-21 стр. 1-2 клеммы заземления	     
22-23 стр. 2-2 клеммы заземления	   
24-26 стр. Угловые проходные клеммы	     
27-30 стр. Двухслойный клеммный блок	       
31-32 стр. Двухуровневые клеммы заземления	   
33-34 стр. Двухуровневые угловые клеммы	  
35-37 стр. Трехуровневые клеммы	     

37-38 стр. Четырехуровневая угловая клемма	 TPFS2.5-2	 TPFS2.5-2T				
39-41 стр. Трехуровневые клеммы заземления	 TPT2.5-2-PL	 TPT2.5-2-PE	 TPTS2.5-2-PET	 TPTS2.5-2T-PET	 TPTS2.5-2-PE	 TPTS2.5-2T-PE
42-43 стр. Измерительные клеммы и клеммы со штекером	 TP2.5-2-1	 TPD2.5-2-1	 TPD2.5-2-1-PV			
44 стр. Клеммы со штекером заземления	 TP2.5-2-1-PE	 TPD2.5-2-1-PE				
45 стр. Штекер	 TPP2.5-1					
47-48 стр. 1-1 миниклеммы под DIN15	 TPM1.5-2	 TPM2.5-2	 TPM1.5-2-PE	 TPM2.5-2-PE		
49-50 стр. Клеммы для подключения датчиков	 TPIO1.5-S-3	 TPIO1.5-S-3-PE	 TPIO1.5-S-4	 TPIO1.5-S-4-PE		
51-56 стр. Клеммы с держателем предохранителя	 TPK2.5-2	 TPK2.5-3	 TPK2.5-4	 TPME6-2	 TPME6-2-JP	
	 TP4-FSI/F-BK	 TP4-FSI/F-LED	 TP6-FSI/F-BK	 TP6-FSI/F-LED	 TP4-HEDI	
	 TP4-HESI(5x20)	 TP4-HESI(5x20)-LED24	 TP4-MT	 TP4-TG	 TP2.5-4R/L	
57 стр. Распределительные клеммы	 TPU35/6/2.5-11					
58 стр. Проходные блоки	 TPA1.5	 TPA2.5				
59 стр. Распределительные блоки	 TPA4/1.5	 TPA6/2.5				


61 стр. Проходные клеммы с боковым вводом провода	   TPV2.5-2 TPV4-2 TPV6-2
62 стр. Клеммы заземляющие с боковым вводом провода	   TPV2.5-2-PE TPV4-2-PE TPV6-2-PE

Push-in клеммы серии TP


Клеммы серии TP используют технологию пружинного соединения Push-in, которая позволяет быстро подключать провода без использования дополнительных инструментов и применены для широкого спектра различных проектов. Главное преимущество этих клемм заключается в том, что они просты в эксплуатации, не требуют использования специальных электромонтажных инструментов и значительно снижают усилия при установке. Проектирование и производство данного продукта соответствуют международным стандартам, таким как IEC/EN60947, UL1059

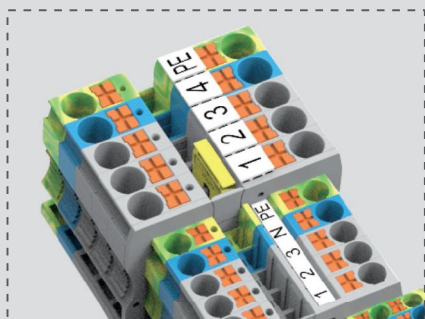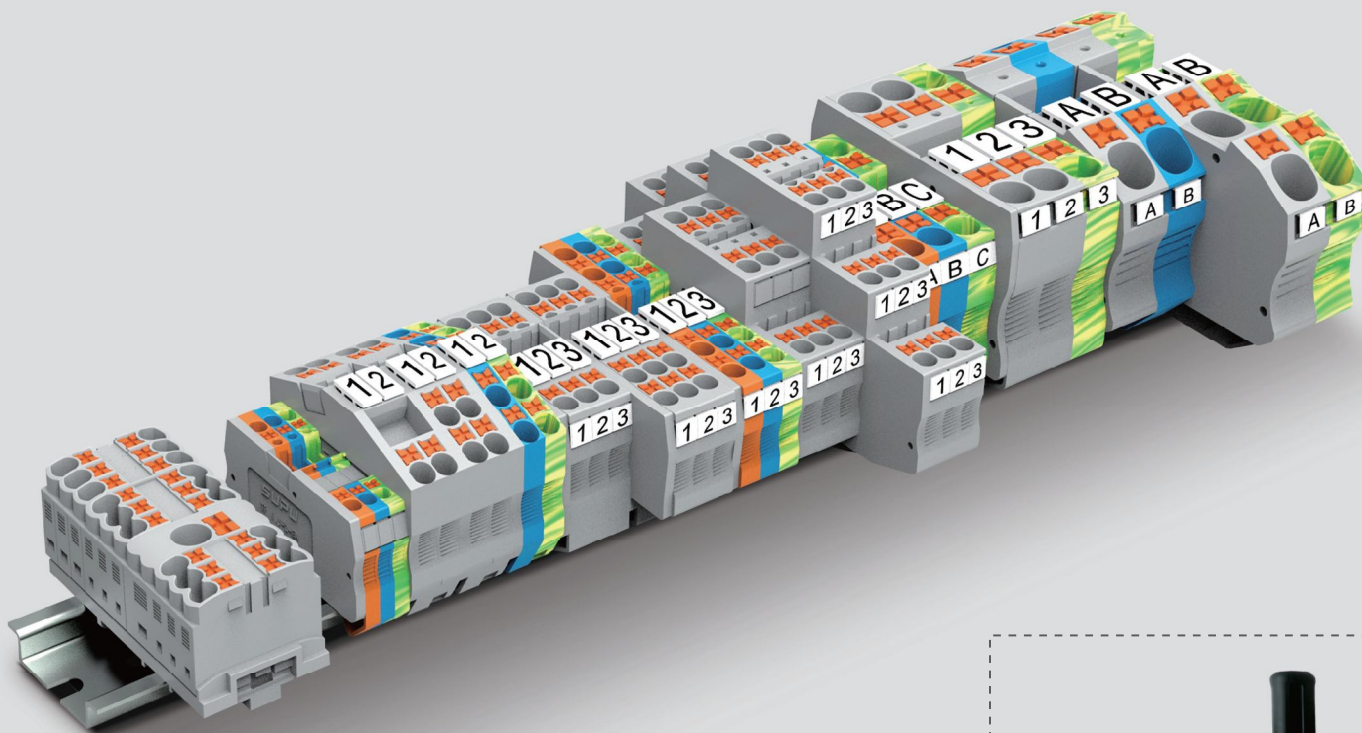



▲ Благодаря нажимному принципу, не требуются специальные инструменты, нет контактов с частями находящимися под напряжением

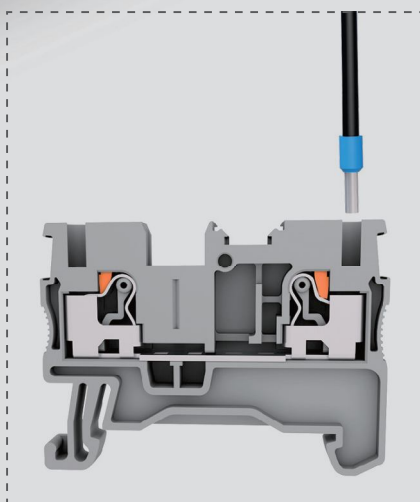

▲ Жесткий провод с сечением от 0,2мм² и провод с наконечником 0,34мм² могут быть смонтированы без использования инструментов, достаточно будет с усилием продавить провод вовнутрь, пружина раскроется автоматически

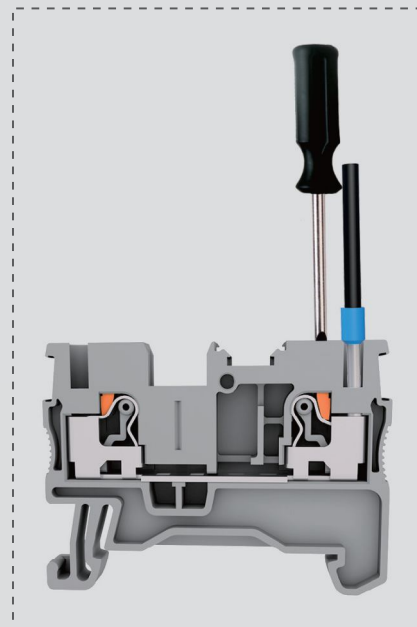



▲ Удаление провода происходит надавливанием на оранжевую кнопку. При попытке выдернуть провод, пружинная клетка продолжит держать провод внутри



Размер	
Примечание: Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет
	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	Желтый
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	48	30.5
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP1.5-2-GY		
TP1.5-2-OG		
TP1.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP1.5-2-GY-EA		
TP1.5-2-OG-EA		
TP1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA3.5-2		
TJA3.5-3		
...		
TJA3.5-10		
...		
TJA3.5-50		
Артикул для заказа		
WS-TP1.5-5		
Артикул для заказа		
*		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB3.5-100		






2.5 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	48.2	35.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-GY		
TP2.5-2-OG		
TP2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-GY-EA		
TP2.5-2-OG-EA		
TP2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
...		
TJA5.2-10		
*		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Синий
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
	Желтый
	Желтый
	Желтый
	Желтый
	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP4-5
Сигнальная маркировка	
10 шт.	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	TMB6.2-100

4 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	54.9	35.5
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10
V0		
10-12		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP4-2-GY		
TP4-2-OG		
TP4-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC4-2-GY-EA		
TC4-2-OG-EA		
TC4-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA6.2-2		
TJA6.2-3		
.....		
TJA6.2-10		
*		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP4-5		
Артикул для заказа		
306801		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB6.2-100		

6 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	58	42.2
IEC	UL	
1000	600	
41	40	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8
V0		
10-12		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP6-2-GY		
TP6-2-OG		
TP6-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP6-2-GY-EA		
TP6-2-OG-EA		
TP6-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA8.2-2		
TJA8.2-3		
.....		
TJA8.2-10		
*		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP6-5		
Артикул для заказа		
308801		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB8.2-50		



10 мм² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	67.7	49.6
IEC	UL	
1000	600	
57	60	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP10-2-GY

TP10-2-OG

TP10-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP10-2-GY-EA

TP10-2-OG-EA

TP10-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA10.2-2

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

WS-TP10-5

Артикул для заказа

TMB10.2-10

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB8.2-50

16 мм² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12.2	75.4	52.6
IEC	UL	
1000	600	
76	85	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-25	0.5-16	0.5-16
20-4	20-04	20-4

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP16-2-GY

TP16-2-OG

TP16-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP16-2-GY-EA

TP16-2-OG-EA

TP16-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA12.2-2

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

WS-TP16-5

Артикул для заказа

312801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB8.2-50

1.5 мм² 1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
3.5	57.1	30.5
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP1.5-3-GY

TP1.5-3-OG

TP1.5-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP1.5-3-GY-EA

TP1.5-3-OG-EA

TP1.5-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA3.5-2

TJA3.5-3

...

TJA3.5-10

...

TJA3.5-50

Артикул для заказа

WS-TP1.5-5



Артикул для заказа

*





TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB3.5-100



			2.5 мм² 1-2 проходная клемма			4 мм² 1-2 проходная клемма		
			Технические параметры			Технические параметры		
Размер			Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]		5.2	60.2	35.2	6.2	66.3	35.5
Номинальные параметры			IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]		24	20		32	30	
Сечение провода			Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]		26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			8-10			10-12		
Длина снятия изоляции	[мм]		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый		TP2.5-3-GY			TP4-3-GY		
	Оранжевый		TP2.5-3-OG			TP4-3-OG		
	Синий		TP2.5-3-BU			TP4-3-BU		
			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый		TC1.5-3-GY-EA			TP4-3-GY-EA		
	Оранжевый		TC1.5-3-OG-EA			TP4-3-OG-EA		
	Синий		TC1.5-3-BU-EA			TP4-3-BU-EA		
Проставка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый		*			*		
Перемычка								
Количество полюсов	Цвет		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый		TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый		TJA5.2-3			TJA6.2-3		
...	Желтый							
10	Желтый		TJA5.2-10			TJA6.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый		*			*		
50	Желтый		*			*		
Передняя маркировка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.			WS-TP2.5-5			WS-TP4-5		
Сигнальная маркировка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.			305801			306801		
Лента маркировочная (50м/рулон)			TMZ9.6-50			TMZ9.6-50		
Передняя и боковая маркировка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт			TMB5.2-120			TMB6.2-100		



6 мм²
1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	74.5	42.2
IEC	UL	
1000	600	
41	40	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP6-3-GY

TP6-3-OG

TP6-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP6-3-GY-EA

TP6-3-OG-EA

TP6-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

.....

TJA8.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP6-5

Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB8.2-50

10 мм²
1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	88.9	49.6
IEC	UL	
1000	600	
57	60	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP10-3-GY

TP10-3-OG

TP10-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP10-3-GY-EA

TP10-3-OG-EA

TP10-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA10.2-2

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

WS-TP10-5

Артикул для заказа

TMB10.2-10

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB8.2-50

16 мм²
1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12.2	100.4	52.6
IEC	UL	
1000	600	
76	85	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-25	0.5-16	0.5-16
20-4	20-4	20-4

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP16-3-GY

TP16-3-OG

TP16-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP16-3-GY-EA

TP10-3-OG-EA

TP10-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA12.2-2

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

WS-TP16-5





Артикул для заказа

312801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа




TMB8.2-50



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	Желтый
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	Желтый
Сигнальная маркировка	
10 шт.	Желтый
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	Желтый

1.5 мм² 2-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	65.2	30.5
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP1.5-4-GY		
TP1.5-4-OG		
TP1.5-4-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP1.5-4-GY-EA		
TP1.5-4-OG-EA		
TP1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA3.5-2		
TJA3.5-3		
.....		
TJA3.5-10		
.....		
TJA3.5-50		
Передняя маркировка	Артикул для заказа	
5 шт.	WS-TP1.5-5	
Сигнальная маркировка	Артикул для заказа	
10 шт.	*	
Лента маркировочная (50м/рулон)	Артикул для заказа	
Доступный принт	TMB3.5-100	

2.5 мм² 2-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	72.2	35.3
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP2.5-4-GY		
TP2.5-4-OG		
TP2.5-4-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EA		
TC1.5-4-OG-EA		
TC1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
.....		
TJA5.2-10		
.....		
*		
*		
Передняя маркировка	Артикул для заказа	
5 шт.	WS-TP2.5-5	
Сигнальная маркировка	Артикул для заказа	
10 шт.	305801	
Лента маркировочная (50м/рулон)	Артикул для заказа	
Доступный принт	TMB5.2-120	



4 мм² 2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	77.7	35.5
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP4-4-GY

TP4-4-OG

TP4-4-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP4-4-GY-EA

TP4-4-OG-EA

TP4-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

.....

TJA6.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP4-5

Артикул для заказа

306801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB6.2-100

6 мм² 2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	91	42.2
IEC	UL	
1000	600	
41	40	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP6-4-GY

TP6-4-OG

TP6-4-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TP6-4-GY-EA

TP6-4-OG-EA

TP6-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

.....

TJA8.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP6-5





Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа







TMB8.2-50



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет
	Желто-зеленый
	*
	*
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP1.5-5
Сигнальная маркировка	
10 шт.	*
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	Доступный принт
	TMB3.5-100

1.5 мм² 1-1 клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	48	30.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP1.5-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP1.5-2-GY-EA		
TP1.5-2-OG-EA		
TP1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA3.5-2		
TJA3.5-3		
.....		
TJA3.5-10		
.....		
TJA3.5-50		
Артикул для заказа		
WS-TP1.5-5		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB3.5-100		

2.5 мм² 1-1 клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	48.2	35.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-GY-EA		
TP2.5-2-OG-EA		
TP2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
.....		
TJA5.2-10		
*		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



4 мм²
1-1 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	54.9	35.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP4-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC4-2-GY-EA

TC4-2-OG-EA

TC4-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

.....

TJA6.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP4-5

Артикул для заказа

306801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB6.2-100

6 мм²
1-1 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	58	42.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP6-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TP6-2-GY-EA

TP6-2-OG-EA

TP6-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

.....

TJA8.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP6-5

Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB8.2-50

10 мм²
1-1 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	67.7	49.6
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP10-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TP10-2-GY-EA

TP10-2-OG-EA

TP10-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA10.2-2

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

WS-TP10-5





Артикул для заказа

TMB10.2-10

TMZ9.6-50

Артикул для заказа







TMB8.2-50



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет
	Желто-зеленый
	*
	*
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP16-5
Сигнальная маркировка	
10 шт.	312801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	Доступный принт

16 мм² 1-1 клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
12.2	75.4	52.6
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-25	0.5-16	0.5-16
20-4	20-4	20-4
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP16-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP16-2-GY-EA		
TP16-2-OG-EA		
TP16-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA12.2-2		
*		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP16-5		
Артикул для заказа		
312801		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB8.2-50		

1.5 мм² 1-2 клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	57.1	30.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP1.5-3-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP1.5-3-GY-EA		
TP1.5-3-OG-EA		
TP1.5-3-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA3.5-2		
TJA3.5-3		
.....		
TJA3.5-10		
.....		
TJA3.5-50		
Артикул для заказа		
WS-TP1.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB3.5-100		



2.5 мм²
1-2 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	60.2	35.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP2.5-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC1.5-3-GY-EA

TC1.5-3-OG-EA

TC1.5-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

.....

TJA5.2-10

*

*

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB5.2-120

4 мм²
1-2 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	66.3	35.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP4-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TP4-3-GY-EA

TP4-3-OG-EA

TP4-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

.....

TJA6.2-10

*

*

WS-TP4-5

Артикул для заказа

306801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB6.2-100

6 мм²
1-2 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	74.5	42.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP6-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TP6-3-GY-EA

TP6-3-OG-EA

TP6-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

.....

TJA8.2-10

*

*

WS-TP6-5





Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа






TMB8.2-50



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет
	Желто-зеленый
	*
	*
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	Желтый
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP10-5
Сигнальная маркировка	
10 шт.	TMB10.2-10
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	Доступный принт
	TMB8.2-50

10 мм² 1-2 клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10.2	88.9	49.6
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6
V0		
18		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP10-3-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP10-3-GY-EA		
TP10-3-OG-EA		
TP10-3-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA10.2-2		
*		
*		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP10-5		
Артикул для заказа		
TMB10.2-10		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB8.2-50		

16 мм² 1-2 клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
12.2	100.4	52.6
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-25	0.5-16	0.5-16
20-4	20-4	20-4
V0		
18		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP16-3-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP16-3-GY-EA		
TP16-3-OG-EA		
TP16-3-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA12.2-2		
*		
*		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP16-5		
Артикул для заказа		
312801		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB8.2-50		

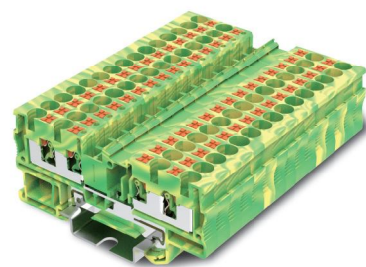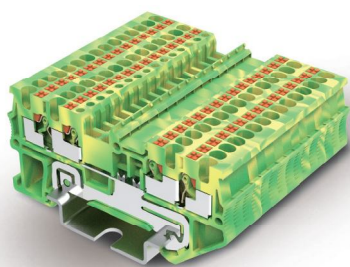

1.5 мм²
-2 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
3.5	65.2	30.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP1.5-4-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TP1.5-4-GY-EA

TP1.5-4-OG-EA

TP1.5-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA3.5-2

TJA3.5-3

.....

TJA3.5-10

.....

TJA3.5-50

Артикул для заказа

WS-TP1.5-5

Артикул для заказа

*

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB3.5-100

2.5 мм²
2-2 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	72.2	35.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP2.5-4-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC1.5-4-GY-EA

TC1.5-4-OG-EA

TC1.5-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

.....

TJA5.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB5.2-120

4 мм²
2-2 клеммы заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	77.7	35.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP4-4-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TP4-4-GY-EA

TP4-4-OG-EA

TP4-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

.....

TJA6.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP4-5



Артикул для заказа

306801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB6.2-100

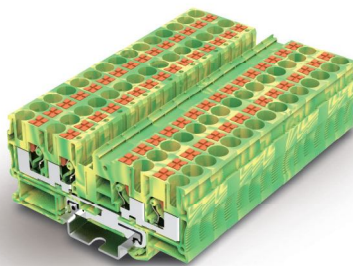

6 мм²
2-2 клеммы заземления

Технические параметры

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]

8.2	91	42.2
*	*	*
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8
V0		
10-12		

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]

Информация по заказу

Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый
	*
	*

Артикул для заказа
TP6-4-PE
*
*

Продукт	Цвет
Адаптировано к направляющей NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий

Аксессуары

Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	...
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый






Артикул для заказа
TP6-4-GY-EA
TP6-4-OG-EA
TP6-4-BU-EA
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TJA8.2-2
TJA8.2-3
.....
TJA8.2-10
*
*

Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	...
9	Желтый
10	Желтый

Передняя маркировка	Артикул для заказа
5 шт.	WS-TP6-5
Сигнальная маркировка	Артикул для заказа
10 шт.	308801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа
Доступный принт	TMB8.2-50

Передняя маркировка	Артикул для заказа
5 шт.	WS-TP6-5
Передняя маркировка	Артикул для заказа
10 шт.	308801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа
Доступный принт	TMB8.2-50

Передняя маркировка	Артикул для заказа
5 шт.	WS-TP6-5
Передняя маркировка	Артикул для заказа
10 шт.	308801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа
Доступный принт	TMB8.2-50

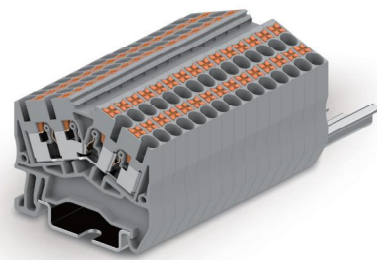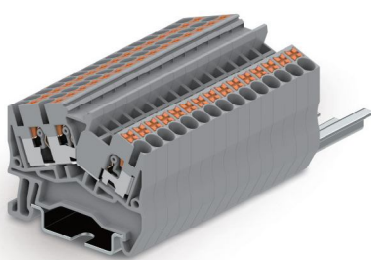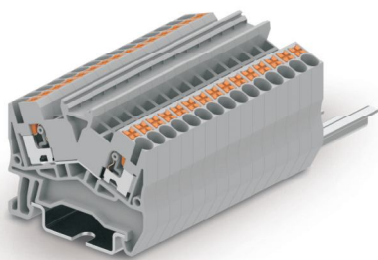

2.5 мм ² 1-1 угловая проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.9	41.4
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14

V0
8-10

Информация по заказу
Артикул для заказа
TPS2.5-2-GY
TPS2.5-2-OG
TPS2.5-2-BU

Аксессуары
Артикул для заказа
TPS2.5-2-GY-EA
TPS2.5-2-OG-EA
TPS2.5-2-BU-EA
Артикул для заказа

*
Артикул для заказа
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10
Артикул для заказа
WS-TP2.5-5
Артикул для заказа
305801
TMZ9.6-50
Артикул для заказа
TMB5.2-120

2.5 мм ² 1-2 угловая проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.9	41.4
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14

V0
8-10

Информация по заказу
Артикул для заказа
TPS2.5-3-GY
TPS2.5-3-OG
TPS2.5-3-BU

Аксессуары
Артикул для заказа
TPS2.5-3-GY-EA
TPS2.5-3-OG-EA
TPS2.5-3-BU-EA
Артикул для заказа

*
Артикул для заказа
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10
Артикул для заказа
WS-TP2.5-5
Артикул для заказа
305801
TMZ9.6-50
Артикул для заказа
TMB5.2-120





2.5 мм ² 2-2 угловая проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.9	41.4
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14

V0
8-10

Информация по заказу
Артикул для заказа
TPS2.5-4-GY
TPS2.5-4-OG
TPS2.5-4-BU

Аксессуары
Артикул для заказа
TPS2.5-4-GY-EA
TPS2.5-4-OG-EA
TPS2.5-4-BU-EA
Артикул для заказа

*
Артикул для заказа
*
*
*
.....
*
*
Артикул для заказа
WS-TP2.5-5
Артикул для заказа
305801
TMZ9.6-50
Артикул для заказа
TMB5.2-120

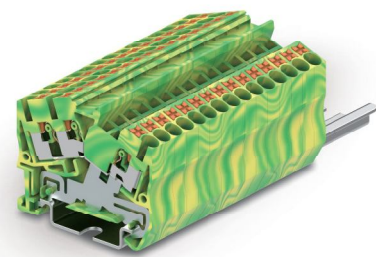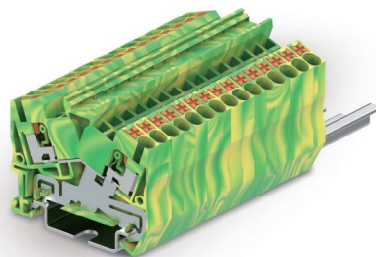

2.5 мм²
1-1 угловая клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.9	41.4
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPS2.5-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TPS2.5-2-GY-EA

TPS2.5-2-OG-EA

TPS2.5-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB5.2-120

2.5 мм²
1-2 угловая клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.9	41.4
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPS2.5-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TPS2.5-2-GY-EA

TPS2.5-2-OG-EA

TPS2.5-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Желто-зеленый

Защитная крышка



Серый

Толщина 2.2 мм

Оранжевый

Синий

Проставка



Толщина 1.00 мм

Серый

Перемычка



Количество полюсов

Цвет

2

Желтый

3

Желтый

4

Желтый

...

.....

9

Желтый

10

Желтый

Передняя маркировка

5 шт.



Сигнальная маркировка

10 шт.

Лента маркировочная (50м/рулон)

Передняя и боковая маркировка

Доступный принт

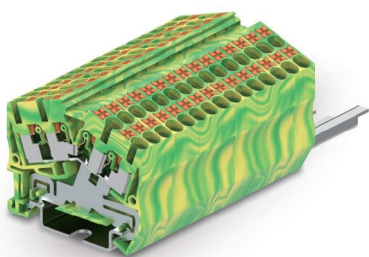

2.5 мм²
2-2 угловая клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.9	41.4
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPS2.5-4-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TPS2.5-2-GY-EA

TPS2.5-2-OG-EA

TPS2.5-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа


305801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Push-in клеммы серии TP



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Держатель маркировки	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5 мм² двухуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	65.4	41.1
IEC	UL	
500	300	
16	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0	
8-10	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD1.5-2-GY	
TPD1.5-2-OG	
TPD1.5-2-BU	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD1.5-2-GY-EA	
TPD1.5-2-OG-EA	
TPD1.5-2-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA3.5-2	
TJA3.5-3	
.....	
TJA3.5-10	
.....	
TJA3.5-50	

Артикул для заказа	
WS-TP1.5-5	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TMB3.5-100	

1.5 мм² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	65.4	41.1
IEC	UL	
500	300	
16	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0	
8-10	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD1.5-2-PV (черный)	
*	
*	





Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD1.5-2-GY-EA	
TPD1.5-2-OG-EA	
TPD1.5-2-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA3.5-2	
TJA3.5-3	
.....	
TJA3.5-10	
.....	
TJA3.5-50	

Артикул для заказа	
WS-TP1.5-5	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TMB3.5-100	



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	*
	*
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Держатель маркировки	
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP1.5-5
Сигнальная маркировка	
10 шт.	*
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	TMB3.5-100

1.5 мм² двухуровневая клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	65.4	41.1
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0	
8-10	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD1.5-2-PE	
*	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD1.5-2-GY-EA	
TPD1.5-2-OG-EA	
TPD1.5-2-BU-EA	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA3.5-2	
TJA3.5-3	
.....	
TJA3.5-10	
.....	
TJA3.5-50	

Артикул для заказа	
WS-TP1.5-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB3.5-100	

2.5 мм² двухуровневая клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	68.2	45.8
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14





V0	
8-10	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD2.5-2-PE	
*	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD2.5-2-GY-EA	
TPD2.5-2-OG-EA	
TPD2.5-2-BU-EA	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TPZJ2.5-2	

Артикул для заказа	
TJA5.2-2	
TJA5.2-3	
.....	
TJA5.2-10	
*	
*	

Артикул для заказа	
WS-TP2.5-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB5.2-120	



4 мм² двухуровневая клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	84	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPD4-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TPD4-2-GY-EA

TPD4-2-OG-EA

TPD4-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

.....

TJA6.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP4-5

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB6.2-100

2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	88.65	45.8
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPD2.5-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TPD2.5-3-GY-EA

TPD2.5-3-OG-EA

TPD2.5-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TPZJ2.5-2

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

.....

TJA5.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5


Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Push-in клеммы серии TP



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Держатель маркировки	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	Желтый
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Знак молнии	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

4 мм² двухуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	84	46.2
IEC	UL	
500	600	
28	28	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD4-2-GY	
TPD4-2-OG	
TPD4-2-BU	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD4-2-GY-EA	
TPD4-2-OG-EA	
TPD4-2-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA6.2-2	
TJA6.2-3	
.....	
TJA6.2-10	
*	
*	

Артикул для заказа	
WS-TP4-5	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TMB6.2-100	

4 мм² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	84	46.2
IEC	UL	
500	600	
28	28	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD4-2-PV (черный)	




Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD4-2-GY-EA	
TPD4-2-OG-EA	
TPD4-2-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA6.2-2	
TJA6.2-3	
.....	
TJA6.2-10	
*	
*	

Артикул для заказа	
WS-TP4-5	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TMB6.2-100	



2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	88.65	45.8
IEC	UL	
500	600	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPD2.5-3-GY

TPD2.5-3-OG

TPD2.5-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPD2.5-3-GY-EA

TPD2.5-3-OG-EA

TPD2.5-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TPZJ2.5-2

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

.....

TJA5.2-10

*

*

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB5.2-120

2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма с уравниателем потенциалов

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	88.65	45.8
IEC	UL	
500	600	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPD2.5-3-PV (черный)

Аксессуары

Артикул для заказа

TPD2.5-3-GY-EA

TPD2.5-3-OG-EA

TPD2.5-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TPZJ2.5-2

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

.....

TJA5.2-10

*

*

Артикул для заказа



WS-TP2.5-5

Артикул для заказа



*

Артикул для заказа

TMB5.2-120

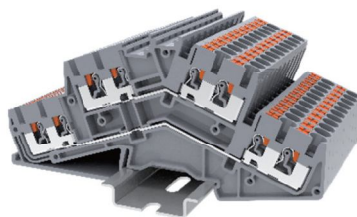

2.5мм²
4-4 двухуровневая клемма углового типа


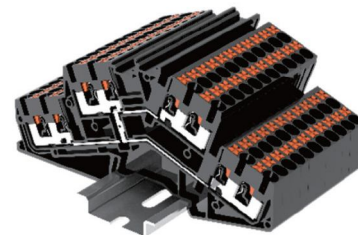


2.5мм²
4-4 двухуровневая клемма углового типа с уравнивателем потенциала

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Знак молнии	
10 шт.	
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	115.2	53
IEC	UL	
800	600	
20	20	С наконечником
Жесткий	Гибкий	
0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPDS2.5-4-GY		
TPDS2.5-4-OG		
TPDS2.5-4-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPDS2.5-4-GY-EC		
TPDS2.5-4-OG-EC		
*		
Артикул для заказа		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	115.2	53
IEC	UL	
800	600	
20	20	С наконечником
Жесткий	Гибкий	
0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPDS2.5-4-PV (черный)		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPDS2.5-4-GY-EC		
TPDS2.5-4-OG-EC		
*		
Артикул для заказа		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

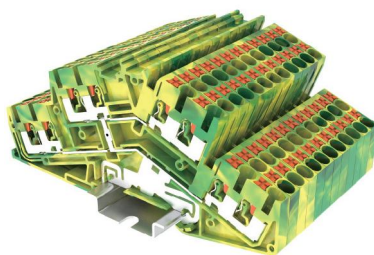

2.5мм²

4-4 двухуровневая клемма заземления
углового типа

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	115.2	53
IEC	UL	
		С наконечником
Жесткий	Гибкий	
0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPDS2.5-4-PE

Аксессуары

Артикул для заказа

TPDS2.5-4-GY-EC

TPDS2.5-4-OG-EC

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа



305801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	С наконечником [А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Знак молнии	
10 шт.	
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

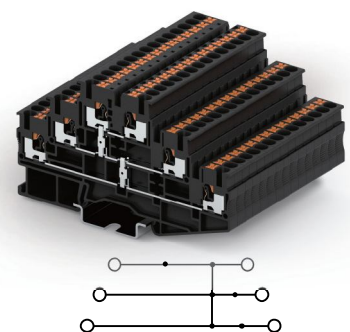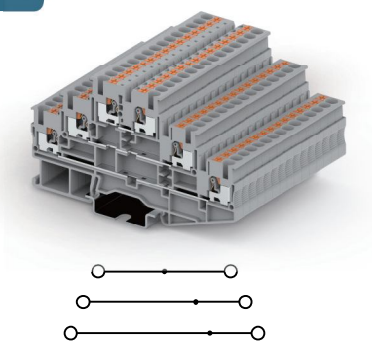



2.5 мм²
трехуровневая клемма

2.5 мм²
трехуровневая клемма с уравнивателем потенциалов

Технические параметры	
Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Держатель маркировки	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	100.7	56.4
IEC	UL	
500	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY		
TPT2.5-2-OG		
TPT2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY-EA		
TPT2.5-2-OG-EA		
TPT2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-2		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	100.7	56.4
IEC	UL	
500	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-PV		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY-EA		
TPT2.5-2-OG-EA		
TPT2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-2		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



2.5 мм²
Трехуровневая клемма углового типа

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPTS2.5-2-GY

TPTS2.5-2-OG

TPTS2.5-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPTS2.5-2-GY-EC

TPTS2.5-2-OG-EC

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TPZJ2.5-3

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа


WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

Артикул для заказа

TMB5.2-120



2.5мм²
Трехуровневая клемма углового типа с держателем маркировки

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPTS2.5-2T-GY

TPTS2.5-2T-OG

TPTS2.5-2T-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPTS2.5-2-GY-EC

TPTS2.5-2-OG-EC

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа



WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

Артикул для заказа

TMB5.2-120



2.5мм²
Трехуровневая клемма углового типа с уравнивателем потенциала

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91.05
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPTS2.5-2-PV (черный)

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TPTS2.5-2-GY-EC

TPTS2.5-2-OG-EC

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TPZJ2.5-3

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Push-in клеммы серии TP



2.5мм²
Трехуровневая клемма углового типа с
уравнителем потенциала

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPTS2.5-2T-PV (черный)

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TPTS2.5-2-GY-EC

TPTS2.5-2-OG-EC

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа



WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

Артикул для заказа

TMB5.2-120

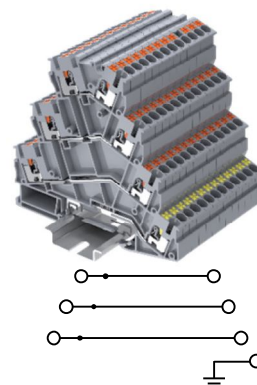

2.5мм²
четырёхуровневая клемма углового
типа с заземляющим рядом

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	99.4	91
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPFS2.5-2-GY

TPFS2.5-2-OG

TPFS2.5-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPFS2.5-2-GY-EC

TPFS2.5-2-OG-EC

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TPZJ2.5-3

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5


Артикул для заказа

305801

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Серый
Держатель маркировки	
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

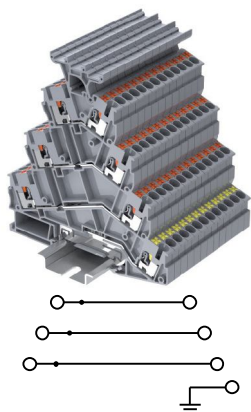

2.5мм²
 четырехуровневая клемма углового
 типа с заземлением и держателем
 маркировки

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	99.4	91
IEC	UL	
800	600	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPFS2.5-2T-GY

TPFS2.5-2T-OG

TPFS2.5-2T-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPFS2.5-2-GY-EC

TPFS2.5-2-OG-EC

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа




WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

Артикул для заказа



TMB5.2-120





Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Держатель маркировки	
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	

2.5мм² трехуровневая клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	100.7	56.4
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-PL		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY-EA		
TPT2.5-2-OG-EA		
TPT2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-2		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



2.5мм² трехуровневая клемма заземления с уравнивателем потенциала		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	100.7	56.4
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPT2.5-2-GY-EA		
TPT2.5-2-OG-EA		
TPT2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TPZJ2.5-2		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



2.5мм²
Трехуровневая клемма заземления
углового



2.5мм²
Трехуровневая клемма заземления
углового с держателем маркировки



2.5мм²
Трехуровневая клемма заземления с
уравнивателем потенциала

Технические параметры

Технические параметры

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91	5.2	89.4	91	5.2	89.4	91
IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
*	*		*	*		*	*	
*	*		*	*		*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12

V0

V0

V0

8-10

8-10

8-10

Информация по заказу

Информация по заказу

Информация по заказу

Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
TPTS2.5-2-PET	TPTS2.5-2T-PET	TPTS2.5-2-PE

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
TPTS2.5-2-GY-EC	TPTS2.5-2-GY-EC	TPTS2.5-2-GY-EC
TPTS2.5-2-OG-EC	TPTS2.5-2-OG-EC	TPTS2.5-2-OG-EC

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Артикул для заказа

TPZJ2.5-3

*

TPZJ2.5-3

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-2

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-3

TJA5.2-3

TJA5.2-4

TJA5.2-4

TJA5.2-4

.....

.....

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-9

TJA5.2-9

TJA5.2-10

TJA5.2-10

TJA5.2-10

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

WS-TP2.5-5

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Артикул для заказа

305801

305801

305801

Артикул для заказа


Артикул для заказа

Артикул для заказа

TMB5.2-120

TMB5.2-120

TMB5.2-120

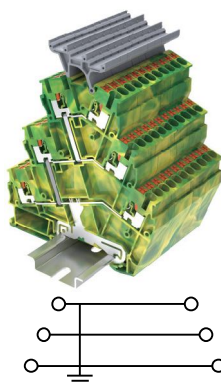

2.5мм²
Трехуровневая клемма заземления с
уравнивателем потенциала и
держателем маркировки

Технические параметры

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]

Толщина	Ширина	Высота
5.2	89.4	91
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый

Артикул для заказа
TPTS2.5-2T-PE
*
*

Аксессуары

Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый

Артикул для заказа
TPTS2.5-2-GY-EC
TPTS2.5-2-OG-EC

Держатель маркировки	
	Серый

Артикул для заказа
*

Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый

Артикул для заказа
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10

Передняя маркировка	
5 шт.	



Артикул для заказа
WS-TP2.5-5

Сигнальная маркировка	
10 шт.	

Артикул для заказа
305801

Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	


Артикул для заказа
TMB5.2-120

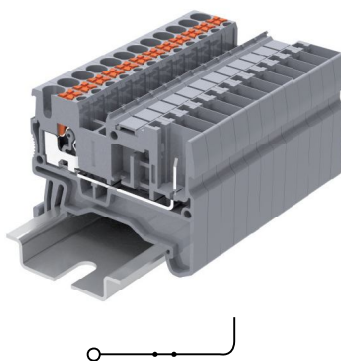

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	С наконечником [А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Адаптировано к направляющей NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
	Желтый
	Желтый
	
	Желтый
	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

2.5мм ² Штекерная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	48.5	36.5
IEC	UL	
500	600	
24	20	С наконечником
Жесткий	Гибкий	
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-1-GY		
TP2.5-2-1-OG		
TP2.5-2-1-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-1-GY-EA		
TP2.5-2-1-OG-EA		
TP2.5-2-1-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

2.5мм ² двухуровневая штекерная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	72	45.8
IEC	UL	
500	300	
22	20	С наконечником
Жесткий	Гибкий	
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPD2.5-2-1-GY		
TPD2.5-2-1-OG		
TPD2.5-2-1-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPD2.5-2-1-GY-EA		
TPD2.5-2-1-OG-EA		
TPD2.5-2-1-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



2.5мм²
двухуровневая штекерная клемма с
уравнивателем потенциалов

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	72	45.8
IEC	UL	
500	300	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа
TPD2.5-2-1-PV (черный)
*
*

Аксессуары

Артикул для заказа
TPD2.5-2-1-GY-EA
TPD2.5-2-1-OG-EA
TPD2.5-2-1-BU-EA
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10





Артикул для заказа
WS-TP2.5-5

Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
TMB5.2-120

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	С наконечником [А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	*
	*
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP2.5-5
Передняя маркировка	
10 шт.	305801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	TMB5.2-120

2.5мм² Штекерная клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	48.5	36.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-1-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TP2.5-2-1-GY-EA		
TP2.5-2-1-OG-EA		
TP2.5-2-1-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMZ9.6-50		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

2.5мм² двухуровневая штекерная клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	72	45.8
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPD2.5-2-1-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPD2.5-2-1-GY-EA		
TPD2.5-2-1-OG-EA		
TPD2.5-2-1-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

Push-in клеммы серии TP



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]

Кол-во контактов	Цвет
1	Серый
2	
...	
17	
18	
1	Оранжевый
1	Синий
1	Желто-зеленый

Замок-защелка	
	Оранжевый

Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый




Знак молнии	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

2.5мм² Штекер		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	39.4	16.1
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		

Артикул для заказа
TRP2.5-1-GY
TRP2.5-2-GY
...
TRP2.5-17-GY
TRP2.5-18-GY
TRP2.5-1-OG
TRP2.5-1-BU
TRP2.5-1-PE
Артикул для заказа

TPP2.5-PR
Артикул для заказа
*
*
*
.....
*
*
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TMB5.2-120









Размер	
Примечание. Высота после установки направляющей NS15/5.5	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	Желтый
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	
Сигнальная маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	



1.5мм² 1-1 мини клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	31	26.4
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPM1.5-2-GY		
TPM1.5-2-OG		
TPM1.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPM1.5-2-GY-EA		
TPM1.5-2-OG-EA		
TPM1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA3.5-2		
TJA3.5-3		
.....		
TJA3.5-10		
.....		
TJA3.5-50		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB3.5-100		

2.5мм² 1-1 мини клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	36	32.1
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
V0		
8-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TPM2.5-2-GY		
TPM2.5-2-OG		
TPM2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TPM2.5-2-GY-EA		
TPM2.5-2-OG-EA		
TPM2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
.....		
TJA5.2-10		
.....		
*		
Артикул для заказа		
WS-TP2.5-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		



			1.5mm ² 1-1 мини клемма заземления			2.5mm ² 1-1 мини клемма заземления		
			Технические параметры			Технические параметры		
Размер			Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота после установки направляющей NS15/5.5			3.5	31	26.4	5.2	36	31.1
Номинальные параметры			IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение			500	600		500		
Номинальный ток								
Сечение провода			Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
			0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
			26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			8-10			8-10		
Длина снятия изоляции			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый		TPM1.5-2-PE			TPM2.5-2-PE		
	*		*			*		
	*		*			*		
Защитная крышка			Аксессуары			Аксессуары		
			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
			TPM1.5-2-GY-EA			TPM2.5-2-GY-EA		
Толщина 2.2 мм			TPM1.5-2-OG-EA			TPM2.5-2-OG-EA		
Проставка			TPM1.5-2-BU-EA			TPM2.5-2-BU-EA		
			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм			*			*		
Перемычка								
Количество полюсов			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2			*			*		
3			*			*		
...								
10			*			*		
...далее количество полюсов с шагом 10								
50			*			*		
Передняя маркировка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.			*			WS-TP2.5-5		
Передняя маркировка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.			*			*		
Передняя и боковая маркировка			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт			TMB3.5-100			TMB5.2-120		

Push-in клеммы серии TP

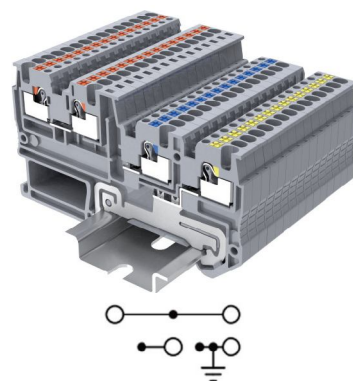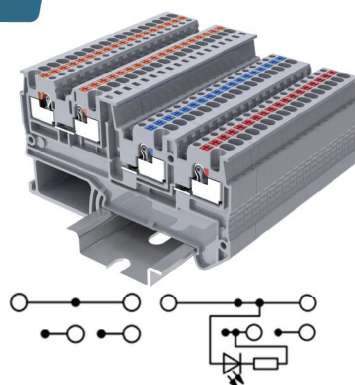

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]

Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]

Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Серый, с красной подсветкой
	Серый, с зеленой подсветкой
	Оранжевый

Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий

Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый

Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	Желтый
...далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый

Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP1.5-5
Сигнальная маркировка	
10 шт.	*
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	TMB3.5-100

1.5мм² клемма для подключения датчиков		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	74.5	41.5
IEC	UL	
250	*	
13.5	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0		
8-10		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPIO1.5-S-3	
TPIO1.5-S-3-LR24	
TPIO1.5-S-3-LG24	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPIO1.5-S-3-GY-EA	
TPIO1.5-S-3-OG-EA	
TPIO1.5-S-3-BU-EA	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA3.5-2	
TJA3.5-3	
.....	
TJA3.5-10	
.....	
TJA3.5-50	

Артикул для заказа	
WS-TP1.5-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB3.5-100	

1.5мм² клемма заземления для подключения датчиков		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	74.5	41.5
IEC	UL	
250	*	
13.5	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14



V0		
8-10		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPIO1.5-S-3-PE	
*	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPIO1.5-S-3-GY-EA	
TPIO1.5-S-3-OG-EA	
TPIO1.5-S-3-BU-EA	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA3.5-2	
TJA3.5-3	
.....	
TJA3.5-10	
.....	
TJA3.5-50	

Артикул для заказа	
WS-TP1.5-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB3.5-100	

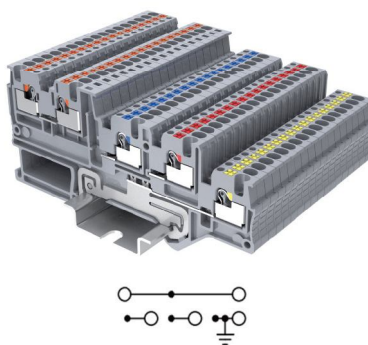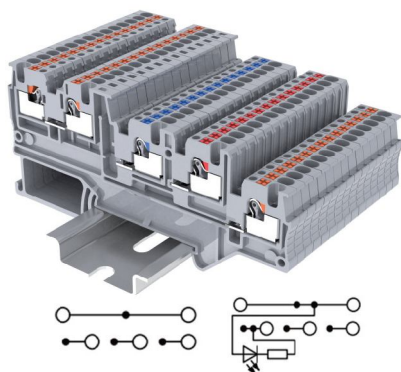

1.5mm²
клемма для подключения датчиков

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
3.5	90.8	41.5
IEC	UL	
250	*	
13.5	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

ТПО1.5-S-4

ТПО1.5-S-4-LR24

ТПО1.5-S-4-LG24

*

Аксессуары

Артикул для заказа

ТПО1.5-S-4-GY-EA

ТПО1.5-S-4-OG-EA

ТПО1.5-S-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA3.5-2

TJA3.5-3

.....

TJA3.5-10

.....

TJA3.5-50

Артикул для заказа

WS-TP1.5-5

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB3.5-100

1.5mm²
клемма заземления для подключения датчиков

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
3.5	90.8	41.5
IEC	UL	
250	*	
13.5	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0
26-14	26-14	26-14

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

ТПО1.5-S-4-PE

*

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

ТПО1.5-S-4-GY-EA

ТПО1.5-S-4-OG-EA

ТПО1.5-S-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA3.5-2

TJA3.5-3

.....

TJA3.5-10

.....

TJA3.5-50

Артикул для заказа

WS-TP1.5-5





Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB3.5-100

Push-in клеммы серии TP

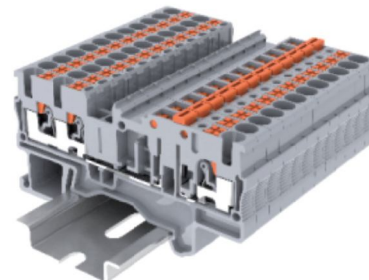

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знак молнии	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Лента маркировочная (50м/рулон)	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

2.5мм² 1-1 клемма с ножевым размыкателем		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	61.7	33.5
IEC	UL	
400	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0		
8-10		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPK2.5-2-GY	
TPK2.5-2-OG	
TPK2.5-2-BU	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPK2.5-2-GY-EA	
TPK2.5-2-OG-EA	
TPK2.5-2-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA5.2-2	
TJA5.2-3	
TJA5.2-4	
.....	
TJA5.2-9	
TJA5.2-10	

Артикул для заказа	
WS-TP2.5-5	

Артикул для заказа	
305801	

Артикул для заказа	
TMZ9.6-50	

Артикул для заказа	
TMB5.2-120	

2.5мм² 1-2 клемма с ножевым размыкателем		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	71.9	33.5
IEC	UL	
400	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0		
8-10		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPK2.5-3-GY	
TPK2.5-3-OG	
TPK2.5-3-BU	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPK2.5-3-GY-EA	
TPK2.5-3-OG-EA	
TPK2.5-3-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	





Артикул для заказа	
TJA5.2-2	
TJA5.2-3	
TJA5.2-4	
.....	
TJA5.2-9	
TJA5.2-10	

Артикул для заказа	
WS-TP2.5-5	

Артикул для заказа	
305801	

Артикул для заказа	
TMZ9.6-50	

Артикул для заказа	
TMB5.2-120	

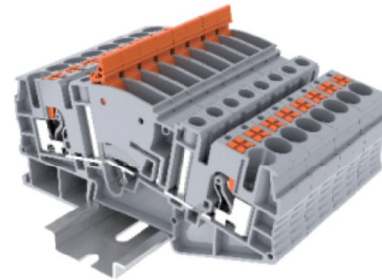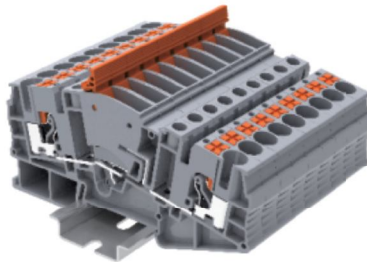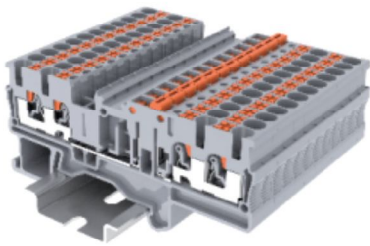

2.5mm² 2-2 клемма с ножевым размыкателем

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	82.2	33.5
IEC	UL	
400	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPK2.5-4-GY

TPK2.5-4-OG

TPK2.5-4-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPK2.5-4-GY-EA

TPK2.5-4-OG-EA

TPK2.5-4-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа

WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

305801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB5.2-120

6mm² Измерительная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	103.2	48.5
IEC	UL	
1000	600	
30	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPME6-2-GY

Аксессуары

Артикул для заказа

TPME6-2-JP-GY-EA

*

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

TJA8.2-4

.....

TJA8.2-9

TJA8.2-10

Артикул для заказа

WS-TP6-5

Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

TMB8.2-50

6mm² Измерительная клемма с держателями щупов

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	103.2	48.5
IEC	UL	
1000	600	
30	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPME6-2-JP-GY

Аксессуары

Артикул для заказа

TPME6-2-JP-GY-EA

*

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

TJA8.2-4

.....

TJA8.2-9

TJA8.2-10

Артикул для заказа

WS-TP6-5

Артикул для заказа


308801

TMZ9.6-50


Артикул для заказа

TMB8.2-50


Push-in клеммы серии TP



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки




Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Черный
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	


4мм² клемма под автомобильный предохранитель типа C		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	55.9	35.25
IEC	UL	
400	300	
10	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP4-FSI/F-BK		
*		
*		
*		

4мм² клемма с диодом под автомобильный предохранитель типа C		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	55.9	35.25
IEC	UL	
12-250	12-250	
10	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP4-FSI/F-LED12-L/R-BK		
TP4-FSI/F-LED24-L/R-BK		
TP4-FSI/F-LED48-L/R-BK		
TP4-FSI/F-LED250-L/R-BK		


Аксессуары		Аксессуары	
Защитная крышка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 2.2 мм	Серый	TP4-FSI/F-GY-EA	TP4-FSI/F-GY-EA
	Оранжевый	TP4-FSI/F-OG-EA	TP4-FSI/F-OG-EA
	Синий	TP4-FSI/F-BU-EA	TP4-FSI/F-BU-EA
Проставка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм	Серый	*	*
Перемычка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA6.2-2	TJA6.2-2
3	Желтый	TJA6.2-3	TJA6.2-3
4	Желтый	TJA6.2-4	TJA6.2-4
...	...		
9	Желтый	TJA6.2-9	TJA6.2-9
10	Желтый	TJA6.2-10	TJA6.2-10
Знак молнии		Артикул для заказа	Артикул для заказа
5 шт.		*	*
Передняя маркировка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
10 шт.		*	*
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт		TMB6.2-100	TMB6.2-100



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



6мм ² клемма под автомобильный предохранитель типа С		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	74.1	42.2
IEC	UL	
400	300	
25	25	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

6мм ² клемма с диодом под автомобильный предохранитель типа С		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	74.1	42.2
IEC	UL	
12-250	12-250	
25	25	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

4мм ² клемма с размыкателем		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	55.9	35.25
IEC	UL	
500	300	
20	16	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0
10-12

Информация по заказу
Артикул для заказа
TP6-FSI/F-BK
*
*

Аксессуары
Артикул для заказа
*
*
*
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
.....
TJA8.2-9
TJA8.2-10
Артикул для заказа
WS-TP6-5
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TMB8.2-50

V0
12

Информация по заказу
Артикул для заказа
TP6-FSI/F-LED12-L/R-BK
TP6-FSI/F-LED24-L/R-BK
TP6-FSI/F-LED48-L/R-BK
TP6-FSI/F-LED250-L/R-BK

Аксессуары
Артикул для заказа
*
*
*
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
.....
TJA8.2-9
TJA8.2-10
Артикул для заказа
WS-TP6-5
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TMB8.2-50

V0
10-12

Информация по заказу
Артикул для заказа
TP4-HEDI


Аксессуары
Артикул для заказа
TP4-FSI/F-GY-EA
*
*
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
TJA6.2-2
TJA6.2-3
TJA6.2-4
.....
TJA6.2-9
TJA6.2-10
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TMB6.2-100


Push-in клеммы серии TP



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки







Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Черный
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	

4мм² Клеммы с держателем предохранителя		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	55.9	35.25
IEC	UL	
400	300	
6.3	6.3	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10
V0		
10-12		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP4-HESI(5X20)-BK (черный)		
TP4-HESI(5X20)-GY (черный)		

4мм² Клеммы с диодом с держателем предохранителя		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	55.9	35.25
IEC	UL	
24-220	24-220	
6.3	6.3	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10
V0		
10-12		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TP4-HESI(5x20)-LED24-BK		
TP4-HESI(5x20)-LED220-BK		

Аксессуары		Аксессуары	
Защитная крышка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 2.2 мм	Серый	TP4-FSI/F-GY-EA	TP4-FSI/F-GY-EA
	Оранжевый	*	*
	Синий	*	*
Проставка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм	Серый	*	*
Перемычка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA6.2-2	TJA6.2-2
3	Желтый	TJA6.2-3	TJA6.2-3
4	Желтый	TJA6.2-4	TJA6.2-4
...	...		
9	Желтый	TJA6.2-9	TJA6.2-9
10	Желтый	TJA6.2-10	TJA6.2-10
Знак молнии		Артикул для заказа	Артикул для заказа
5 шт.		*	*
Передняя маркировка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
10 шт.		*	*
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт		TMB6.2-100	TMB6.2-100



4мм² 1-1 клемма с ножевым размыкателем

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	55.9	36.95
IEC	UL	
500	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-4
21-10	21-10	21-10

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP4-MT-GY

TP4-MT-OG

TP4-MT-BU

Аксесуары

Артикул для заказа

TP4-FSI/F-GY-EA

TP4-FSI/F-OG-EA

TP4-FSI/F-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB6.2-100

4мм² Клемма с размыкателем

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	55.9	35.25
IEC	UL	
500	300	
20	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-4
21-10	21-10	21-10

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP4-TG-GY

TP4-TG-OG

TP4-TG-BU

Аксесуары

Артикул для заказа

TP4-FSI/F-GY-EA

TP4-FSI/F-OG-EA

TP4-FSI/F-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB6.2-100

Проходные клеммы со встроенным диодом

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	72.2	35.3
IEC	UL	
800	300	
0.5	0.5	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TP2.5-4R/L-GY

TP2.5-4L/R-GY

Аксесуары

Артикул для заказа

TC1.5-4-GY-EA

*

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа


WS-TP2.5-5

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB5.2-120



			Распределительные клеммы					
Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Толщина			Ширина			Высота		
16.3			110.37			50.3		
Винтовое соединение			4 вставные самофиксирующиеся клеммные позиции 6 мм²			6 вставных самоблокирующихся клеммных блока 2.5 мм²		
IEC UL			IEC UL			IEC UL		
Номинальное напряжение [В]			1000 *			1000 *		
Номинальный ток [А]			105 *			24 *		
Сечение провода			Жесткий Гибкий С наконечником			Жесткий Гибкий С наконечником		
[мм²]			1.5-50 1.5-50 1.5-35			0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5		
[AWG]			16-1/0 16-1/0 16-1/0			26-12 26-14 26-14		
Тип винта			M6					
Крутящий момент			2.5Н·м					
Остальные параметры								
Класс огнестойкости согласно сертификации UL94			V0			V0		
Длина снятия изоляции [мм]			18			12 8-10		
Продукт			Цвет			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5			Серый			Артикул для заказа		
			Синий			TRU35/6/2.5-11-GY		
						TRU35/6/2.5-11-BU		
						*		
Перемычка								
Количество полюсов			Цвет			Артикул для заказа		
2			Желтый			TJA8.2-2		
3			Желтый			TJA8.2-3		
4			Желтый			TJA8.2-4		
...								
9			Желтый			TJA8.2-9		
10			Желтый			TJA8.2-10		
Знак молнии						Артикул для заказа		
5 шт.						*		
Передняя маркировка						Артикул для заказа		
10 шт.						316801		
Лента маркировочная (50м/рулон)						TMZ9.6-50		
Передняя и боковая маркировка						Артикул для заказа		
Доступный принт						TMB5.2-120		




1.5mm²
Проходные блоки



2.5mm²
Проходные блоки

Технические параметры				Технические параметры			
Размер		Толщина	Длина	Высота	Толщина	Длина	Высота
	[мм]	4.2	21.6	17.7	5.2	28.6	21.7
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	450	300		450	300	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10		
Информация по заказу				Информация по заказу			
Продукт	Цвет	Артикул для заказа		Артикул для заказа			
2 точки подключения	Серый	TPA1.5-2-GY		TPA2.5-2-GY			
4 точки подключения		TPA1.5-4-GY		*			
6 точек подключения		TPA1.5-6-GY		TPA2.5-6-GY			
12 точек подключения		TPA1.5-12-GY		TPA2.5-12-GY			
18 точек подключения		TPA1.5-18-GY		TPA2.5-18-GY			
2 точки подключения	Оранжевый	TPA1.5-2-OG		TPA2.5-2-OG			
4 точки подключения		TPA1.5-4-OG		*			
6 точек подключения		TPA1.5-6-OG		TPA2.5-6-OG			
12 точек подключения		TPA1.5-12-OG		TPA2.5-12-OG			
18 точек подключения		TPA1.5-18-OG		TPA2.5-18-OG			
2 точки подключения	Синий	TPA1.5-2-BU		TPA2.5-2-BU			
4 точки подключения		TPA1.5-4-BU		*			
6 точек подключения		TPA1.5-6-BU		TPA2.5-6-BU			
12 точек подключения		TPA1.5-12-BU		TPA2.5-12-BU			
18 точек подключения		TPA1.5-18-BU		TPA2.5-18-BU			
Аксессуары				Аксессуары			
		Артикул для заказа		Артикул для заказа			
Переходник на рейку DIN NS 35	Серый	TPA1.5 NS 35		TPA NS35			
Переходник на рейку DIN NS 15	Серый	TPA1.5 NS 15		TPA NS15			
Кронштейн для DIN-рейки	Серый	TPA1.5 NS35T		TPA NS35T			
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA1.5 NF		TPA2.5 NF			
Держатель маркировки	Серый	TPA-KLM3		TPA-KLM3			

Push-in клеммы серии TP



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Ввод	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Выводная клемма	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
Ввод	
	[мм²]
	[AWG]
Выводная клемма	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Ввод	
Длина снятия изоляции	[мм]
Выводная клемма	
Длина снятия изоляции	[мм]

1.5мм² Распределительные блоки		
Технические параметры		
Толщина	Длина	Высота
19.2	21.6	17.7
IEC	UL	
450	300	
32	30	
Выводная клемма		
450	300	
17.5	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10
Выводная клемма		
0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14
Остальные параметры		
V0		
10-12		
8-10		

2.5мм² Распределительные блоки		
Технические параметры		
Толщина	Длина	Высота
25.6	28.6	21.7
IEC	UL	
450	300	
41	50	
Выводная клемма		
450	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8
Выводная клемма		
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
Остальные параметры		
V0		
10-12		
8-10		

		Информация по заказу		Информация по заказу	
Продукт		Цвет	Артикул для заказа		Артикул для заказа
7 точек подключения		Серый	TPA4/1.5-7-GY		TPA6/2.5-7-GY
13 точек подключения			TPA4/1.5-13-GY		TPA6/2.5-13-GY
19 точек подключения			TPA4/1.5-19-GY		TPA6/2.5-19-GY
7 точек подключения		Оранжевый	TPA4/1.5-7-OG		TPA6/2.5-7-OG
13 точек подключения			TPA4/1.5-13-OG		TPA6/2.5-13-OG
19 точек подключения			TPA4/1.5-19-OG		TPA6/2.5-19-OG
7 точек подключения		Синий	TPA4/1.5-7-BU		TPA6/2.5-7-BU
13 точек подключения			TPA4/1.5-13-BU		TPA6/2.5-13-BU
19 точек подключения			TPA4/1.5-19-BU		TPA6/2.5-19-BU
			Аксессуары		Аксессуары
			Артикул для заказа		Артикул для заказа
Переходник на рейку DIN NS 35		Серый	TPA1.5 NS 35		TPA NS 35
Переходник на рейку DIN NS 15		Серый	TPA1.5 NS 15		TPA NS 15
Кронштейн для DIN-рейки		Серый	TPA1.5 NS 35T		TPA NS 35T
Фланец для винтового крепления		Серый	TPA1.5 NF		TPA2.5 NF
Держатель маркировки		Серый	TPA-KLM3		TPA-KLM3




Кронштейн для DIN-рейки




Держатель
маркировки




Фланец для винтового
крепления

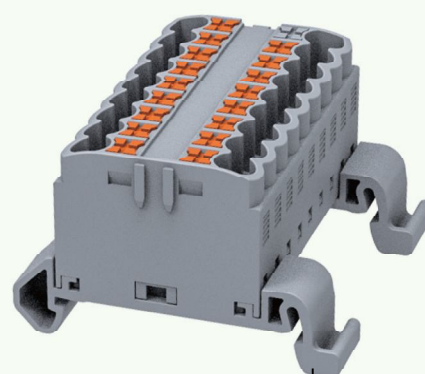

Переходник на рейку
DIN NS 35

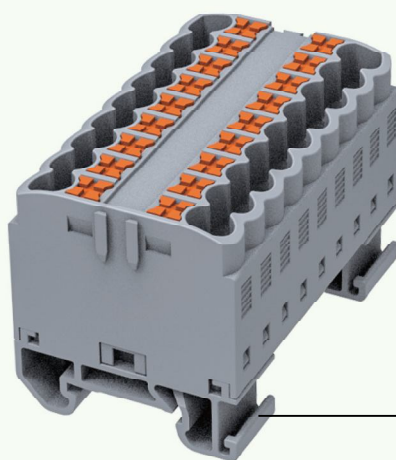

Переходник на рейку
DIN NS 15



2.5 mm²
1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.5	35.2
IEC	UL	
1000	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPV2.5-2-GY

TPV2.5-2-OG

TPV2.5-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPV2.5-2-GY-EA

TPV2.5-2-OG-EA

TPV2.5-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

4 mm²

1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	50.5	35.2
IEC	UL	
1000	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10

V0

9-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPV4-2-GY

TPV4-2-OG

TPV4-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPV2.5-2-GY-EA

TPV2.5-2-OG-EA

TPV2.5-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

6 mm²

1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	61	42.2
IEC	UL	
1000	600	
41	40	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

V0

10-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TPV6-2-GY

TPV6-2-OG

TPV6-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TPV6-2-GY-EA




TPV6-2-OG-EA

TPV6-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Передняя маркировка	Артикул для заказа
5 шт.	*
Сигнальная маркировка	Артикул для заказа
10 шт.	305801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа
Доступный принт	TMB5.2-120



2.5 мм²
1-1 клемма заземления с боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	50.5	35.2
IEC	UL	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

4 мм²
1-1 клемма заземления с боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	50.5	35.2
IEC	UL	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10

6 мм²
1-1 клемма заземления с боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	61	42.2
IEC	UL	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
20-8	20-8	20-8

Размер	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	

Длина снятия изоляции	[мм]
-----------------------	------

Продукт	Цвет
	Желто-зеленый

V0
8-10

Информация по заказу
Артикул для заказа
TPV2.5-2-PE
*
*

V0
9-11

Информация по заказу
Артикул для заказа
TPV4-2-PE
*
*

V0
10-12

Информация по заказу
Артикул для заказа
TPV6-2-PE
*
*

Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Толщина 1.00 мм	
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый

Аксессуары
Артикул для заказа
TPV2.5-2-GY-EA
TPV2.5-2-OG-EA
TPV2.5-2-BU-EA

Аксессуары
Артикул для заказа
TPV2.5-2-GY-EA
TPV2.5-2-OG-EA
TPV2.5-2-BU-EA

Аксессуары
Артикул для заказа
TPV6-2-GY-EA
TPV6-2-OG-EA
TPV6-2-BU-EA

Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10

Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TJA6.2-2
TJA6.2-3
TJA6.2-4
.....
TJA6.2-9
TJA6.2-10


Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
.....
TJA8.2-9
TJA8.2-10

Передняя маркировка	Артикул для заказа
5 шт.	*
Сигнальная маркировка	Артикул для заказа
10 шт.	305801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа
Доступный принт	TMB5.2-120

Передняя маркировка	Артикул для заказа
5 шт.	*
Сигнальная маркировка	Артикул для заказа
10 шт.	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа
Доступный принт	TMB6.2-100

Передняя маркировка	Артикул для заказа
5 шт.	*
Сигнальная маркировка	Артикул для заказа
10 шт.	308801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа
Доступный принт	TMB8.2-50

АКСЕСУАРЫ

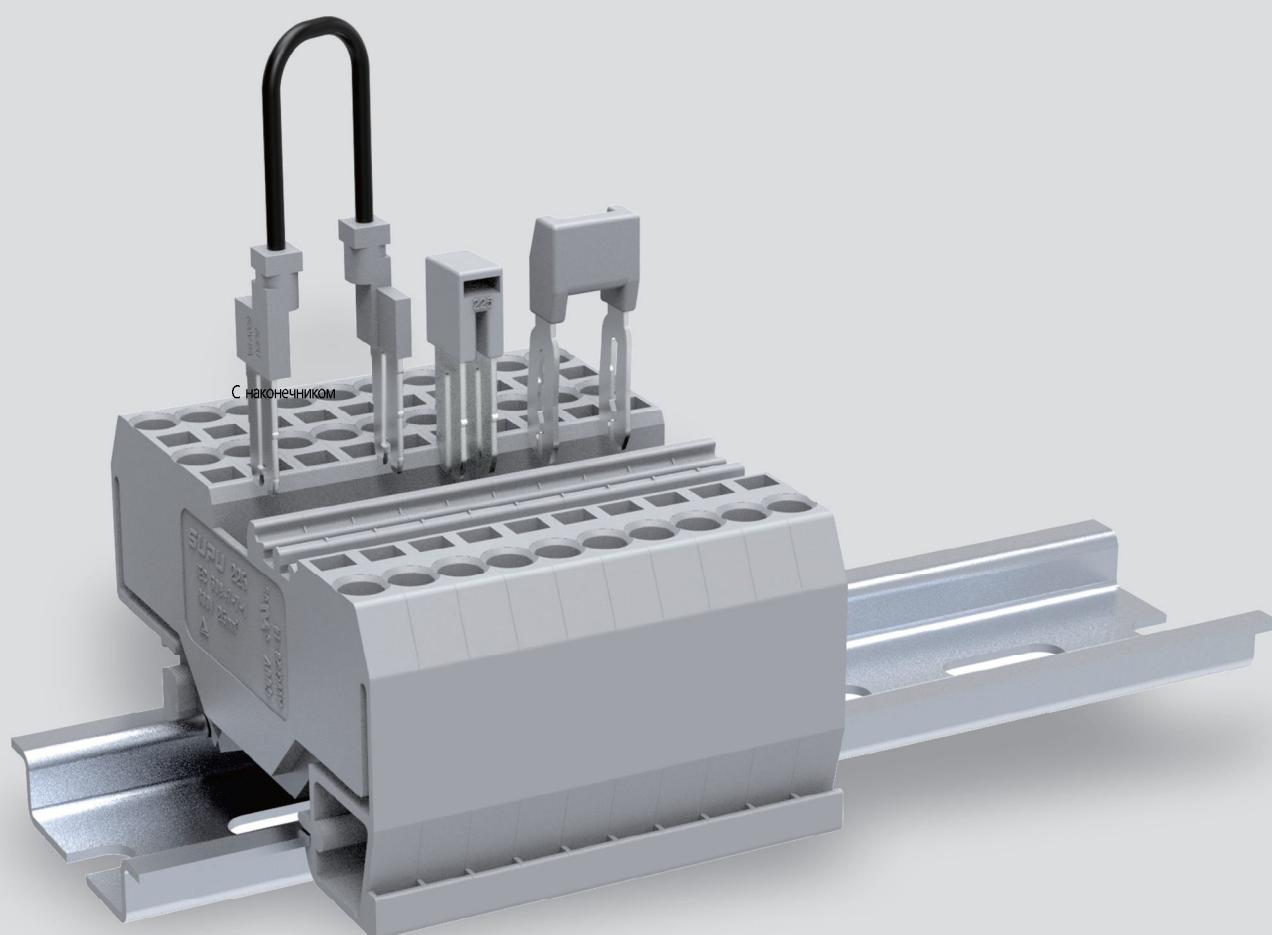

Клеммный фиксатор



Концевой винтовой
стопор на DIN35

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.5	46.1	35.1

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

215201

100

Артикул для заказа

900421/011

900421/031

900401/001

900421/021

900431/001

Информация по заказу

Артикул для заказа

*

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати



Концевой безвинтовой
стопор на DIN35

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	43.7	28

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

215202

100

Артикул для заказа

900421/011

900421/031

900401/001

900421/021

900431/001

Артикул для заказа

215210

225801



Концевой винтовой стопор на DIN35

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	55.5	50

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

215207

100

Артикул для заказа

900421/011

900421/031

900401/001

900421/021

900431/001

Артикул для заказа

TMB10.2-10



Концевой стопор с
дополнительным безвинтовым
креплением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	43.7	28

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

215203

100

Артикул для заказа

900421/011

900421/031

900401/001

900421/021

900431/001

Артикул для заказа

225801



Концевой винтовой стопор на
DIN35 для держателя маркировки

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.4	44.1	33

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

215204

100

Артикул для заказа

900421/011

900421/031

900401/001

900421/021

900431/001

215214

Артикул для заказа

308801



Концевой безвинтовой
стопор на DIN15

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	22	11.6

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

215206

100

Артикул для заказа

900421/061

Артикул для заказа

*

Примечание: Высота после установки на DIN35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN рейки

Отметка

Доступный принт



Карта SPD15 T=5.2 мм

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	22.7	22.1

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215208

100

Артикул для заказа
900421/061

Артикул для заказа
305801

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Держатели маркировки



Держатель маркировки

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1.0	30.5	10

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215210

100

Артикул для заказа
215202

Артикул для заказа

*

Прозрачный держатель маркировки

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.4	46	36.8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215214

100

Артикул для заказа
215204

Артикул для заказа

*

Держатель маркировки клеммной группы

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11.5	48.6	40.3

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215224

100

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN рейки

Отметка

Доступный принт

Монтажный адаптер серии 241



Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	

Монтажный адаптер серии 254		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	38	12.7
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 254611		
100		
Артикул для заказа		

Монтажный адаптер серии 450		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.4	41.7	10.6
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 450018		
100		
Артикул для заказа		

Монтажный адаптер серии 450		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.9	42.8	14.3
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 450017		
100		
Артикул для заказа		

Подходит для DIN-рейки

Переходник для миниатюрных клемм серии 254 с защелкивающимися ножками

Переходник для клемм серий 450 / 475 и миниатюрных клемм серий 240 / 241 / 242 с защелкивающимися ножками

Совместим с модулями реле

Отметка
Возможность предоставить сервис печати

Артикул для заказа *

Артикул для заказа *

Артикул для заказа *



Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	

Монтажный адаптер серии 241		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.3	43.3	10.5
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 241019		
100		
Артикул для заказа		

Подходит для DIN-рейки

Переходник для миниатюрных клемм серии 241

Отметка
Доступный принт

Артикул для заказа *

Разделительная пластина TU



Распределительная пластина TU

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	48	51.6

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TU

100

Артикул для заказа

Распределительная пластина TP

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	59.8	38.95

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TP

100

Артикул для заказа

Разделительная пластина

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	22.1	22.15

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

302151

100

Артикул для заказа

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковок

Подходит для DIN-рейки

Подходит для клемм серии TU

Подходит для клемм серии TP/TC/TA

Подходит для клемм серии UK/SUK

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*



Распределительная пластина UK35

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7.5	50.1	52

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-UK 35

Артикул для заказа

Подходит для DIN-рейки

Клеммы серии UK 35мм² и 50мм²

Отметка

Доступный принт

Артикул для заказа

*

Защитные крышки



	Защитный прозрачный профиль для DIN рейки (1 метр)			Держатель защитного профиля			Держатель защитного профиля с крепежным винтом		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	2	94	44.8	2.2	91.65	72.7	2.2	91.65	89
Остальные параметры	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Цвет Серый	900601			900611			900612		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900611			900421/011			900421/011		
	900612			900421/031			900421/031		
				900401/001			900401/001		
				900421/021			900421/021		
Отметка				900431/001			900431/001		
				900601			900601		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		

Перемычки для клемм серий TP/TU/TC



	TJA3.5			TJA4.2			TJA5.2		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	TJA3.5-2			TJA4.2-2			TJA5.2-2		
3	TJA3.5-3			TJA4.2-3			TJA5.2-3		
.....									
9	TJA3.5-9			TJA4.2-9			TJA5.2-9		
10	TJA3.5-10			TJA4.2-10			TJA5.2-10		
.....									
20									
Количество упаковки	50			50			50		
Подходит для DIN-рейки									
	Серия TP1.5; TPD1.5			Серия TC1.5			Серия TP2.5; TC2.5; TU2.5		
Отметка	Артикул для заказа								
Доступный принт	*			*			*		

Перемычки для клемм серий TP/TU/TC



	TJA6.2	TJA8.2	TJA10.2
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа		
2	TJA6.2-2	TJA8.2-2	TJA10.2-2
3	TJA6.2-3	TJA8.2-3	
.....			
9	TJA6.2-9	TJA8.2-9	
10	TJA6.2-10	TJA8.2-10	
.....			
20			
Количество упаковки	50	50	50
Подходит для DIN-рейки	Серия TP4;TC4;TU4	Серия TP6;TC6;TU6	Серия TP10;TC10;TU10
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	*	*	*



	TJB5.2	TJA16	TJA12.2
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа		
2	TJB5.2-2	TJA16-2	TJA12.2-2
3	TJB5.2-3		
.....			
9	TJB5.2-9		
10	TJB5.2-10		
.....			
20			
Количество упаковки	50	50	50
Подходит для DIN-рейки	Серия TP2.5; TC2.5; TU2.5	Серия TC35; Tu35	Серия TP16; TC16; Tu16
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт	*	*	*

Перемычка серии ТА



Перемычка для
215 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	22.45	8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215301

100

Для 215 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
225 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4.9	21.9	7.8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
225301

100

Для 225 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
204 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11	32	13.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 204 серии

Артикул для заказа

*

Размер

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно
сертификату UL94

Количество полюсов

2

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати



Перемычка для
206 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	25.5	8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 206 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
210 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.7	26.5	9

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
210301

100

Для 210 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
216 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11	32	13.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 216 серии

Артикул для заказа

*

Размер

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно
сертификату UL94

Количество полюсов

2

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Доступный принт

Перемычка серии ТА



Перемычка для
225 серии

Перемычка проводная

Технические параметры

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.7	25.4	5.75

Толщина	Ширина	Высота
3.8	24.7	8.1

V0

V0

Информация по заказу

Информация по заказу

Артикул для заказа
225321-3

Артикул для заказа
225311(L=60 мм)
225312(L=110 мм)
225313(L=250 мм)

100

100

Для 225 серии

Для 225 серии

Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
*

Перемычка серии UK



Винтовая перемычка с
изоляционными колпачками
серии 302

Винтовая перемычка с
изоляционными колпачками
серии 303

Винтовая перемычка с
изоляционными колпачками
серии 306

Технические параметры

Технические параметры

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	6.15	5.55

Толщина	Ширина	Высота
1	5.2	5.2

Толщина	Ширина	Высота
1	8.2	6.4

V0

V0

V0

Информация по заказу

Информация по заказу

Информация по заказу

Количество полюсов

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Артикул для заказа

2

302302

303302

306302

3

302303

303303

306303

.....

.....

.....

.....

9

302309

303309

306309

10

302310

303310

306310

Количество упаковки

100

100

100

Подходит для DIN-рейки

Для серий 302, 305

Для серии 303

Для серии 306

Отметка

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Артикул для заказа

Доступный принт

*

*

*

Перемычка серии UK



	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 310			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 316			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 335		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.5	10.2	7.6	1.5	12.6	7.6	1.5	16	7.6
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94									
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	310302			316302			335302		
3	310303			316303			335303		
.....									
9	310309			316309			335309		
10	310310			316310			335310		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для 310 серии			Для 316 серии			Для 335 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		



	Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Коммутационная перемычка для измерительных клемм		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.2	14.5	20	1	79.7	10.2
Остальные параметры	V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94						
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	306322			306320		
3						
.....						
9						
10						
Количество упаковки	100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	SUK6-T; 306911			SUK6-T; 306911		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт	*			*		

Перемычка серии ТВ



Перемычка серии 240



Перемычка серии 241



Перемычка серии 242

	Перемычка серии 240			Перемычка серии 241			Перемычка серии 242		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	3.3	12.15	8	3.3	13.1	10	3.6	15	11.8
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94									
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	240601			241601			242601		
Количество упаковок									
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	Для 240 серии			Для 241 серии			Для 242 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		


Концевой колпачок



Концевой колпачок для DIN35


	Концевой колпачок для DIN35		
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
	3.7	38	7
Остальные параметры	V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			
	Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа		
Цвет Черный	920001		
Количество упаковок	100		
	Артикул для заказа		
	900421/011		
	900421/031		
	900421/001		
	900421/021		
Подходит для DIN-рейки			
Отметка	Артикул для заказа		
Доступный принт	*		

Тестовая вилка



	1.5мм2 Тестовый разъем	1.5мм2 Тестовый разъем с резистором
	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина 3.5	Толщина 3.5
	Ширина 30	Ширина 30
	Высота 37.9	Высота 37.9
Остальные параметры	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Черный	Цвет Черный
Количество упаковки	Артикул для заказа TP1.5-DP	Артикул для заказа TP1.5-DPR120
	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	Серия TP1.5	Серия TP1.5
Подходит для DIN-рейки		
Отметка	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *
Возможность предоставить сервис печати		

DIN рейки



	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*15*10)	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*25*11)	DIN Рейка стальная неперф.7.5*35 (без отверстий)
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина 1	Толщина 1	Толщина 1
	Ширина 35	Ширина 35	Ширина 35
	Высота 7.5	Высота 7.5	Высота 7.5
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый	Цвет Серый	Цвет Серый
Количество упаковки	Артикул для заказа 900421/011	Артикул для заказа 900421/031	Артикул для заказа 900401/001
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для DIN-рейки			
Отметка	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *
Доступный принт			

Применимо для клемм, используемых для DIN35

DIN рейки



DIN Рейка алюминиевая перф.
7.5*35 (отверстия 4.8*25*10.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	35	7.5

Информация по заказу

Артикул для заказа
900431/001

Артикул для заказа

Применимо для клемм,
используемых для DIN35

Артикул для заказа

*

DIN Рейка алюминиевая перф.
5.5*15 (отверстия 4.2*12.2)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	15	5.5

Информация по заказу

Артикул для заказа
900421/061

Артикул для заказа

Применимо для клемм,
используемых для DIN15

Артикул для заказа

*

Примечание. Высота клеммы после
установки на DIN NS 35.

Доступно для DIN рейки
NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Специальные инструменты для пружинных клемм



Вилка для кнопок Push-In
для 1 контакта, 5мм

Информация по заказу

Артикул для заказа
910111

Артикул для заказа

Для 240 серии

Артикул для заказа

*



Вилка для кнопок Push-In
для 2 контактов, 5мм

Информация по заказу

Артикул для заказа
910112

Артикул для заказа

Для 240 серии

Артикул для заказа

*



Вилка для кнопок Push-In
для 10 контактов, 5мм

Информация по заказу

Артикул для заказа
910120

Артикул для заказа

Для 240 серии

Артикул для заказа

*

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки






















Отметка

Доступный принт

Инструменты

			
	Шлицевая отвертка (лезвие: 2.5x0.4 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 3.5x0.5 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 5.5x0.8 мм)
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа 910024	Артикул для заказа 910025	Артикул для заказа 910026
Количество упаковки	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для клемм	Клеммы с сечением 1.5мм ²	Клеммы с сечением 2.5/4 мм ²	Клеммы с сечением 6/10/16 мм ²
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	*	*	*

Маркировка

				
254801	215801	225801	2150-801	620801
				
TMB3.5-100	TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB8.2-50
				
TMB10.2-10	305801	306801	308801	310801
				
TMBW5.2-96	TMC5.2-96	TMZ9.6-50	SP-WMC0.75	SP-WMC2.5
				
312801	315801	316801		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.0	5.0	10X10=100	4.0	10.1	10X10=100	5.0	10.2	10X10=100	3.5	10.2	10X8=80
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	254801			215801			225801			2150-801		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	7.5	3.6	6X10=60	3.5	6.5	10X10=100	4.2	6.5	10X10=100	5.2	6.5	12X10=120
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	620-801			TMB3.5-100			TMB4.2-100			TMB5.2-120		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.2	6.5	10X10=100	8.2	6.5	5X10=50	10.2	10.7	10X1=10	5.3	10.6	10X1=10
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB10.2-10			305801		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.3	10.6	10X1=10	8.0	10.6	10X1=10	10.0	10.6	10X1=10	5.2	6.5	12X8=96
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	306801			308801			310801			TMBW5.2-96		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.2	1.5	12X8=96	/	9.6	/	12.0	12.1	5X8=40	18	12.1	3X8=24
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMC5.2-96			TMZ9.6-50			SP-WMC0.75			SP-WMC2.5		
Количество упаковки	5			1			1			1		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	12.2	10.7	5	15	14	5	16	15	5
Другие характеристики									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	312801			315801			316801		
Количество упаковки	5			5			5		

