


Клеммы на DIN-рейку



СИЛАТ

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

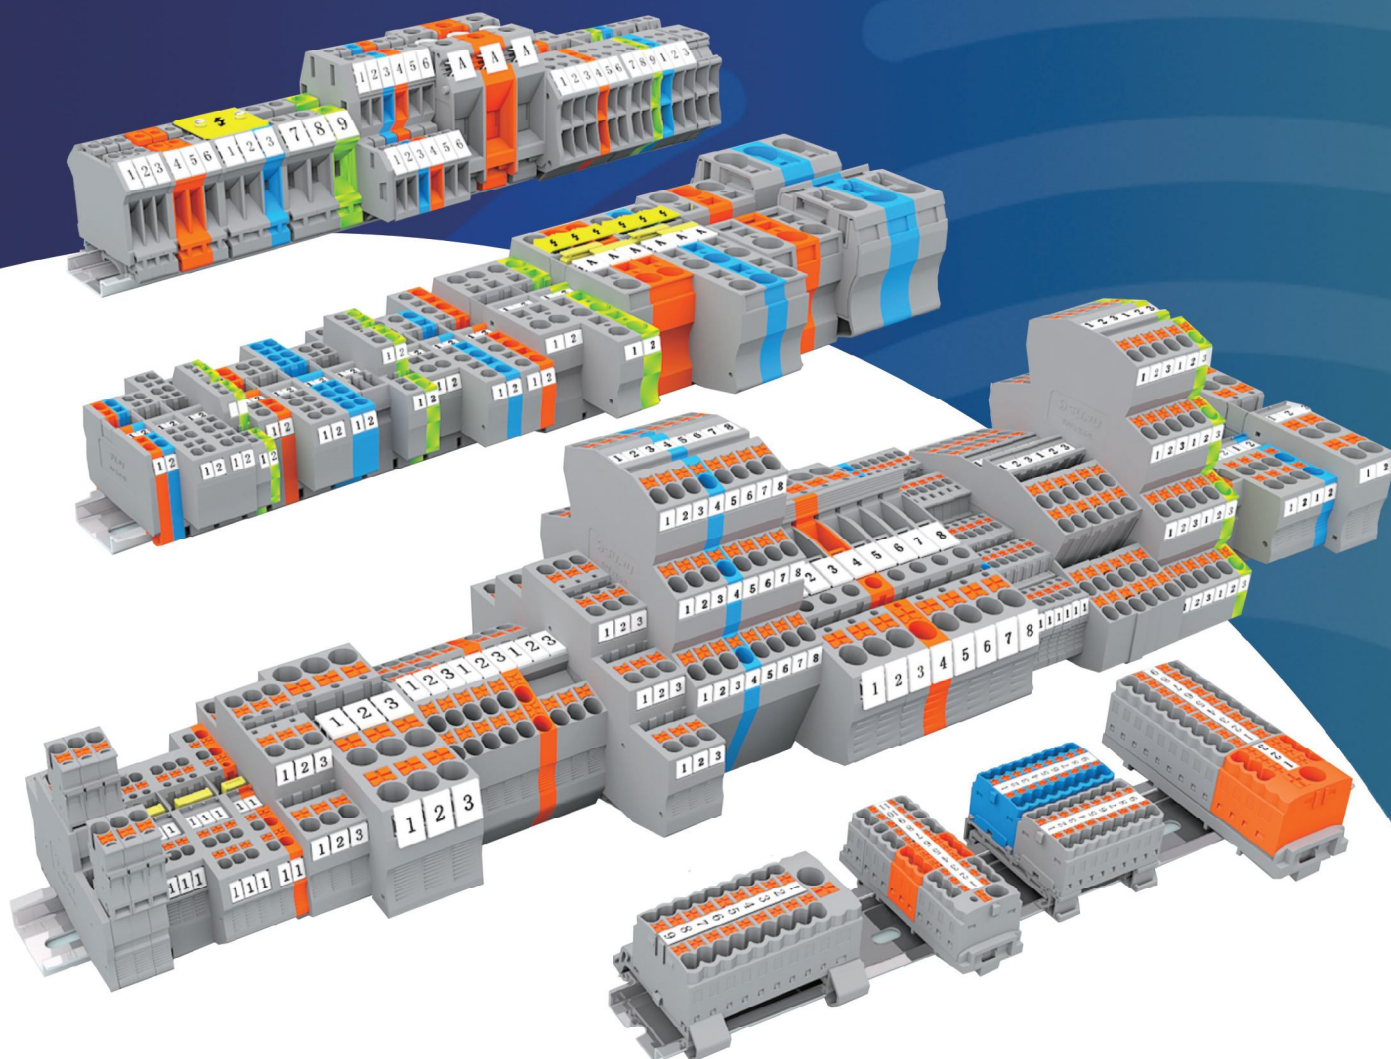



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.


Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т.д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO14001, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента.

Наша продукция широко используется в лифтах, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.

Корпоративная культура

Миссия

Материальное и духовное благополучие всех сотрудников, повышение корпоративной ценности и активное участие в прогрессировании и развитии человечества и общества

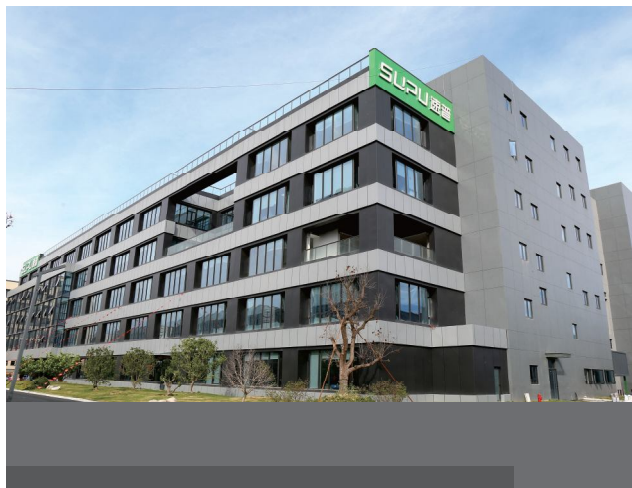

Корпоративное видение

Стать бизнес-моделью для мировой электротехнической промышленности




Основные ценности

Усердие, инновационность, созидание



Политика качества

Реализация процесса качественного производства, постоянное совершенствование оборудования, обновление товарной номенклатуры и создание глобального бренда

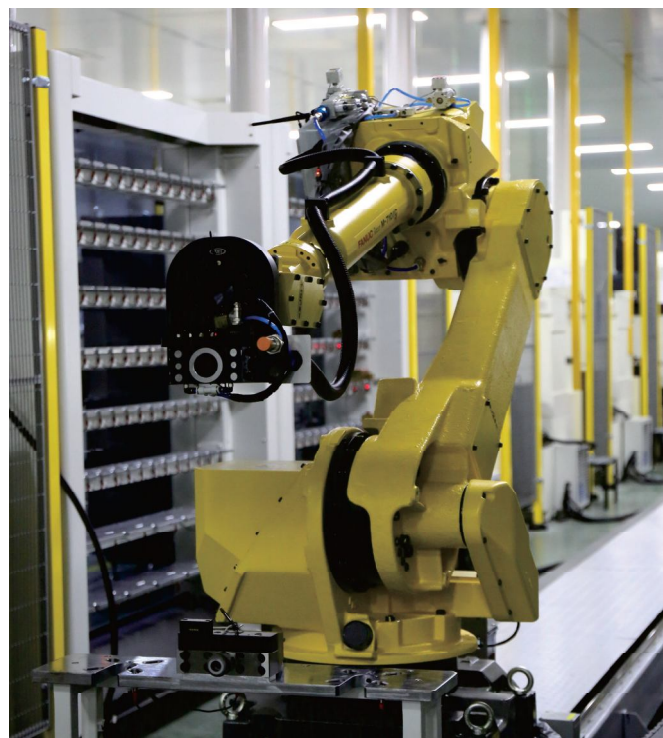


Будущее развитие


Систематическое целевое управление, цифровизация и высокоэффективное управление производством, создание надёжной структуры управления



Винтовые клеммы серии TU




Винтовые клеммы серии TU используют технологию винтового зажима и подходят для различных областей применения. Съёмная конструкция зажима эффективно предотвращает ослабление винта и обеспечивает надёжность соединения провода. Продукция разработана и изготовлена в соответствии с IEC / EN60947, UL1059 и другими международными стандартами.

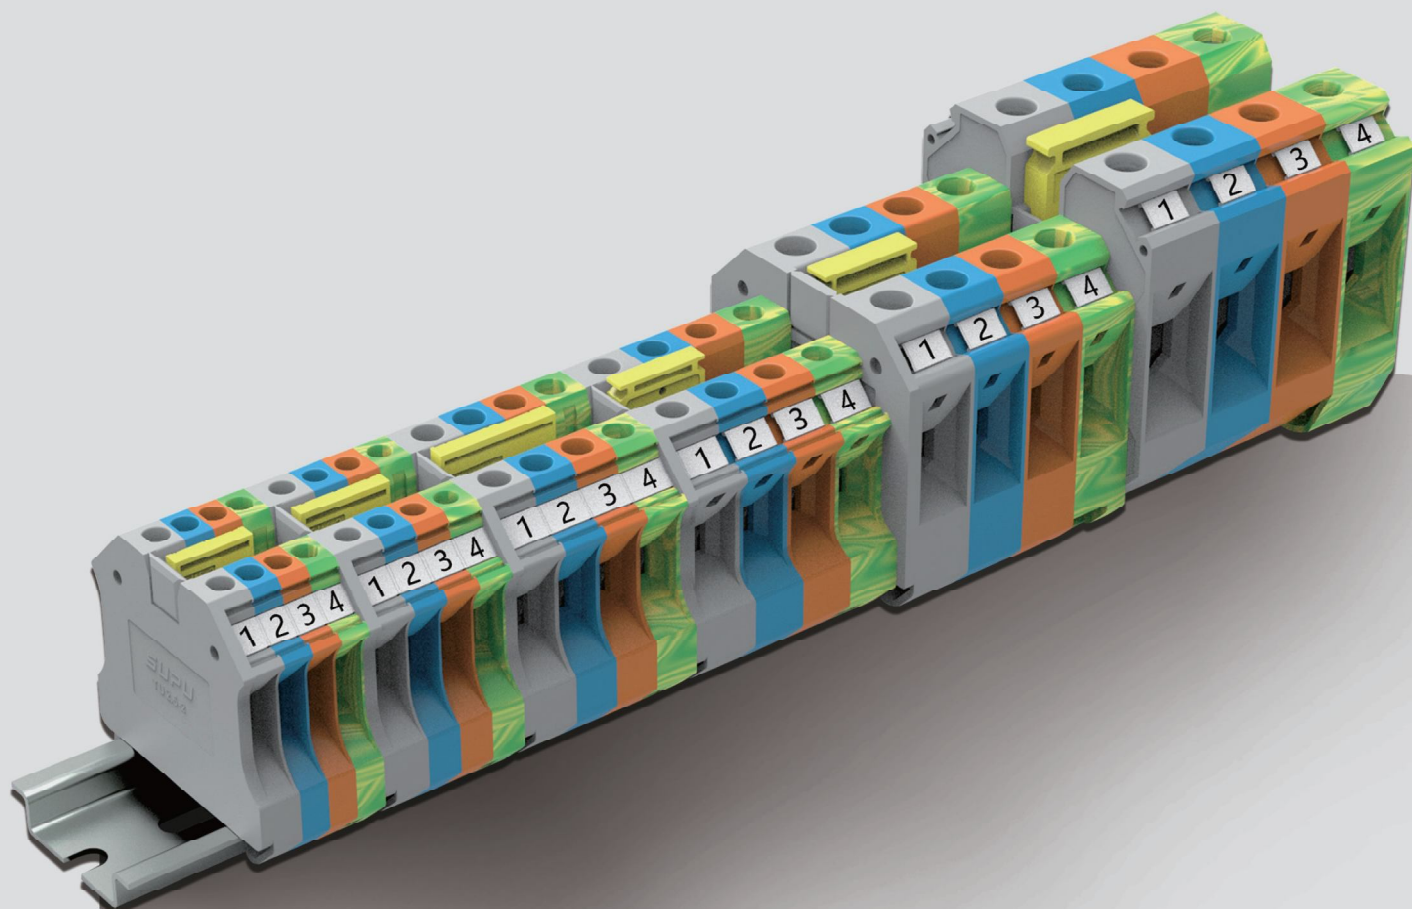

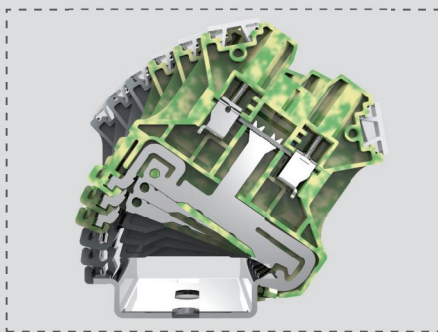


Клемма заземления с пружинным креплением на рейке

▲ Соответствует по внешней структуре обычной клемме, но может быть быстро установлена на рейку без DIN каких-либо инструментов. Соответствует стандарту IEC6094772.

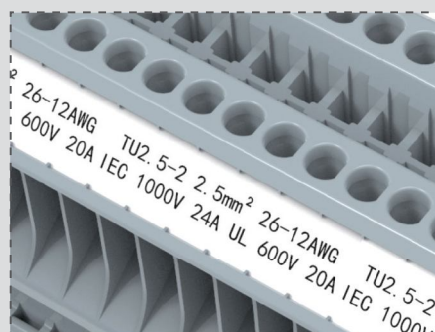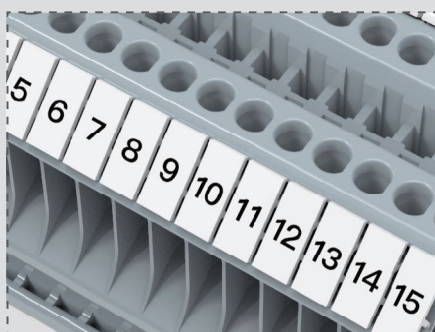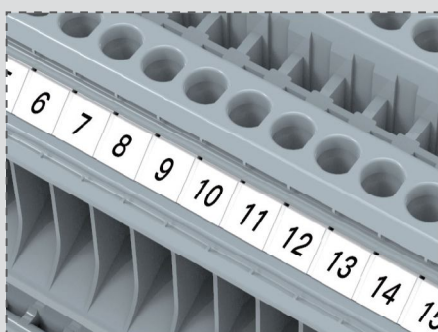

Маркировка





▲ Предусмотрены три типа маркировки, подходящие под любые требования сборки. Возможно добавление этикетки из ПВХ, для нанесения сложного описания.

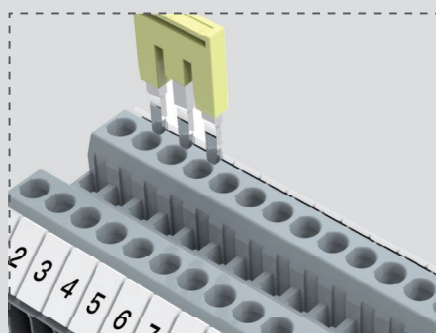

Перемычки

▲ Структура перемычки стандартизована и совместима с другими сериями клемм. Два ряда шунтирования обеспечивают больше вариантов схем подключения.







Винтовые клеммы серии TU



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
Тестовая вилка	Цвет
	Красный
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	
Лента маркировочная (50м/рулон)	

2.5 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	47.3	46.2
IEC	UL	
1000	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU2.5-2-GY		
TU2.5-2-OG		
TU2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TU2.5-2-GY-EA		
TU2.5-2-OG-EA		
Артикул для заказа		
SP-5		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		
Артикул для заказа		
305801		
TMZ9.6-50		

4 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	47.3	46.2
IEC	UL	
1000	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.5		
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU4-2-GY		
TU4-2-OG		
TU4-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TU2.5-2-GY-EA		
TU2.5-2-OG-EA		
Артикул для заказа		
SP-6		
Артикул для заказа		
TJA6.2-2		
TJA6.2-3		
TJA6.2-4		
.....		
TJA6.2-9		
TJA6.2-10		
Артикул для заказа		
TMB6.2-100		
Артикул для заказа		
306801		
TMZ9.6-50		



6 мм² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	47.3	46.2
IEC	UL	
1000	600	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8
M4		
1.2		

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU6-2-GY

TU6-2-OG

TU6-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TU2.5-2-GY-EA

TU2.5-2-OG-EA

Артикул для заказа

SP-8

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

TJA8.2-4

.....

TJA8.2-9

TJA8.2-10

Артикул для заказа

TMB8.2-50

Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

10 мм² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	47.3	46.2
IEC	UL	
1000	600	
57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6
M4		
1.2		

V0

10-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU10-2-GY

TU10-2-OG

TU10-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TU2.5-2-GY-EA

TU2.5-2-OG-EA

Артикул для заказа

SP-10

Артикул для заказа

TJA10.2-2

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

TMB8.2-50

Артикул для заказа

TMB10.2-10

TMZ9.6-50

16 мм² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12.2	52.8	54.35
IEC	UL	
1000	600	
76	85	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
1.5-25	1.5-16	1.5-16
16-4	16-4	16-4
M5		
2.4		

V0

13-14

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU16-2-GY

TU16-2-OG

TU16-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TU16-2-GY-EA

TU16-2-OG-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA12.2-2

*

*

*

*

*

Артикул для заказа




TMB8.2-50

Артикул для заказа




312801

TMZ9.6-50

Винтовые клеммы серии TU



			35 мм² 1-1 проходная клемма			50 мм² 1-1 проходная клемма		
			Технические параметры			Технические параметры		
Размер			Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]		16	59.2	65.05	20.4	70.5	76.1
Номинальные параметры			IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]		125	150		150	150	
Сечение провода			Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]		1.5-50	1.5-35	1.5-35	16-70	25-70	25-50
	[AWG]		16-1/0	16-1/0	16-1/0	6-1/0	6-1/0	6-1/0
Тип винта	[*]		M6			M6 (под шестигранник)		
Крутящий момент	[Н.м]		3.0			3.0		
Остальные параметры			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94								
Длина снятия изоляции	[мм]		17-18			24		
Продукт	Цвет		Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Оранжевый		TU35-2-GY			TU50-2-GY		
	Синий		TU35-2-OG			TU50-2-OG		
			TU35-2-BU			TU50-2-BU		
Защитная крышка	Цвет		Аксессуары			Аксессуары		
	Серый		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Оранжевый		*			*		
	Красный		*			*		
Тестовая вилка	Цвет		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
			*			*		
Перемычка								
Количество полюсов			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2			TJA16-2			350302		
3			*			*		
4			*			*		
...			*			*		
9			*			*		
10			*			*		
Передняя маркировка (малая)			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт			TMB8.2-50			*		
Передняя маркировка (большая)			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт			316801			316801		
Лента маркировочная (50м/рулон)			TMZ9.6-50			*		



70 mm² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
20.4	70.5	79.5
IEC	UL	
1000	600	
192	150	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
16-95	25-70	16-70
6-3/0	6-3/0	6-3/0
M8 (под шестигранник)		
8-10		

V0

24

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU70-2-GY

TU70-2-OG

TU70-2-BU

95 mm² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
25	83.2	90.1
IEC	UL	
1000	600	
232	230	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
25-95	35-95	35-95
2-4/0	2-4/0	2-4/0
M8 (под шестигранник)		
15-18		

V0

33

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU95-2-GY

TU95-2-OG

TU95-2-BU

150 mm² 1-1 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
31	100	107.3
IEC	UL	
1000	600	
309	285	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
35-150	50-150	50-150
2-300kcmil		
M10 (под шестигранник)		
25-30		

V0

40

Информация по заказу




Артикул для заказа

TU150-2-GY

TU150-2-OG

TU150-2-BU







Винтовые клеммы серии TU



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
Тестовая вилка	Цвет Красный
Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	*
3	*
4	*
...	*
9	*
10	*
Передняя маркировка (малая)	Артикул для заказа
Доступный принт	*
Передняя маркировка (большая)	Артикул для заказа
Доступный принт	316801
Лента маркировочная (50м/рулон)	*

240 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
36	100	123.6
IEC	UL	
1000	600	
415	380	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
70-240	70-240	70-185
2/0-500kcmil		
M10 (под шестигранник)		
25-30		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU240-2-GY		
TU240-2-OG		
TU240-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
Перемычка		
Количество полюсов	Артикул для заказа	
2	*	
3	*	
4	*	
...	*	
9	*	
10	*	
Передняя маркировка (малая)	Артикул для заказа	
Доступный принт	*	
Передняя маркировка (большая)	Артикул для заказа	
Доступный принт	316801	
Лента маркировочная (50м/рулон)	*	

2,5 мм² 1-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	56.8	46.2
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU2.5-3-GY		
TU2.5-3-OG		
TU2.5-3-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TU2.5-3-GY-EA		
TU2.5-3-OG-EA		
Артикул для заказа		
SP-5		
Перемычка		
Количество полюсов	Артикул для заказа	
2	TJA5.2-2	
3	TJA5.2-3	
4	TJA5.2-4	
...		
9	TJA5.2-9	
10	TJA5.2-10	
Передняя маркировка (малая)	Артикул для заказа	
Доступный принт	TMB5.2-120	
Передняя маркировка (большая)	Артикул для заказа	
Доступный принт	305801	
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50	



4 мм² 1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	56.8	46.2
IEC	UL	
500	300	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.5		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU4-3-GY

TU4-3-OG

TU4-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TU2.5-3-GY-EA

TU2.5-3-OG-EA

Артикул для заказа

SP-6

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

TMB6.2-100

Артикул для заказа

306801

TMZ9.6-50

2,5 мм² 2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	64.2	46.2
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		

V0

9-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU2.5-4-GY

TU2.5-4-OG

TU2.5-4-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TU2.5-4-GY-EA

TU2.5-4-OG-EA

Артикул для заказа

SP-5

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Артикул для заказа

305801

TMZ9.6-50

4 мм² 2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	64.2	46.2
IEC	UL	
500	300	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.5		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

TU4-4-GY

TU4-4-OG

TU4-4-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TU2.5-4-GY-EA

TU2.5-4-OG-EA

Артикул для заказа

SP-6

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа





TMB6.2-100

Артикул для заказа

306801

TMZ9.6-50

Винтовые клеммы серии TU



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Цвет Желто-зеленый

2,5 мм² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	47.3	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU2.5-2-PE		

4 мм² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	47.3	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.5		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU4-2-PE		







Защитная крышка	
	Цвет
	Серый
	Оранжевый
Тестовая вилка	
	Цвет
	Красный

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TU2.5-2-GY-EA	
TU2.5-2-OG-EA	
Артикул для заказа	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TU2.5-2-GY-EA	
TU2.5-2-OG-EA	
Артикул для заказа	
*	

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	*
3	*
4	*
...	*
9	*
10	*
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	ТМВ5.2-120
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	305801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	ТМЗ9.6-50

Перемычка	
Артикул для заказа	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
Передняя маркировка (малая)	
Артикул для заказа	ТМВ6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Артикул для заказа	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	ТМЗ9.6-50



6 мм ² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	47.3	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8
M4		
1.2		

V0
9-10

Информация по заказу
Артикул для заказа
TU6-2-PE

Аксессуары
Артикул для заказа
TU2.5-2-GY-EA
TU2.5-2-OG-EA
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
*
*
*
*
*
*

Артикул для заказа
TMB8.2-50
Артикул для заказа
308801
TMZ9.6-50

10 мм ² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10.2	47.3	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-10
20-6	20-6	20-6
M4		
1.2		

V0
10-11

Информация по заказу
Артикул для заказа
TU10-2-PE

Аксессуары
Артикул для заказа
TU2.5-2-GY-EA
TU2.5-2-OG-EA
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
*
*
*
*
*
*

Артикул для заказа
TMB8.2-50
Артикул для заказа
TMB10.2-10
TMZ9.6-50

16 мм ² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
12.2	52.8	54.35
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
1.5-25	1.5-16	1.5-16
16-4	16-4	16-4
M5		
2.4		

V0
13-14




Информация по заказу
Артикул для заказа
TU16-2-PE

Аксессуары
Артикул для заказа
TU16-2-GY-EA
TU16-2-OG-EA
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
*
*
*
*
*
*

Артикул для заказа
TMB8.2-50
Артикул для заказа
312801
TMZ9.6-50

Винтовые клеммы серии TU



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Цвет
	Желто-зеленый

35 мм² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
16	59.2	65.05
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
1.5-50	1.5-35	1.5-35
16-1/0	16-1/0	16-1/0
M6		
3.0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU35-2-PE		

50 мм² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
20.4	70.7	76.1
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
16-70	25-70	25-50
6-1/0	6-1/0	6-1/0
M6 (под шестиграннык)		
3.0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU50-2-PE		

Защитная крышка	
	Цвет
	Серый
	Оранжевый
Тестовая вилка	
	Цвет
	Красный

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	*
3	*
4	*
...	*
9	*
10	*





Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	*
3	*
4	*
...	*
9	*
10	*

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	*
3	*
4	*
...	*
9	*
10	*

Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	ТМВ8.2-50
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	316801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	ТМЗ9.6-50

Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	ТМВ8.2-50
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	316801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	ТМЗ9.6-50

Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	*
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	316801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	*



70 mm² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
20.4	70.5	79.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
16-95	25-70	16-70
6-3/0	6-3/0	6-3/0
M8 (под шестигранник)		
8-10		
V0		
24		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU70-2-PE		

95 mm² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
25	83.2	90.1
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
25-95	35-95	35-95
2-4/0	2-4/0	2-4/0
M8 (под шестигранник)		
15-18		
V0		
33		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU95-2-PE		





2,5 mm² 1-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	56.8	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
V0		
9-11		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU2.5-3-PE		

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
316801	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
316801	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TU2.5-3-GY-EA	
TU2.5-3-OG-EA	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
TMB5.2-120	
Артикул для заказа	
305801	
TMZ9.6-50	

Винтовые клеммы серии TU



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Цвет
	Желто-зеленый

4 мм² 1-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	56.8	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.5		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU4-3-PE		

2,5 мм² 2-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	64.2	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU2.5-4-PE		

Защитная крышка	
	Цвет
	Серый
	Оранжевый
Тестовая вилка	
	Цвет
	Красный

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TU2.5-3-GY-EA	
TU2.5-3-OG-EA	
Артикул для заказа	
*	



Аксессуары	
Артикул для заказа	
TU2.5-4-GY-EA	
TU2.5-4-OG-EA	
Артикул для заказа	
*	

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	*
3	*
4	*
...	*
9	*
10	*

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	*
3	*
4	*
...	*
9	*
10	*

Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	TMZ9.6-50

Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB5.2-120
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	305801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	TMZ9.6-50



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	

Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый

Защитная крышка	
Защитная крышка	Серый
Тестовая вилка	Оранжевый
	Красный

Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	

Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	

4 мм ² 2-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	64.2	46.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
М3		
0.5		

V0
8-9
Информация по заказу
Артикул для заказа
TU4-4-PE




Аксессуары	
Артикул для заказа	
TU2.5-4-GY-EA	
TU2.5-4-OG-EA	
Артикул для заказа	
*	
Перемычка	
Артикул для заказа	
*	
*	
*	
*	
*	

Артикул для заказа	
TMB6.2-100	
Артикул для заказа	
306801	

TMZ9.6-50

TMZ9.6-50





Винтовые клеммы серии TU



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.М]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
Перемычка	
Количество полюсов	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	
Лента маркировочная (50м/рулон)	

2.5 мм² двухуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	69.9	64.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
V0		
9-11		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TUD2.5-2-GY		
TUD2.5-2-OG		
TUD2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TUD2.5-2-GY-EA		
TUD2.5-2-OG-EA		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
TJA5.2-5		
TJA5.2-6		
TJA5.2-7		
TJA5.2-8		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		
Артикул для заказа		
305801		
TMZ9.6-50		

2.5 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	69.9	64.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
V0		
9-11		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TUD2.5-2-PV (черный)		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TUD2.5-2-GY-EA		
TUD2.5-2-OG-EA		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
TJA5.2-5		
TJA5.2-6		
TJA5.2-7		
TJA5.2-8		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		
Артикул для заказа		
305801		
TMZ9.6-50		







Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Изоляционный материал/класс огнестойкости, соответствует UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
Защитная крышка	Оранжевый
Перемишка	
Количество полюсов	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	
Лента маркировочная (50м/рулон)	

4 мм ² двухуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	69.9	64.5
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
М3		
0.5		
V0		
9-11		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TUD4-2-GY		
TUD4-2-OG		
TUD4-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TUD2.5-2-GY-EA		
TUD2.5-2-OG-EA		
Артикул для заказа		
TJA6.2-2		
TJA6.2-3		
TJA6.2-4		
TJA6.2-5		
TJA6.2-6		
TJA6.2-7		
TJA6.2-8		
TJA6.2-9		
TJA6.2-10		
Артикул для заказа		
TMB6.2-100		
Артикул для заказа		
306801		
TMZ9.6-50		

4 мм ² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	69.9	64.5
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
М3		
0.5		
V0		
9-11		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TUD4-2-PV (черный)		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TUD2.5-2-GY-EA		
TUD2.5-2-OG-EA		
Артикул для заказа		
TJA6.2-2		
TJA6.2-3		
TJA6.2-4		
TJA6.2-5		
TJA6.2-6		
TJA6.2-7		
TJA6.2-8		
TJA6.2-9		
TJA6.2-10		
Артикул для заказа		
TMB6.2-100		
Артикул для заказа		
306801		
TMZ9.6-50		

Винтовые клеммы серии TU



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.М]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	
Защитная крышка	
Цвет	Серый Оранжевый
Перемычка	
Количество полюсов	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	
Лента маркировочная (50м/рулон)	

2,5 мм² двухуровневая клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	69.9	64.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
С наконечником	Гибкий	Жесткий
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12
M2.5		
0.4		
V0		
9-11		

Информация по заказу
Артикул для заказа
TUD2.5-2-PE

Аксессуары
Артикул для заказа
TUD2.5-2-GY-EA
TUD2.5-2-OG-EA

Артикул для заказа
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Артикул для заказа
TMB5.2-120
Артикул для заказа
305801
TMZ9.6-50

4 мм² двухуровневая клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	69.9	64.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
С наконечником	Гибкий	Жесткий
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.5		
V0		
9-11		

Информация по заказу
Артикул для заказа
TUD4-2-PE

Аксессуары
Артикул для заказа
TUD2.5-2-GY-EA
TUD2.5-2-OG-EA

Артикул для заказа
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Артикул для заказа
TMB6.2-100
Артикул для заказа
306801
TMZ9.6-50



4 мм² клемма с держателем предохранителя

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	53	43.2
IEC	UL	
800	600	
12	12	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-4
22-10	22-10	22-10
M3		
0.5		
V0		
8-9		

Информация по заказу

Артикул для заказа
TU4-HESI-GY

Аксессуары

Артикул для заказа
TU4-HESI-GY-EA

4 мм² клемма с держателем предохранителя и световой индикацией

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	53	43.2
IEC	UL	
800	600	
12	12	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-4
22-10	22-10	22-10
M3		
0.5		
V0		
8-9		

Информация по заказу

Артикул для заказа
TU4-HESI-LED5-GY
TU4-HESI-LED48-GY
TU4-HESI-LED60-GY
TU4-HESI-LED220-GY

Аксессуары

Артикул для заказа
TU4-HESI-GY-EA

10 мм² клемма с предохранителем

Толщина	Ширина	Высота
12	57.9	46.2
IEC	UL	
800	600	
6.3	6.3	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
1.5-10	1.5-10	1.5-10
22-6	22-6	22-6
M4		
1.2		
V0		
10		

Информация по заказу

Артикул для заказа
TU10-NF(5X20)

Аксессуары

Артикул для заказа

Размер

Примечание. Высота после [мм]
установки направляющей NS 35/7.5.

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Тип винта [*]

Крутящий момент [Н.М]

Остальные параметры

Изоляционный материал/класс огнестойкости,
соответствует UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

Защитная крышка

Цвет

Серый

Защитная крышка

Перемычка

Количество полюсов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Передняя маркировка (малая)

Доступный принт

Передняя маркировка (большая)

Доступный принт

Лента маркировочная (50м/рулон)

Артикул для заказа

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

TMB8.2-50

Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

TMB8.2-50

Артикул для заказа

308801

TMZ9.6-50

Артикул для заказа

310302

310303

310304

310305

310306

310307

310308

310309

310310


Артикул для заказа

TMB10.2-10


Артикул для заказа

310801

Винтовые клеммы серии TU



4 мм²
клемма с держателем
предохранителя



4 мм²
клемма с держателем
предохранителя и индикатором
24В

Размер	
Примечание. Высота клеммы по установке на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.М]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Черный
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	
Защитная крышка	
Цвет	





Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	59.55	75.6
IEC	UL	
500	600	
6.3	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU4-FUSE-BK (черный)		
Аксессуары		
Артикул для заказа		

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	59.55	75.6
IEC	UL	
24-220	24-220	
6.3	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TU4-FUSELED24-BK (черный)		
Аксессуары		
Артикул для заказа		

Перекрышка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	
Лента маркировочная (50м/рулон)	

Перекрышка	
Количество полюсов	
2	TJA6.2-2
3	TJA6.2-3
4	TJA6.2-4
5	TJA6.2-5
6	TJA6.2-6
7	TJA6.2-7
8	TJA6.2-8
9	TJA6.2-9
10	TJA6.2-10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50

Перекрышка	
Количество полюсов	
2	TJA6.2-2
3	TJA6.2-3
4	TJA6.2-4
5	TJA6.2-5
6	TJA6.2-6
7	TJA6.2-7
8	TJA6.2-8
9	TJA6.2-9
10	TJA6.2-10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	TMZ9.6-50



Размер	
Примечание. Высота клеммы по DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Цвет
	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Защитная крышка	Цвет

4 мм ² размыкательная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	59.55	46.2
IEC	UL	
500	600	
20	16	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6		
V0		

4 мм ² клемма без размыкателя 1-1		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	59.55	46.2
IEC	UL	
500	600	
20	16	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6		
V0		
9		

4 мм² клемма с размыкателем		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	59.55	75.6
IEC	UL	
500	600	
6.3	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6		
V0		
9		



Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	TJA6.2-2
3	TJA6.2-3
4	TJA6.2-4
5	TJA6.2-5
6	TJA6.2-6
7	TJA6.2-7
8	TJA6.2-8
9	TJA6.2-9
10	TJA6.2-10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	TMZ9.6-50

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	TJA6.2-2
3	TJA6.2-3
4	TJA6.2-4
5	TJA6.2-5
6	TJA6.2-6
7	TJA6.2-7
8	TJA6.2-8
9	TJA6.2-9
10	TJA6.2-10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	TMZ9.6-50

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	TJA6.2-2
3	TJA6.2-3
4	TJA6.2-4
5	TJA6.2-5
6	TJA6.2-6
7	TJA6.2-7
8	TJA6.2-8
9	TJA6.2-9
10	TJA6.2-10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	TMZ9.6-50

Перемычка	
Количество полюсов	Артикул для заказа
2	TJA6.2-2
3	TJA6.2-3
4	TJA6.2-4
5	TJA6.2-5
6	TJA6.2-6
7	TJA6.2-7
8	TJA6.2-8
9	TJA6.2-9
10	TJA6.2-10
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	TMB6.2-100
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	306801
Лента маркировочная (50м/рулон)	
	TMZ9.6-50

Винтовые клеммы серии UK



1.5 мм² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4.2	42.5	42
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
30-14	30-14	30-14
M2		
0.2-0.24		
V0		
7		

Информация по заказу

Артикул для заказа
301901
301904
301902

Аксессуары



Артикул для заказа
302101
302102
*

Артикул для заказа

*
*
*
.....
*
*

Артикул для заказа

*
Артикул для заказа
*



2.5 мм² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.1	42.2	42
IEC	UL	
800	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
30-12	30-12	30-12
M3		
0.6-0.8		
V0		
7-8		

Информация по заказу

Артикул для заказа
302901
302904
302902

Аксессуары

Артикул для заказа
302101
302102
*



Артикул для заказа

302302
302303
302304
.....
302309
302310

Артикул для заказа

*
Артикул для заказа
306801

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.М]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	



2.5 мм² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.1	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
M3		
0.6-0.8		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

303901

303904

303902

Аксессуары

Артикул для заказа

303101

303102

302151

Артикул для заказа

303302

303303

303304

.....

303309



303310

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

305801



4 мм² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.1	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.25-4
30-10	30-10	30-10
M3		
0.6-0.8		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

305901

305904

305902

Аксессуары

Артикул для заказа

303101

303102

302151

Артикул для заказа

302302

302303

302304

.....

302309


302310

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

306801



6 мм² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.1	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.25-6
26-8	26-8	26-8
M4		
1.2-1.44		

V0

10-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

306901

306904

306902

Аксессуары

Артикул для заказа

303101

303102

302151

Артикул для заказа

306302

306303

306304

.....

306309

306310


Артикул для заказа

306701

Артикул для заказа

308801

Винтовые клеммы серии UK



10 мм²
проходные клеммы серии UK

Технические параметры


Толщина	Ширина	Высота
10	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-6
24-6	24-6	24-6
M4		
1.2-1.44		
V0		
10-11		

Информация по заказу

Артикул для заказа
310901
310904
310902

Аксессуары

Артикул для заказа
303101
303102
302151



16 мм²
проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	42.2	53.7
IEC	UL	
800	600	
76	85	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
2.5-25	4-16	1.5-16
22-4	22-4	22-4
M4		
1.2-1.5		
V0		
11-12		

Информация по заказу

Артикул для заказа
316901
316904
316902






Аксессуары

Артикул для заказа
316101
316102
302151

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

Артикул для заказа
310302
310303
310304
.....
310309
310310
Артикул для заказа
310701
Артикул для заказа
310801

Артикул для заказа
316302
316303
316304
.....
316309
316310
Артикул для заказа
316701
Артикул для заказа
312801



35 mm² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
15	50.3	62.3
	UL	
1000	600	
125	150	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.75-50	0.75-35	0.75-35
18-1/0	18-1/0	18-1/0
	M6	
	3.0-3.5	

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

335901

335904

335902

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

335302

335303

335304

.....

335309

335310

Артикул для заказа

335701~335705

Артикул для заказа

315801

50 mm² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
20.4	70.7	76.1
	IEC	UL
1000	600	
150	150	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
16-70	25-70	25-50
6-2/0	6-2/0	6-2/0
	M6	
	3.0	

V0

24

Информация по заказу

Артикул для заказа

350901

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

350302

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

316801

70 mm² проходные клеммы серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
20.4	70.5	79.5
	IEC	UL
1000	600	
192	150	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
16-70	16-70	25-70
22-6	22-6	22-6
	M8	
	8-10	

V0

22

Информация по заказу

Артикул для заказа

370901

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*


Артикул для заказа

*

Артикул для заказа





316801

Винтовые клеммы серии UK



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

95 мм² проходные клеммы серии UK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
25	82.9	89.9
IEC	UL	
1000	600	
232	230	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
25-95	25-95	25-95
2-4/0	2-4/0	2-4/0
M8		
15-18		
V0		
33		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
395901		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
316801		







Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
Защитная крышка	Оранжевый
Промежуточная пластина	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

2.5 мм² 2-2 проходные клеммы серии UK		
5.2	58	45.9
500	300	
24	20	
0.2-4	0.2-2.5	С наконечником 0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
	M3	
	0.5-0.6	
	V0	
	8-9	
303941		
303944		
303942		
303141		
303142		
*		
303302		
303303		
303304		
.....		
303309		
303310		
*		
305801		

4 мм² 2-2 проходные клеммы серии UK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	58	45.9
IEC	UL	
630	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
30-10	30-10	30-10
	M3	
	0.5-0.6	
	V0	
	8-9	
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
305941		
305944		
305942		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
303141		
303142		
*		
Артикул для заказа		
302302		
302303		
302304		
.....		
302309		
302310		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
306801		



Винтовые клеммы серии UK



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.М]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5 мм² клемма заземления серии UK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.1	42.9	41.85
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
30-12	30-12	30-12
M3		
0.6-0.8		
V0		
7-8		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
302903		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
306801		

2.5 мм² клемма заземления серии UK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.1	42.9	47.25
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
M3		
0.6-0.8		
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
303903		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
302151		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
305801		



4 мм²
клемма заземления серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.1	42.9	47.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.25-2.5
30-10	30-10	30-10
M3		
0.6-0.8		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

305903

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*



*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

306801



6 мм²
клемма заземления серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.1	42.9	47.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.25-6
26-8	26-8	26-8
M4		
1.2-1.44		

V0

10-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

306903

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*



*

Артикул для заказа

306701

Артикул для заказа

308801



10 мм²
клемма заземления серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	42.8	47.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-16	0.5-10	0.5-6
24-6	24-6	24-6
M4		
1.2-1.44		

V0

10-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

310903

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*





Артикул для заказа

310701

Артикул для заказа

310801



Винтовые клеммы серии UK



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

16 мм² клемма заземления серии UK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
12	43	54.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
2.5-25	4-16	1.5-16
22-4	22-4	22-4
M4		
1.2-1.5		
V0		
11-12		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
316903		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
302151		
Артикул для заказа		
*		
*		
...		
*		
*		
Артикул для заказа		
316701		
Артикул для заказа		
312801		

35 мм² клемма заземления серии UK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
15	50.4	62.45
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.75-50	0.75-35	0.75-35
18-1/0	18-1/0	18-1/0
M6		
3.0-3.5		
V0		
15-16		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
335903		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
302151		
Артикул для заказа		
*		
*		
...		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
315801		



50 мм² клемма заземления серии UK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
20	70.7	76.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
16-70	25-70	25-50
6-2/0	6-2/0	6-2/0
	M6	
	3.0	
	V0	

Информация по заказу

Артикул для заказа

350903

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*


Артикул для заказа

*


Артикул для заказа

316801

Винтовые клеммы серии UK



с  US



с  US

2.5 мм² проходные клеммы серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.1	42.2	42
IEC	UL	
800	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
30-12	30-12	30-12
M3		
0.6-0.8		
V0		
8-9		

Информация по заказу

Артикул для заказа
302991
302994
302992

Аксессуары

Артикул для заказа
302101
302102
*

Артикул для заказа
302302
302303
302304
.....
302309
302310

Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
306801

2.5 мм² проходные клеммы серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.1	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
M3		
0.6-0.8		
V0		
8-9		

Информация по заказу

Артикул для заказа
303991
303994
303992

Аксессуары

Артикул для заказа
303101
303102
302151

Артикул для заказа
303302
303303
303304
.....
303309
303310

Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
305801

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Тип винта [*]

Крутящий момент [Н.м]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

Оранжевый

Синий

Защитная крышка

Цвет



Серый



Оранжевый

Серый

Перемычка



Количество полюсов

2

3

4

...

9


10

Знаки безопасности



Передняя и боковая маркировка

Доступный принт



4 мм² проходные клеммы серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.25-4
30-10	30-10	30-10
M3		
0.6-0.8		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

305991

305994

305992

Аксессуары

Артикул для заказа

303101

303102

302151

Артикул для заказа

302302

302303

302304

.....

302309


302310

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

306801



6 мм² проходные клеммы серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.1	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.25-6
26-8	26-8	26-8
M4		
1.2-1.5		

V0

10-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

306991

306994

306992

Аксессуары

Артикул для заказа

303101

303102

302151

Артикул для заказа

306302

306303

306304

.....

306309


306310

Артикул для заказа

306701

Артикул для заказа

308801



10 мм² проходные клеммы серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	42.2	46.8
IEC	UL	
800	600	
57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
1.5-16	1.5-10	1.5-6
16-6	16-6	16-6
M4		
1.2-1.5		

V0

10-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

310991

310994

310992

Аксессуары

Артикул для заказа

303101

303102

302151

Артикул для заказа

310302

310303

310304

.....

310309

310310



Артикул для заказа

310701

Артикул для заказа

310801

Винтовые клеммы серии UK



16 мм² проходные клеммы серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12.2	50.5	50.8
IEC	UL	
800	600	
76	85	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
6-16	6-16	6-16
10-4	10-4	10-4
M5		
2.0-2.5		

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

316991

316994

316992

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

316302

316303

316304

.....

316309

316310

Артикул для заказа

316701

Артикул для заказа

312801

35 мм² проходные клеммы серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
16	53.5	62.5
IEC	UL	
1000	600	
125	150	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
10-35	10-35	10-35
8-1/0	8-1/0	8-1/0
M6		
3.0-3.5		

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

335991

335994

335992

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

335302

*

*

*

*

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

316801

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Тип винта [*]

Крутящий момент [Н.м]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

Оранжевый

Синий

Защитная крышка

Цвет



Серый



Оранжевый



Серый

Перемычка



Количество полюсов

2

3

4

...

9



10

Знаки безопасности



Передняя и боковая маркировка

Доступный принт



2.5 mm ² клемма заземления серии SUK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.1	42.9	41.85
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
30-12	30-12	30-12
М3		
0.6-0.8		

V0		
7-8		

Информация по заказу
Артикул для заказа
302993
*
*

Аксессуары
Артикул для заказа
*
*
*

Артикул для заказа
*
*
*
.....
*
*

Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
310801

2.5 mm ² клемма заземления серии SUK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.1	42.9	47.25
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
28-12	28-12	28-12
М3		
0.6-0.8		

V0		
8-9		

Информация по заказу
Артикул для заказа
303993
*
*

Аксессуары
Артикул для заказа
*
*
302151

Артикул для заказа
*
*
*
.....
*
*

Артикул для заказа
*

Артикул для заказа
310801

Размер
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]
Номинальные параметры
Номинальное напряжение [В]
Номинальный ток [А]
Сечение провода
С наконечником
[мм ²]
[AWG]
Тип винта [*]
Крутящий момент [Н.м]
Остальные параметры
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94
Длина снятия изоляции [мм]

Продукт
Цвет
Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15
*
*



Защитная крышка
Цвет
Серый
Оранжевый
Промежуточная пластина
Серый

Перемычка
Количество полюсов
2
3
4
...
9
10

Знаки безопасности

Передняя и боковая маркировка
Доступный принт




Винтовые клеммы серии UK



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

4 мм² клемма заземления серии SUK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.1	42.9	47.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.25-2.5
30-10	30-10	30-10
M3		
0.6-0.8		
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
305993		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
302151		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
306801		

6 мм² клемма заземления серии SUK		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.1	42.9	47.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.25-6
26-8	26-8	26-8
M4		
1.2-1.5		
V0		
10-11		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
306993		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
302151		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
306701		
Артикул для заказа		
308801		



10 mm² клемма заземления серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	42.8	47.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-10	0.5-6
16-6	16-6	16-6
M4		
1.2-1.5		

V0

10-11

Информация по заказу

Артикул для заказа

310993

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

310701

Артикул для заказа

310801

16 mm² клемма заземления серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12.2	50.5	50.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-25	0.2-16	0.5-16
10-4	10-4	10-4
M5		
2.0-2.5		

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

316993

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

316701

Артикул для заказа

312801

35 mm² клемма заземления серии SUK

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
16	53.2	62.2
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-35	0.5-35	0.75-35
8-1/0	8-1/0	18-1/0
M6		
3.0-3.5		

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

335993

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

302151

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*


Артикул для заказа

*


Артикул для заказа

316801

Винтовые клеммы серии UK



2.5 мм²
двухуровневая клемма




4 мм²
двухуровневая клемма

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Синий
Защитная крышка	
Цвет	Серый
	Оранжевый
	Серый
Компенсационная крышка	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	67.2	62.2
IEC	UL	
500	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
M3		
0.6-0.8		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
303921		
303922		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
303121		
*		
*		
305121		
Перемычка		
Артикул для заказа		
303302		
303303		
303304		
.....		
303309		
303310		
Знаки безопасности		
Артикул для заказа		
*		
Передняя и боковая маркировка		
Артикул для заказа		
305801		

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	67.2	62.2
IEC	UL	
500	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.25-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6-0.8		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
305921		
305922		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
303121		
*		
*		
305121		
Перемычка		
Артикул для заказа		
302302		
302303		
302304		
.....		
302309		
302310		
Знаки безопасности		
Артикул для заказа		
*		
Передняя и боковая маркировка		
Артикул для заказа		
306801		



с **RU** us

4 мм²
двухуровневая клемма с перемычкой

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	67.2	62.2
IEC	UL	
500	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.25-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6-0.8		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

305921-PV

*

Аксессуары

Артикул для заказа

303121

*

302151

*

Артикул для заказа

302302

302303

302304

.....

302309


302310

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

306801



с **RU** us

10 мм²
двухуровневая клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	77.5	73
IEC	UL	
500	600	
57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-10	0.5-10
24-6	24-6	24-6
M4		
1.2-1.5		

V0

11-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

310921

*

Аксессуары

Артикул для заказа

310121

*

*

*

Артикул для заказа

310302

310303

310304

.....

310309


310310

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

310801



с **RU** us

10 мм²
двухуровневая клемма с перемычкой

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	77.5	73
IEC	UL	
500	600	
57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-10	0.5-10
24-6	24-6	24-6
M4		
1.2-1.5		

V0

11-12

Информация по заказу

Артикул для заказа

310921-PV

*

Аксессуары

Артикул для заказа

310121

*

*

*

Артикул для заказа

310302

310303

310304

.....

310309

310310



Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

310801


Винтовые клеммы серии UK



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Цвет
	Серый
	Синий
Защитная крышка	
	Цвет
	Серый
	Оранжевый
	Серый
Компенсационная крышка	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Знаки безопасности	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

6 мм² измерительная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	72.4	50.6
IEC	UL	
630	300	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
26-8	26-8	26-8
M4		
1.2-1.6		
V0		
13-14		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
SUK6-T-GY		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
306101		
*		
306151		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
308801		

6 мм² измерительная клемма с гнездом для тестера		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	72.4	50.6
IEC	UL	
630	300	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-6
26-8	26-8	26-8
M4		
1.2-1.6		
V0		
13-14		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
SUK6-T-JP-GY		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
306101		
*		
306151		
*		
Артикул для заказа		
SB8.2-2		SB8.2-10
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
308801		



Предохранитель не
предусмотрен,
изображения только
для справки

6 мм² измерительная клемма серии URTK/S

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	72.4	51.7
IEC	UL	
400	300	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.5-10	0.5-6	0.5-4
26-8	26-8	26-8
M4		
1.2-1.5		

V0

13-14

Информация по заказу

Артикул для заказа

306911

*

Аксессуары

Артикул для заказа

306101

*

306151

*

Артикул для заказа

306322

306320

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

308801

4 мм² испытательная клемма с держателем предохранителя серии UK5/HESI

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	72.6	50.4
IEC	UL	
500	600	
6.3	12	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.25-4
26-10	26-10	26-10
M3		
0.6-0.8		

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

305972

305971

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*


Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

308801

АКСЕСУАРЫ

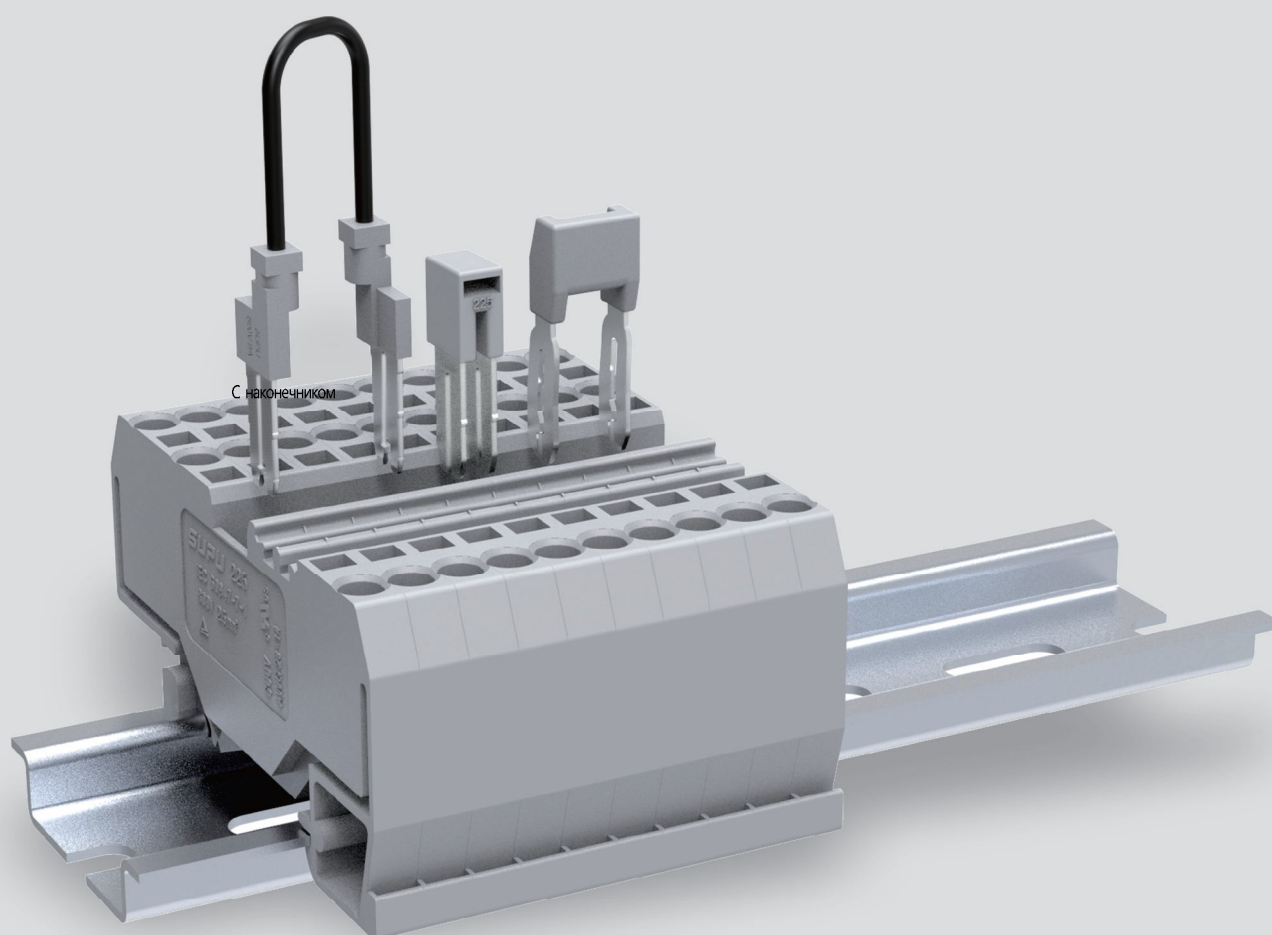

Клеммный фиксатор



Размер	Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.
Остальные параметры	Класс огнестойкости согласно сертификату UL94
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN-рейки	
Отметка	Возможность предоставить сервис печати

Концевой винтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.5	46.1	35.1
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215201		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
*		

Концевой безвинтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	43.7	28
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215202		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215210		
225801		

Концевой винтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	55.5	50
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215207		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TMB10.2-10		



Примечание: Высота после установки на DIN35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN рейки	
Отметка	
Доступный принт	

Концевой стопор с дополнительным безвинтовым креплением		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	43.7	28
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215203		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
225801		

Концевой винтовой стопор на DIN35 для держателя маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.4	44.1	33
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215204		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
215214		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
308801		

Концевой безвинтовой стопор на DIN15		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	22	11.6
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215206		
100		
Артикул для заказа		
900421/061		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
*		



Карта SPD15 T=5.2 мм

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	22.7	22.1

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215208

100

Артикул для заказа
900421/061

Артикул для заказа
305801

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Держатели маркировки



Держатель маркировки

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1.0	30.5	10

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215210

100

Артикул для заказа
215202

Артикул для заказа

*

Прозрачный держатель маркировки

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.4	46	36.8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215214

100

Артикул для заказа
215204

Артикул для заказа

*

Держатель маркировки клеммной группы

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11.5	48.6	40.3

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215224

100

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 Цвет Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN рейки

Отметка

Доступный принт

Монтажный адаптер серии 241



Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	

Монтажный адаптер серии 254		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	38	12.7
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 254611		
100		
Артикул для заказа		

Монтажный адаптер серии 450		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.4	41.7	10.6
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 450018		
100		
Артикул для заказа		

Монтажный адаптер серии 450		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.9	42.8	14.3
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 450017		
100		
Артикул для заказа		

Подходит для DIN-рейки

Переходник для миниатюрных клемм серии 254 с защелкивающимися ножками

Переходник для клемм серий 450 / 475 и миниатюрных клемм серий 240 / 241 / 242 с защелкивающимися ножками

Совместим с модулями реле

Отметка
Возможность предоставить сервис печати

Артикул для заказа *

Артикул для заказа *

Артикул для заказа *



Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	

Монтажный адаптер серии 241		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.3	43.3	10.5
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 241019		
100		
Артикул для заказа		

Подходит для DIN-рейки

Переходник для миниатюрных клемм серии 241

Отметка
Доступный принт

Артикул для заказа *

Разделительная пластина TU



Распределительная пластина TU

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	48	51.6

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TU

100

Артикул для заказа

Распределительная пластина TP

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	59.8	38.95

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TP

100

Артикул для заказа

Разделительная пластина

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	22.1	22.15

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

302151

100

Артикул для заказа

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковок

Подходит для DIN-рейки

Подходит для клемм серии TU

Подходит для клемм серии TP/TC/TA

Подходит для клемм серии UK/SUK

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*



Распределительная пластина UK35

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7.5	50.1	52

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-UK 35

Артикул для заказа

Подходит для DIN-рейки

Клеммы серии UK 35мм2 и 50мм2

Отметка

Доступный принт

Артикул для заказа

*

Защитные крышки



	Защитный прозрачный профиль для DIN рейки (1 метр)			Держатель защитного профиля			Держатель защитного профиля с крепежным винтом		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	2	94	44.8	2.2	91.65	72.7	2.2	91.65	89
Остальные параметры	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Цвет Серый	900601			900611			900612		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900611			900421/011			900421/011		
	900612			900421/031			900421/031		
				900401/001			900401/001		
				900421/021			900421/021		
Отметка				900431/001			900431/001		
				900601			900601		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		

Перемычки для клемм серий TP/TU/TC



	TJA3.5			TJA4.2			TJA5.2		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	TJA3.5-2			TJA4.2-2			TJA5.2-2		
3	TJA3.5-3			TJA4.2-3			TJA5.2-3		
.....									
9	TJA3.5-9			TJA4.2-9			TJA5.2-9		
10	TJA3.5-10			TJA4.2-10			TJA5.2-10		
.....									
20									
Количество упаковки	50			50			50		
Подходит для DIN-рейки									
	Серия TP1.5; TPD1.5			Серия TC1.5			Серия TP2.5; TC2.5; TU2.5		
Отметка	Артикул для заказа								
Доступный принт	*			*			*		

Перемычки для клемм серий TP/TU/TC



	TJA6.2	TJA8.2	TJA10.2
	Технические параметры		
Размер	ТолщинаШиринаВысота	ТолщинаШиринаВысота	ТолщинаШиринаВысота
Остальные параметры Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA6.2-2	TJA8.2-2	TJA10.2-2
3	TJA6.2-3	TJA8.2-3	
.....			
9	TJA6.2-9	TJA8.2-9	
10	TJA6.2-10	TJA8.2-10	
.....			
20			
Количество упаковки	50	50	50
Подходит для DIN-рейки	Серия TP4;TC4;TU4	Серия TP6;TC6;TU6	Серия TP10;TC10;TU10
Отметка Возможность предоставить сервис печати	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	*	*	*



	TJA12.2	TJA16	TJB5.2
	Технические параметры		
Размер	ТолщинаШиринаВысота	ТолщинаШиринаВысота	ТолщинаШиринаВысота
Остальные параметры Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	V0	V0
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA12.2-2	TJA16-2	TJB5.2-2
3			TJB5.2-3
.....			
9			TJB5.2-9
10			TJB5.2-10
.....			
20			
Количество упаковки	50	50	50
Подходит для DIN-рейки	Серия TP16; TC16; TU16	Серия TC35; TU35	Серия TP2.5; TC2.5; TU2.5
Отметка Доступный принт	Артикул для заказа		
	*	*	*

Перемычка серии ТА



Перемычка для
215 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	22.45	8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
215301

100

Для 215 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
225 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4.9	21.9	7.8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
225301

100

Для 225 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
204 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11	32	13.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 204 серии

Артикул для заказа

*

Размер

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно
сертификату UL94

Количество полюсов

2

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати



Перемычка для
206 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	25.5	8

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 206 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
210 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
9.7	26.5	9

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
210301

100

Для 210 серии

Артикул для заказа

*



Перемычка для
216 серии

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
11	32	13.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа
216301

100

Для 216 серии

Артикул для заказа

*

Размер

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно
сертификату UL94

Количество полюсов

2

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Доступный принт

Перемычка серии ТА



		Перемычка для 225 серии			Перемычка проводная		
		Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		9.7	25.4	5.75	3.8	24.7	8.1
		V0			V0		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
2	Серый	Артикул для заказа 225321-3			Артикул для заказа 225311(L=60 мм) 225312(L=110 мм) 225313(L=250 мм)		
		100			100		
		Для 225 серии			Для 225 серии		
		Артикул для заказа *			Артикул для заказа *		

Перемычка серии UK



		Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 302			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 303			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 306		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		1	6.15	5.55	1	5.2	5.2	1	8.2	6.4
Остальные параметры		V0			V0			V0		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		302302			303302			306302		
3		302303			303303			306303		
.....										
9		302309			303309			306309		
10		302310			303310			306310		
Количество упаковки		100			100			100		
Подходит для DIN-рейки		Для серий 302, 305			Для серии 303			Для серии 306		
Отметка		Артикул для заказа *			Артикул для заказа *			Артикул для заказа *		
Доступный принт										

Перемычка серии UK



	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 310			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 316			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 335		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.5	10.2	7.6	1.5	12.6	7.6	1.5	16	7.6
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94									
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	310302			316302			335302		
3	310303			316303			335303		
.....									
9	310309			316309			335309		
10	310310			316310			335310		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для 310 серии			Для 316 серии			Для 335 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		



	Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Коммутационная перемычка для измерительных клемм		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.2	14.5	20	1	79.7	10.2
Остальные параметры	V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94						
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	306322			306320		
3						
.....						
9						
10						
Количество упаковки	100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	SUK6-T; 306911			SUK6-T; 306911		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт	*			*		

Перемычка серии ТВ



Перемычка серии 240



Перемычка серии 241



Перемычка серии 242

	Перемычка серии 240			Перемычка серии 241			Перемычка серии 242		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	3.3	12.15	8	3.3	13.1	10	3.6	15	11.8
Остальные параметры	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	240601			241601			242601		
Количество упаковок	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	Для 240 серии			Для 241 серии			Для 242 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		


Концевой колпачок



Концевой колпачок для DIN35


	Концевой колпачок для DIN35		
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
	3.7	38	7
Остальные параметры	V0		
	Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа		
Цвет Черный	920001		
Количество упаковок	100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа		
	900421/011		
	900421/031		
	900421/001		
	900421/021		
Отметка	Артикул для заказа		
Доступный принт	*		

Тестовая вилка



	1.5mm2 Тестовый разъем	1.5mm2 Тестовый разъем с резистором
	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина 3.5	Толщина 3.5
	Ширина 30	Ширина 30
	Высота 37.9	Высота 37.9
Остальные параметры	V0	V0
	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа TP1.5-DP	Артикул для заказа TP1.5-DPR120
Цвет Черный		
Количество упаковки	Артикул для заказа Серия TP1.5	Артикул для заказа Серия TP1.5
Подходит для DIN-рейки		
Отметка	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *
Возможность предоставить сервис печати		

DIN рейки



	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*15*10)	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*25*11)	DIN Рейка стальная неперф.7.5*35 (без отверстий)
	Технические параметры	Технические параметры	Технические параметры
Размер	Толщина 1	Толщина 1	Толщина 1
	Ширина 35	Ширина 35	Ширина 35
	Высота 7.5	Высота 7.5	Высота 7.5
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа 900421/011	Артикул для заказа 900421/031	Артикул для заказа 900401/001
Цвет Серый			
Количество упаковки	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа

Подходит для DIN-рейки

Применимо для клемм, используемых для DIN35

Отметка	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *	Артикул для заказа *
Доступный принт			

DIN рейки



DIN Рейка алюминиевая перф.
7.5*35 (отверстия 4.8*25*10.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	35	7.5

Информация по заказу

Артикул для заказа
900431/001

Артикул для заказа

Применимо для клемм,
используемых для DIN35

Артикул для заказа

*

DIN Рейка алюминиевая перф.
5.5*15 (отверстия 4.2*12.2)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	15	5.5

Информация по заказу

Артикул для заказа
900421/061

Артикул для заказа

Применимо для клемм,
используемых для DIN15

Артикул для заказа

*

Примечание. Высота клеммы после
установки на DIN NS 35.

Доступно для DIN рейки
NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Специальные инструменты для пружинных клемм



Вилка для кнопок Push-In
для 1 контакта, 5мм

Информация по заказу

Артикул для заказа
910111

Артикул для заказа

Для 240 серии

Артикул для заказа

*



Вилка для кнопок Push-In
для 2 контактов, 5мм

Информация по заказу

Артикул для заказа
910112

Артикул для заказа

Для 240 серии

Артикул для заказа

*



Вилка для кнопок Push-In
для 10 контактов, 5мм

Информация по заказу

Артикул для заказа
910120

Артикул для заказа

Для 240 серии

Артикул для заказа

*

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки






















Отметка

Доступный принт

Инструменты

			
	Шлицевая отвертка (лезвие: 2.5x0.4 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 3.5x0.5 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 5.5x0.8 мм)
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа 910024	Артикул для заказа 910025	Артикул для заказа 910026
Количество упаковки	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для клемм	Клеммы с сечением 1.5мм ²	Клеммы с сечением 2.5/4 мм ²	Клеммы с сечением 6/10/16 мм ²
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	*	*	*

Маркировка

				
254801	215801	225801	2150-801	620801
				
TMB3.5-100	TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB8.2-50
				
TMB10.2-10	305801	306801	308801	310801
				
TMBW5.2-96	TMC5.2-96	TMZ9.6-50	SP-WMC0.75	SP-WMC2.5
				
312801	315801	316801		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.0	5.0	10X10=100	4.0	10.1	10X10=100	5.0	10.2	10X10=100	3.5	10.2	10X8=80
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	254801			215801			225801			2150-801		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	7.5	3.6	6X10=60	3.5	6.5	10X10=100	4.2	6.5	10X10=100	5.2	6.5	12X10=120
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	620-801			TMB3.5-100			TMB4.2-100			TMB5.2-120		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.2	6.5	10X10=100	8.2	6.5	5X10=50	10.2	10.7	10X1=10	5.3	10.6	10X1=10
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB10.2-10			305801		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.3	10.6	10X1=10	8.0	10.6	10X1=10	10.0	10.6	10X1=10	5.2	6.5	12X8=96
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	306801			308801			310801			TMBW5.2-96		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.2	1.5	12X8=96	/	9.6	/	12.0	12.1	5X8=40	18	12.1	3X8=24
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMC5.2-96			TMZ9.6-50			SP-WMC0.75			SP-WMC2.5		
Количество упаковки	5			1			1			1		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	12.2	10.7	5	15	14	5	16	15	5
Другие характеристики									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	312801			315801			316801		
Количество упаковки	5			5			5		

