


Клеммы на DIN-рейку



СИЛАТ

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

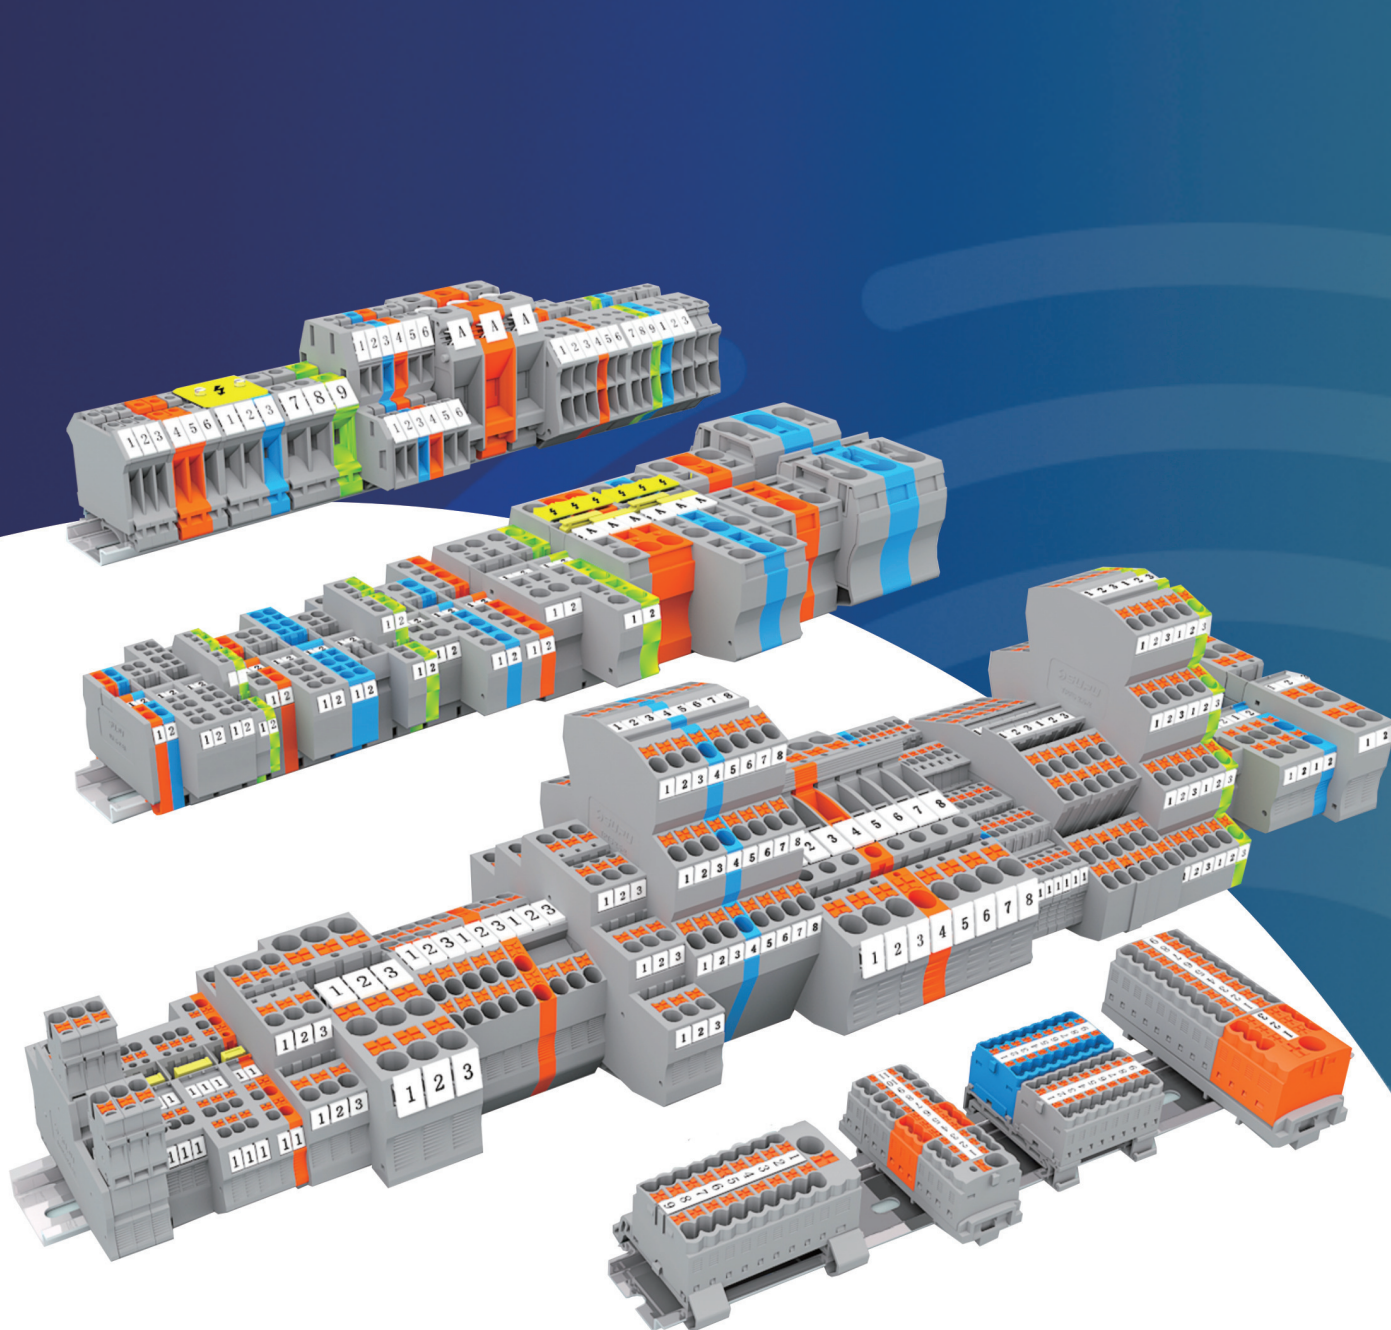



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. была основана в 1999 году и специализируется на четырех основных направлениях: электрические соединители, промышленные переключатели, электротехнические товары и компоненты на заказ. Компания является надежным глобальным поставщиком, осуществляет исследования и разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание.

Ассортимент продукции SUPU включает в себя клеммные блоки на рейку, разъемы для печатных плат, промышленные переключатели, слаботочные разъемы, разъемы для тяжелых условий эксплуатации, интерфейсные модули и т.д. Вся продукция имеет такие сертификаты, как CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS, REACH и другие. Компания соответствует требованиям стандартов ISO9001, ISO14001, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента.

Наша продукция широко используется в лифтах, электроэнергетике, железнодорожном транспорте, промышленной автоматизации, альтернативных источниках энергии, освещении, судостроении, контрольно-измерительных приборах, механическом оборудовании и других областях. С момента основания компания придерживается духа инноваций и научно-технических перспектив в своей деятельности. Это позволило компании создать центр исследований и разработок в области передовых технологий, который получил множество наград.

Корпоративная культура


Миссия

Материальное и духовное благополучие всех сотрудников, повышение корпоративной ценности и активное участие в прогрессировании и развитии человечества и общества



Корпоративное видение

Стать бизнес-моделью для мировой электротехнической промышленности

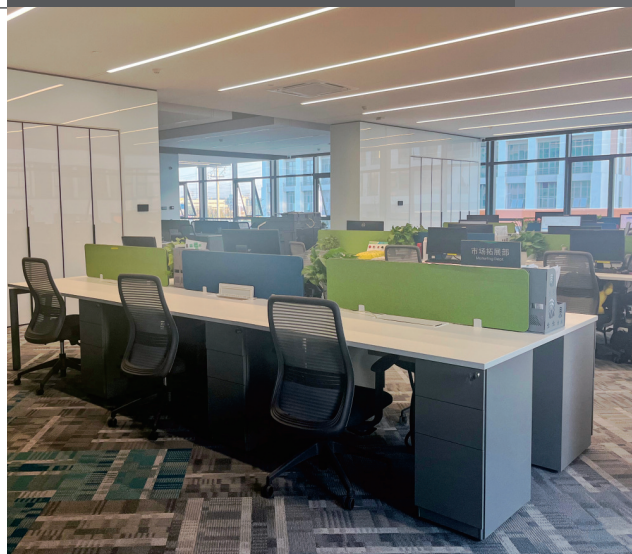


Основные ценности

Усердие, инновационность, созидание



Политика качества

Реализация процесса качественного производства, постоянное совершенствование оборудования, обновление товарной номенклатуры и создание глобального бренда

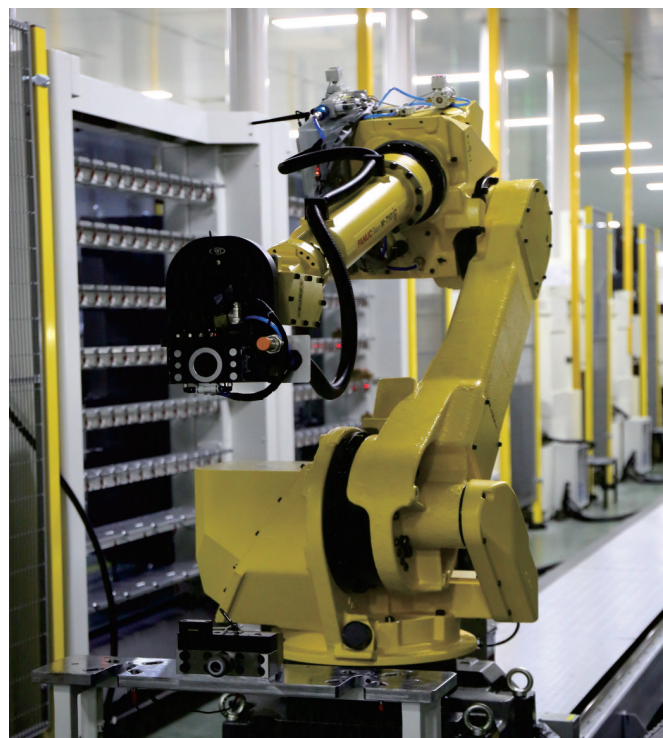

Будущее развитие



Систематическое целевое управление, цифровизация и высокоэффективное управление производством, создание надёжной структуры управления



Сильноточная серия




64-66 стр. Сильноточные клеммы серии TAPO						
	TAPO35-2	TAPO50-2	TAPO95-2	TAPO35-2-PE	TAPO50-2-PE	TAPO95-2-PE

Пружинные клеммы серии TC

69-71 стр. 1-1 проходные клеммы							
	TC1.5-2	TC2.5-2	TC4-2	TC6-2	TC10-2	TC16-2	TC35-2
72-74 стр. 1-1 клеммы заземления							
	TC1.5-2-PE	TC2.5-2-PE	TC4-2-PE	TC6-2-PE	TC10-2-PE	TC16-2-PE	TC35-2-PE
75-76 стр. 1-2 проходные клеммы							
	TC1.5-3	TC2.5-3	TC4-3	TC6-3	TC10-3		
77-78 стр. 1-2 клеммы заземления							
	TC1.5-3-PE	TC2.5-3-PE	TC4-3-PE	TC6-3-PE	TC10-3-PE		
79-80 стр. 2-2 клеммы заземления							
	TC1.5-4	TC2.5-4	TC4-4				
81-82 стр. 2-2 клеммы заземления							
	TC1.5-4-PE	TC2.5-4-PE	TC4-4-PE				
83-84 стр. 2-2 проходные клеммы с открытым токопроводом							
	TC1.5-2X2	TC2.5-2X2	TC4-2X2				

85-86 стр. Двухуровневые клеммы	   
87 стр. Двухуровневые клеммы заземления	 
88-89 стр. Измерительные клеммы и клеммы со штекером	  
89-90 стр. Клеммы со штекером заземления	 
91 стр. Штекер	  
92 стр. Клеммы с держателем предохранителя	  

Пружинные клеммы серии ТА

115-117 стр. 1-1 проходные клеммы						
	215921	225921	204921	206921	210921	216921
118-120 стр. 1-1 клеммы заземления						
	215927	225927	204927	206927	210927	216927
121-122 стр. 1-1 проходные клеммы						
	206911	210911	216911			
123-124 стр. 1-1 клеммы заземления						
	206917	210917	216917			


125-126 стр. Проходные клеммы с боковым вводов провода	 225915	 204901	 206901	 210901	 216901	
127-128 стр. Клеммы проходные с боковым вводом провода	 225917	 204907	 206907	 210907	 216907	
129-131 стр. 1-1 проходные клеммы	 215951	 225951	 204951	 206951	 210951	 216951
132-134 стр. 1-21 проходные клеммы	 215957	 225957	 204957	 206957	 210957	 216957
135-136 стр. 2-2 проходные клеммы	 215931	 225931	 204931	 215901	 225901	
137-138 стр. 1-1 клеммы заземления	 215947	 225947	 204947			
139-141 стр. Проходные клеммы со встроенным диодом	 215936	 225936	 204936	 215903	 225903	 225908
142-143 стр. Клеммы заземляющие с боковым вводом провода	 225961	 204961	 225965			
144 стр. Клеммы заземляющие с боковым вводом провода	 225964	 204964				
145-148 стр. Клеммы со штекером заземления	 2150-1201	 225981	 2150-1401	 2150-1207	 225987	 2150-1407
148 стр. Штекер	 2150-101					

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ

173 - 175 стр. Проходные клеммы 1.5мм² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 240	
176 - 178 стр. Проходные клеммы 2.5мм² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 241	 241301 241331 241311 241341 241321 241351


179 - 181 стр. Проходные клеммы 4мм ² с боковым подключением с крепежными фланцами серии 242						
	242301	242331	242311	242341	242321	242351
182 - 184 стр. Проходные клеммы 2.5мм ² с фронтальным подключением с крепежными фланцами серии 254						
	254301	254331	254311	254341	254321	254351
185 - 187 стр. Проходные клеммы 2.5мм ² с фронтальным подключением серии 254						
	254361	254391	254371	254381	254507	254607

Дополнение

189 -190 стр. Концевые стопоры		215201	198 стр. Перемычки ТВ»		240601
190 стр. Держатели маркировки		215214	198 стр. Концевой колпачок для DIN рейки		920001
191 стр. Монтажные адаптеры		254611	Стр. 199 Тестовая вилка		TP1.5-DP
192 стр. Распределительные пластины		ATP-TU	199 - 200 стр. DIN рейки		900421/011
193 стр. Защитные крышки		900611	200 - 201 стр. Специальные инструменты для пружинных клемм		910111
193 -. 194 стр. Перемычки TP/TU/TC		TJA3.5	Стр. 201- Стр. 203 Принтер и маркировка для принтера		TMBW5.2-96
195 - 196 стр. Перемычки TA		215301			
196 - 197 стр. Перемычки UK/SUK		302302			


Серия сильноточных пружинных клемм TAPO


Сильноточные пружинные клеммы серии TAPO имеют рабочее напряжение до 1000 В (IEC) и максимальный номинальный ток 232 А. Они изготовлены из комбинированных тугоплавких металлов, благодаря чему, соответствуют отраслям применения с подключением сильноточных нагрузок. Например: железные дороги, энергия ветра, тяжелое оборудование и т. д.

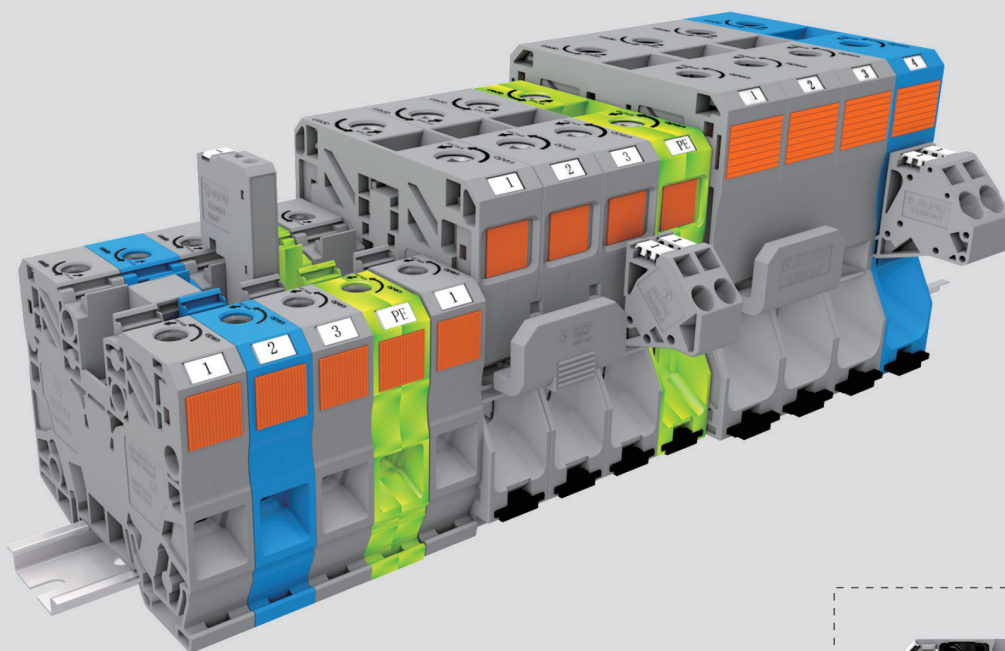

▲ Экономия затрат и времени при подключении: высококачественному пружинному соединению нет необходимости выполнять большую предварительную обработку перед подключением провода. Разные типы проводов легко соединяются.

▲ Быстрое, стабильное и надежное подключение: используйте шестигранный ключ на 8 мм, чтобы повернуть его против часовой стрелки, для того чтобы открыть отверстие для ввода провода и завершить его установку. Благодаря сильному зажимному усилию пружинного соединения степень фиксации провода не зависит от навыков оператора.

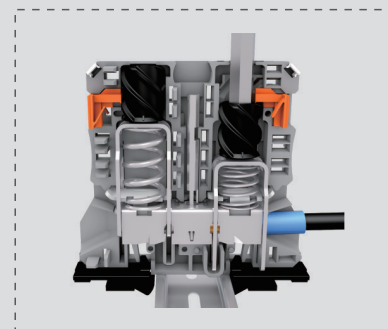



35мм2
Сильноточная клемма

Технические параметры

Технические параметры				
Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16	86	70.8
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600	
Номинальный ток	[А]	125	115	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм ²]	6-35	6-35	6-35
	[AWG]	10-2	10-2	10-2
Тип винта	[*]	*		
Крутящий момент	[Н.м]	*		

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0	
Длина снятия изоляции	[мм]	25

Информация по заказу

Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	ТАРО35-2-GY
	Оранжевый	ТАРО35-2-OG
	Синий	ТАРО35-2-BU

Аксессуары

Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа
Вилка распределения питания	Серый	ТААГ6-1-GY
		*


Перемычка



Количество полюсов	Артикул для заказа
2	TJEB16-2
3	*
4	*
...	
9	*
10	*

Передняя маркировка

Передняя маркировка	Артикул для заказа	Артикул для заказа
1 пластина за ед.	WS-ТАРО35	WS-ТАРО50
Передняя маркировка (малая)	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт	254801	*
Передняя маркировка (большая)	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт	225801	225801



50мм2
Сильноточная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
20	94	93
IEC	UL	
1000	600	
150	150	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
10-70	10-50	10-50
8-1/0	8-1/0	8-1/0

V0

30

Информация по заказу

Артикул для заказа
ТАРО50-2-GY
ТАРО50-2-OG
ТАРО50-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа
ТААГ6-2-GY
*

Артикул для заказа

Артикул для заказа
TJEB20-2
*
*
*
*
*



95mm²
Силовоточная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
25	91	101.3
IEC	UL	
1000	600	
232	200	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
25-95	25-95	25-95
4-4/0	4-4/0	4-4/0
*	*	*
V0		
35		

Информация по заказу


Артикул для заказа
TAPO95-2-GY
TAPO95-2-OG
TAPO95-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа
TAAG10-2-GY
*

Артикул для заказа
TJEB25-2
*
*
.....
*
*

Артикул для заказа
WS-TAPO95
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
225801



35mm²
Силовоточная клемма заземления

Технические параметры

Размер		Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	16	86	70.8
Номинальные параметры		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	6-35	6-35	6-35
	[AWG]	10-2	10-2	10-2
Тип винта	[*]		*	
Крутящий момент	[Н.м]		*	
Остальные параметры				
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		25	

Информация по заказу

Продукт	Цвет	Артикул для заказа
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Желто-зеленый	TAPO35-2-PE
	*	*
	*	*

Аксессуары

Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа
Вилка распределения питания	Серый	TAAG6-1-GY
		*

Переключатель	Артикул для заказа
Количество полюсов	
2	*
3	*
4	*
...	
9	*
10	*

Передняя маркировка	Артикул для заказа
1 пластина за ед.	WS-TAPO35
Передняя маркировка (малая)	Артикул для заказа
Доступный принт	254801
Передняя маркировка (большая)	Артикул для заказа
Доступный принт	225801




Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Тип винта	[*]
Крутящий момент	[Н.м]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет
	Желто-зеленый
	*
	*
Защитная крышка	
Вилка распределения питания	Цвет
	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	
2	
3	
4	
...	
9	
10	
Передняя маркировка	
1 пластина за ед.	
Передняя маркировка (малая)	
Доступный принт	
Передняя маркировка (большая)	
Доступный принт	

50мм ² Сильноточная клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
20	94	93
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
10-70	10-50	10-50
8-1/0	8-1/0	8-1/0
	*	
	*	
*	V0	
	30	
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
ТАPO50-2-PE		
	*	
	*	
*	Аксессуары	
	Артикул для заказа	
	TAAG6-2-GY	
	*	
	Артикул для заказа	
*	TJEB20-2	
	*	
	*	
	*	
		
	*	
	*	
	Артикул для заказа	
	WS-TAPO50	
	Артикул для заказа	
	*	
	Артикул для заказа	
	225801	




95мм ² Сильноточная клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
25	91	101.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
25-95	25-95	25-95
4-4/0	4-4/0	4-4/0
	*	
	*	
	V0	
	35	
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
ТАPO95-2-PE		
	*	
	*	
*	Аксессуары	
	Артикул для заказа	
	TAAG10-2-GY	
	*	
	Артикул для заказа	
	TJEB25-2	
	*	
	*	
		
	*	
	*	
	Артикул для заказа	
	WS-TAPO95	
	Артикул для заказа	
	*	
	Артикул для заказа	
	225801	

Пружинные клеммы серии ТС


Пружинные клеммы серии ТС используют технологию подключения пружинных клеток и имеют две основные особенности: компактный дизайн и оптимальную схему подключения. Продукция широко используется в железнодорожном транспорте, судостроении, строительстве, сложном оборудовании и промышленной автоматизации. Проектирование и производство продукта соответствуют международным стандартам, таким как IEC/EN60947, UL1059 и т. д.

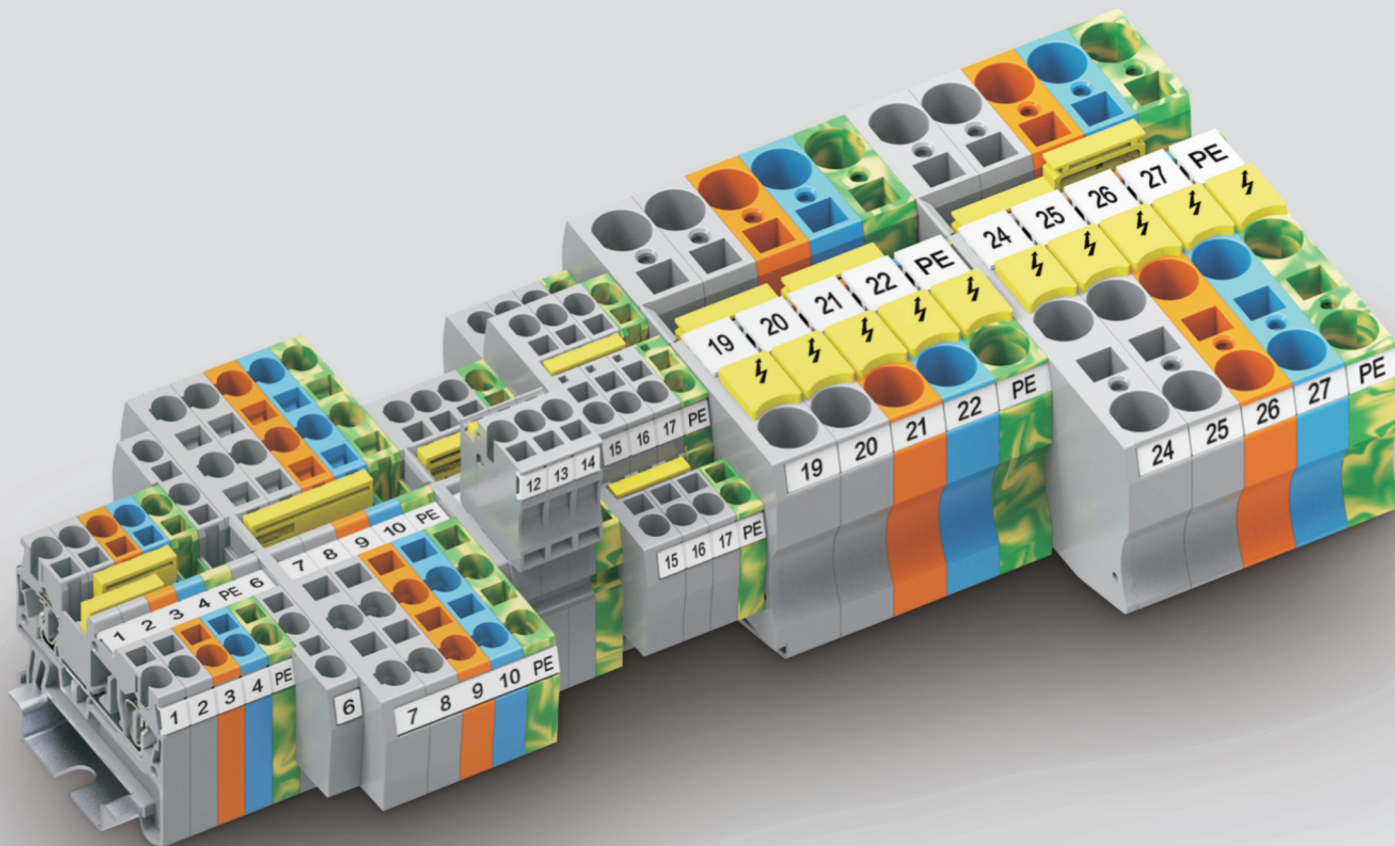

Особенности продукта




- ▲ Технология пружинного подключения имеет большую силу фиксации провода и может обеспечить долгосрочную стабильную работу клемм в среде, подверженных вибрациям.
- ▲ Простота в обслуживании: отожмите пружину отверткой, вставьте провод и выньте отвертку для закрепления провода в разъеме.
- ▲ Клеммы могут использоваться для подключения как к проводу с номинальным диапазоном сечения, так и к металлическим наконечникам с соответствующим сечением. Максимально допустимый размер сечения составляет 35мм²»

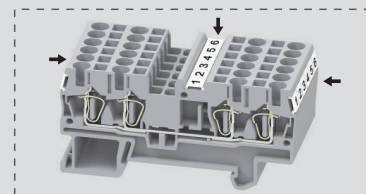


Маркировка

- ▲ Маркировка располагается на 3 сторонах для удобства идентификации обслуживания соединений»

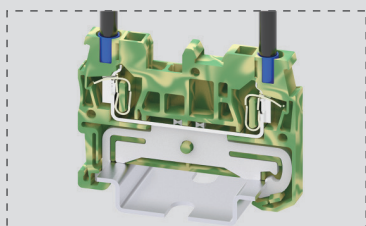


Клемма заземления

- ▲ Применяется желто-зеленый изолирующий корпус, размер и внешний вид аналогичны обычным клеммам.
- ▲ Клеммы соответствуют требованиям IEC60947-7-2.»

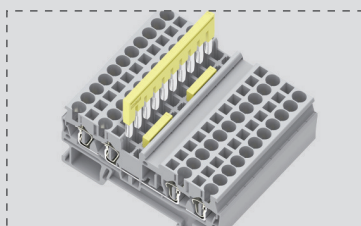


Блок мостового стыка

- ▲ Перемычки могут включать до 10 контактов, позволяя реализовать множество сложных схем цепи

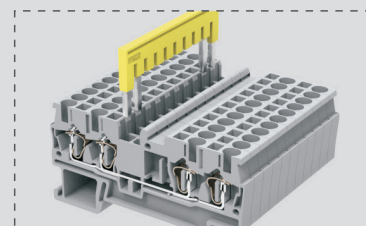


Джемпер

- ▲ Перемычка может быть приспособлена под конкретную задачу путем выкусывания ненужных полюсов. Удалите зубцы перемычки, чтобы соединить нужные вам линии.

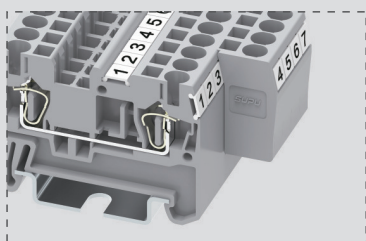


Проставка

- ▲ Торцевая крышка может быть использована для защиты проводящих элементов при сборке клеммы.

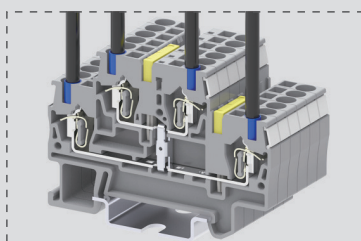


Двухуровневые распределительные клеммы

- ▲ Верхний и нижний уровни клеммы могут работать как независимо, так и быть соединены друг с другом. Преимущество перед обычными клеммами с двумя входами и двумя выходами заключается в возможности подключения большого количества проводов в экономии места.
- ▲ Двухуровневые клеммы используют те же маркеры, систему перемычки и прочие аксессуары, что и прочие аксессуары.

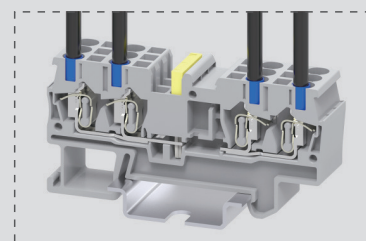



2-2 разделительные клеммы разрывом цепи

- ▲ В отличие от обычных клемм данная клемма отделена на две независимых половины, что помогает реализовать две отдельные цепи на каждой из них.
- ▲ Стороны могут быть соединены в разных местах перемычками..



Зажим для соединения проводов штекерного типа




- ▲ Клеммная колодка с вставными и выдвижными функциями сочетает в себе клеммную колодку ТС с возвратной пружиной и вилку, обеспечивая гибкий метод подключения.
- ▲ Штекерные клеммы объединяют в себе технологии пружины и штекерного разъема, что увеличивает гибкость при подключении проводов.
- ▲ Штекер и ответная часть защищены от электрических разрядов, и могут быть подключены к источникам питания.
- ▲ Вилка может быть соединена через одинарный или двойной контакт
- ▲ Вилка может содержать от 2 до 15 полюсов, по запросу доступны цветовые исполнения в сером, синем, желтом и зеленых цветах.

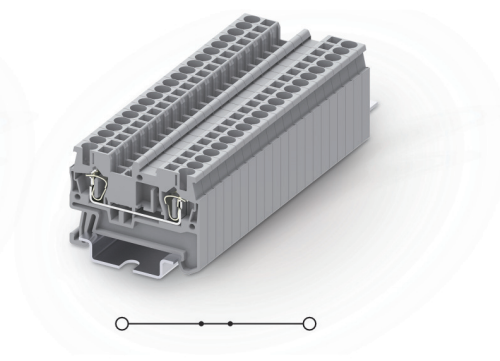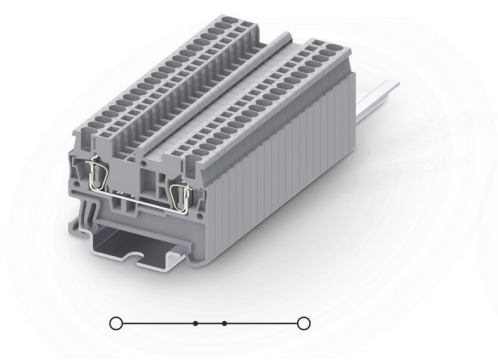

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Желтый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
	Желтый
	Желтый
	
	Желтый
Знаки безопасности	Желтый
	Желтый
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.2	48.2	36.8
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
24-16	24-16	24-16
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC1.5-2-GY		
TC1.5-2-OG		
TC1.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-2-GY-EA		
TC1.5-2-OG-EA		
TC1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Imax/17.5A		
Артикул для заказа		
TJA4.2-2		
TJA4.2-3		
TJA4.2-4		
.....		
TJA4.2-9		
TJA4.2-10		
Артикул для заказа		
TMD4.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB4.2-100		

2.5мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	48.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-2-GY		
TC2.5-2-OG		
TC2.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-2-GY-EA		
TC1.5-2-OG-EA		
TC1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

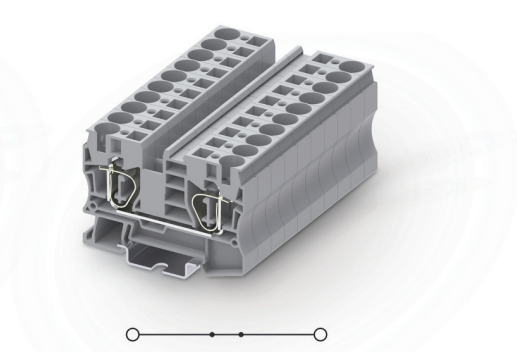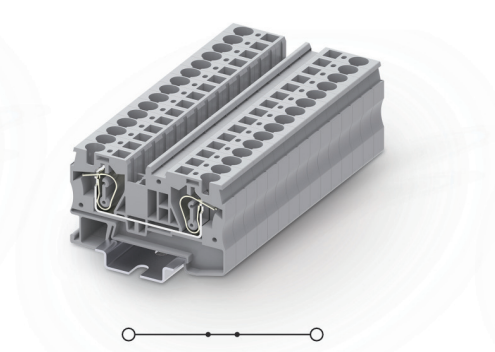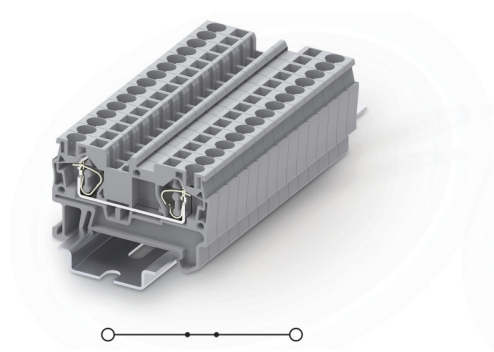

4mm ² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	56.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0
10

Информация по заказу
Артикул для заказа
TC4-2-GY
TC4-2-OG
TC4-2-BU

Аксессуары
Артикул для заказа
TC4-2-GY-EA
TC4-2-OG-EA
TC4-2-BU-EA

Артикул для заказа
TC4-4-GY-EB

Imax/32A
Артикул для заказа
TJA6.2-2
TJA6.2-3
TJA6.2-4
.....
TJA6.2-9
TJA6.2-10

Артикул для заказа
TMD6.2-5

Артикул для заказа
306801

Артикул для заказа
TMB6.2-100

6mm ² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	69.5	43.5
IEC	UL	
1000	600	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8

V0
12

Информация по заказу
Артикул для заказа
TC6-2-GY
TC6-2-OG
TC6-2-BU

Аксессуары
Артикул для заказа
TC6-2-GY-EA
TC6-2-OG-EA
TC6-2-BU-EA

Артикул для заказа
*

Imax/41A
Артикул для заказа
TJA8.2-2
TJA8.2-3
TJA8.2-4
.....
TJA8.2-9
TJA8.2-10

Артикул для заказа
TMD8.2-5

Артикул для заказа
308801

Артикул для заказа
TMB8.2-50

10mm ² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10.2	71.5	49.6
IEC	UL	
1000	600	
57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-6	24-6	24-6

V0
18

Информация по заказу
Артикул для заказа
TC10-2-GY
TC10-2-OG
TC10-2-BU

Аксессуары
Артикул для заказа
TC10-2-GY-EA
TC10-2-OG-EA
TC10-2-BU-EA

Артикул для заказа
*



Imax/57A
Артикул для заказа
TJA10.2-2
*
*
.....
*
*

Артикул для заказа
TMD10.2-5

Артикул для заказа
TMB10.2-10

Артикул для заказа
TMB8.2-50

Пружинные клеммы серии TC





Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

16мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
12.2	80	51.5
IEC	UL	
1000	600	
76	85	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-25	0.2-16	0.25-16
24-4	24-4	24-4
V0		
18		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC16-2-GY		
TC16-2-OG		
TC16-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC16-2-GY-EA		
TC16-2-OG-EA		
TC16-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA12.2-2		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD10.2-5		
Артикул для заказа		
TMB10.2-10		
Артикул для заказа		
TMB8.2-50		

35мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
16.1	100	59
IEC	UL	
1000	600	
125	115	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
2.5-35	2.5-35	2.5-35
14-2	14-2	14-2
V0		
25		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC35-2-GY		
TC35-2-OG		
TC35-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TJA16-2		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD10.2-5		
Артикул для заказа		
TMB10.2-10		
Артикул для заказа		
TMB8.2-50		



Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.

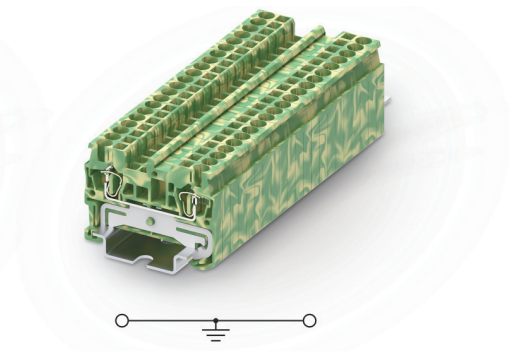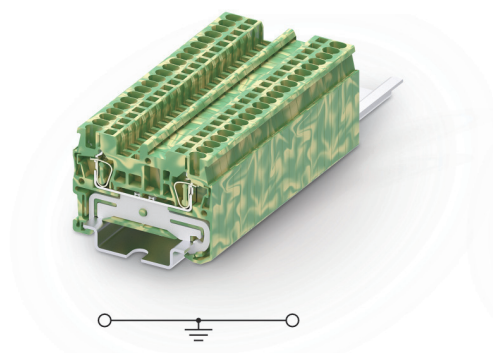

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5mm² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.2	48.2	36.8
IEC	UL	
500	300	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
24-16	24-16	24-16
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC1.5-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-2-GY-EA		
TC1.5-2-OG-EA		
TC1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD4.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB4.2-100		

2.5mm² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	48.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-2-GY-EA		
TC1.5-2-OG-EA		
TC1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

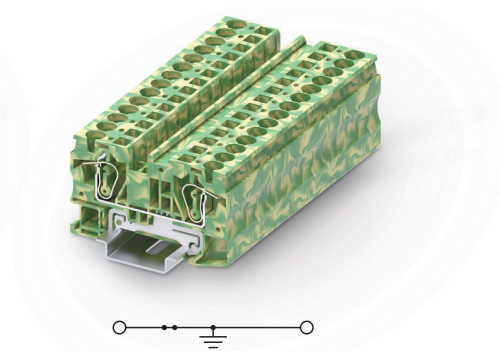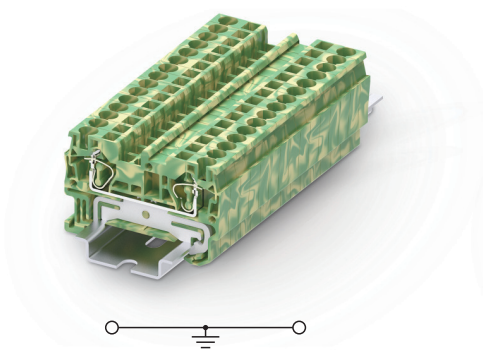

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*

Защитная крышка	
	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	





4мм ² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	56.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC4-2-PE		
*		
*		

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TC4-2-GY-EA	
TC4-2-OG-EA	
TC4-2-BU-EA	
Артикул для заказа	
TC4-4-GY-EB	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMD6.2-5	
Артикул для заказа	
306801	
Артикул для заказа	
TMB6.2-100	

6мм ² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8.2	69.5	43.5
IEC	UL	
1000	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8
V0		
12		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC6-2-PE		
*		
*		

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TC6-2-GY-EA	
TC6-2-OG-EA	
TC6-2-BU-EA	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TJA8.2-2	
TJA8.2-3	
TJA8.2-4	
.....	
TJA8.2-9	
TJA8.2-10	
Артикул для заказа	
TMD8.2-5	
Артикул для заказа	
308801	
Артикул для заказа	
TMB8.2-50	

Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.



10mm²
1-1 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	71.5	49.6
IEC	UL	
800	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-6	24-6	24-6

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC10-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC10-2-GY-EA

TC10-2-OG-EA

TC10-2-BU-EA

Артикул для заказа

TC10-4-GY-EB

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

TMD10.2-5

Артикул для заказа

310801

Артикул для заказа

TMB10.2-10

16mm²
1-1 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12.2	80	51.5
IEC	UL	
1000	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-25	0.2-16	0.25-16
24-4	24-4	24-4

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC16-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC16-2-GY-EA

TC16-2-OG-EA

TC16-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

TMD10.2-5

Артикул для заказа

TMB10.2-10

Артикул для заказа

TMB8.2-50

35mm²
1-1 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
16.1	100	59
IEC	UL	
1000	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
2.5-35	2.5-35	2.5-35
14-2	14-2	14-2

V0

25

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC35-2-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

TMD10.2-5



Артикул для заказа

TMB10.2-10

Артикул для заказа

TMB8.2-50

Пружинные клеммы серии TC


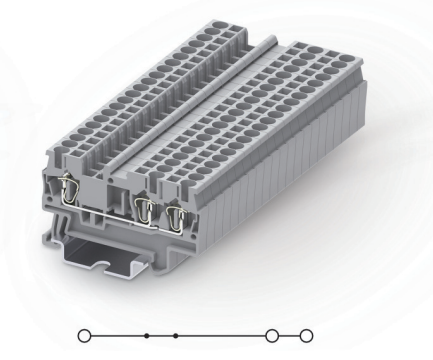
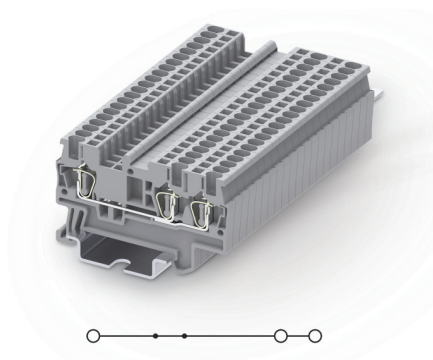


Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5мм² 1-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.2	60.2	36.8
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
24-16	24-16	24-16
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC1.5-3-GY		
TC1.5-3-OG		
TC1.5-3-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-3-GY-EA		
TC1.5-3-OG-EA		
TC1.5-3-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Imax/17.5A		
Артикул для заказа		
TJA4.2-2		
TJA4.2-3		
TJA4.2-4		
.....		
TJA4.2-9		
TJA4.2-10		
Артикул для заказа		
TMD4.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB4.2-100		

2.5мм² 1-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	60.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-3-GY		
TC2.5-3-OG		
TC2.5-3-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-3-GY-EA		
TC1.5-3-OG-EA		
TC1.5-3-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.

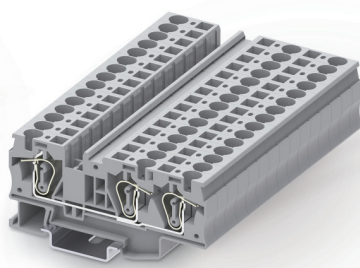

4 мм² 1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	71.8	36.8
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-3-GY

TC4-3-OG

TC4-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TC4-3-GY-EA

TC4-3-OG-EA

TC4-3-BU-EA

Артикул для заказа

TC4-4-GY-EB

Imax/32A

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

TMD6.2-5

Артикул для заказа

306801

Артикул для заказа

TMB6.2-100

6 мм² 1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	90.5	43.5
IEC	UL	
1000	600	
41	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8

V0

12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC6-3-GY

TC6-3-OG

TC6-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TC6-3-GY-EA

TC6-3-OG-EA

TC6-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Imax/41A

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

TJA8.2-4

.....

TJA8.2-9

TJA8.2-10

Артикул для заказа

TMD8.2-5

Артикул для заказа

308801

Артикул для заказа

TMB8.2-50

10 мм² 1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	97	50.4
IEC	UL	
1000	600	
57	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-6	24-6	24-6

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC10-3-GY

TC10-3-OG

TC10-3-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TC10-3-GY-EA

TC10-3-OG-EA

TC10-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Imax/57A

Артикул для заказа

TJA10.2-2

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа



TMD10.2-5

Артикул для заказа

TMB10.2-10

Артикул для заказа

TMB8.2-50

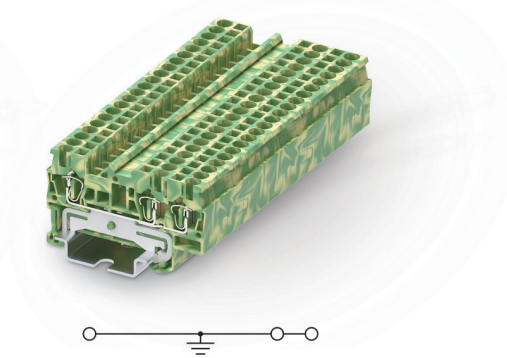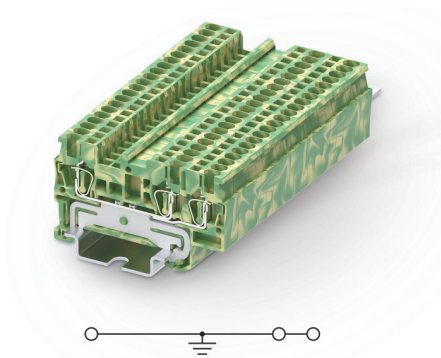

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки по DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	
	*
	*







Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый Оранжевый Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5мм ²		
1-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.2	60.2	36.8
IEC	UL	
500	300	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
24-16	24-16	24-16
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC1.5-3-PE		
*		
*		

Аксессуары
Артикул для заказа
TC1.5-3-GY-EA
TC1.5-3-OG-EA
TC1.5-3-BU-EA
Артикул для заказа
TC1.5-4-GY-EB
Артикул для заказа
*
*
*
.....
*
*
Артикул для заказа
TMD4.2-5
Артикул для заказа
*
Артикул для заказа
TMB4.2-100

2.5мм ²		
1-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	60.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-3-PE		
*		
*		

Аксессуары
Артикул для заказа
TC1.5-3-GY-EA
TC1.5-3-OG-EA
TC1.5-3-BU-EA
Артикул для заказа
TC1.5-4-GY-EB
Артикул для заказа
*
*
*
.....
*
*
Артикул для заказа
TMD5.2-5
Артикул для заказа
305801
Артикул для заказа
TMB5.2-120

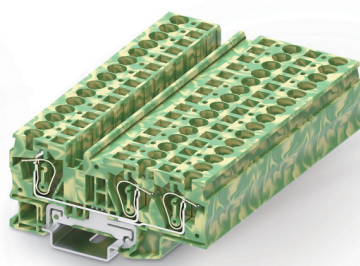

4mm² 1-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	71.8	36.8
IEC	UL	
800	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC4-3-GY-EA

TC4-3-OG-EA

TC4-3-BU-EA

Артикул для заказа

TC4-4-GY-EB

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа

TMD6.2-5

Артикул для заказа

306801

Артикул для заказа

TMB6.2-100

6mm² 1-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8.2	90.5	43.5
IEC	UL	
1000	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8

V0

12

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC6-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC6-3-GY-EA

TC6-3-OG-EA

TC6-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA8.2-2

TJA8.2-3

TJA8.2-4

.....

TJA8.2-9

TJA8.2-10

Артикул для заказа

TMD8.2-5

Артикул для заказа

308801

Артикул для заказа

TMB8.2-50

10mm² 1-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10.2	97	50.4
IEC	UL	
1000	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-6	24-6	24-6

V0

18

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC10-3-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC10-3-GY-EA

TC10-3-OG-EA

TC10-3-BU-EA

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TJA10.2-2

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа



TMD10.2-5

Артикул для заказа

TMB10.2-10

Артикул для заказа


TMB8.2-50

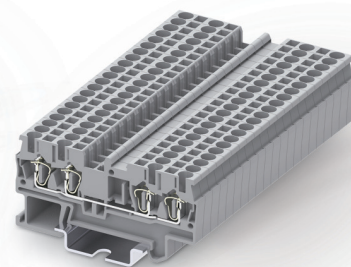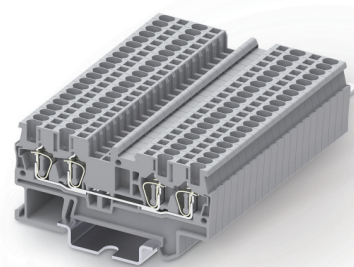

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	—
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5мм² 2-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.2	72.2	36.8
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
24-16	24-16	24-16
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY		
TC1.5-4-OG		
TC1.5-4-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EA		
TC1.5-4-OG-EA		
TC1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
I _{max} /17.5A		
Артикул для заказа		
TJA4.2-2		
TJA4.2-3		
TJA4.2-4		
.....		
TJA4.2-9		
TJA4.2-10		
Артикул для заказа		
TMD4.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB4.2-100		

2.5мм² 2-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	72.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-4-GY		
TC2.5-4-OG		
TC2.5-4-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EA		
TC1.5-4-OG-EA		
TC1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
I _{max} /24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

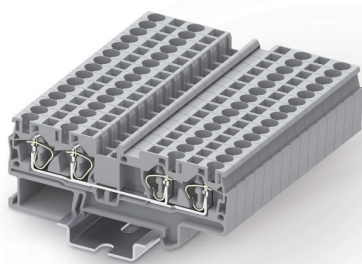

4mm² 2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	87.4	36.8
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-4-GY

TC4-4-OG

TC4-4-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TC4-4-GY-EA

TC4-4-OG-EA

TC4-4-BU-EA

Артикул для заказа

TC4-4-GY-EB

I_{max}/32A

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа





TMD6.2-5

Артикул для заказа

306801

Артикул для заказа



TMB6.2-100



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
	
	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	
	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
	
Количество полюсов	
	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	...
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5мм ² 2-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.2	72.2	36.8
IEC	UL	
500	300	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
24-16	24-16	24-16
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EA		
TC1.5-4-OG-EA		
TC1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD4.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB4.2-100		

2.5мм²		
2-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	72.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-4-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EA		
TC1.5-4-OG-EA		
TC1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

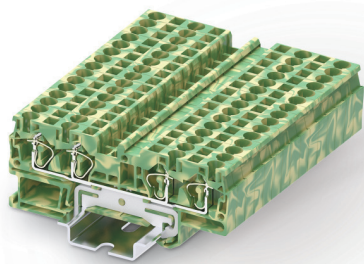

4мм²
2-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	87.4	36.8
IEC	UL	
800	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-4-PE

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TC4-4-GY-EA

TC4-4-OG-EA

TC4-4-BU-EA

Артикул для заказа

TC4-4-GY-EB

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа


TMD6.2-5

Артикул для заказа

306801

Артикул для заказа

TMB6.2-100


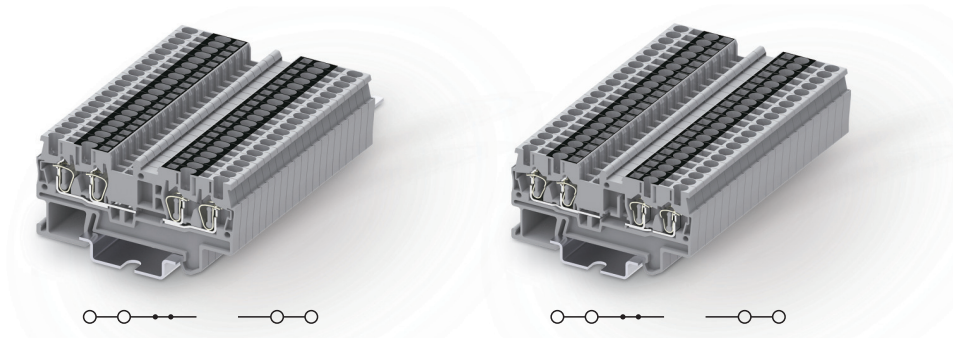


Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
	Желтый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
	Желтый
	Желтый
	Желтый
	
	Желтый
	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5mm² 2-2 клемма с разрывом цепи		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4.2	72.2	36.8
IEC	UL	
500	300	
17.5	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
24-16	24-16	24-16
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC1.5-2X2-GY		
TC1.5-2X2-OG		
TC1.5-2X2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EA		
TC1.5-4-OG-EA		
TC1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Imax/17.5A		
Артикул для заказа		
TJA4.2-2		
TJA4.2-3		
TJA4.2-4		
.....		
TJA4.2-9		
TJA4.2-10		
Артикул для заказа		
TMD4.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB4.2-100		

2.5mm² 2-2 клемма с разрывом цепи		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	72.2	36.8
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-2X2-GY		
TC2.5-2X2-OG		
TC2.5-2X2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EA		
TC1.5-4-OG-EA		
TC1.5-4-BU-EA		
Артикул для заказа		
TC1.5-4-GY-EB		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.

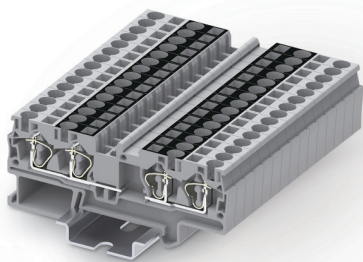

4мм²
2-2 клемма с разрывом цепи

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.2	87.4	36.8
IEC	UL	
800	600	
32	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-2X2-GY

TC4-2X2-OG

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

TC4-2X2-BU

Артикул для заказа

TC4-4-GY-EA

TC4-4-OG-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

TC4-4-BU-EA

Imax/32A

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

TMD6.2-5




Артикул для заказа

306801

Артикул для заказа

TMB6.2-100



Пружинные клеммы серии TC



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	
	Серый
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
	Цвет
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5 мм² двухуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	68	43.4
IEC	UL	
500	300	
16	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
26-14	26-14	18-14
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCD1.5-2-GY		
TCD1.5-2-OG		
TCD1.5-2-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TCD1.5-2-GY-EA		
TCD1.5-2-OG-EA		
TCD1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
2150-302		
2150-303		
2150-304		
.....		
2150-309		
2150-310		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB3.5-100		

1.5 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	68	43.4
IEC	UL	
500	300	
16	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
26-14	26-14	18-14
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCD1.5-2-PV (черный)		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TCD1.5-2-GY-EA		
TCD1.5-2-OG-EA		
TCD1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
2150-302		
2150-303		
2150-304		
.....		
2150-309		
2150-310		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB3.5-100		



2.5 мм²
двухуровневая клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	68	47.5
IEC	UL	
500	600	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TCD2.5-2-GY

TCD2.5-2-OG

TCD2.5-2-BU

Аксессуары

Артикул для заказа

TCD2.5-2-GY-EA

TCD2.5-2-OG-EA

TCD2.5-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

I_{max}/20A

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа


TMD5.2-5

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB5.2-120



2.5мм²
двухуровневая клемма с
уравнивателем потенциалов»

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	68	47.5
IEC	UL	
500	600	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TCD2.5-2-PV (черный)

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

TCD2.5-2-GY-EA

TCD2.5-2-OG-EA

TCD2.5-2-BU-EA

Артикул для заказа

*

I_{max}/20A

Артикул для заказа

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

.....

TJA5.2-9

TJA5.2-10

Артикул для заказа



TMD5.2-5

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа



TMB5.2-120



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Количество полюсов	
	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

1.5мм² Двухуровневые клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	68	43.4
IEC	UL	
500	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
26-14	26-14	18-14
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCD1.5-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TCD1.5-2-GY-EA		
TCD1.5-2-OG-EA		
TCD1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB3.5-100		

2.5мм² Двухуровневые клеммы заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	68	47.5
IEC	UL	
500	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCD2.5-2-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TCD2.5-2-GY-EA		
TCD2.5-2-OG-EA		
TCD2.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

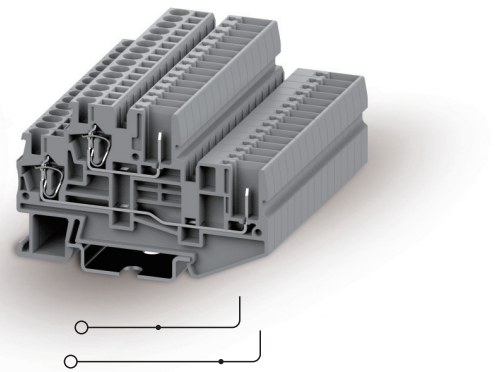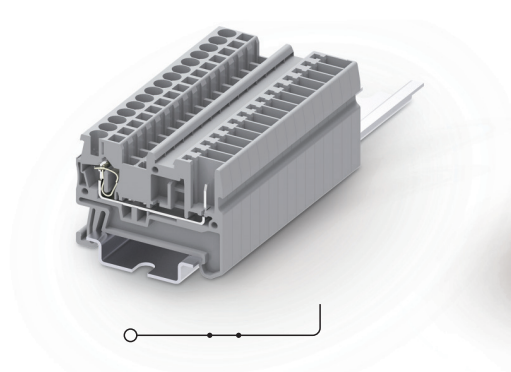


Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	
	Серый
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

2.5mm ² Штекерная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	68	47.5
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TC2.5-2-1-GY		
TC2.5-2-1-OG		
TC2.5-2-1-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TC1.5-2-GY-EA		
TC1.5-2-OG-EA		
TC1.5-2-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
lmax/24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
305801		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

2.5mm ² двухуровневая штекерная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	71.5	46
IEC	UL	
500	300	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCD2.5-2-1-GY		
TCD2.5-2-1-OG		
TCD2.5-2-1-BU		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TCD2.5-2-1-GY-EA		
TCD2.5-2-1-OG-EA		
TCD2.5-2-1-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
lmax/24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

Пружинные клеммы серии TC



2.5мм²
двухуровневая штекерная клемма
с уравнивателем потенциалов

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	71.5	46
IEC	UL	
500	300	
22	20	
Жесткий	Гибкий	
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа
TCD2.5-2-1-PV (черный)
*
*

Аксессуары

Артикул для заказа
TCD2.5-2-1-GY-EA
TCD2.5-2-1-OG-EA
TCD2.5-2-1-BU-EA
Артикул для заказа
*

I_{max}/24A

Артикул для заказа
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10

Артикул для заказа

TMD5.2-5

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB5.2-120

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]

Сечение провода

	[мм ²]
	[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Желто-зеленый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

*

*

Защитная крышка



Серый

Толщина 2.2 мм

Оранжевый

Синий

Проставка



Толщина 1.00 мм

Серый

Перемычка



Количество полюсов

Цвет

2

Желтый

3

Желтый

4

Желтый

...

.....

9

Желтый

10

Желтый

Знаки безопасности




5 шт.

Передняя маркировка

10 шт.

Передняя и боковая маркировка

Доступный принт

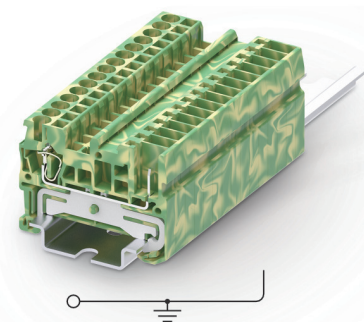

2.5мм²
Штекерная клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5.2	68	47.5
IEC	UL	
500	300	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа
TC2.5-2-1-PE
*
*

Аксессуары

Артикул для заказа
TC1.5-2-GY-EA
TC1.5-2-OG-EA
TC1.5-2-BU-EA
Артикул для заказа
*

Артикул для заказа

*

*

*

.....

*

*

Артикул для заказа


TMD5.2-5

Артикул для заказа

305801

Артикул для заказа

TMB5.2-120

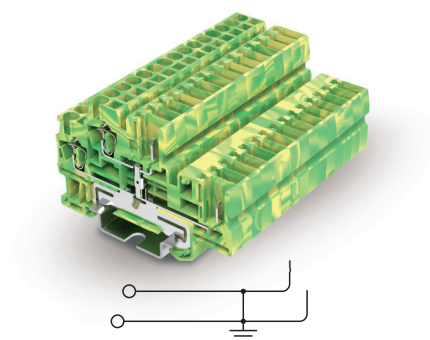


2.5мм²
двухуровневая штекерная клемма
заземления

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	71.5	46
IEC	UL	
500	600	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCD2.5-2-1-PE		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
TCD2.5-2-1-GY-EA		
TCD2.5-2-1-OG-EA		
TCD2.5-2-1-BU-EA		
Артикул для заказа		
*		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Знаки безопасности		
Артикул для заказа		
TMD5.2-5		
Артикул для заказа		
*		
Передняя и боковая маркировка		
Артикул для заказа		
TMB5.2-120		

Пружинные клеммы серии TC

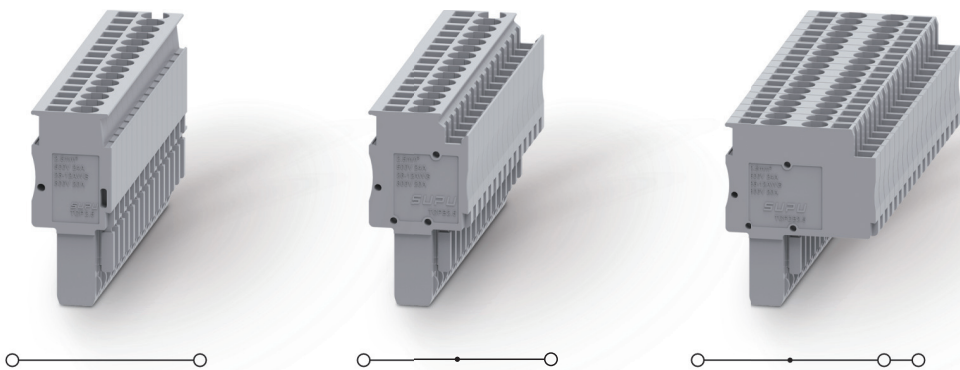


Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение [В]	
Номинальный ток [А]	
Сечение провода	
[мм²]	
[AWG]	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции [мм]	
Кол-во контактов	
1	Серый
2	Серый
...	...
14	Серый
15	Серый
1	Синий
1	Оранжевый
1	Желто-зеленый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
4	Желтый
...	
9	Желтый
10	Желтый
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя маркировка	
10 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	

2.5мм² Штекер		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	16.1	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCP2.5-1-GY		
TCP2.5-2-GY		
.....		
TCP2.5-14-GY		
TCP2.5-15-GY		
TCP2.5-1-BU		
TCP2.5-1-OG		
TCP2.5-1-PE		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
.....		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		


2.5мм² Штекер с рядом шунтирования		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	20.1	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCPB2.5-1-GY		
TCPB2.5-2-GY		
.....		
TCPB2.5-14-GY		
TCPB2.5-15-GY		
TCPB2.5-1-BU		
TCPB2.5-1-OG		
TCPB2.5-1-PE		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		

2.5мм² Штекер двухуровневый с рядом шунтирования		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	32.6	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
TCPDB2.5-1-GY		
TCPDB2.5-2-GY		
.....		
TCPDB2.5-14-GY		
TCPDB2.5-15-GY		
TCPDB2.5-1-BU		
TCPDB2.5-1-OG		
TCPDB2.5-1-PE		
Imax/24A		
Артикул для заказа		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		




Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



4мм ² Клемма с держателем предохранителя		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	61.5	63.15
IEC	UL	
500	300	
6.3	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-FUSE-BK (черный)

TC4-FUSE-GY (черный)

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

*

I_{max}/24A

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB6.2-100

4мм ² Клемма с держателем предохранителя и индикатором		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	61.5	63.15
IEC	UL	
500	300	
6.3	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-FUSELED24-BK (черный)

TC4-FUSELED36-BK

TC4-FUSELED220-BK

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

*

I_{max}/24A

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

TMB6.2-100

4мм ² Клемма с размыкателем		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	61.5	63.15
IEC	UL	
500	300	
6.3	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0

10

Информация по заказу

Артикул для заказа

TC4-SPLIT

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

*

I_{max}/24A

Артикул для заказа

TJA6.2-2

TJA6.2-3

TJA6.2-4

.....

TJA6.2-9

TJA6.2-10

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа


*


Артикул для заказа

TMB6.2-100

Пружинные клеммы серии ТА


Клеммы серии ТА используют надёжную пружинную технологию подключения проводов. Данная серия широко используется в лифтах, железнодорожной сети, кораблях, зданиях, тяжёлом оборудовании и промышленной автоматизации. Дизайн и производство изделий соответствует международным стандартам, среди которых IEC/EN60947, UL1059.

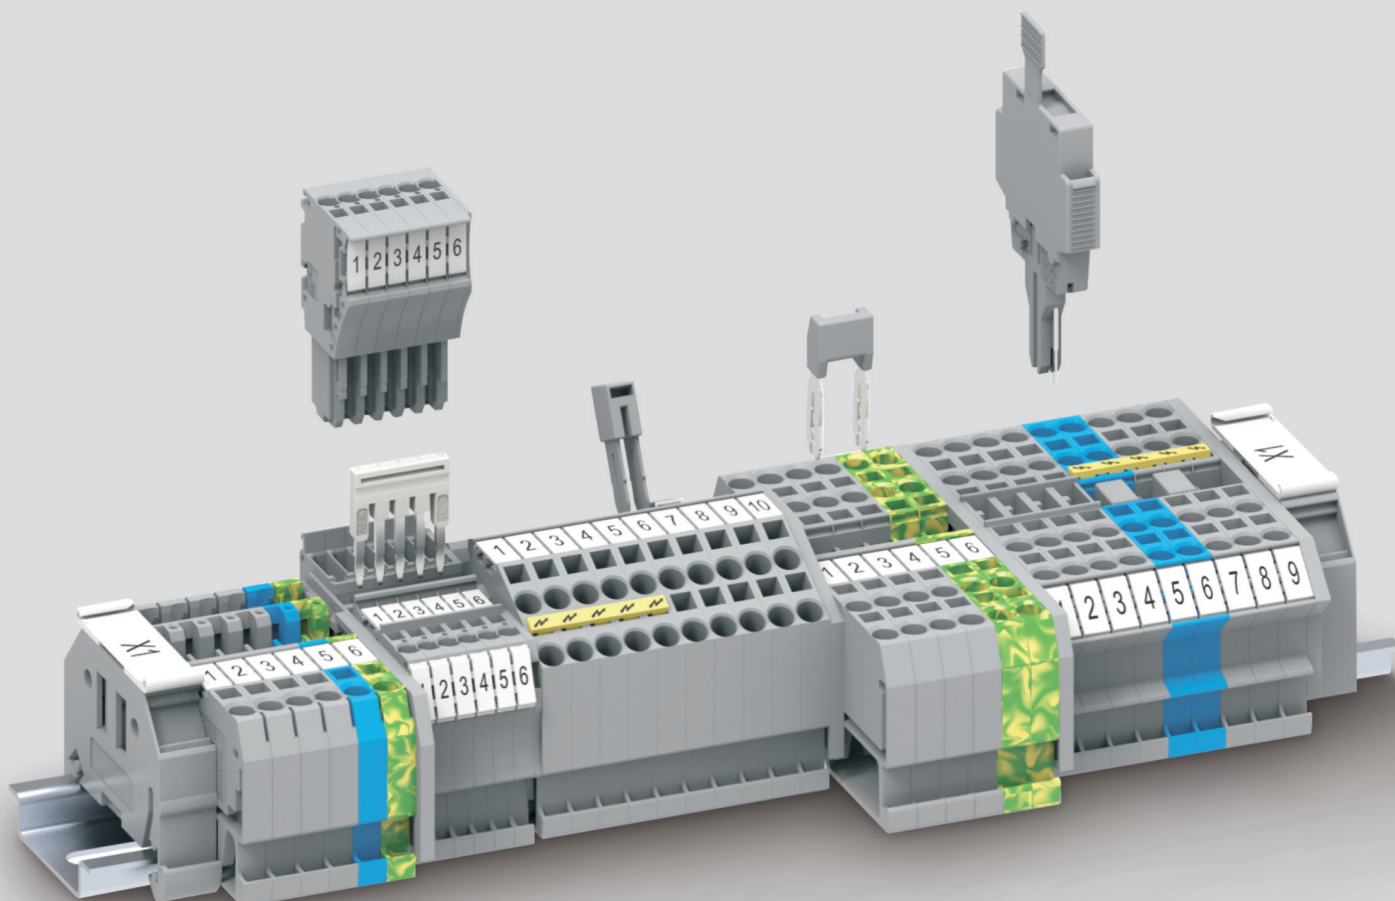

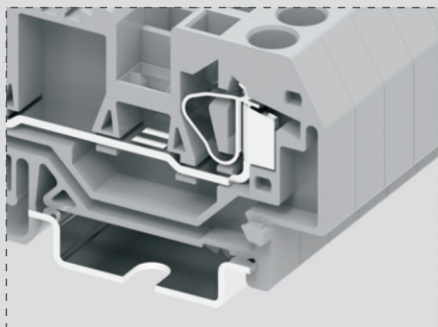


Структура соединения

▲ Клеммы могут быть соединены друг с другом.

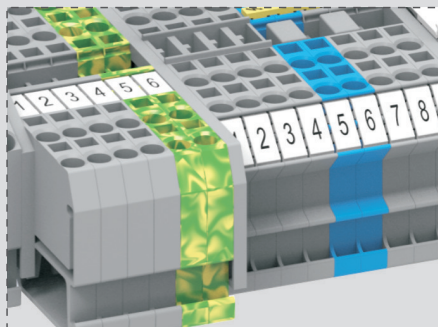


Маркировка

▲ Передняя и боковая маркировка могут быть использованы в различных условиях.

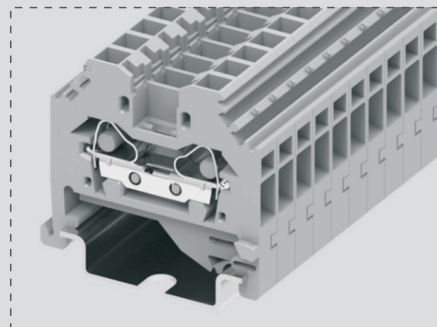


Боковая проводка

▲ Боковое расположение может оказаться наиболее удобным решением в ряде случаев.

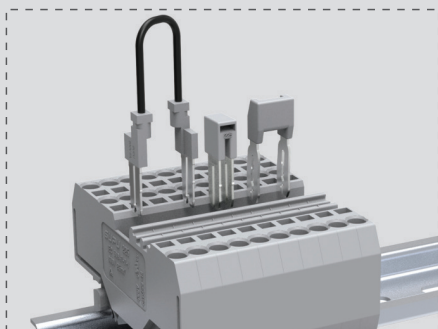


Перемычки

▲ Смежные перемычки, переходные перемычки и проводные перемычки могут использоваться в различных приложениях.

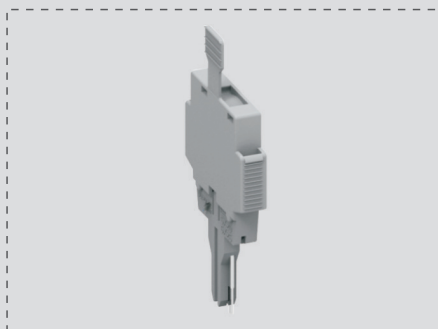


Держатели предохранителя

▲ Данные держатели могут быть установлены в клеммы с разрывом цепи.

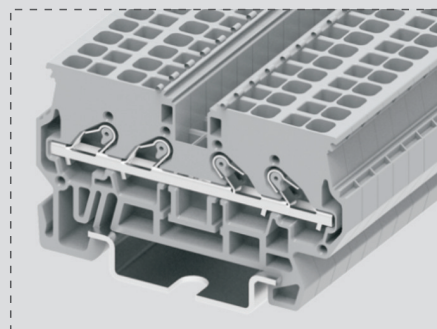


Клеммы с подключением прямого типа

▲ Подключение производится без специальных инструментов.

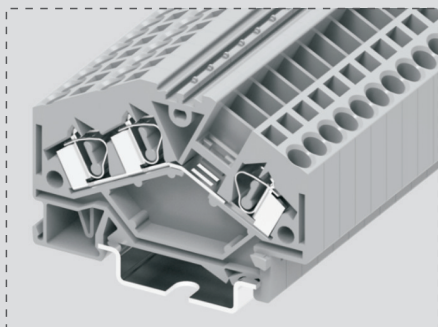


Клеммы углового типа

▲ Угловые клеммы более компактные и экономят место в шкафу.

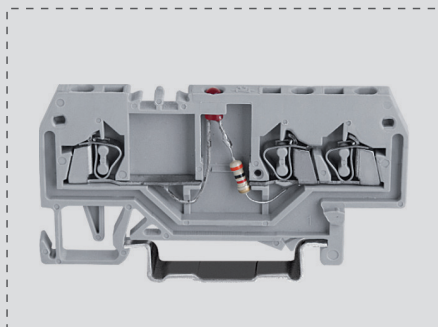


Функциональные клеммы

▲ Проводные клеммы с диодами и индикаторными лампами, могут использоваться для реализации различного функционала.

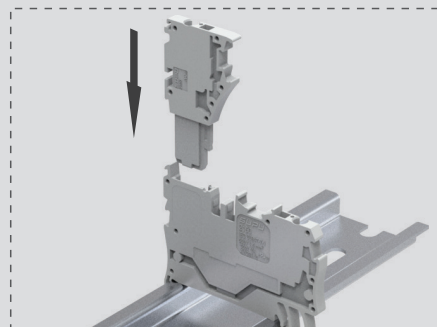

Штекерная клемма

▲ Штекерные клеммы позволяют более гибко подходить к подключению проводников.



1.5 мм²
проходная клемма 1-1

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	51.6	34.5
IEC	UL	
800	600	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

215921

215922

215924

Аксессуары

Артикул для заказа

215121

215122

*

Артикул для заказа

215301

*


*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

215801



2.5 мм²
проходная клемма 1-1

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	52.8	35.3
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225921

225922

225924

Аксессуары

Артикул для заказа

225121

225122

*

Артикул для заказа

225301

225321-3

225311 (L=60 мм)
225312 (L=110 мм)
225313 (L=250 мм)


Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	



4 мм² проходная клемма 1-1

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	59	36
IEC	UL	
800	600	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204921

204922

204924

Аксессуары

Артикул для заказа

204121

204122

*

Артикул для заказа

204301

*


*

Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа

225801



6 мм² проходная клемма 1-1

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	73.6	40
IEC	UL	
800	600	
41	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

206921

206922

206923

Аксессуары

Артикул для заказа

206121

206122

*

Артикул для заказа

206301

*


*

Артикул для заказа

206701

Артикул для заказа

225801



10 мм² проходная клемма 1-1

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	76.7	42.5
IEC	UL	
800	600	
57	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

210921

210922

210923

Аксессуары

Артикул для заказа

210121

210122

*

Артикул для заказа

210301

*


*

Артикул для заказа

210701

Артикул для заказа

225801

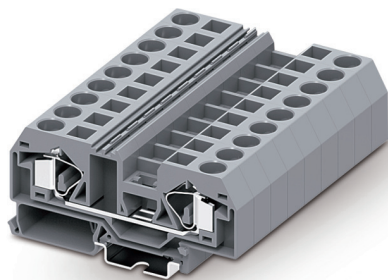

16 мм²
проходная клемма 1-1

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	93.8	45
IEC	UL	
800	600	
76	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216921

216922

216923

Аксессуары

Артикул для заказа

216121

216122

*

Артикул для заказа

216301

*

*





Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа

225801

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	



1,5 мм² 1-1 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	51.6	34.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

215927

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

215121

215122

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

215801

2,5 мм² 1-1 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	52.8	35.3
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225927

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

225121

225122

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

Размер

Примечание. Высота после установки направляющей NS 35/7.5. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Желто-зеленый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

*

*

Защитная крышка



Серый

Защитная крышка

Оранжевый

*

Перемычка

Цвет

Серый

Смежная перемычка



Перемычка с шагом



Проводная перемычка






Знаки безопасности



5 шт.

Передняя и боковая маркировка




100 ед./пластина (Доступный принт)

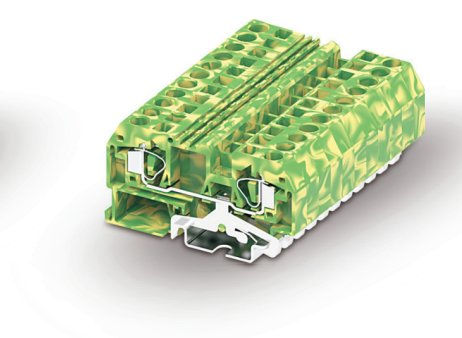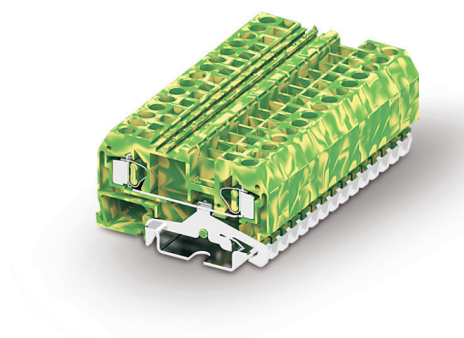

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

4 мм² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	59	36
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
V0		
9-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
204927		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
204121		
204122		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
204701		
Артикул для заказа		
225801		

6 мм² 1-1 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	73.6	40
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10
V0		
12-13		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
206927		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
206121		
206122		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
206701		
Артикул для заказа		
225801		

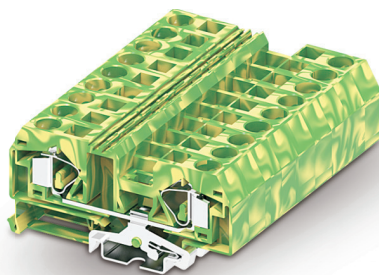

10 мм² 1-1 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	76.7	42.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

210927

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

210121

210122

*

Артикул для заказа

*

*


*

Артикул для заказа

210701

Артикул для заказа

225801



16 мм² 1-1 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	93.8	45
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216927

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

216121

216122

*

Артикул для заказа

*

*



*

Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа

225801




6 мм²
1-1 проходная клемма с подключением
прямого типа

10 мм²
1-1 проходная клемма с подключением
прямого типа

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	62	38.5
IEC	UL	
800	600	
41	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10
V0		
12-13		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
206911		
206912		
206913		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
206111		
206112		
*		
Артикул для заказа		
206301		
*		
*		
Артикул для заказа		
206701		
Артикул для заказа		
225801		

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	69.5	41
IEC	UL	
800	600	
57	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8
V0		
12-13		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
210911		
210912		
210913		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
210111		
210112		
*		
Артикул для заказа		
210301		
*		
*		
Артикул для заказа		
210701		
Артикул для заказа		
225801		

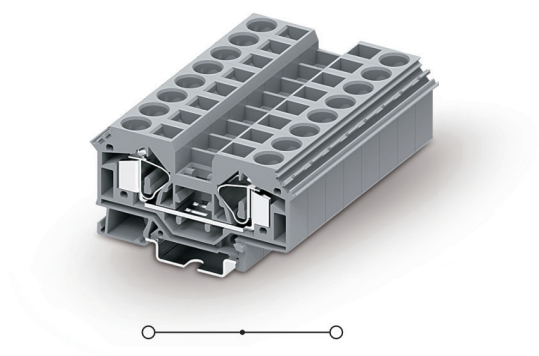

16 мм²
1-1 проходная клемма с подключением
прямого типа

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	80	45
IEC	UL	
800	600	
76	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216911

216912

216913

Аксессуары

Артикул для заказа

216111

216122

*

Артикул для заказа

216301

*





*

Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа



225801



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

6 мм² 1-1 клемма заземления с подключением прямого типа		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	62	38.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10
V0		
12-13		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
206917		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
206111		
206112		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
206701		
Артикул для заказа		
225801		

10 мм² 1-1 клемма заземления с подключением прямого типа		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	69.5	41
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8
V0		
12-13		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
210917		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
210111		
210112		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
210701		
Артикул для заказа		
225801		

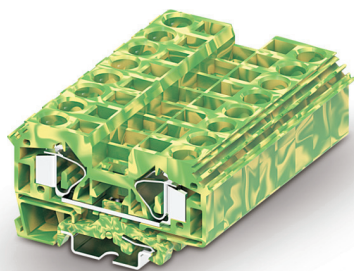

16 мм²
1-1 клемма заземления с
подключением прямого типа

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	80	45
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216917

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

216111

216122

*

Артикул для заказа

*

*



*

Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа

225801



2.5 мм²
1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	38.4	38
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225915

*

225916

Аксессуары

Артикул для заказа

225111

225112

*

Артикул для заказа

225301

*

*

Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

4 мм²
1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	40.2	40
IEC	UL	
800	600	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204901

*

204902

Аксессуары

Артикул для заказа

204101

204102

*

Артикул для заказа

204301

*

*

Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа

225801

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

Оранжевый

Синий

Защитная крышка



Серый

Оранжевый

*

Перемычка

Цвет

Серый

Смежная перемычка



Перемычка с шагом



Проводная перемычка




Знаки безопасности



5 шт.

Передняя и боковая маркировка

100 ед./пластина (Доступный принт)



6 мм²
1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	46	44.5
IEC	UL	
800	600	
41	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

206901

*

206902

Аксессуары

Артикул для заказа

206101

206102

*

Артикул для заказа

206301

*


*

Артикул для заказа

206701

Артикул для заказа

225801



10 мм²
1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	52.2	49
IEC	UL	
800	600	
57	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

210901

*

210902

Аксессуары

Артикул для заказа

210101

210102

*

Артикул для заказа

210301

*


*

Артикул для заказа

210701

Артикул для заказа

225801



16 мм²
1-1 проходная клемма с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	58.4	53
IEC	UL	
800	600	
76	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216901

*

216902

Аксессуары

Артикул для заказа

216101

216102

*

Артикул для заказа

216301

*


*

Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа

225801



2.5 мм²
1-1 клемма заземления с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	38.4	38
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225917

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

225111

225112

*

Артикул для заказа

*

*


*

Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801



4 мм²
1-1 клемма заземления с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	40.2	40
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204907

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

204101

204102

*

Артикул для заказа

*

*

*



Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа

225801

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	



6 мм²
1-1 клемма заземления с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	46	44.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

206907

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

206101

206102

*

Артикул для заказа

*

*


*

Артикул для заказа

206701

Артикул для заказа

225801



10 мм²
1-1 клемма заземления с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	52.2	49
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

210907

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

210101

210102

*

Артикул для заказа

*

*



*

Артикул для заказа

210701

Артикул для заказа

225801



16 мм²
1-1 клемма заземления с
боковым подключением

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	58.4	53
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216907

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

216101

216102

*

Артикул для заказа

*

*



*

Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа

225801



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
Цвет	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

1.5 мм² 1-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4	62.1	34.5
IEC	UL	
800	600	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0
8-9

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
215951	
215952	
215954	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
215151	
215152	
*	

Артикул для заказа	
215301	
*	
*	
Артикул для заказа	
215701	
Артикул для заказа	
215801	


2.5 мм² 1-2 проходная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5	64.4	35.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0
8-9

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
225951	
225952	
225954	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
225151	
225152	
*	

Артикул для заказа	
225301	
225321-3	
225311 (L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313 (L=250 мм)	
Артикул для заказа	
225701	
Артикул для заказа	
225801	



4 мм²
1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	72.6	36
IEC	UL	
800	600	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204951

204952

204954

Аксессуары

Артикул для заказа

204151

204152

*

Артикул для заказа

204301

*


*

Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа

225801

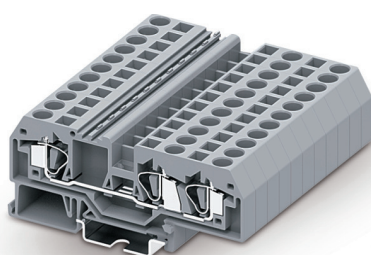

6 мм²
1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	92.2	40
IEC	UL	
800	600	
41	30	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

206951

206952

206953

Аксессуары

Артикул для заказа

206151

206152

*

Артикул для заказа

206301

*


*

Артикул для заказа

206701

Артикул для заказа

225801

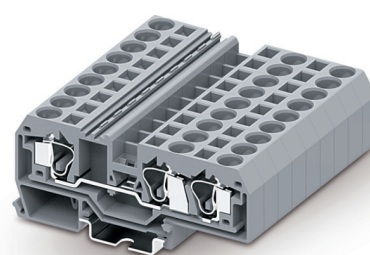

10 мм²
1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	96.6	42.5
IEC	UL	
800	600	
57	50	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

210951

210952

210953

Аксессуары

Артикул для заказа

210151

210152

*

Артикул для заказа

210301

*


*

Артикул для заказа

210701

Артикул для заказа

225801

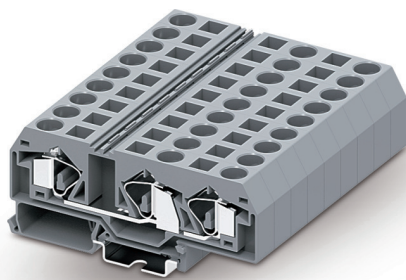

16 мм²
1-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	103.5	45
IEC	UL	
800	600	
76	65	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216951

216952

216953

Аксессуары

Артикул для заказа

216151

216152

*

Артикул для заказа

*

*

*





Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа

225801

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	



1.5 mm²
1-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	62.1	34.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

215957

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

215151

215152

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

215801

2.5 mm²
1-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	64.4	35.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225957

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

225151

225152

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

С наконечником

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Желто-зеленый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

*

*

Защитная крышка



Серый

Защитная крышка

Оранжевый

*

Перемычка

Цвет

Серый

Смежная перемычка

*

Перемычка с шагом

*

Проводная перемычка

*





Знаки безопасности



5 шт.

Передняя и боковая маркировка



100 ед./пластина (Доступный принт)

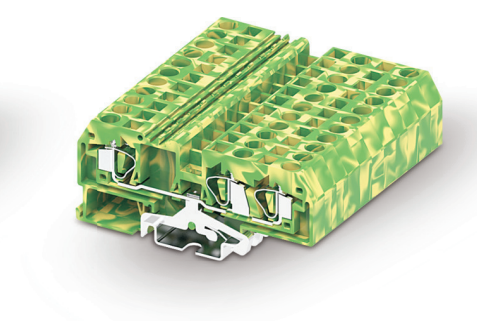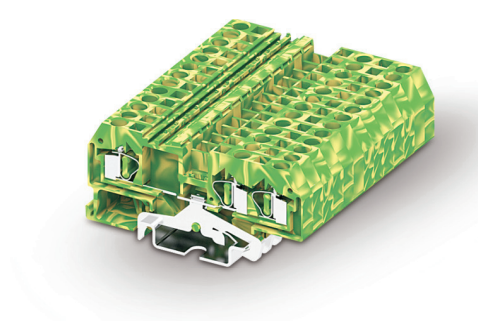

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

4 мм² 1-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	73.5	36
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
V0		
9-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
204957		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
204151		
204152		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
204701		
Артикул для заказа		
225801		

6 мм² 1-2 клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	92.2	40
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-6	0.2-4
28-10	28-10	28-10
V0		
12-13		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
206957		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
206151		
206152		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
206701		
Артикул для заказа		
225801		

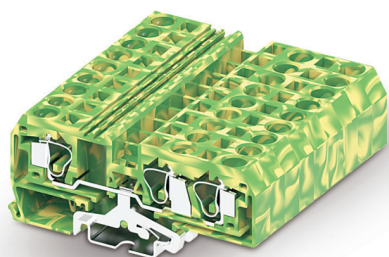

10 мм² 1-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	96.6	42.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-10	0.2-10	0.2-6
28-8	28-8	28-8

V0

12-13

Информация по заказу

Артикул для заказа

210957

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

210151

210152

*

Артикул для заказа

*

*



*

Артикул для заказа

210701

Артикул для заказа

225801

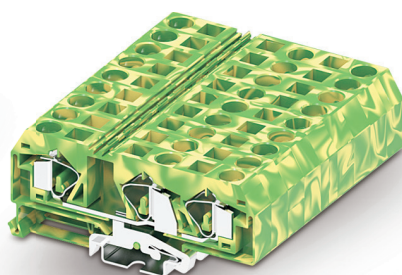

16 мм² 1-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	103.5	45
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6

V0

16-17

Информация по заказу

Артикул для заказа

216957

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

216151

216152

*

Артикул для заказа

*

*



*

Артикул для заказа

216701

Артикул для заказа

225801

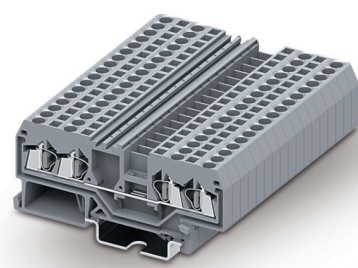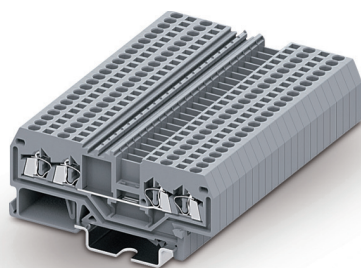

1.5 mm² 2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	72.6	34.5
IEC	UL	
800	600	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

215931

215932

215934

Аксессуары

Артикул для заказа

215131

215132

*

Артикул для заказа

215301

*

*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

215801

2.5 mm² 2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	75.9	35.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225931

225932

225934

Аксессуары

Артикул для заказа

225131

225132

*

Артикул для заказа

225301

225321-3

225311 (L=60 мм)
225312 (L=110 мм)
225313 (L=250 мм)


Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

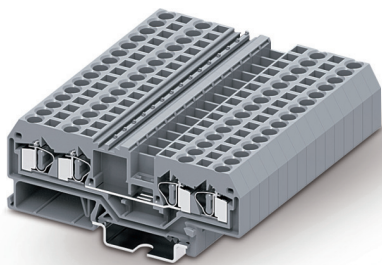

4 мм²
2-2 проходная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	86.2	36
IEC	UL	
800	600	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204931

204932

204934

Аксессуары

Артикул для заказа

204131

204132

*

Артикул для заказа

204301

*


*

Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа

225801



1.5 мм²
2-2 проходная клемма (боковая
маркировка)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	68	34.5
IEC	UL	
800	600	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

215901

*

215902

Аксессуары

Артикул для заказа

215101

215102

*

Артикул для заказа

215301

*


*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

215801

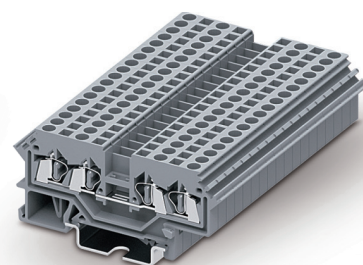

2.5 мм²
2-2 проходная клемма (боковая
маркировка)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	73	35.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225901

*

225902

Аксессуары

Артикул для заказа

225101

225102

*

Артикул для заказа

225301

225321-3





225311 (L=60 мм)
225312 (L=110 мм)
225313 (L=250 мм)

Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

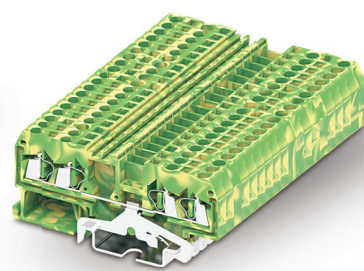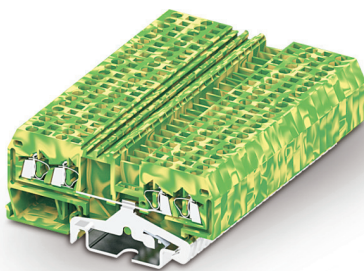

1.5 mm²
2-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	72.6	34.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

215947

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

215131

215132

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

215801

2.5 mm²
2-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	75.9	35.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225947

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

225131

225132

*

Артикул для заказа

*

*

*



Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый
	*
	*
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

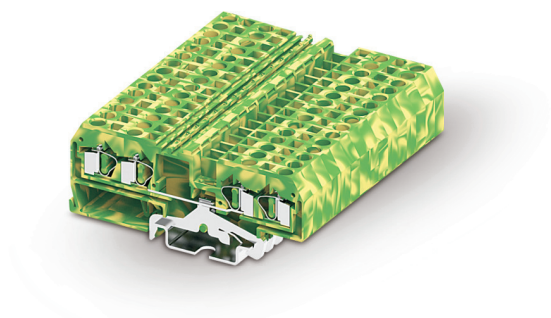

4 мм²
2-2 клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	86.2	36
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204947

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

204131

204132

*

Артикул для заказа

*

*



*

Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа


225801

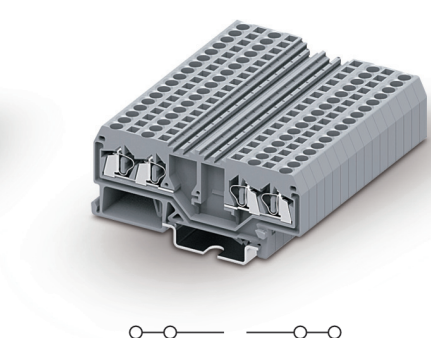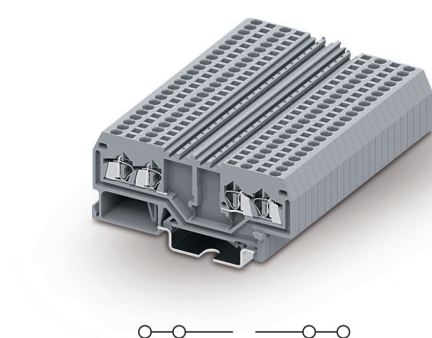

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

1.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
4	72.6	34.5
IEC	UL	
800	600	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215936		
215937		
215939		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
215131		
215132		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
215701		
Артикул для заказа		
215801		

2.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5	75.9	35.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
225936		
225937		
225939		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
225131		
225132		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
*		
Артикул для заказа		
225701		
Артикул для заказа		
225801		

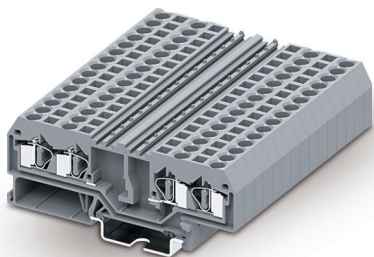

4 мм²
2-2 проходная клемма с разрывом цепи

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	86.2	36
IEC	UL	
800	600	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204936

204937

204939

Аксессуары

Артикул для заказа

204131

204132

*

Артикул для заказа

*

*


*

Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа

225801



1.5 мм²
2-2 проходная клемма с разрывом
цепи (бок. маркировка)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4	68	34.5
IEC	UL	
800	600	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

215903

*

215904

Аксессуары

Артикул для заказа

215101

215102

*

Артикул для заказа

*

*


*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

225801

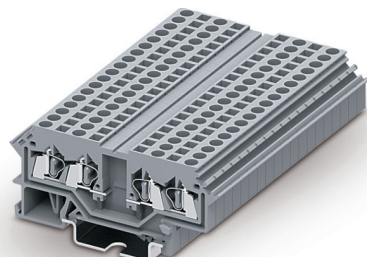

2.5 мм²
2-2 проходная клемма с разрывом
цепи (бок. маркировка)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	73	35.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225903

*

225904

Аксессуары

Артикул для заказа

225101

225102

*

Артикул для заказа

*

*


*

Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801


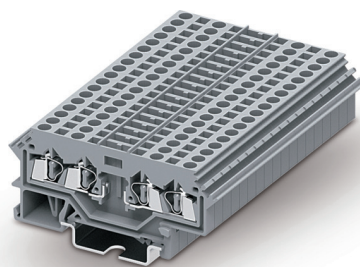


2.5 мм²
2-2 проходная клемма с разрывом цепи и
вставкой под держатель предохранителя

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Цвет
	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5	72.6	35.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
225908		
*		
*		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
225101		
225102		
*		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
225701		
Артикул для заказа		
225801		


«Артикул блока предохранителей:
225221 (с LED-индикацией 220V), 225232 (с LED-индикацией 24V), 225231 (Без индикации) Совместим с 225908, Тип G
Размер предохранителя: 5x20 мм, 5x25 мм»

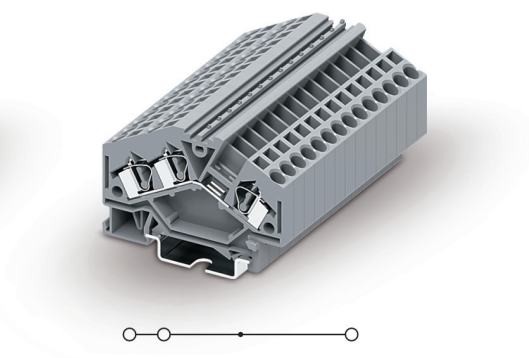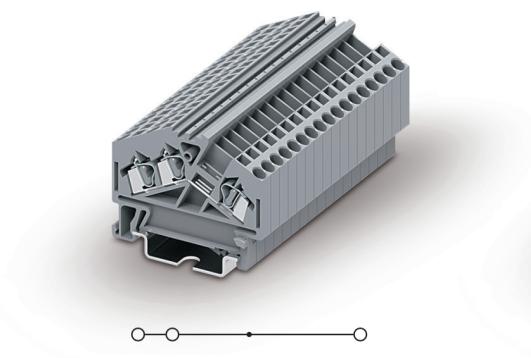

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
С наконечником	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Защитная крышка	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
Цвет	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	




2.5 мм² 1-2 проходная клемма углового типа		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5	50	43.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
225961		
225962		
225963		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
225161		
225162		
*		
Артикул для заказа		
225301		
225321-3		
225311 (L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313 (L=250 мм)		
Артикул для заказа		
225701		
Артикул для заказа		
225801		

4 мм² 1-2 проходная клемма углового типа		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	61.2	43.5
IEC	UL	
800	600	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
V0		
9-10		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
204961		
204962		
204963		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
204161		
204162		
*		
Артикул для заказа		
204301		
*		
*		
Артикул для заказа		
204701		
Артикул для заказа		
225801		

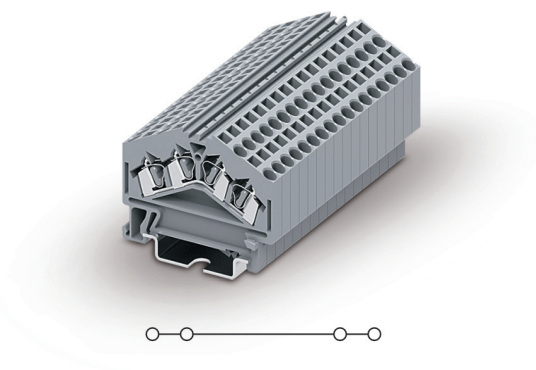

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

2.5 мм²		
2-2 проходная клемма углового типа		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5	50.2	43.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
225965		
225966		
225967		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
225161		
225162		
*		
Артикул для заказа		
*		
*		
*		
Артикул для заказа		
225701		
Артикул для заказа		
225801		

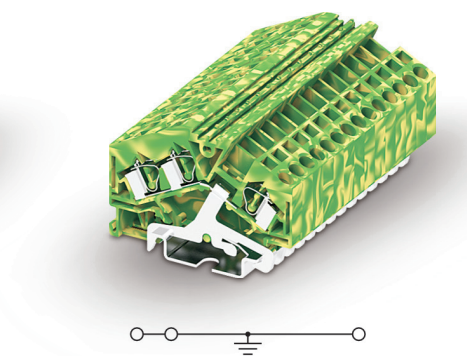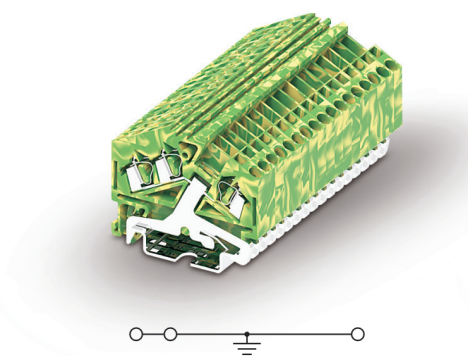

2.5 мм² 1-2 проходная клемма углового типа

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	50	43.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

225964

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

225161

225162

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

225701

Артикул для заказа

225801

4 мм² 1-2 проходная клемма углового типа

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	61.2	43.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

204964

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

204161

204162

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

204701

Артикул для заказа

225801

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

С наконечником

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15

*

*

Защитная крышка



Серый

Защитная крышка

Оранжевый

*

Перемычка

Цвет

Серый

Смежная перемычка



Перемычка с шагом



Проводная перемычка





Знаки безопасности



5 шт.

Передняя и боковая маркировка

100 ед./пластина (Доступный принт)



Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Серый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

1.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	49.5	29.6
IEC	UL	
500	300	
13.5	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
24-16	24-16	24-16

V0	
8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
2150-1201	
2150-1202	
2150-1204	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
2150-1291	
2150-1292	
*	

Артикул для заказа	
2150-302~2150-320	
Примечание. (2-20 позиционная перемычка (гребень))	
2150-402~2150-410	
Примечание. (2-20 перемычка с шагом)	
*	

Артикул для заказа	
215701	
Артикул для заказа	
2150-801	


2.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5	53	35.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0	
8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
225981	
225982	
225984	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
225181	
225182	
*	

Артикул для заказа	
225301	
225321-3	
225311 (L=60 мм) 225312 (L=110 мм) 225313 (L=250 мм)	

Артикул для заказа	
225701	
Артикул для заказа	
225801	

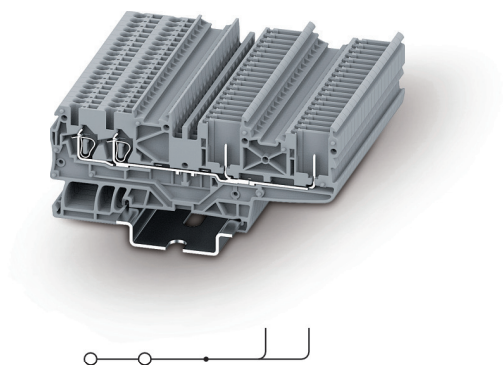

1.5 мм²
2-2 вставная штекерная клемма

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
3.5	85.8	29.6
IEC	UL	
500	300	
13.5	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
24-16	24-16	24-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

2150-1401

2150-1402

2150-1404

Аксессуары

Артикул для заказа

2150-1491

2150-1492

*

Артикул для заказа

2150-302~2150-320

2150-402~2150-410



*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

2150-801

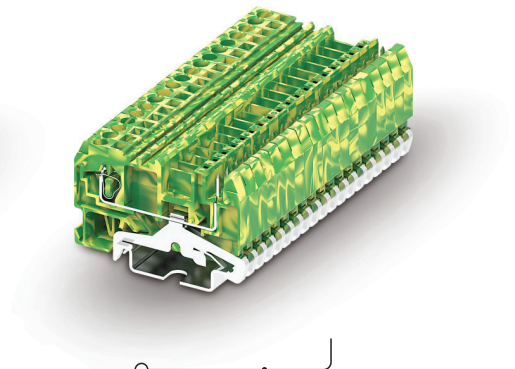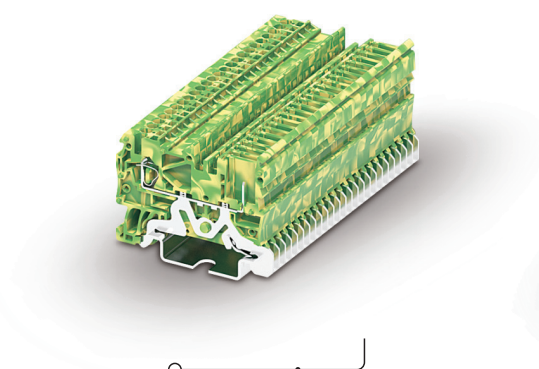

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
Цвет	Желто-зеленый
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*
	*
Защитная крышка	
	Серый
	Оранжевый
	*
Перемычка	
	Цвет
	Серый
Смежная перемычка	
Перемычка с шагом	
Проводная перемычка	
Знаки безопасности	
5 шт.	
Передняя и боковая маркировка	
100 ед./пластина (Доступный принт)	

1.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
3.5	49.5	29.6
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
24-16	24-16	24-16

V0	
8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
2150-1207	
*	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
2150-1291	
2150-1292	
*	

Артикул для заказа	
*	
*	
*	

Артикул для заказа	
215701	
Артикул для заказа	
2150-801	




2.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма заземления		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5	53	35.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0	
8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
225987	
*	
*	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
225181	
225182	
*	

Артикул для заказа	
*	
*	
*	

Артикул для заказа	
225701	
Артикул для заказа	
225801	

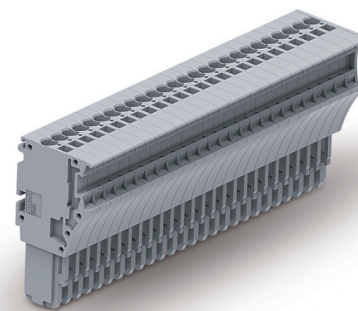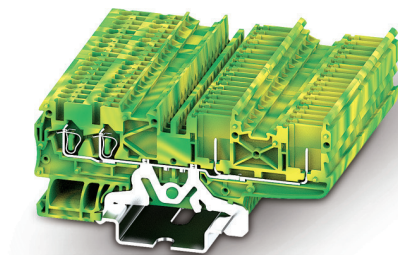

1.5 mm² 2-2 вставная штекерная клемма заземления

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
3.5	85.8	29.6
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
24-16	24-16	24-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

2150-1407

*

*

Аксессуары

Артикул для заказа

2150-1491

2150-1492

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

215701

Артикул для заказа

2150-801

Размер

[мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]

Сечение провода

С наконечником

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Изоляционный материал/класс огнестойкости, соответствует UL94

[мм]

Продукт

Кол-во контактов

Цвет

1

Серый

...

...

15

Серый

Защитная крышка

Защитная крышка
(2150-1XX включает крышку)

Серый

Оранжевый

*

Перемычка

Цвет

Серый

Смежная перемычка



Перемычка с шагом



Проводная перемычка



Знаки безопасности



5 шт.

Передняя и боковая маркировка

100 ед./пластина (Доступный принт)

1.5 mm² Штекер

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
(P*3.5+1)	38.95	21.5
IEC	UL	
500	300	
13.5	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
24-16	24-16	24-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

2150-101

...

2150-115

Аксессуары

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа

*

*

*

Артикул для заказа


215701


Артикул для заказа

2150-801

Мини-клеммы серии ТВ с пружинным зажимом


Миниатюрные клеммы серии ТВ используют технологию компактного пружинного зажима, что позволяет устанавливать их в изделия, более требовательные к экономии пространства. Доступны различные варианты крепления фланцы, врезание на панель, крепление на DIN-рейку. Сертифицированы согласно стандартам: CQC, VDE, CE, ROHS а также имеет сертификаты UL1059, и IEC/EN60947. Доступны варианты как для DIN-35, так и DIN-15.

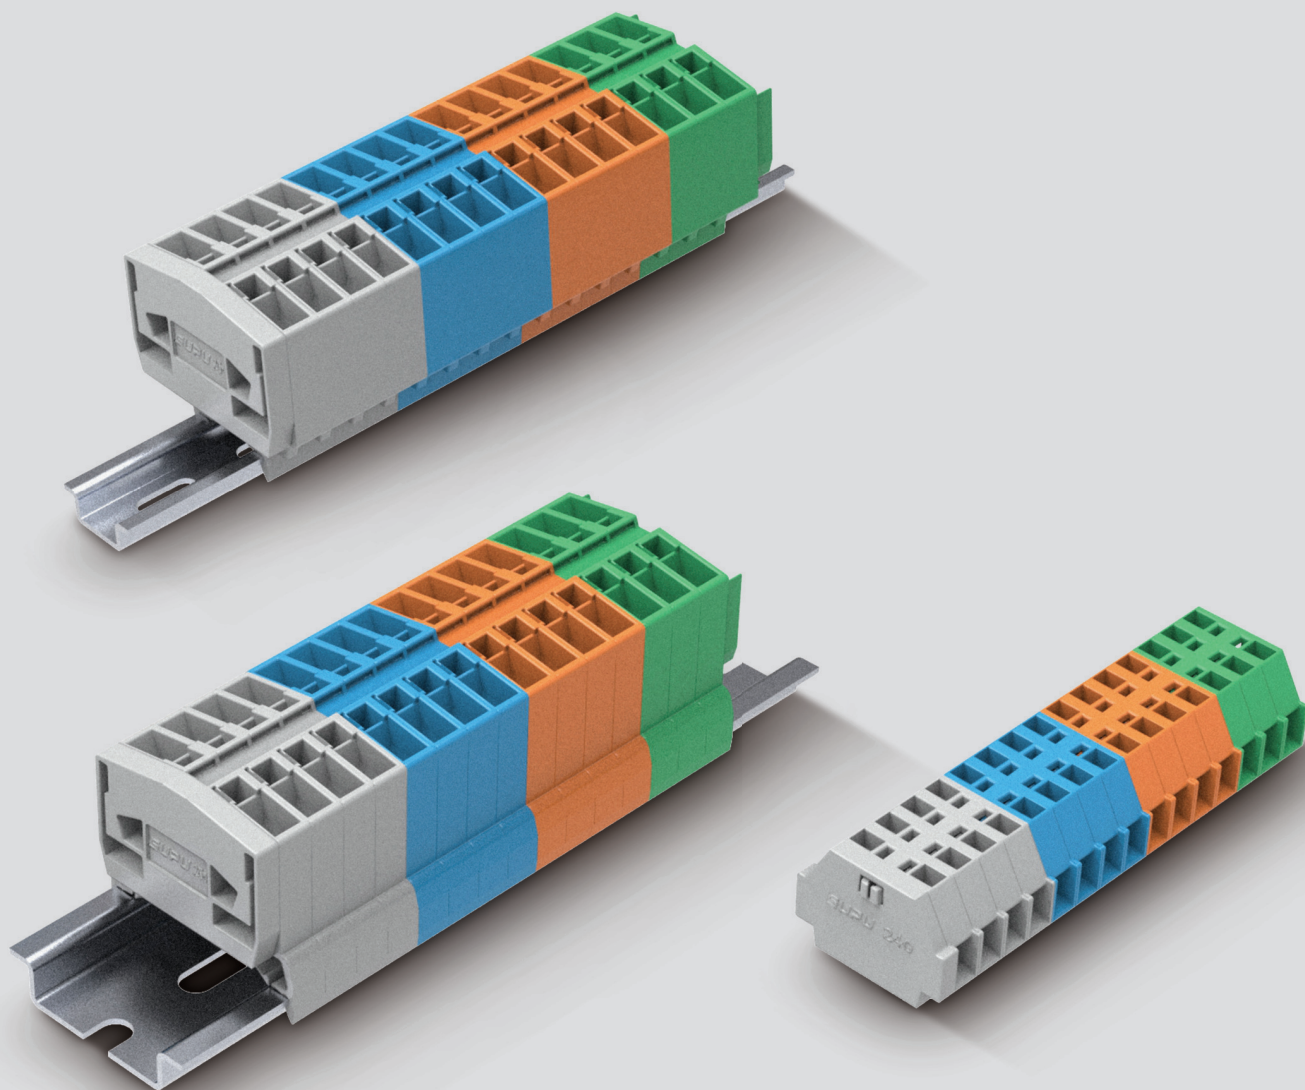

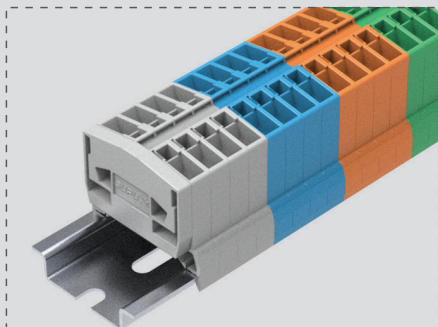


Миниатюрность

▲ Компактность позволяет использовать эти клеммы в мини-двигателях с малыми токами.

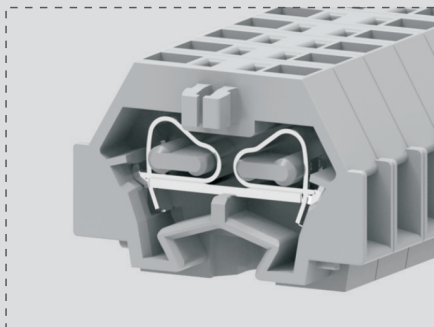


Способ подключения

▲ Есть возможность крепления друг к другу при помощи пазов.

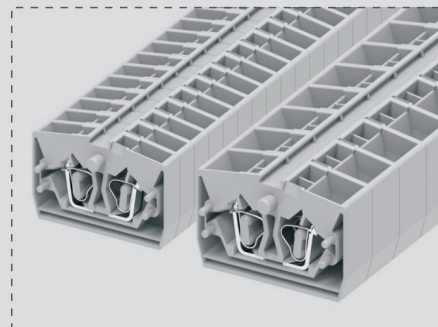


Исполнение

▲ Есть проходные и сдвоенные версии клемм.

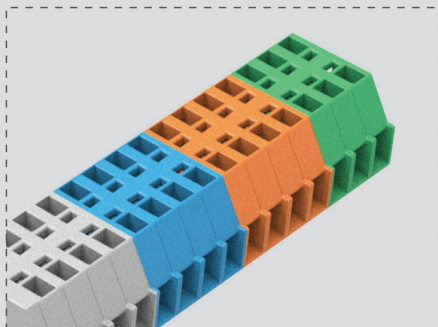


Цвет

▲ Доступны в разных цветовых исполнениях, для удовлетворения различных требований заказчика.

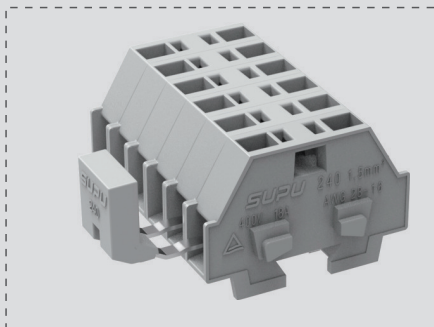


Система перемычек

▲ Есть ряды шунтирования для соединения клемм в одном ряду.

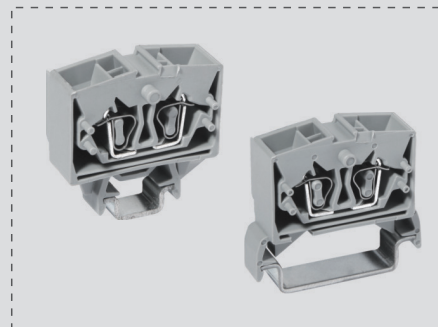


DIN-рейка

▲ варианты поддерживаемых креплений: DIN15 или DIN35.

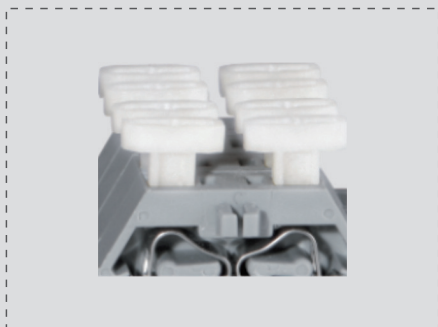

Кнопки

▲ Возможность подключения провода с помощью кнопок.

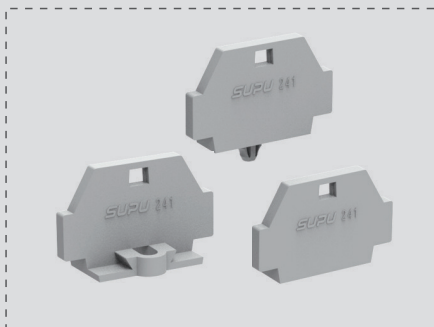

Концевые и промежуточные пластины




▲ Пластина может иметь монтажные фланцы и защёлкивающиеся монтажные ножки.



Фиксированное крепление

▲ Клеммы могут быть установлены на DIN-рейку с помощью фиксированного крепления.

Миниатюрные пружинные клеммы серии TB

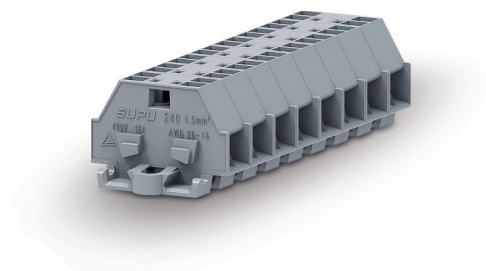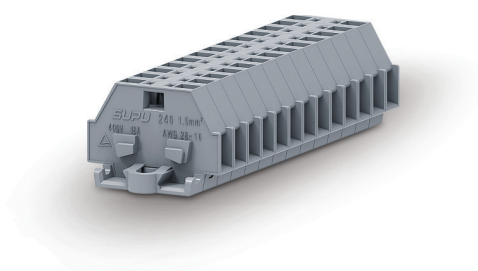

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Переключатель	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепежными фланцами серии 240		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16
V0		





Информация по заказу	
Артикул для заказа	
240301	
240302	
240303	
240304	
240305	
240306	
240307	
240309	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
240621	
240622	
*	
*	
*	
241019	
Артикул для заказа	
240601	

2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепежными фланцами серии 240		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16
V0		

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
240331	
240332	
240333	
240334	
240335	
240336	
240337	
240339	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
*	
*	
240621	
240622	
*	
*	
*	
241019	
Артикул для заказа	
240601	



1-1
проходная клемма с боковым
подключением с защёлкивающимися
ножками серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240311
240312
240313
240314
240315
240316
240317
240319

Аксессуары

Артикул для заказа

240641
240642
*
*
240631
240632
*
241019

Артикул для заказа

240601

2-2
проходная клемма с боковым
подключением с защёлкивающимися
ножками серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240341
240342
240343
240344
240345
240346
240347
240349

Аксессуары

Артикул для заказа

240641
240642
*
*
240631
240632
*
241019

Артикул для заказа

240601

1-1
проходная клемма с боковым
подключением серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
5	25.1	17.2
IEC	UL	С наконечником
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240321
240322
240323
240324
240325
240326
240327
240329



Аксессуары

Артикул для заказа

240641
240642
*
*
240631
240632
*
241019

Артикул для заказа

240601



2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 240

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
8	25.1	17.2
IEC	UL	
400	300	
18	10	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

240351

240352

240353

240354

240355

240356

240357

240359

Аксессуары

Артикул для заказа

240641

240642

*

*

240631

240632

*

241019

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Оранжевый

Бело-серый

Синий

Желтый

Зеленый

Желто-зеленый

Розовый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Защитная крышка

Пластина



Серый

Оранжевый

С фланцевым креплением



Серый

Оранжевый

С крепежными ножками



Серый

Оранжевый

Кнопка

Белый

Фиксированное крепление

Серый

Переключатель






Количество полюсов

Цвет

2

Серый


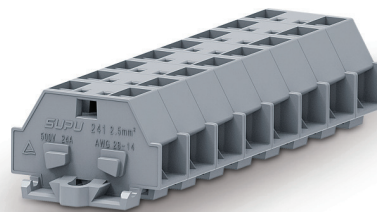
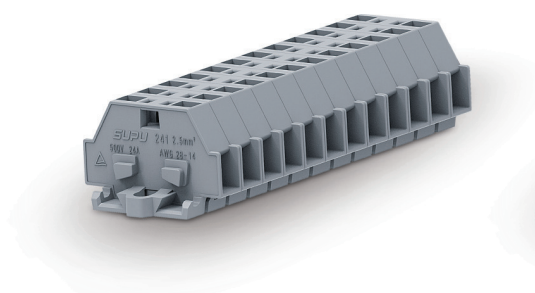


Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	Артикул для заказа [В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	С наконечником
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	
	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Оранжевый
С крепежными ножками	Серый
	Оранжевый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Переключатель	
Количество полюсов	Цвет
2	

1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
241301		
241302		
241303		
241304		
241305		
241306		
241307		
241309		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
241621		
241622		
*		
*		
241221		
241019		
Артикул для заказа		
241601		

2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
241331		
241332		
241333		
241334		
241335		
241336		
241337		
241339		
Аксессуары		
Артикул для заказа		
*		
*		
241621		
241622		
*		
*		
241221		
241019		
Артикул для заказа		
241601		

Миниатюрные пружинные клеммы серии TB

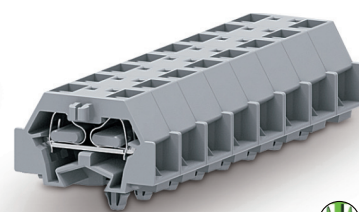

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		

8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
241311	
241312	
241313	
241314	
241315	
241316	
241317	
241319	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
241641	
241642	
*	
*	
241631	
241632	
241221	
241019	




Артикул для заказа	
241601	

2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		

8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
241341	
241342	
241343	
241344	
241345	
241346	
241347	
241349	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
241641	
241642	
*	
*	
241631	
241632	
241221	
241019	

Артикул для заказа	
241601	

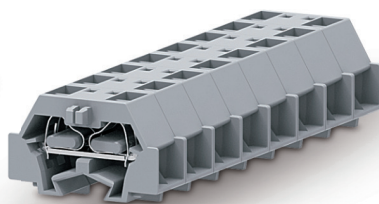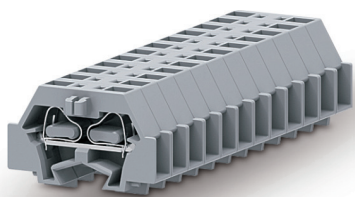

1-1 проходная клемма с боковым подключением серии 241

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

241321
241322
241323
241324
241325
241326
241327
241329

Аксессуары

Артикул для заказа

241641
241642
*
*
241631
241632
241221
241019

Артикул для заказа

241601

2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 241

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	28.1	18
IEC	UL	
500	300	
24	15	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

241351
241352
241353
241354
241355
241356
241357
241359

Аксессуары


Артикул для заказа

241641
241642
*
*
241631
241632
241221
241019

Артикул для заказа

241601

Миниатюрные пружинные клеммы серии TB

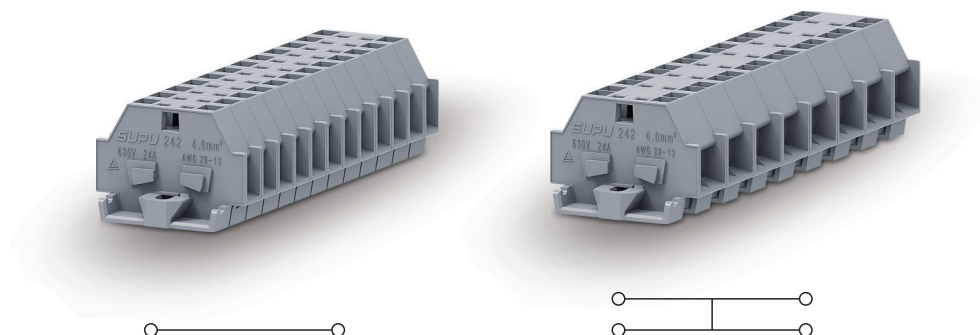

1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242301
242302
242303
242304
242305
242306
242307
242309

Аксессуары

Артикул для заказа

*
*
242621
242622
*
*
*

241019

Артикул для заказа

242601

2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242331
242332
242333
242334
242335
242336
242337
242339

Аксессуары

Артикул для заказа


*
*
242621
242622
*
*
*

241019

Артикул для заказа

242601

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Оранжевый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

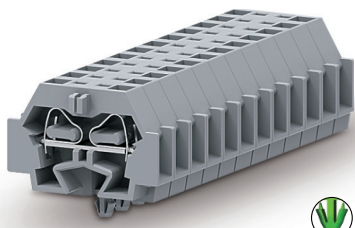

1-1
проходная клемма с боковым
подключением с защелкивающимися
ножками серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242311
242312
242313
242314
242315
242316
242317
242319



Аксессуары

Артикул для заказа

242641
242642
*
*
242631
242632
*
241019

Артикул для заказа

242601

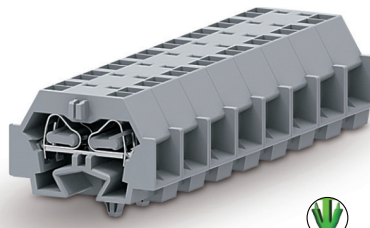

2-2
проходная клемма с боковым
подключением с защелкивающимися
ножками серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242341
242342
242343
242344
242345
242346
242347
242349


Аксессуары

Артикул для заказа

242641
242642
*
*
242631
242632
*
241019

Артикул для заказа

242601

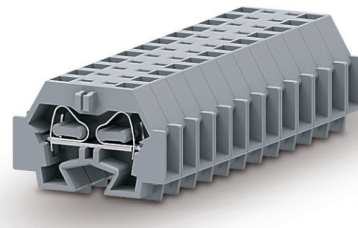

1-1
проходная клемма с боковым
подключением серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242321
242322
242323
242324
242325
242326
242327
242329



Аксессуары

Артикул для заказа

242641
242642
*
*
242631
242632
*
241019

Артикул для заказа

242601

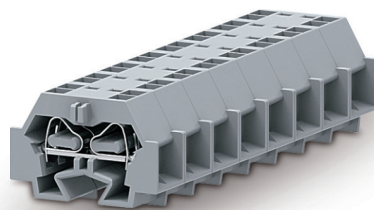

2-2 проходная клемма с боковым подключением серии 242

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
12	33.6	23.1
IEC	UL	
630	300	
32	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0

9-10

Информация по заказу

Артикул для заказа

242351

242352

242353

242354

242355

242356

242357

242359

Аксессуары

Артикул для заказа

242641

242642

*

*

242631

242632

*

241019

Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Серый

Оранжевый

Бело-серый

Синий

Желтый

Зеленый

Желто-зеленый

Розовый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Защитная крышка

Пластина



Серый

Оранжевый

С фланцевым креплением



Серый

Оранжевый

С крепежными ножками



Серый

Оранжевый

Кнопка

Белый

Фиксированное крепление

Серый

Переключатель





Количество полюсов

Цвет

2

Серый

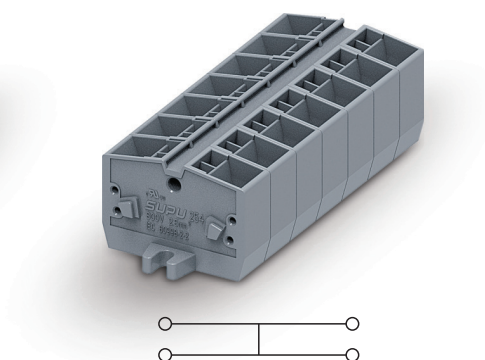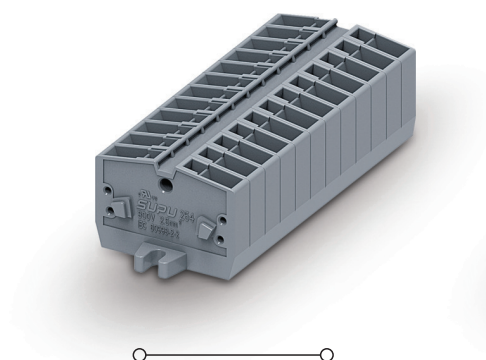

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
С наконечником	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Оранжевый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Переключатель	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

1-1 проходная клемма фронтального подключения с крепёжными фланцами серии 254			
Технические параметры			
Толщина	Ширина	Высота	
6	32	22.2	
IEC	UL		
800	600		
24	20		
Жесткий	Гибкий	С наконечником	
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	
28-12	28-12	28-12	

V0			
----	--	--	--

8-9			
-----	--	--	--

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254301	
254302	
254303	
254304	
254305	
254306	
254307	
254309	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	

Артикул для заказа	
*	

2-2 проходная клемма фронтального подключения с крепёжными фланцами серии 254			
Технические параметры			
Толщина	Ширина	Высота	
10	32	22.2	
IEC	UL		
800	600		
24	20		
Жесткий	Гибкий	С наконечником	
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	
28-12	28-12	28-12	

V0			
----	--	--	--



8-9			
-----	--	--	--

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254331	
254332	
254333	
254334	
254335	
254336	
254337	
254339	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	

Артикул для заказа	
*	

Миниатюрные пружинные клеммы серии TB

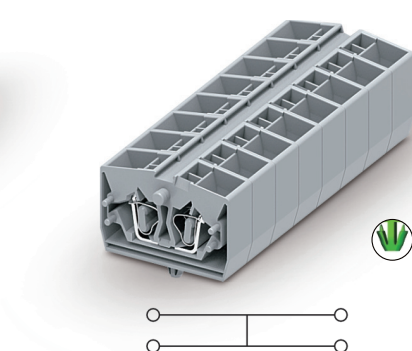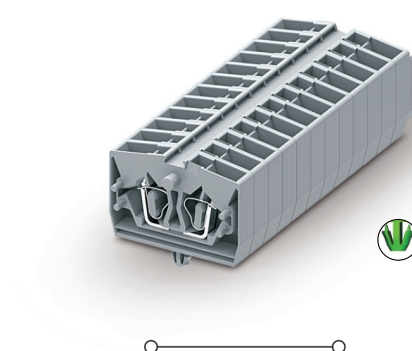

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый

1-1 проходная клемма фронтального подключения с защёлкивающимися ножками серии 254		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12
V0		



8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254311	
254312	
254313	
254314	
254315	
254316	
254317	
254319	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	

2-2 проходная клемма фронтального подключения с защёлкивающимися ножками серии 254		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12
V0		

8-9	
Информация по заказу	
Артикул для заказа	
254341	
254342	
254343	
254344	
254345	
254346	
254347	
254349	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
254625	
254626	
254621	
254622	
*	
*	
*	
*	
Артикул для заказа	
*	



1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254321
254322
254323
254324
254325
254326
254327
254329

Аксессуары

Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	37	22.2
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254351
254352
254353
254354
254355
254356
254357
254359

Аксессуары




Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ



1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-15 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	32.1
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254361
254362
254363
254364
254365
254366
254367
254369

Аксессуары

Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN15 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	32	32.1
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254391
254392
254393
254394
254395
254396
254397
254399

Аксессуары



Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм ²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Бело-серый
	Синий
	Желтый
	Зеленый
	Желто-зеленый
	Розовый
Защитная крышка	
Пластина	Серый
С фланцевым креплением	Серый
С крепежными ножками	Серый
Кнопка	Белый
Фиксированное крепление	Серый
Переключатель	
Количество полюсов	Цвет
2	Серый



1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	32.1
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254371
254372
254373
254374
254375
254376
254377
254379

Аксессуары

Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
10	37	31.6
IEC	UL	
800	600	
24	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254381
254382
254383
254384
254385
254386
254387
254389

Аксессуары




Артикул для заказа

254625
254626
254621
254622
*
*
*
*

Артикул для заказа

*

Миниатюрные пружинные клеммы серии ТВ



1-1
клемма заземления фронтального
подключения серии 254 (DIN-15 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	32	32.9
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254507

1-1
клемма заземления фронтального
подключения серии 254 (DIN-35 x 7.5)

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	42.6	33.5
IEC	UL	
*	*	
*	*	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12

V0

8-9

Информация по заказу

Артикул для заказа

254607

Размер

Примечание. Высота клеммы после
установки на DIN NS 35. [мм]

Номинальные параметры

Номинальное напряжение [В]

Номинальный ток [А]

Сечение провода

[мм²]

[AWG]

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Длина снятия изоляции [мм]

Продукт

Цвет

Желто-зеленый

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Аксессуары

Артикул для заказа

254625

254626

254621

254622

*

*

*

*

Артикул для заказа

*

Аксессуары

Артикул для заказа

254625

254626

254621

254622

*

*

*

*

Артикул для заказа

*

Защитная крышка

Пластина



Серый

Оранжевый

С фланцевым креплением



Серый

Оранжевый

С крепежными
ножками



Серый

Оранжевый

Кнопка

Белый

Фиксированное крепление

Серый

Перемычка




Количество полюсов

Цвет


2

Серый

АКССЕСУАРЫ

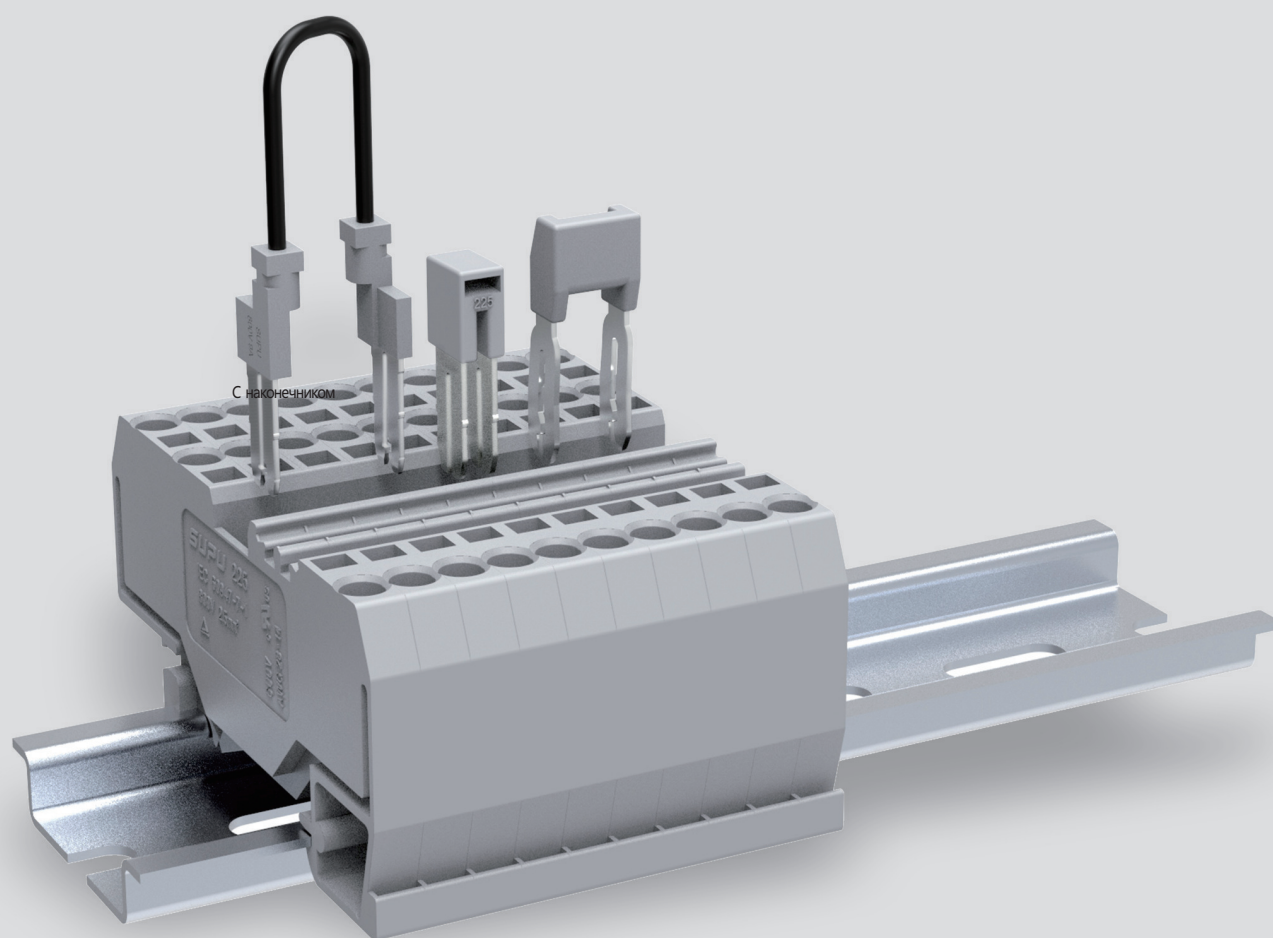

Клеммный фиксатор





Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN-рейки	
Отметка	
Возможность предоставить сервис печати	

Концевой винтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.5	46.1	35.1
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215201		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
*		

Концевой безвинтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	43.7	28
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215202		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
215210		
225801		

Концевой винтовой стопор на DIN35		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
10	55.5	50
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215207		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
TMB10.2-10		



Примечание: Высота после установки на DIN35.	
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN рейки	
Отметка	
Доступный принт	

Концевой стопор с дополнительным безвинтовым креплением		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	43.7	28
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215203		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
Артикул для заказа		
225801		

Концевой винтовой стопор на DIN35 для держателя маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.4	44.1	33
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215204		
100		
Артикул для заказа		
900421/011		
900421/031		
900401/001		
900421/021		
900431/001		
215214		
Артикул для заказа		
308801		

Концевой безвинтовой стопор на DIN15		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6	22	11.6
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа		
215206		
100		
Артикул для заказа		
900421/061		
Артикул для заказа		
*		



Карта SPD15 T=5.2 мм

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN-рейки	
Отметка Возможность предоставить сервис печати	

Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	22.7	22.1
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 215208		
100		
Артикул для заказа 900421/061		
Артикул для заказа 305801		

Держатели маркировки




Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	
Остальные параметры Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет Серый
Количество упаковки	
Подходит для DIN рейки	
Отметка Доступный принт	

Держатель маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
1.0	30.5	10
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 215210		
100		
Артикул для заказа 215202		
Артикул для заказа *		

Прозрачный держатель маркировки		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
9.4	46	36.8
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 215214		
100		
Артикул для заказа 215204		
Артикул для заказа *		

Держатель маркировки клеммной группы		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
11.5	48.6	40.3
V0		
Информация по заказу		
Артикул для заказа 215224		
100		
Артикул для заказа *		
Артикул для заказа *		

Монтажный адаптер серии 241



Размер

Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Монтажный адаптер серии 254

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6	38	12.7

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

254611

100

Артикул для заказа

Переходник для миниатюрных клемм серии 254 с защёлкивающимися ножками

Артикул для заказа

*

Монтажный адаптер серии 450

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.4	41.7	10.6

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

450018

100

Артикул для заказа

Переходник для клемм серий 450 / 475 и миниатюрных клемм серий 240 / 241 / 242 с защёлкивающимися ножками

Артикул для заказа

*

Монтажный адаптер серии 450

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
4.9	42.8	14.3

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

450017

100

Артикул для заказа

Совместим с модулями реле

Артикул для заказа

*



Монтажный адаптер серии 241

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
6.3	43.3	10.5

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

241019

100

Артикул для заказа

Переходник для миниатюрных клемм серии 241

Артикул для заказа

*

Подходит для DIN-рейки

Отметка

Доступный принт

Разделительная пластина TU



Распределительная пластина TU

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	48	51.6

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TU

100

Артикул для заказа

Распределительная пластина TP

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
2.2	59.8	38.95

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-TP

100

Артикул для заказа

Разделительная пластина

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
1	22.1	22.15

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

302151

100

Артикул для заказа

Размер Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.

Остальные параметры

Класс огнестойкости согласно сертификату UL94

Доступно для DIN рейки NS 35/7.5

Цвет

Серый

Количество упаковки

Подходит для DIN-рейки

Подходит для клемм серии TU

Подходит для клемм серии TP/TC/TA

Подходит для клемм серии UK/SUK

Отметка

Возможность предоставить сервис печати

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*

Артикул для заказа

*



Распределительная пластина UK35

Технические параметры

Толщина	Ширина	Высота
7.5	50.1	52

V0

Информация по заказу

Артикул для заказа

ATP-UK 35

Артикул для заказа

Подходит для DIN-рейки

Клеммы серии UK 35мм2 и 50мм2

Отметка

Доступный принт

Артикул для заказа

*

Защитные крышки



	Защитный прозрачный профиль для DIN рейки (1 метр)			Держатель защитного профиля			Держатель защитного профиля с крепежным винтом		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	2	94	44.8	2.2	91.65	72.7	2.2	91.65	89
Остальные параметры	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Цвет Серый	900601			900611			900612		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	900611			900421/011			900421/011		
	900612			900421/031			900421/031		
				900401/001			900401/001		
				900421/021			900421/021		
				900431/001			900431/001		
				900601			900601		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		

Перемычки для клемм серий TP/TU/TC




	TJA3.5			TJA4.2			TJA5.2		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	TJA3.5-2			TJA4.2-2			TJA5.2-2		
3	TJA3.5-3			TJA4.2-3			TJA5.2-3		
.....									
9	TJA3.5-9			TJA4.2-9			TJA5.2-9		
10	TJA3.5-10			TJA4.2-10			TJA5.2-10		
.....									
20									
Количество упаковки	50			50			50		
Подходит для DIN-рейки									
	Серия TP1.5; TPD1.5			Серия TC1.5			Серия TP2.5; TC2.5; TU2.5		
Отметка	Артикул для заказа								
Доступный принт	*			*			*		

Перемычки для клемм серий TP/TU/ТС



	TJA6.2	TJA8.2	TJA10.2
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA6.2-2	TJA8.2-2	TJA10.2-2
3	TJA6.2-3	TJA8.2-3	
.....			
9	TJA6.2-9	TJA8.2-9	
10	TJA6.2-10	TJA8.2-10	
.....			
20			
Количество упаковок	50	50	50
Подходит для DIN-рейки	Серия TP4;TC4;TU4	Серия TP6;TC6;TU6	Серия TP10;TC10;TU10
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	*	*	*



	TJA12.2	TJA16	TJB5.2
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
Остальные параметры	V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			
	Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	TJA12.2-2	TJA16-2	TJB5.2-2
3			TJB5.2-3
.....			
9			TJB5.2-9
10			TJB5.2-10
.....			
20			
Количество упаковок	50	50	50
Подходит для DIN-рейки	Серия TP16; TC16; TU16	Серия TC35; TU35	Серия TP2.5; TC2.5; TU2.5
Отметка	Артикул для заказа		
Доступный принт	*	*	*

Перемычка серии TA



	Перемычка для 215 серии			Перемычка для 225 серии			Перемычка для 204 серии		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	4	22.45	8	4.9	21.9	7.8	11	32	13.5
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94									
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	215301			225301			216301		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для 215 серии			Для 225 серии			Для 204 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		



	Перемычка для 206 серии			Перемычка для 210 серии			Перемычка для 216 серии		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	8	25.5	8	9.7	26.5	9	11	32	13.5
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94									
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	216301			210301			216301		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для 206 серии			Для 210 серии			Для 216 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт	*			*			*		

Перемычка серии TA



		Перемычка для 225 серии			Перемычка проводная		
		Технические параметры			Технические параметры		
		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		9.7	25.4	5.75	3.8	24.7	8.1
		V0			V0		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	225321-3			225311(L=60 мм)		
					225312(L=110 мм)		
					225313(L=250 мм)		
		100			100		
		Для 225 серии			Для 225 серии		
		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		*			*		

Перемычка серии UK




		Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 302			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 303			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 306		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
		1	6.15	5.55	1	5.2	5.2	1	8.2	6.4
Остальные параметры		V0			V0			V0		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		302302			303302			306302		
3		302303			303303			306303		
.....										
9		302309			303309			306309		
10		302310			303310			306310		
Количество упаковки		100			100			100		
Подходит для DIN-рейки		Для серий 302, 305			Для серии 303			Для серии 306		
Отметка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		*			*			*		

Перемычка серии UK





	Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 310			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 316			Винтовая перемычка с изоляционными колпачками серии 335		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.5	10.2	7.6	1.5	12.6	7.6	1.5	16	7.6
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94									
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	310302			316302			335302		
3	310303			316303			335303		
.....									
9	310309			316309			335309		
10	310310			316310			335310		
Количество упаковки	100			100			100		
Подходит для DIN-рейки	Для 310 серии			Для 316 серии			Для 335 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*		




	Коммутационная перемычка для измерительных клемм			Коммутационная перемычка для измерительных клемм		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1.2	14.5	20	1	79.7	10.2
Остальные параметры	V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94						
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	306322			306320		
3						
.....						
9						
10						
Количество упаковки	100			100		
Подходит для DIN-рейки	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	SUK6-T; 306911			SUK6-T; 306911		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт	*			*		

Перемычка серии ТВ





	Перемычка серии 240			Перемычка серии 241			Перемычка серии 242				
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры				
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота		
	3.3	12.15	8	3.3	13.1	10	3.6	15	11.8		
Остальные параметры											
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94				V0				V0			
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу				
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа				
2	240601			241601			242601				
Количество упаковок											
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа				
Подходит для DIN-рейки	Для 240 серии			Для 241 серии			Для 242 серии				
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа				
Возможность предоставить сервис печати	*			*			*				

Концевой колпачок





	Концевой колпачок для DIN35		
	Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота
	3.7	38	7
Остальные параметры	V0		
	Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа		
	920001		
Цвет Черный	100		
	Артикул для заказа		
Количество упаковки	900421/011		
	900421/031		
Подходит для DIN-рейки	900421/001		
	900421/021		
Отметка	Артикул для заказа		
	*		
Доступный принт			

Тестовая вилка



	1.5mm2 Тестовый разъем			1.5mm2 Тестовый разъем с резистором		
	Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	3.5	30	37.9	3.5	30	37.9
Остальные параметры	V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа TP1.5-DP			Артикул для заказа TP1.5-DPR120		
Цвет Черный	Артикул для заказа Серия TP1.5			Артикул для заказа Серия TP1.5		
Количество упаковки						
Подходит для DIN-рейки						
Отметка	Артикул для заказа *			Артикул для заказа *		
Возможность предоставить сервис печати						

DIN рейки




	DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*15*10)			DIN Рейка стальная перф.7.5*35 (отверстия 5.2*25*11)			DIN Рейка стальная неперф.7.5*35 (без отверстий)		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1	35	7.5	1	35	7.5	1	35	7.5
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Артикул для заказа 900421/011			Артикул для заказа 900421/031			Артикул для заказа 900401/001		
Цвет Серый	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Количество упаковки									
Подходит для DIN-рейки									

Применимо для клемм, используемых для DIN35

Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт	*	*	*

DIN рейки



Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	DIN Рейка алюминиевая перф. 7.5*35 (отверстия 4.8*25*10.5)			DIN Рейка алюминиевая перф. 5.5*15 (отверстия 4.2*12.2)		
	Технические параметры			Технические параметры		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
	1	35	7.5	1	15	5.5
	Информация по заказу			Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Цвет			Артикул для заказа		
	Серый			900421/061		
Количество упаковки				Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	Применимо для клемм, используемых для DIN35			Применимо для клемм, используемых для DIN15		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Возможность предоставить сервис печати	*			*		

Специальные инструменты для пружинных клемм

























	Вилка для кнопок Push-In для 1 контакта, 5мм			Вилка для кнопок Push-In для 2 контактов, 5мм			Вилка для кнопок Push-In для 10 контактов, 5мм		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	910111			910112			910120		
	Количество упаковки			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Подходит для DIN-рейки	Для 240 серии			Для 240 серии			Для 240 серии		
Отметка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт	*			*			*		

Инструменты

			
	Шлицевая отвертка (лезвие: 2.5x0.4 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 3.5x0.5 мм)	Шлицевая отвертка (лезвие: 5.5x0.8 мм)
	Информация по заказу	Информация по заказу	Информация по заказу
	Артикул для заказа 910024	Артикул для заказа 910025	Артикул для заказа 910026
Количество упаковки	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Подходит для клемм	Клеммы с сечением 1.5мм ²	Клеммы с сечением 2.5/4 мм ²	Клеммы с сечением 6/10/16 мм ²
Отметка	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Возможность предоставить сервис печати	*	*	*

Маркировка

				
254801	215801	225801	2150-801	620801
				
TMB3.5-100	TMB4.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB8.2-50
				
TMB10.2-10	305801	306801	308801	310801
				
TMBW5.2-96	TMC5.2-96	TMZ9.6-50	SP-WMC0.75	SP-WMC2.5
				
312801	315801	316801		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	
	5.0	5.0	10X10=100	4.0	10.1	10X10=100	5.0	10.2	10X10=100	3.5	10.2	10X8=80	
Другие характеристики													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94													
	V0			V0			V0			V0			
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			
Белый	254801			215801			225801			2150-801			
Количество упаковки	5			5			5			5			

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	
	7.5	3.6	6X10=60	3.5	6.5	10X10=100	4.2	6.5	10X10=100	5.2	6.5	12X10=120	
Другие характеристики													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94													
	V0			V0			V0			V0			
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			
Белый	620-801			TMB3.5-100			TMB4.2-100			TMB5.2-120			
Количество упаковки	5			5			5			5			

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	
	6.2	6.5	10X10=100	8.2	6.5	5X10=50	10.2	10.7	10X1=10	5.3	10.6	10X1=10	
Другие характеристики													
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94													
	V0			V0			V0			V0			
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			
Белый	TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB10.2-10			305801			
Количество упаковки	5			5			5			5			

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	6.3	10.6	10X1=10	8.0	10.6	10X1=10	10.0	10.6	10X1=10	5.2	6.5	12X8=96
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	306801			308801			310801			TMBW5.2-96		
Количество упаковки	5			5			5			5		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	5.2	1.5	12X8=96	/	9.6	/	12.0	12.1	5X8=40	18	12.1	3X8=24
Другие характеристики												
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	TMC5.2-96			TMZ9.6-50			SP-WMC0.75			SP-WMC2.5		
Количество упаковки	5			1			1			1		

	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине	Шаг	Длина	Количество на каждой пластине
	12.2	10.7	5	15	14	5	16	15	5
Другие характеристики									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Белый	312801			315801			316801		
Количество упаковки	5			5			5		

